

◆ 产品说明

F9-19、F9-26型高压玻璃钢离心通风机，一般用于高压强制通风，并广泛用于输送含腐蚀性气体和其他不自燃的气体。气体内不含粘性物质，所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m³，气体温度不得超过80℃。

F9-19、F9-26型高压离心通风机均可制成右旋转和左旋转两种型式。从电动机一侧正视，叶轮顺时针旋转称右旋风机，以“右”表示；叶轮逆时针旋转称左旋风机，以“左”表示。

风机的出口位置，以机壳的出风口角度表示。“左”、“右”均可制成0°、45°、90°、135°、180°、225°共六种角度。


风机的传动方式为A（No.4~6.3）和D（No.7.1~11.2）两种。

F9-19玻璃钢高压离心风机参数

机 号 Size (NO)	功 率 Power (KW)	转 速 Speed (r/min)	流 量 volumeFlow (M3/h)	全 压 TotalPressure (Pa)
4A	3KW	2900	1410~1704	3507~3253
4.5A	5.5KW	2900	2281~2504	4603~4112
5A	11KW	2900	3166~3488	5323~5080
5.6A	18.5KW	2900	3996~4901	6954~6400
6.3A	30KW	2900	5690~6978	8857~8148
7.1D	55KW	2900	8144~9988	11340~10426
8D	110KW	2900	11649~14827	14546~13362
	15KW	1450	5825~7144	3507~3231
9D	22KW	1450	7511~10171	4551~4101
10D	37KW	1450	10047~15455	5740~4958
11.2D	75KW	1450	19602~21713	6609~6246
	22KW	960	11580~14375	2996~2705

F9-19、F9-26玻璃钢高压离心风机

- ◆ F9-19、F9-26系列No.4~6.3A玻璃钢高压离心风机安装及外形图
F9-19、F9-26系列No.4~6.3A玻璃钢高压离心风机安装及外形表

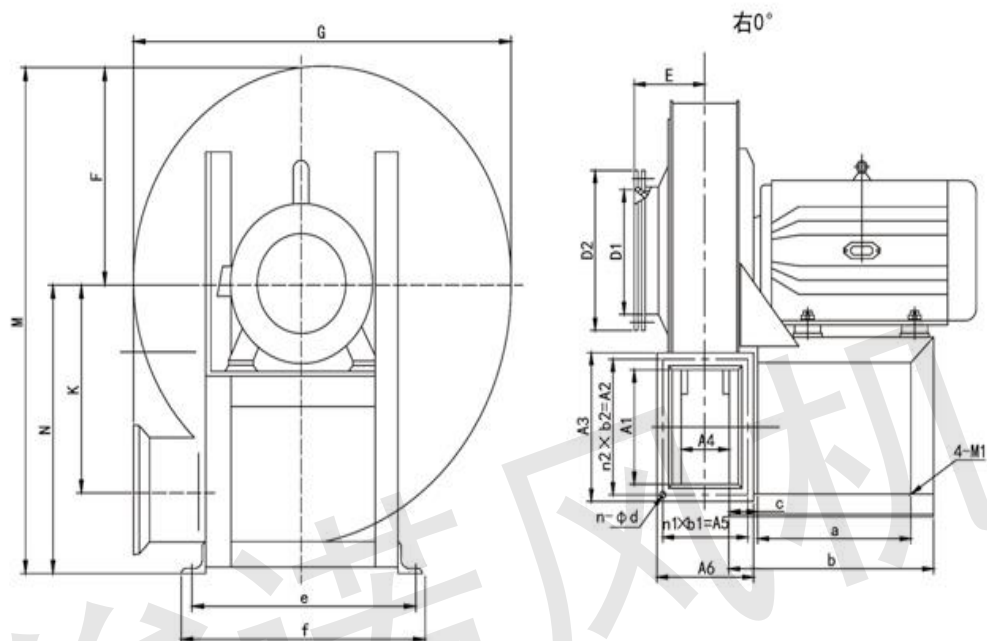

- ◆ F9-19、F9-26系列No.7.1~11.2D玻璃钢高压离心风机安装及外形图
F9-19、F9-26系列No.7.1~11.2D玻璃钢高压离心风机安装及外形表

