

CBF(BAF、BZF51)系列防爆轴流风机


合格证号：SYEx18.0352



适用范围

- 1. 爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区；
- 2. 爆炸性气体混合物：IIA、IIB、IIC、粉尘防爆区；
- 3. 温度组别：T1~T4；
- 4. 防爆标志：Exd IIBT4 Gb, Exd IICT4 Gb, Ex tD A21 IP65 T130℃
- 5. 应用于石油、化工、航天、化工等场所。


型号含义

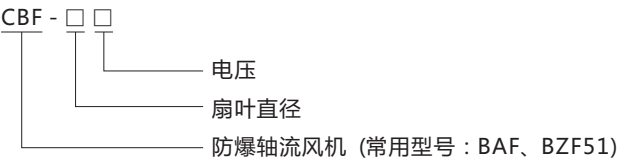

主要技术参数

产品型号	扇叶直径 (mm)	功率 (KW)	主轴转速 (r/min)	风量 (m³/h)	电缆外径螺纹 (mm/G")	引入口 管螺纹	额定电压 (V)
CBF-300	300	0.18	1450	2280	Φ10~Φ14	G3/4"	三相380 单相220
CBF-400	400	0.37	1450	2880			
CBF-500	500	0.55	1450	5700			
CBF-600	600	0.75	1450	8700			
CBF-700	700	1.1	1450	10200			三相380
CBF-750	750	1.5	1450	15300			


外形及安装尺寸

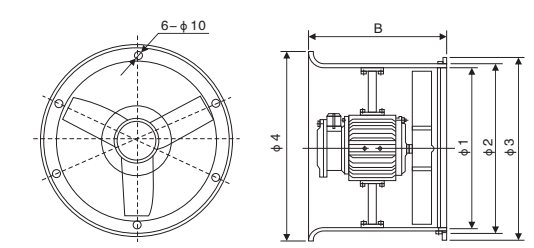

型号尺寸	B	Φ1	Φ2	Φ3	Φ4
CBF-300	330	305	327	350	360
CBF-400	330	405	428	455	465
CBF-500	330	505	530	555	565
CBF-600	330	605	630	655	665
CBF-700	450	710	738	766	766
CBF-750	450	755	778	808	808

BFAG(BFS)系列防爆排风扇


合格证号：SYEx18.0350

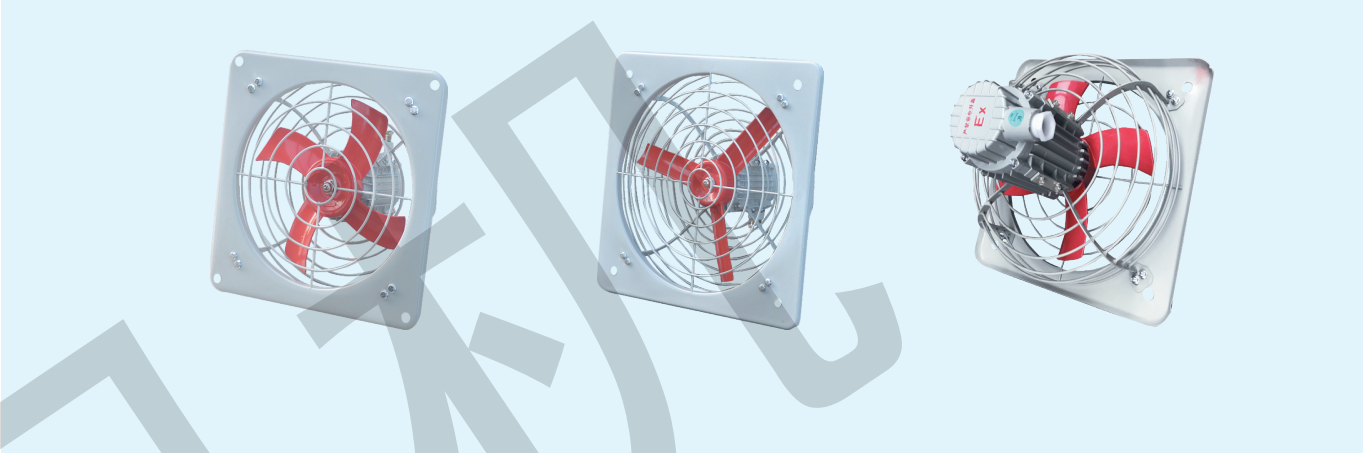

适用范围

- 1. 爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区；
- 2. 爆炸性气体混合物：IIA、IIB、IIC、粉尘防爆区；
- 3. 温度组别：T1~T4；
- 4. 防爆标志：Exd IIBT4 Gb, Exd IICT4 Gb, Ex tD A21 IP65 T130℃
- 5. 应用于石油、化工、航天、化工等场所。

型号含义

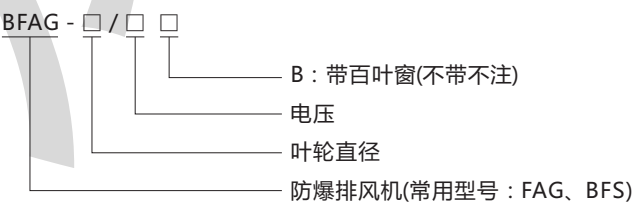


主要技术参数

型号	扇叶直径 (mm)	风量 (m³/h)	额定电压 (V)	电机功率 (W)	转速 (r/min)
BFAG-300	300	2200	三相380 单相220	120	1450
BFAG-400	400	2400		180	1450
BFAG-500	500	4900		250	1450
BFAG-600	600	9500		370	1450

注：适用电缆外径Φ10-Φ14mm，引入口管螺纹尺寸：G3/4"。

外形尺寸

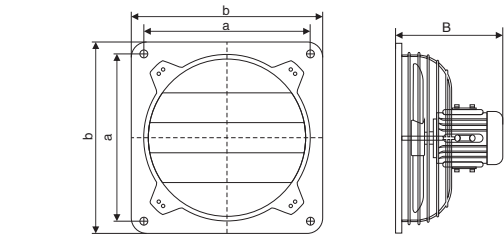

型号尺寸	B	孔径距离 (a×a)	边框距离 (b×b)
BFAG-300	295	340×340	385×385
BFAG-400	295	390×390	480×480
BFAG-500	300	470×470	575×575
BFAG-600	300	525×525	675×675