





4-79系列离心式通风机
SERIAL CENIRIFUGAL FAN

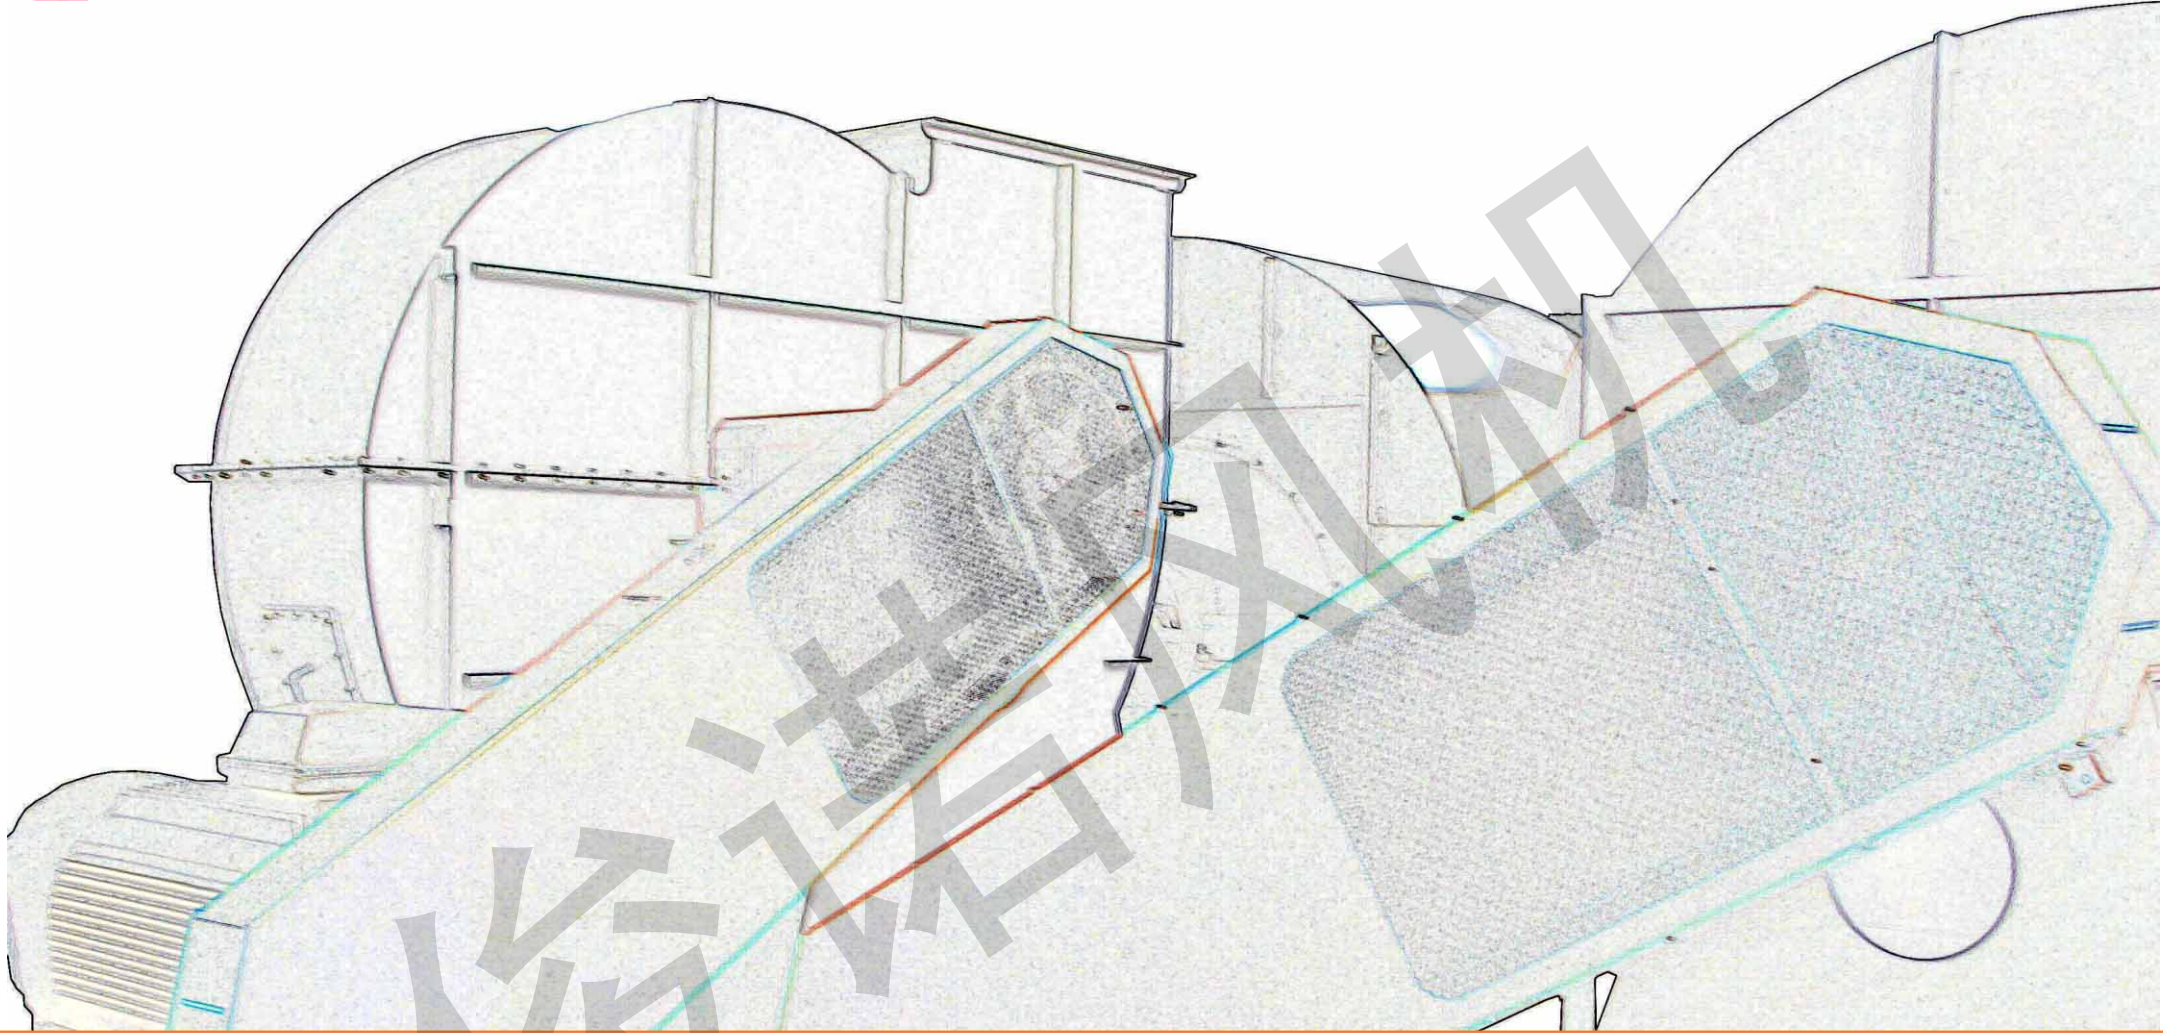

节能与环保空气输送系统设备供应商

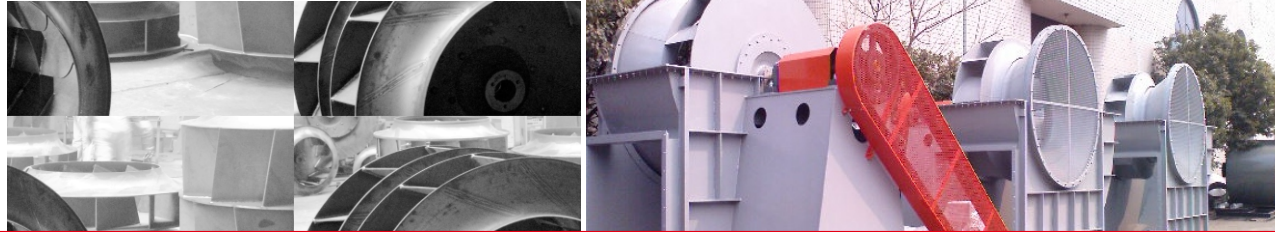

基于国家对于机电产品能效等级的要求以及对于国际通风设备发展趋势的深刻了解，产品广泛采用先进的设计理念和质量规范，为客户创造实际的经济效益

4-79型离心式通风机具有**良好**的工况性能和耐久力。适用于相对清洁的空气，也可用于防爆排风，在一般工矿企业及大型建筑场合通风排气用。

叶轮采用CAD流场模拟技术优化设计的后倾式机翼型叶轮模压而成。保证了叶轮的气体动力特性优异。每个叶轮均消除应力处理后经过静态与动态平衡，坚持做到ISO1940标准的平衡等级G2.5水平。从而降低振动，减少噪延长轴承使用寿命。

电机选用国家II级能效电机，防护等级IP54 绝缘等级F,温升等级B级。针对不同客户需要，我们可以提供防爆电机，变频电机，防爆变频电机。

机壳为优质碳钢经满焊成一体，针对不同的使用环境，我们可以提供不锈钢，玻璃钢等防腐性强的材质。

轴的材质为1045#热辊钢，经过精密的车，磨，抛光及调质处理，并以真圆规测量其精度，轴尺寸设计应满足其第一临界速度，至少为风机最大转速的1.43倍。

轴承选用高承载，油脂润滑，耐磨滚球或辊子，自动对位轴承座。轴承寿命在风机最大转速运行的情况下超过4万小时。

修整与涂装整台风机除了轴部份，都必须除毛利，除油清洁。然后再涂一层防锈底漆。

风机完整组装后，整台风机将喷漆面漆。

防爆风机为避免碰擦，防止产生火花，风机进风口采用钢板制造，叶轮均选用铸铝叶轮。


所配的防爆电机及附属电器部件，符合GB3836规定，并具有防爆合格证。

防爆风机的性能，外形结构与尺寸跟普通风机相同。




4-79 3A 离心通风机

● 性能曲线表

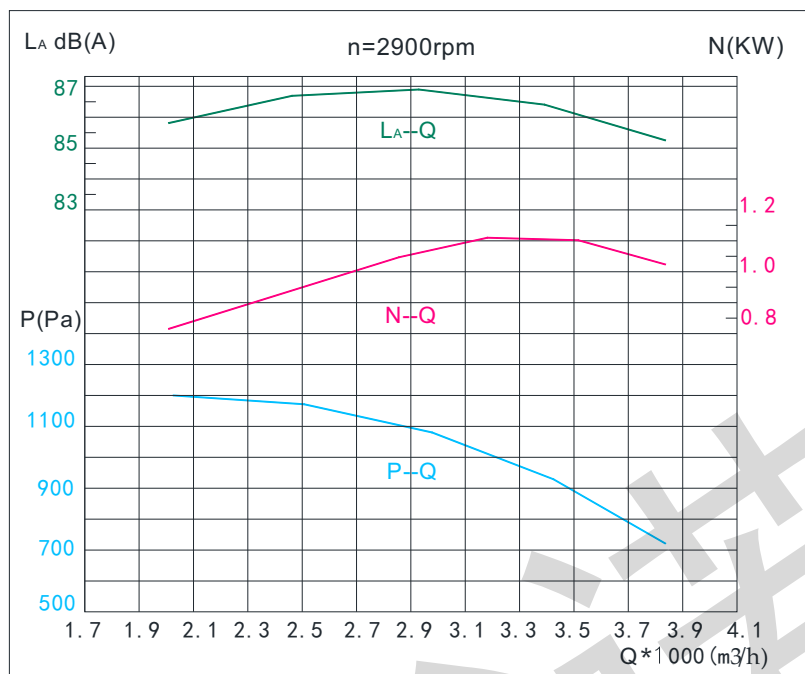

● 性能曲线表

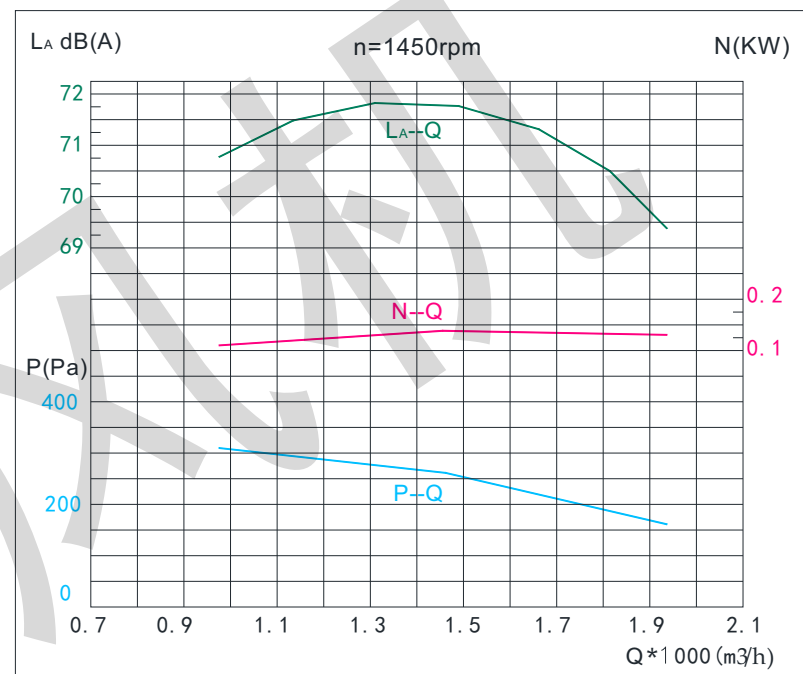

● 性能选用表


机号	转速	序号	流量	全压	静压	内效率	内功率	电机
	r/min	No.	m³/h	Pa	Pa	%	KW	KW-P
3A	2900	1	1970	1196	1163	80	0.82	(YB) Y90S 1.5-2
		2	2180	1167	1126	84	0.84	
		3	2430	1157	1106	86	0.91	
		4	2670	1118	1057	86	0.95	
		5	2900	1069	997	85	1.01	
		6	3130	1039	955	83	1.12	
		7	3480	892	788	79	1.09	
		8	3830	726	600	75	1.03	

● 性能选用表

机号	转速	序号	流量	全压	静压	内效率	内功率	电机
	r/min	No.	m³/h	Pa	Pa	%	KW	KW-P
3A	1450	1	990	304	291	80	0.10	Y802 0.75-4
		2	1100	294	282	84	0.11	
		3	1220	284	277	86	0.11	
		4	1340	275	264	86	0.11	
		5	1450	265	249	85	0.13	
		6	1560	255	239	83	0.13	
		7	1740	226	197	79	0.14	
		8	1910	177	150	75	0.13	

4-72 3.5A 离心通风机


● 性能曲线表

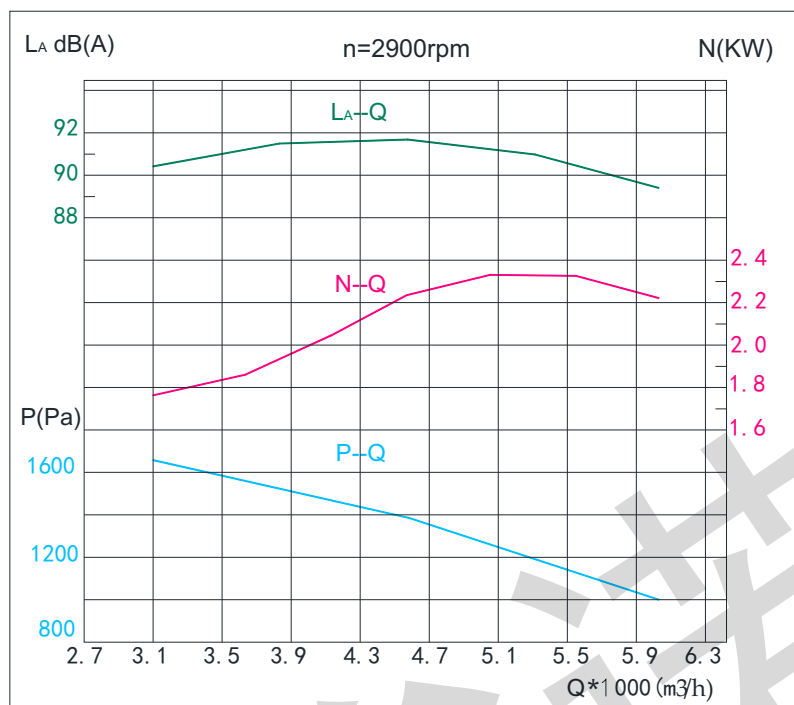

● 性能选用表

机号	转速	序号	流量	全压	静压	内效率	内功率	电机
	r/min	No.	m³/h	Pa	Pa	%	KW	KW-P
3.5A	2900	1	3120	1628	1583	80	1.76	Y100L 3-2
		2	3460	1589	1534	84	1.82	
		3	3860	1569	1501	86	1.96	
		4	4240	1510	1428	86	2.07	
		5	4600	1461	1364	85	2.20	
		6	4960	1422	1309	83	2.36	
		7	5520	1206	1066	79	2.34	
		8	6070	981	812	75	2.21	

● 性能曲线表

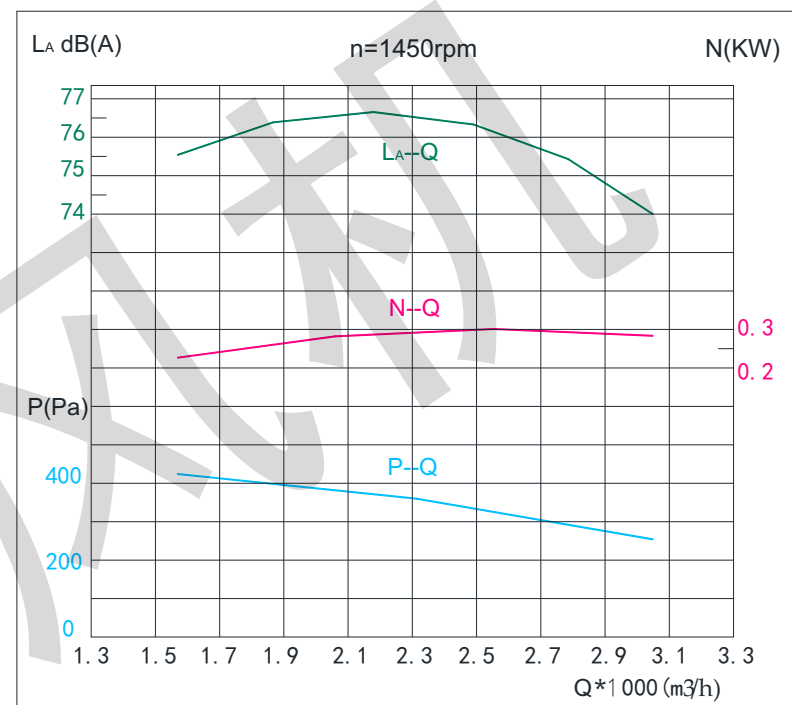


● 性能选用表

机号	转速	序号	流量	全压	静压	内效率	内功率	电机
	r/min	No.	m³/h	Pa	Pa	%	KW	KW-P
3.5A	1450	1	1560	412	396	80	0.22	Y90S 1.1-4
		2	1750	402	384	84	0.23	
		3	1930	392	375	86	0.24	
		4	2120	382	357	86	0.26	
		5	2300	363	341	85	0.27	
		6	2480	353	327	83	0.29	
		7	2760	304	267	79	0.29	
		8	3040	245	203	75	0.28	

4-79 4A 离心通风机


● 性能曲线表

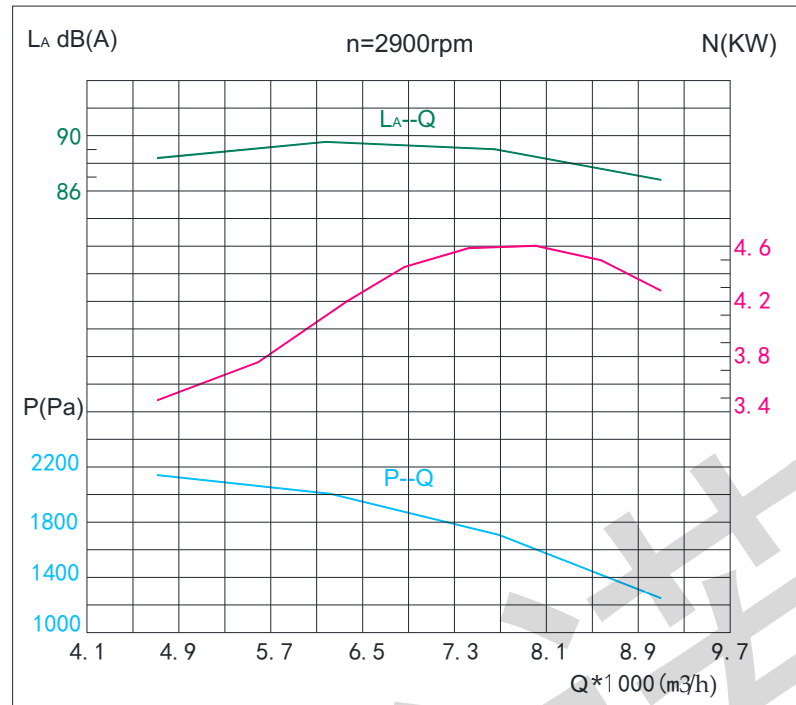

● 性能选用表

机号	转速	序号	流量	全压	静压	内效率	内功率	电机
	r/min	No.	m³/h	Pa	Pa	%	KW	KW-P
4A	2900	1	4670	2138	2068	80	3.47	Y132S1 5.5-2
		2	5220	2079	2006	84	3.59	
		3	5760	2050	1961	86	3.81	
		4	6310	1981	1857	86	4.04	
		5	6860	1902	1776	85	4.26	
		6	7410	1853	1706	83	4.60	
		7	8240	1579	1398	79	4.57	
		8	9080	1275	1055	75	4.29	

● 性能曲线表

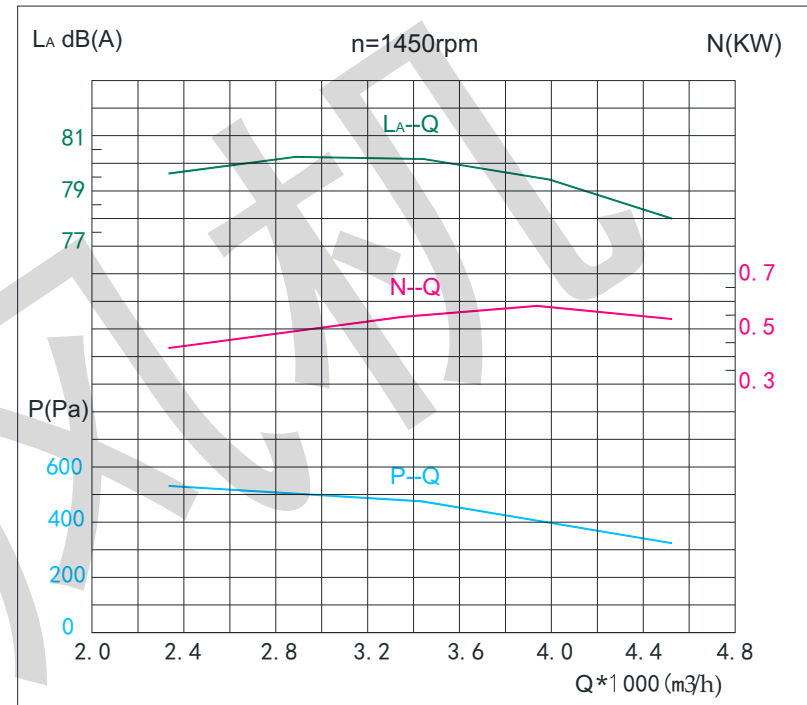


● 性能选用表

机号	转速	序号	流量	全压	静压	内效率	内功率	电机
	r/min	No.	m³/h	Pa	Pa	%	KW	KW-P
4A	1450	1	2330	530	517	80	0.43	Y90S 1.1-4
		2	2610	520	502	84	0.45	
		3	2880	510	490	86	0.47	
		4	3160	490	469	86	0.50	
		5	3430	481	444	85	0.54	
		6	3710	461	427	83	0.57	
		7	4120	392	349	79	0.57	
		8	4540	324	264	75	0.54	

4-79 4.5A 离心通风机


● 性能曲线表

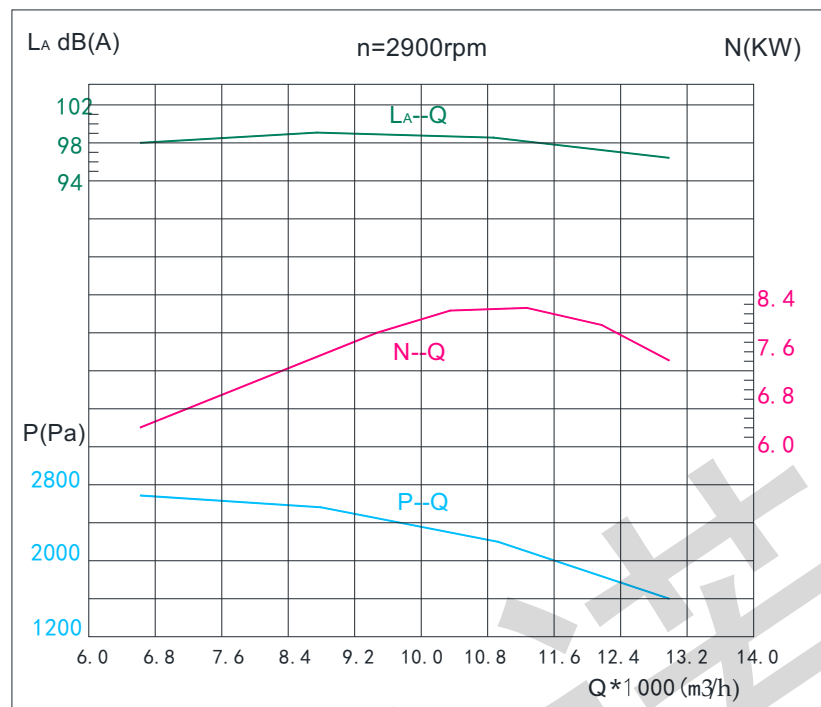

● 性能选用表

机号	转速	序号	流量	全压	静压	内效率	内功率	电机
	r/min	No.	m³/h	Pa	Pa	%	KW	KW-P
4.5A	2900	1	6640	2700	2627	80	6.22	Y160M1 11-2
		2	7440	2628	2536	84	6.46	
		3	8200	2599	2488	86	6.88	
		4	8990	2510	2376	86	7.29	
		5	9790	2412	2253	85	7.72	
		6	10550	2344	2159	83	8.28	
		7	11720	2001	1773	79	8.25	
		8	12920	1618	1341	75	7.74	

● 性能曲线表

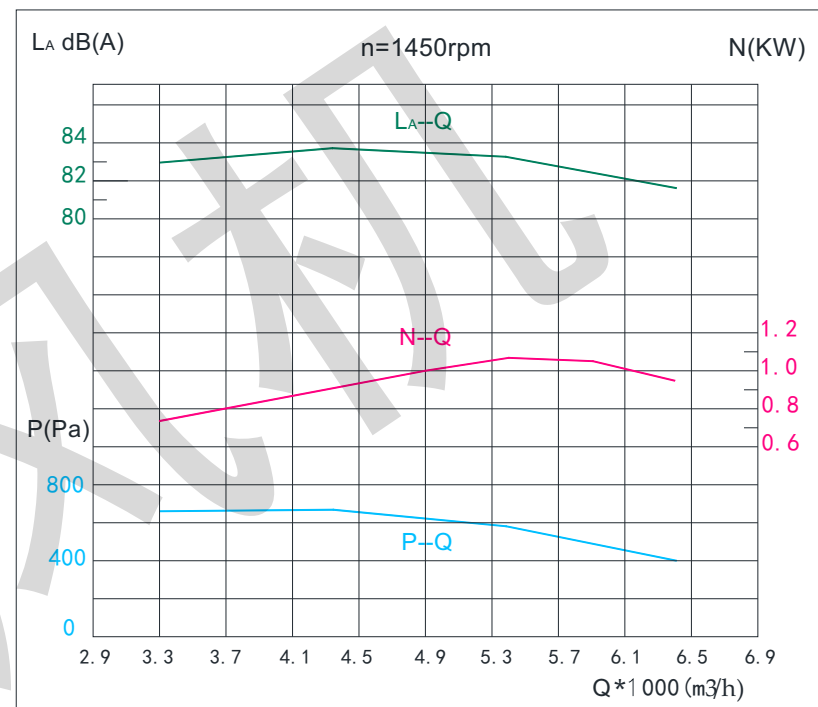


● 性能选用表

机号	转速	序号	流量	全压	静压	内效率	内功率	电机
	r/min	No.	m³/h	Pa	Pa	%	KW	KW-P
4.5A	1450	1	3320	667	657	80	0.78	Y90L 1.5-4
		2	3720	657	634	84	0.81	
		3	4110	647	622	86	0.86	
		4	4510	628	594	86	0.91	
		5	4890	598	563	85	0.96	
		6	5270	588	540	83	1.04	
		7	5860	500	443	79	1.03	
		8	6450	402	335	75	0.96	

4-79 5A 离心通风机


● 性能曲线表

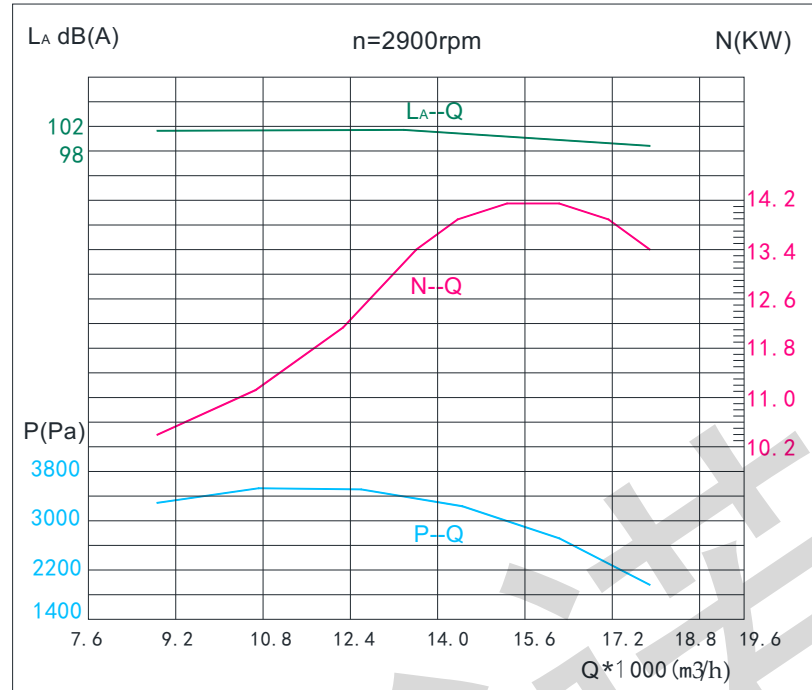

● 性能选用表

机号	转速	序号	流量	全压	静压	内效率	内功率	电机
	r/min	No.	m³/h	Pa	Pa	%	KW	KW-P
5A	2900	1	9100	3334	3244	80	10.5	Y160M2 15-2
		2	10200	3256	3143	84	10.9	
		3	11250	3217	3079	86	11.7	
		4	12350	3099	2933	86	12.3	
		5	13410	2981	2785	85	13.1	
		6	14480	2903	2675	83	14.2	
		7	16100	2471	2189	79	13.9	
		8	17720	2001	1659	75	13.1	

● 性能曲线表

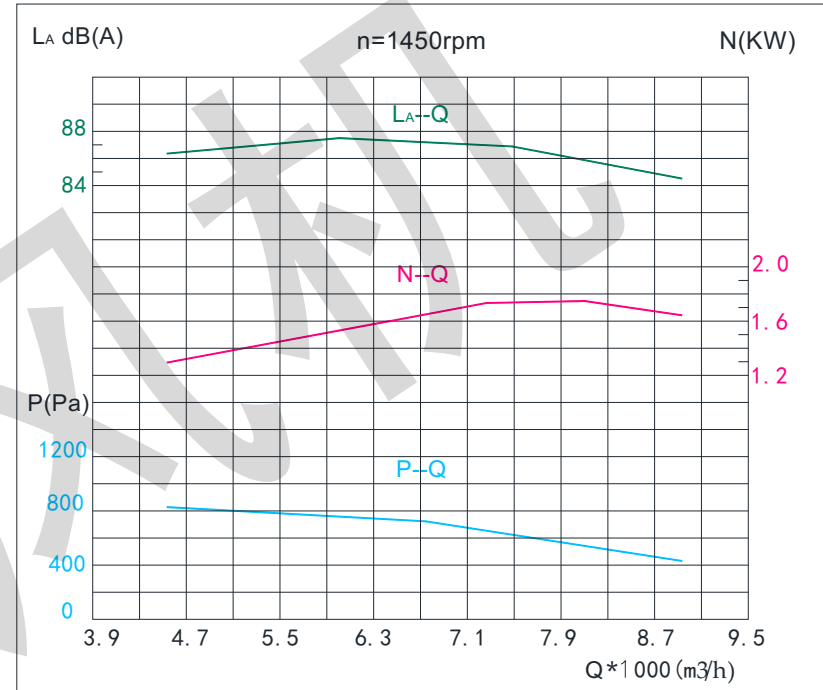


● 性能选用表

机号	转速	序号	流量	全压	静压	内效率	内功率	电机
	r/min	No.	m³/h	Pa	Pa	%	KW	KW-P
5A	1450	1	4560	834	811	80	1.32	Y100L1 2.2-4
		2	5100	814	786	84	1.37	
		3	5630	804	770	86	1.46	
		4	6180	775	733	86	1.54	
		5	6710	745	696	85	1.63	
		6	7240	724	669	83	1.75	
		7	8050	618	547	79	1.74	
		8	8860	500	415	75	1.64	

4-79 6A 离心通风机


● 性能曲线表

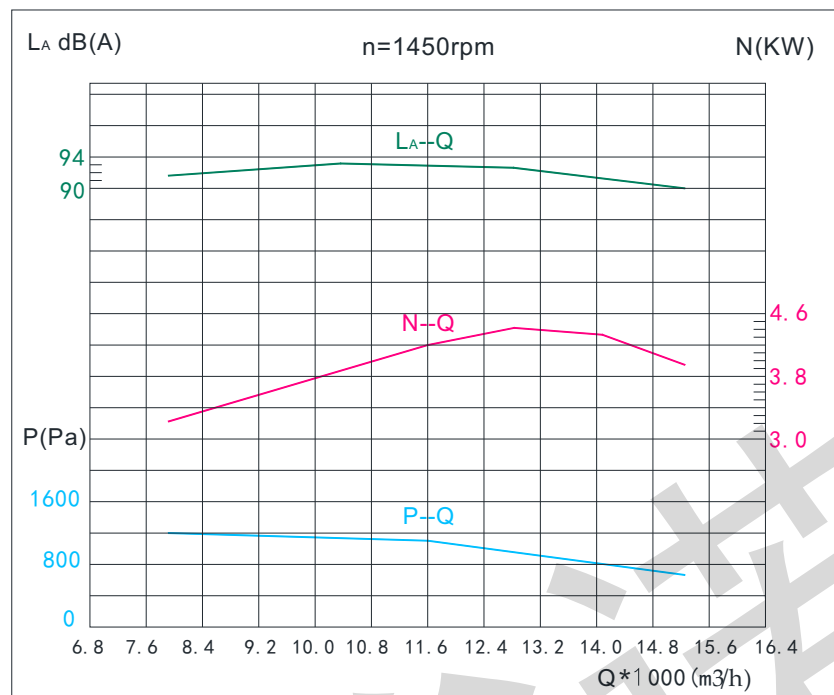

● 性能选用表

机号	转速 r/min	序号 No.	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电机 KW-P
6A	1450	1	7890	1196	1164	80	3.27	Y132S 5.5-4
		2	8820	1177	1136	84	3.43	
		3	9740	1157	1108	86	3.73	
		4	10700	1118	1058	86	3.86	
		5	11600	1069	999	85	4.05	
		6	12520	1039	657	83	4.35	
		7	13920	892	791	79	4.36	
		8	15320	706	584	75	4.00	


● 性能曲线表

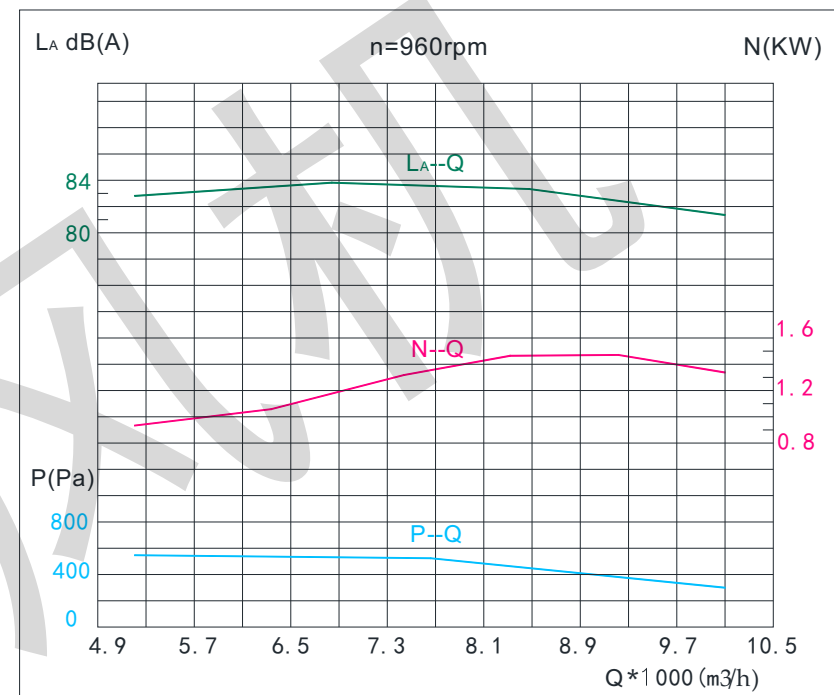

● 性能选用表


机号	转速 r/min	序号 No.	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电机 KW-P
6A	960	1	5230	530	510	80	0.96	Y100L 1.5-6
		2	5840	520	498	84	1.00	
		3	6420	510	485	86	1.05	
		4	7080	490	464	86	1.12	
		5	7680	471	438	85	1.18	
		6	8290	451	420	83	1.25	
		7	9220	402	347	79	1.30	
		8	10100	314	256	75	1.17	

4-79 7C/E 离心通风机性能表

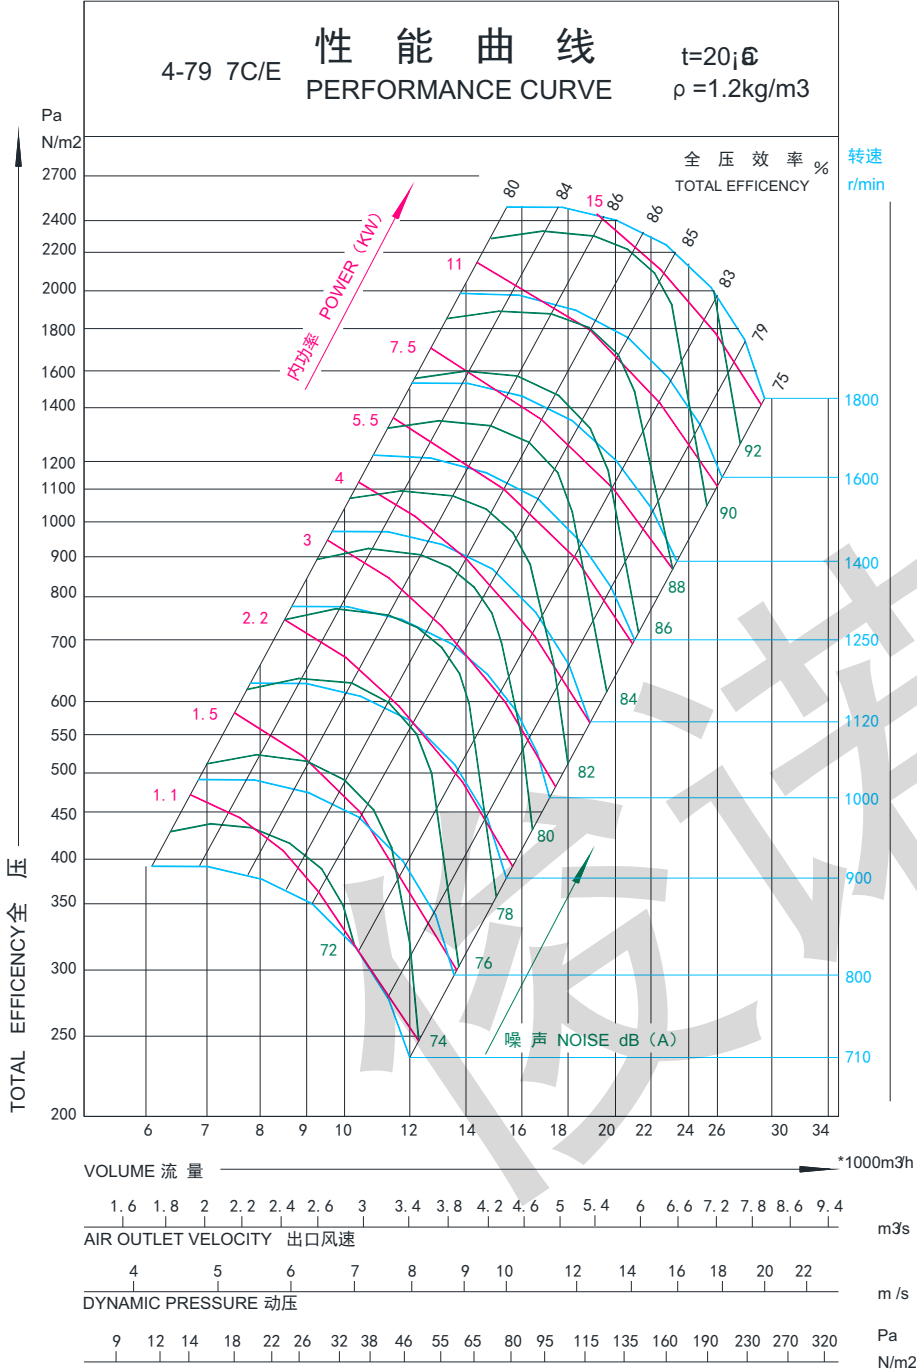


机号	转速 r/min	序号 No.	流量 m^3/h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	所需 功率 KW	电动机 KW-P
7 C/E	1800	1	15580	2501	2433	80	13.5	15.5	Y180L 22-4
		2	17400	2461	2376	84	14.2	16.3	
		3	19200	2422	2319	86	15.0	17.3	
		4	21100	2334	2209	86	15.2	17.5	
		5	22860	2236	2090	85	16.7	19.2	
		6	24700	2177	2006	83	17.9	20.6	
		7	27600	1873	1660	78	18.2	20.9	
		8	30200	1481	1226	75	16.5	19.4	
	1600	1	13850	2059	2086	80	9.90	11.4	Y160L 15-4
		2	15450	1942	2027	84	9.92	11.4	
		3	17100	1912	1946	86	10.6	12.1	
		4	18750	1844	1831	86	11.2	12.8	
		5	20300	1756	1674	85	11.7	13.5	
		6	21950	1716	1474	83	12.6	14.5	
		7	24500	1481	1267	78	12.8	14.7	
		8	26850	1167	996	75	11.6	13.3	
	1250	1	10820	1206	1173	80	4.53	5.21	Y132M 7.5-4
		2	12120	1187	1146	84	4.75	5.47	
		3	13340	1167	1118	86	5.02	5.78	
		4	14650	1128	1065	86	5.33	6.13	
		5	15850	1079	1008	85	5.58	6.42	
		6	17150	1049	967	83	6.02	6.92	
		7	19160	902	800	78	6.07	6.98	
		8	20950	716	591	75	5.56	6.38	
	1120	1	9650	1760	942	80	3.25	3.73	Y132S 5.5-4
		2	10830	971	920	84	3.40	3.91	
		3	11950	951	898	86	3.59	4.13	
		4	13100	932	855	86	3.81	4.38	
		5	14200	902	809	85	4.00	4.60	
		6	15350	843	777	83	4.33	4.98	
		7	17200	726	643	78	4.39	5.04	
		8	18800	549	475	75	3.82	4.39	
7 C/E	1000	1	8650	755	751	80	2.32	2.79	Y112M 4-4
		2	9660	755	733	84	2.41	2.77	
		3	10660	745	716	86	2.56	2.94	
		4	11700	716	682	86	2.70	3.11	
		5	12700	686	645	85	2.85	3.27	
		6	13700	667	619	83	3.05	3.51	
		7	15300	579	512	78	3.11	3.58	
		8	16800	461	378	75	2.87	3.29	
	900	1	7780	628	608	80	1.70	2.03	Y100L2 3-4
		2	8690	608	594	84	1.75	2.01	
		3	9600	598	580	86	1.58	2.13	
		4	10500	579	552	86	2.02	2.33	
		5	11400	559	522	85	2.08	2.39	
		6	12300	539	502	83	2.21	2.55	
		7	13800	471	415	78	2.28	2.63	
		8	15100	373	306	75	2.09	2.39	
	800	1	6920	500	481	80	1.20	1.44	Y100L1 2.2-4
		2	7730	481	469	84	1.23	1.47	
		3	8400	471	458	86	1.27	1.52	
		4	9360	461	436	86	1.39	1.67	
		5	10160	441	413	85	1.46	1.75	
		6	10970	422	396	83	1.54	1.85	
		7	12240	373	328	78	1.60	1.92	
		8	13440	294	242	75	1.46	1.68	
	710	1	6110	392	379	80	0.83	1.08	Y90L 1.5-4
		2	6850	382	370	84	0.86	1.12	
		3	7560	373	361	86	0.91	1.18	
		4	8310	363	344	86	0.97	1.26	
		5	9020	343	325	85	1.01	1.31	
		6	9730	333	312	83	1.08	1.41	
		7	10870	294	358	78	1.12	1.46	
		8	11900	235	191	75	1.03	1.34	

4-79 8C/E 离心通风机性能表

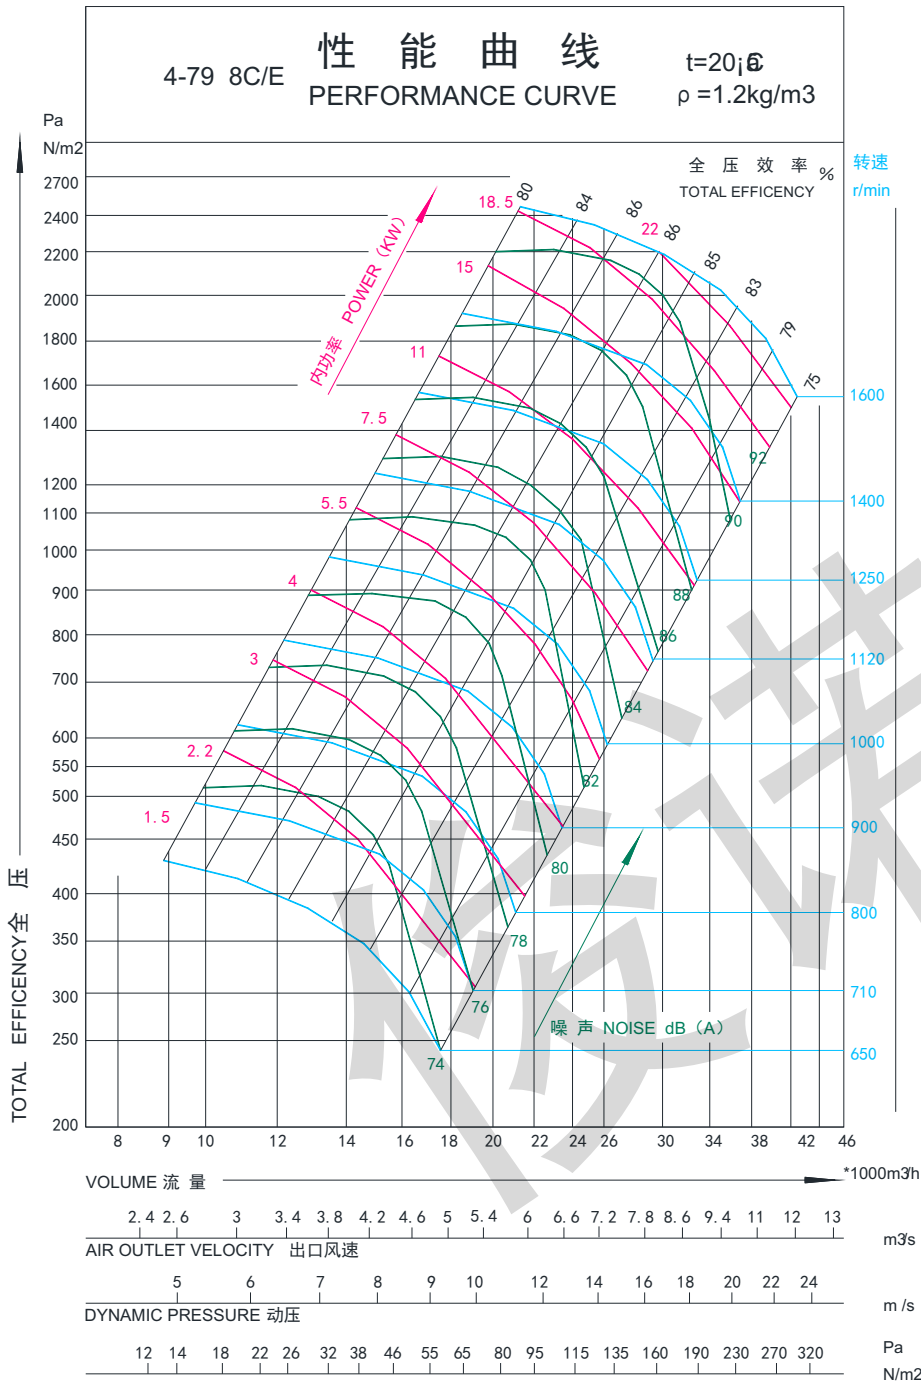


机号	转速 r/min	序号 No.	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	所需 功率 KW	电动机 KW-P
8 C/E	1600	1	21500	2491	2415	80	18.6	21.4	Y200L 30-4
		2	24000	2452	2358	84	19.5	22.4	
		3	26500	2422	2307	86	20.7	23.8	
		4	29200	2334	2195	86	22.0	25.3	
		5	31600	2236	2073	85	23.1	26.6	
		6	34200	2177	1986	83	24.9	28.7	
		7	38100	1873	1636	78	25.1	28.9	
		8	41700	1481	1197	75	22.9	26.3	
	1270	1	17100	1569	1522	80	9.31	10.7	Y160L 15-4
		2	19100	1549	1486	84	9.78	11.3	
		3	21050	1530	1454	86	10.4	11.9	
		4	23200	1471	1383	86	11.0	12.7	
		5	25100	1412	1306	85	11.6	13.3	
		6	27100	1373	1251	83	12.5	14.3	
		7	30200	1177	1031	78	12.5	14.4	
		8	38100	932	754	75	11.4	13.1	
	1120	1	15050	1226	1184	80	6.40	7.36	Y160M 11-4
		2	16800	1206	1155	84	6.70	7.70	
		3	18500	1187	1131	86	7.11	8.17	
		4	20400	1147	1075	86	7.55	8.69	
		5	22100	1098	1016	85	7.93	9.11	
		6	23900	1069	973	83	8.55	9.83	
		7	26700	922	801	78	8.65	9.95	
		8	29200	726	586	75	7.85	9.02	
	1000	1	13450	971	944	80	4.53	5.02	Y132M 7.5-4
		2	15000	961	921	84	4.76	5.48	
		3	16550	951	901	86	5.08	5.84	
		4	18500	912	857	86	5.44	6.26	
		5	19750	873	810	85	5.63	6.47	
		6	24100	853	776	83	6.10	7.01	
		7	23800	735	639	78	6.15	7.07	
		8	26050	579	467	75	5.58	6.42	
8 C/E	900	1	12100	785	764	80	2.68	3.09	Y132S 5.5-4
		2	13500	775	746	84	3.45	3.97	
		3	14900	765	730	86	3.68	4.23	
		4	16650	735	694	86	3.95	4.54	
		5	17800	706	656	85	4.10	4.72	
		6	19250	686	628	83	4.41	5.08	
		7	21400	598	518	78	4.49	5.17	
		8	23500	471	379	75	4.09	4.71	
	800	1	10760	618	604	80	2.30	2.77	Y112M 4-4
		2	12000	613	589	84	2.43	2.91	
		3	13250	608	577	86	2.60	3.12	
		4	14800	579	549	86	2.76	3.32	
		5	15800	559	518	85	2.88	3.46	
		6	17130	549	496	83	3.14	3.77	
		7	19050	471	409	78	3.15	3.78	
		8	20850	373	299	75	2.88	3.45	
	710	1	9520	490	476	80	1.61	1.94	Y100L2 3-4
		2	10660	471	464	84	1.66	1.99	
		3	11750	466	454	86	1.76	2.12	
		4	13140	461	432	86	1.95	2.34	
		5	14030	441	408	85	2.02	2.42	
		6	15200	431	391	83	2.19	2.63	
		7	16900	373	322	78	2.21	2.65	
		8	18800	294	236	75	2.04	2.45	
	650	1	8450	387	399	80	1.13	1.36	Y112L2 2.2-6
		2	9460	382	389	84	1.19	1.43	
		3	10430	378	381	86	1.27	1.52	
		4	11670	363	262	86	1.36	1.64	
		5	12450	343	342	85	1.39	1.67	
		6	13500	333	328	83	1.50	1.80	
		7	15000	294	270	78	1.55	1.86	
		8	16450	226	197	75	1.37	1.65	

10E	1170	1	34600	2118	2032	80	25.4	29.3	Y225S 37-4
		2	39990	2079	1966	84	27.5	31.5	
		3	50000	1942	1083	86	28.2	32.5	
		4	50300	1804	1634	86	29.3	33.7	
		5	53700	1618	1433	85	28.4	32.7	
		6	57100	1441	1019	83	27.5	31.7	
	1000	1	29600	1540	1484	80	15.8	18.2	Y180L 22-4
		2	34100	1510	1436	84	17.0	19.6	
		3	34800	1412	1317	86	15.9	18.3	
		4	42900	1314	1194	86	18.2	20.9	
		5	45900	1177	1047	85	17.6	20.3	
		6	48800	1049	890	83	17.1	19.7	

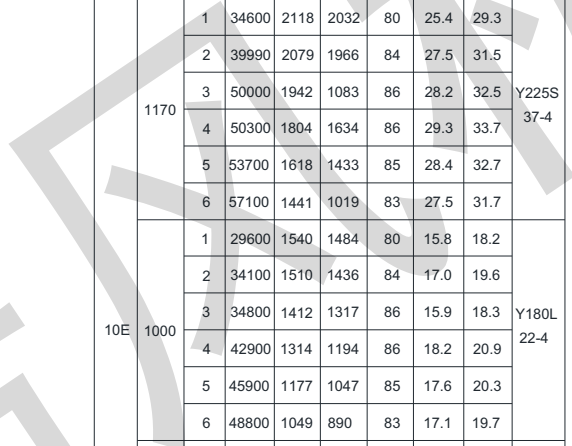


10E	1170	1	34600	2118	2032	80	25.4	29.3	Y225S 37-4
		2	39990	2079	1966	84	27.5	31.5	
		3	50000	1942	1083	86	28.2	32.5	
		4	50300	1804	1634	86	29.3	33.7	
		5	53700	1618	1433	85	28.4	32.7	
		6	57100	1441	1019	83	27.5	31.7	
	1000	1	29600	1540	1484	80	15.8	18.2	Y180L 22-4
		2	34100	1510	1436	84	17.0	19.6	
		3	34800	1412	1317	86	15.9	18.3	
		4	42900	1314	1194	86	18.2	20.9	
		5	45900	1177	1047	85	17.6	20.3	
		6	48800	1049	890	83	17.1	19.7	


机号	转速	序号	流量	全压	静压	内效率	内功率	所需功	电动机
	r/min		m³/h	Pa	Pa	%	KW	功率 KW	KW-P
12E	1040	1	53300	2393	2302	80	44.3	50.9	Y280S 75-4
		2	61300	2353	2232	84	47.7	54.9	
		3	69100	2197	2044	86	49.0	56.4	
		4	77100	2049	1858	86	51.0	58.7	
		5	82600	1834	1615	85	49.5	56.9	
		6	87800	1638	1390	83	48.1	55.4	
	940	1	48200	1951	1880	80	32.7	37.5	Y250M 55-4
		2	55400	1922	1824	84	35.2	40.5	
		3	62400	1794	1670	86	36.2	41.6	
		4	69600	1677	1518	86	37.7	43.3	
		5	74600	1490	1319	85	36.3	41.6	
		6	79300	1334	1136	83	35.4	40.7	
	830	1	42500	1530	1466	80	22.6	25.9	Y250M 37-6
		2	48900	1500	1422	84	24.3	27.9	
		3	55200	1402	1302	86	24.9	28.7	
		4	61500	1304	1183	86	25.9	29.8	
		5	65900	1167	1029	85	25.1	28.9	
		6	70100	1039	886	83	24.4	28.0	
	740	1	37900	1216	1312	80	16.0	18.4	Y200L2 22-6
		2	43600	1196	1165	84	17.2	19.8	
		3	49200	1108	1130	86	17.6	20.2	
		4	54800	1039	941	86	18.4	21.1	
		5	58700	932	818	85	17.9	20.6	
		6	62400	824	704	83	17.0	19.8	
	660	1	33800	961	927	80	11.3	12.9	Y200L1 18.5-6
		2	38900	951	899	84	12.2	14.1	
		3	43800	882	823	86	12.5	14.3	
		4	48900	824	748	86	13.0	14.9	
		5	52400	735	650	85	12.6	14.5	
		6	55700	657	560	83	12.2	14.1	

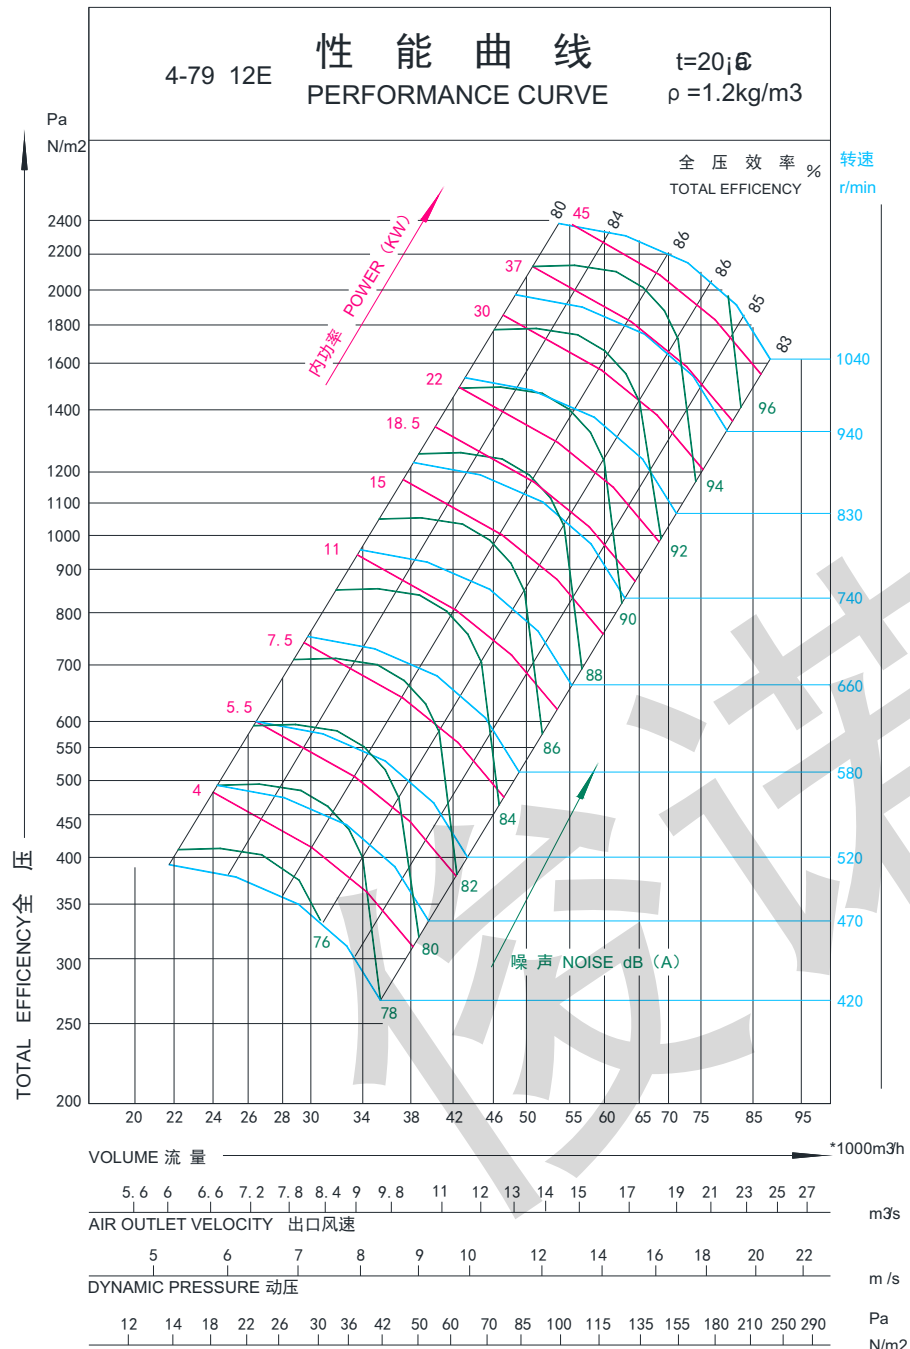


性能曲线
PERFORMANCE CURVE

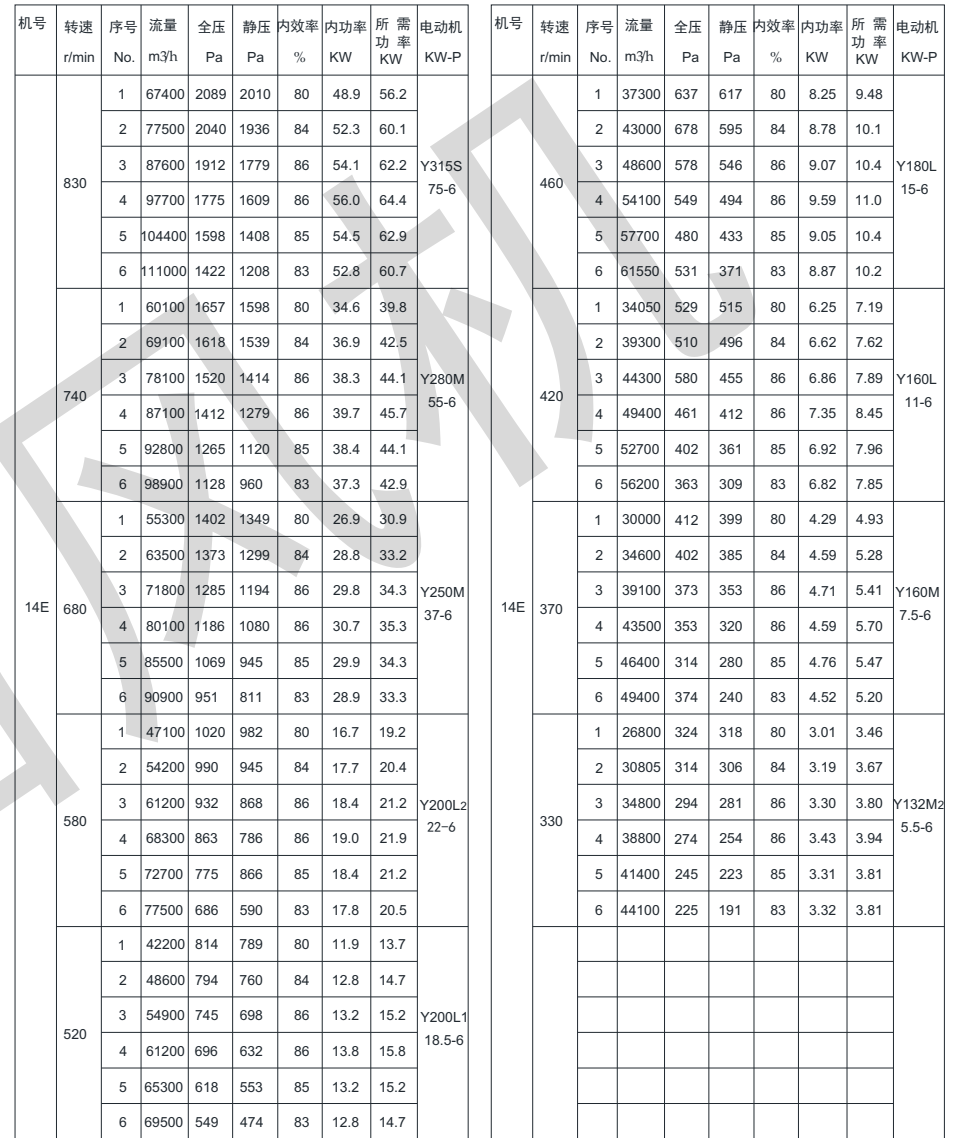


4-79 16E 离心通风机性能表

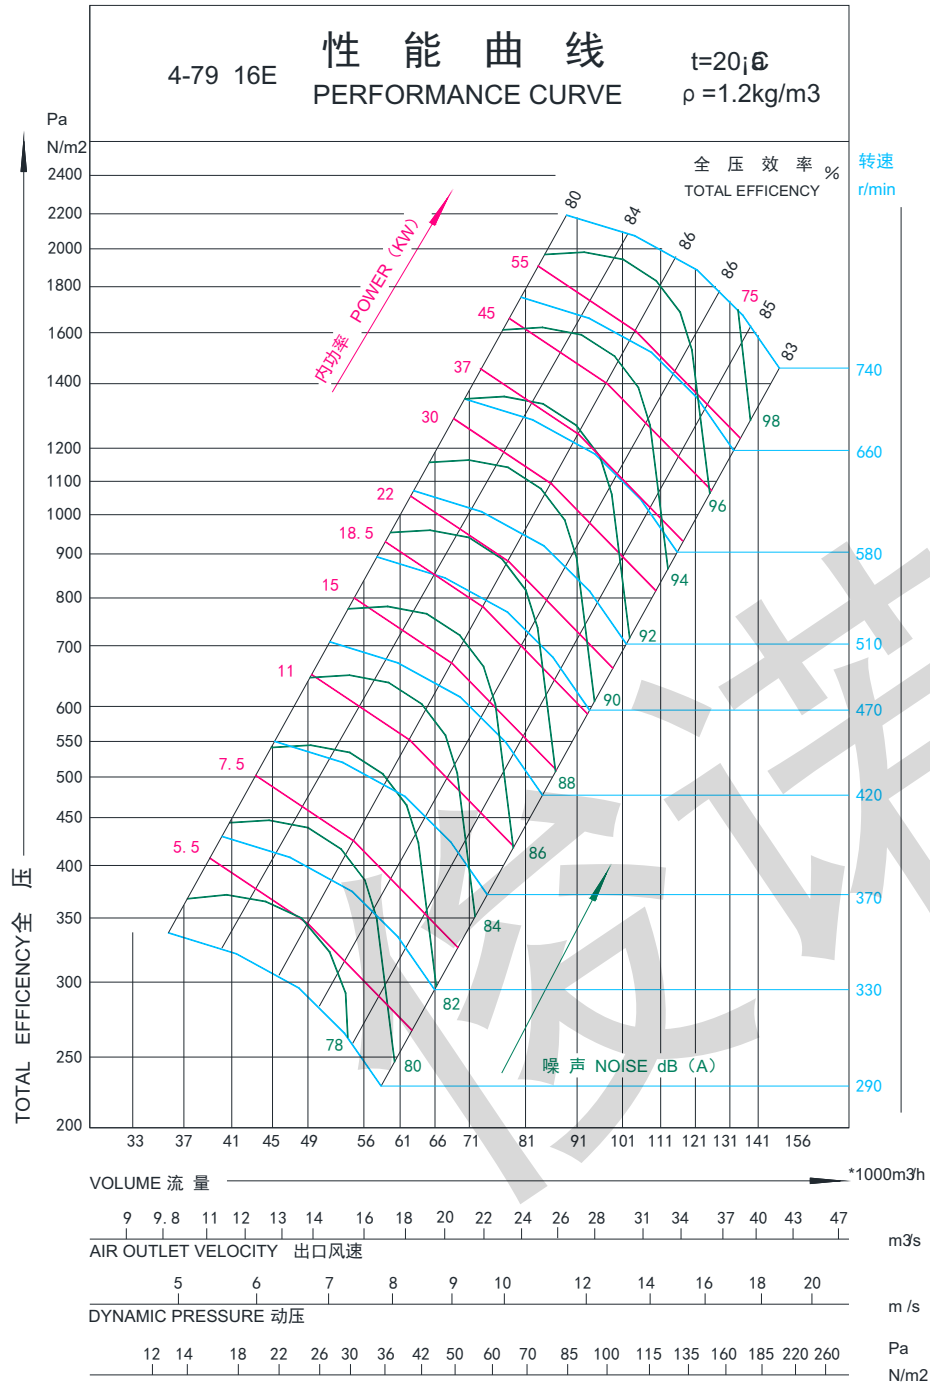[illegible]

4-79 18E 离心通风机性能表

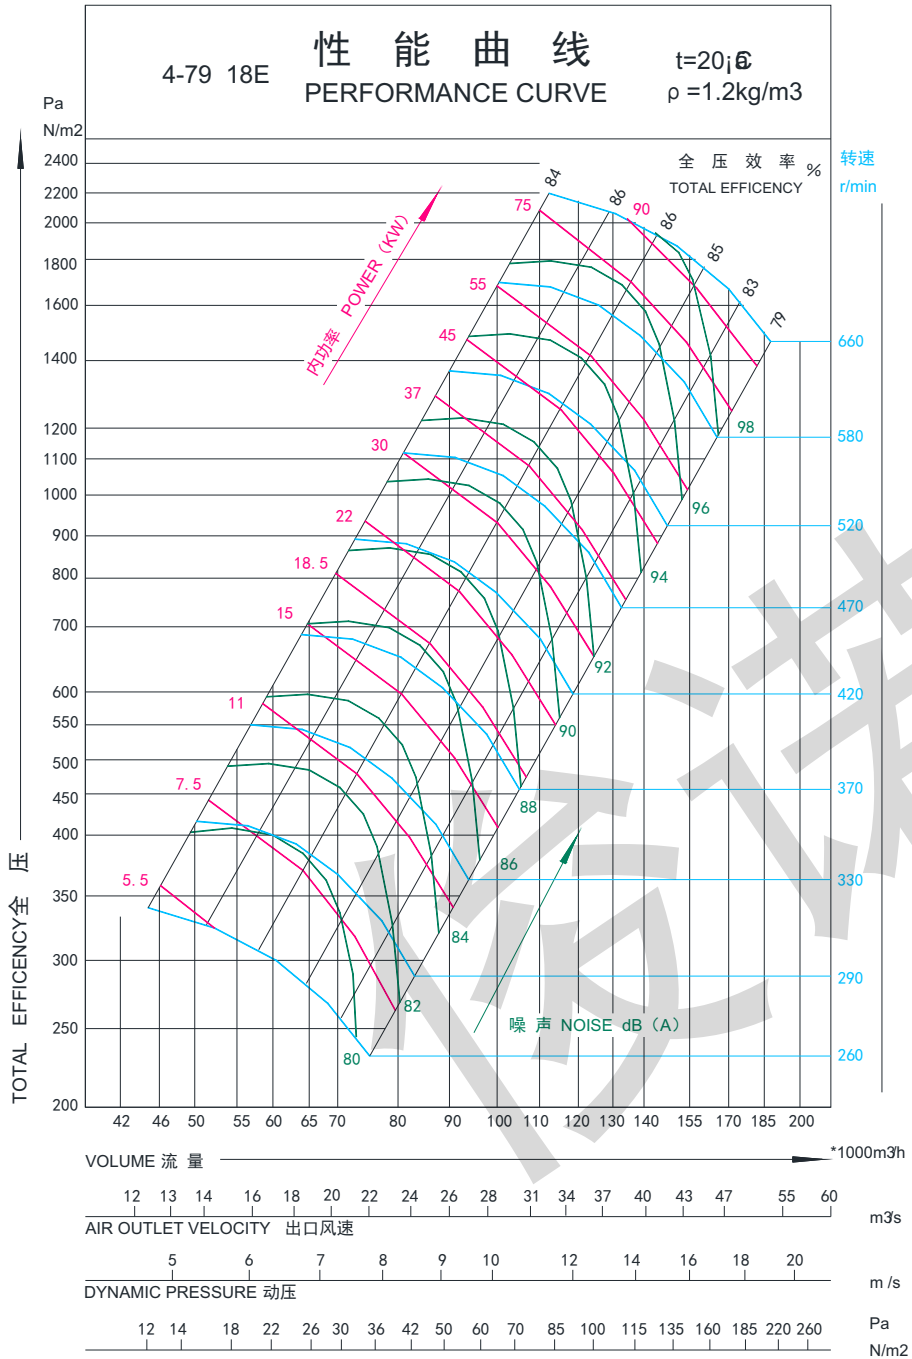
[illegible]

4-79 20E 离心通风机性能表

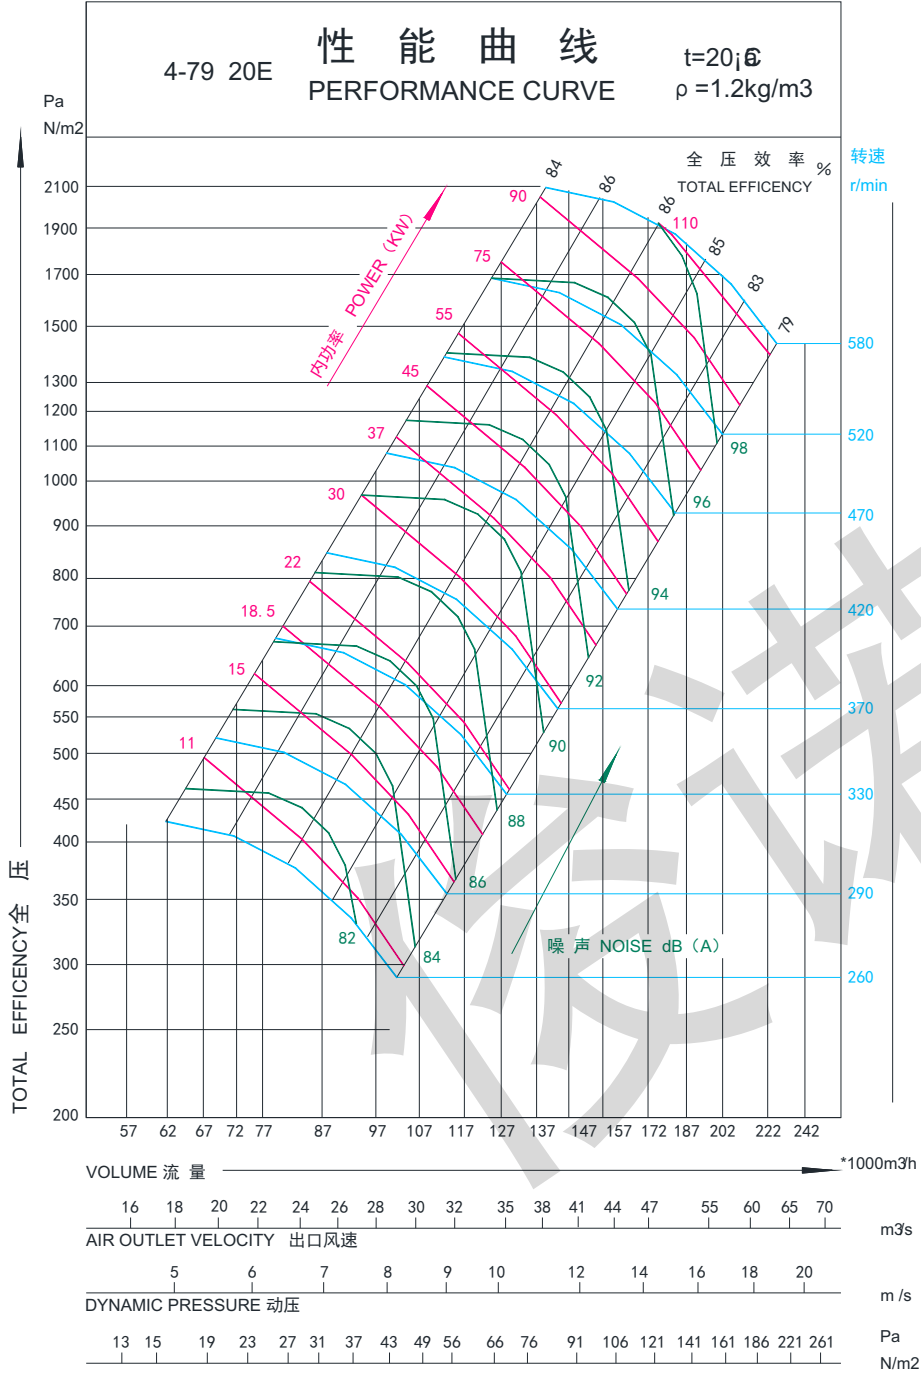


机号	转速 r/min	序号 No.	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	所需 功率 KW	电动机 KW-P
20E	580	1	137500	2079	2001	84	94.5	109	Y355M1 132-8
		2	158400	2040	1936	86	104	120	
		3	178700	1912	1780	86	110	127	
		4	199700	1755	1590	85	115	128	
		5	213500	1598	1409	83	114	128	
		6	226500	1412	1200	79	112	124	
	520	1	123400	1677	1608	84	68.4	78.7	Y315M2 90-8
		2	142000	1638	1556	86	75.1	86.4	
		3	160200	1540	1431	86	79.7	88.9	
		4	179000	1412	1278	85	82.6	89.3	
		5	191300	1285	1133	83	82.3	89.2	
		6	203000	1137	964	79	81.2	89.1	
	470	1	111000	1373	1314	84	35.6	40.9	Y315M1 75-8
		2	128300	1343	1271	86	55.7	64.0	
		3	144800	1255	1169	86	58.7	67.5	
		4	161700	1157	1044	85	61.1	70.3	
		5	173000	1049	925	83	60.7	69.8	
		6	183500	923	788	79	60.1	69.2	
	420	1	99600	1088	1049	84	35.8	41.1	Y315S 55-8
		2	114800	1069	1015	86	39.6	45.6	
		3	129400	1000	933	86	41.8	48.1	
		4	144500	922	834	85	43.5	50.1	
		5	153900	833	739	83	42.9	49.3	
		6	163700	745	629	79	42.9	49.3	
20E	370	1	87800	843	814	84	24.5	28.1	Y280S 37-8
		2	101200	824	788	86	26.9	30.9	
		3	114100	775	724	86	28.6	32.8	
		4	127400	716	647	85	29.8	34.3	
		5	135500	647	574	83	29.3	33.7	
		6	144100	578	488	79	29.3	33.7	
	330	1	78300	677	648	84	17.5	20.0	Y250M 30-8
		2	90100	657	627	86	19.1	21.9	
		3	101900	618	576	86	20.3	23.4	
		4	113700	569	515	85	21.1	24.3	
		5	120800	510	456	83	20.6	23.7	
		6	128600	461	388	79	19.5	22.5	
	290	1	68800	520	500	84	11.8	13.6	Y225S 18.5-8
		2	79500	510	484	86	13.1	15.1	
		3	89500	480	445	86	13.9	15.1	
		4	100100	441	397	85	14.4	16.6	
		5	106100	392	352	83	13.9	16.0	
		6	113000	353	300	79	14.0	16.1	
	260	1	61700	422	402	84	8.61	9.98	Y200L 15-8
		2	71200	412	389	86	9.47	10.9	
		3	80300	382	358	86	9.90	11.4	
		4	89600	314	320	85	10.3	11.9	
		5	95200	314	283	83	10.0	11.5	
		6	101400	284	241	79	10.1	11.6	

4-79 2-10E 离心通风机性能表

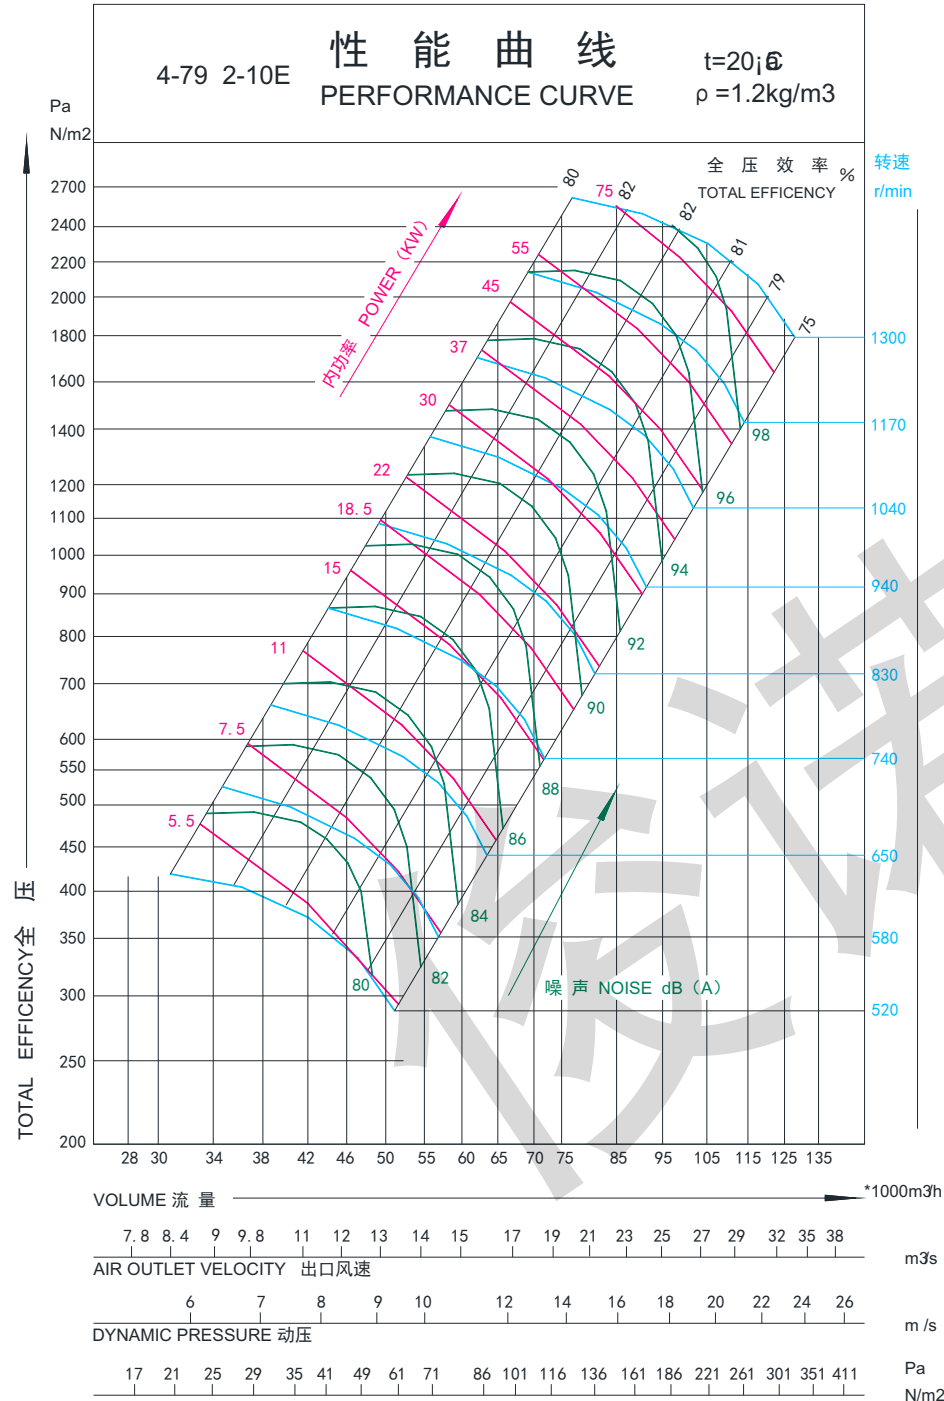
[illegible]

4-79 2-12E 离心通风机性能表

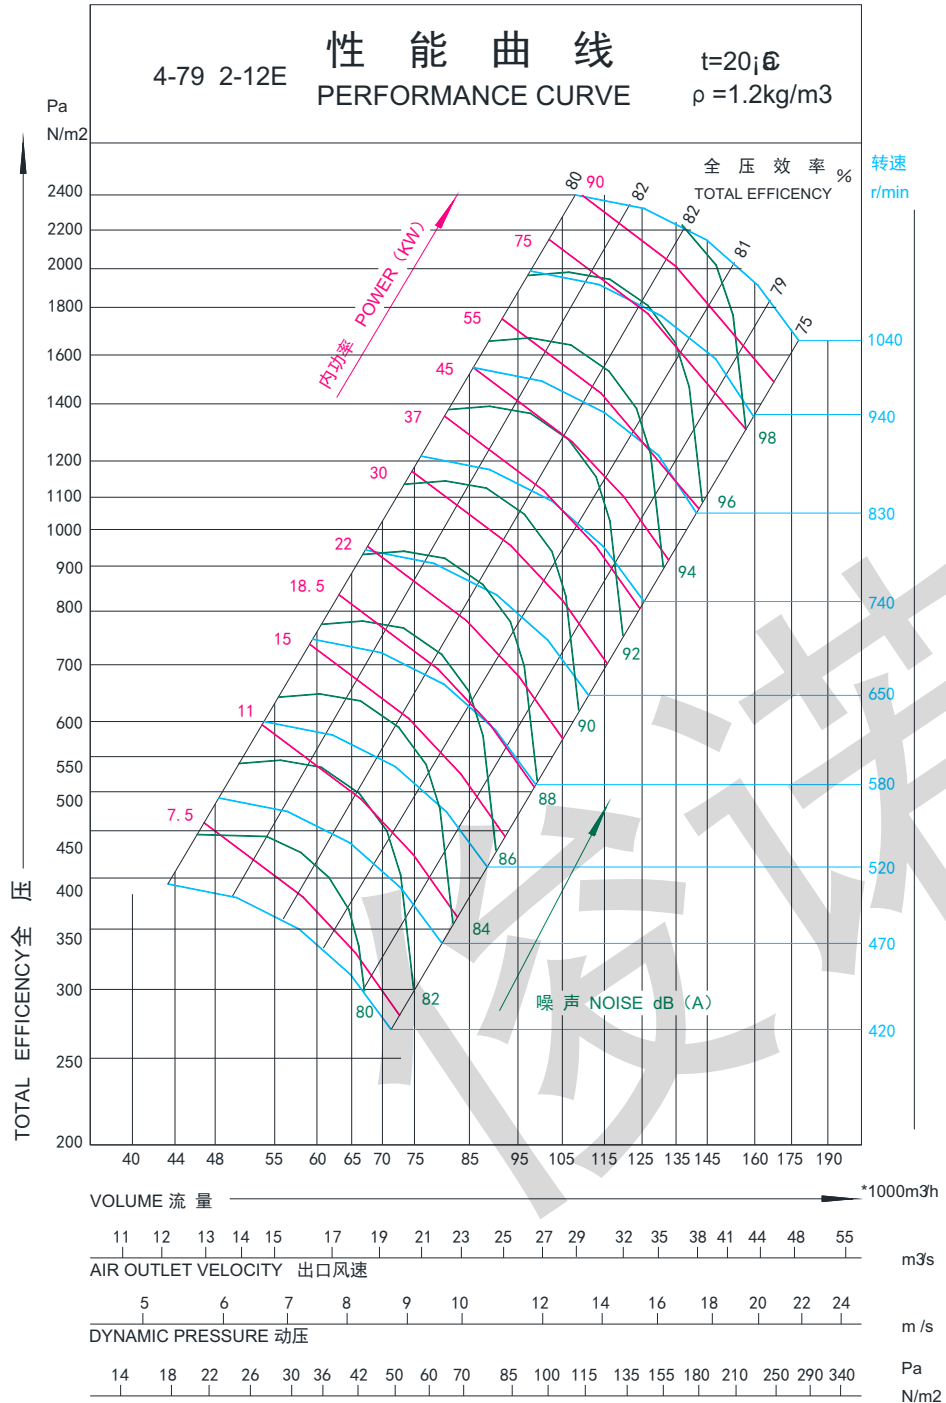
[illegible]

4-79 2-16E 离心通风机性能表


机号	转速	序号	流量	全压	静压	内效率	内功率	所需功率	电动机
	r/min	No.	m³/h	Pa	Pa	%	KW	KW	KW-P
4-79 2-16E	740	1	171400	2177	2092	80	130	149	Y355M 185-6
		2	206400	2128	2005	82	149	171	
		3	233200	1991	1834	82	157	181	
		4	260200	1844	1649	81	165	186	
		5	278200	1667	1444	79	163	184	
		6	295600	1481	1229	75	162	181	
	660	1	160200	1726	1586	80	96.0	110	Y315M2 132-6
		2	184200	1618	1687	82	105	121	
		3	208000	1520	1589	82	112	129	
		4	232200	1412	1461	81	116	132	
		5	248200	1265	1324	79	116	132	
		6	263800	1128	1177	75	115	131	
	580	1	140600	1334	1285	80	65.1	74.9	Y315M1 90-6
		2	161800	1304	1232	82	71.5	82.1	
		3	182800	1216	1127	82	75.3	86.6	
		4	204000	1128	1013	81	78.9	90.0	
		5	218200	1020	887	79	78.3	90.0	
		6	231800	902	755	75	77.4	89.1	
	510	1	123400	1030	974	80	44.1	50.8	Y315S 75-6
		2	142000	1010	938	82	48.6	55.9	
		3	160600	941	862	82	51.2	58.9	
		4	179000	873	775	81	53.6	61.6	
		5	191400	784	672	79	52.8	60.7	
		6	203800	686	584	75	52.5	60.4	
	470	1	113800	873	844	80	34.5	39.7	Y280M 55-6
		2	131200	853	809	82	37.9	43.6	
		3	148200	804	740	82	40.4	46.4	
		4	165200	745	665	81	42.2	48.5	
		5	176800	667	582	79	41.5	47.7	
		6	188000	598	496	75	41.6	49.7	
4-79 2-16E	420	1	101600	696	674	80	24.6	28.2	Y200M 37-6
		2	117200	677	646	82	26.9	30.9	
		3	132400	637	591	82	28.6	32.9	
		4	147600	598	531	81	30.3	34.8	
		5	158000	529	465	79	27.4	33.8	
		6	168000	480	396	75	29.9	34.3	
	370	1	89600	539	523	80	16.8	19.3	Y225M 30-6
		2	103800	529	501	82	18.6	21.4	
		3	116800	500	459	82	19.8	22.8	
		4	130200	461	412	81	20.6	23.7	
		5	139200	421	361	79	20.2	23.2	
		6	148400	373	307	75	20.5	23.6	
	330	1	80000	431	416	80	12.0	13.8	Y200L1 18.5-6
		2	92200	422	399	82	13.2	15.2	
		3	104200	392	365	82	13.8	15.9	
		4	116000	363	328	81	14.4	16.6	
		5	124200	324	287	79	14.1	16.3	
		6	132200	294	244	75	14.4	16.6	
	290	1	70200	333	321	80	8.11	9.33	Y200L 15-6
		2	81000	324	308	82	5.97	9.33	
		3	91400	304	282	82	9.41	10.8	
		4	102000	284	253	81	9.93	11.4	
		5	109000	255	222	79	6.09	7.01	
		6	116000	225	189	75	9.66	11.1	

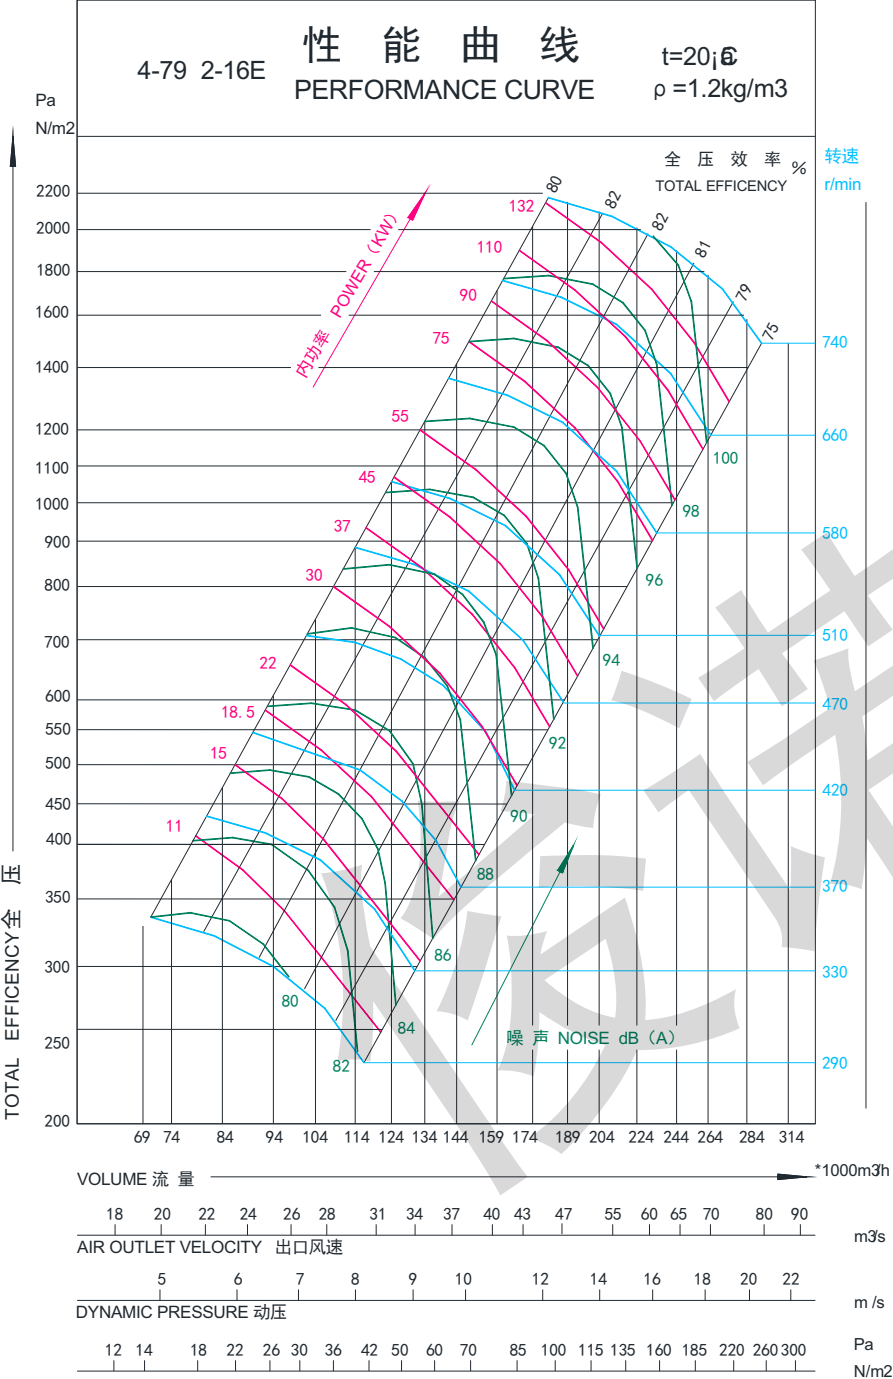

4-79 2-18E 离心通风机性能表

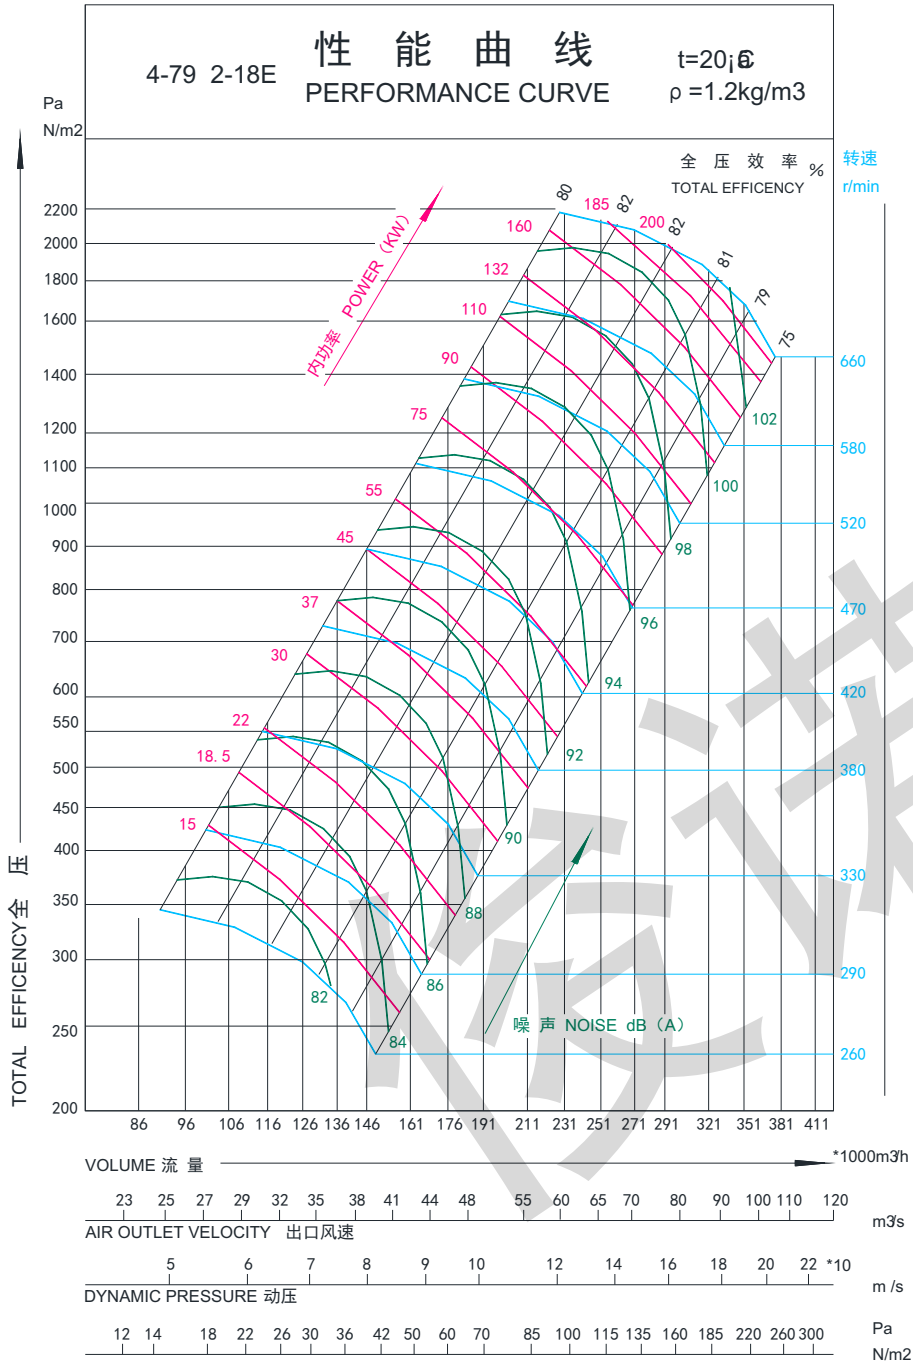[illegible]

4-79 2-20E 离心通风机性能表

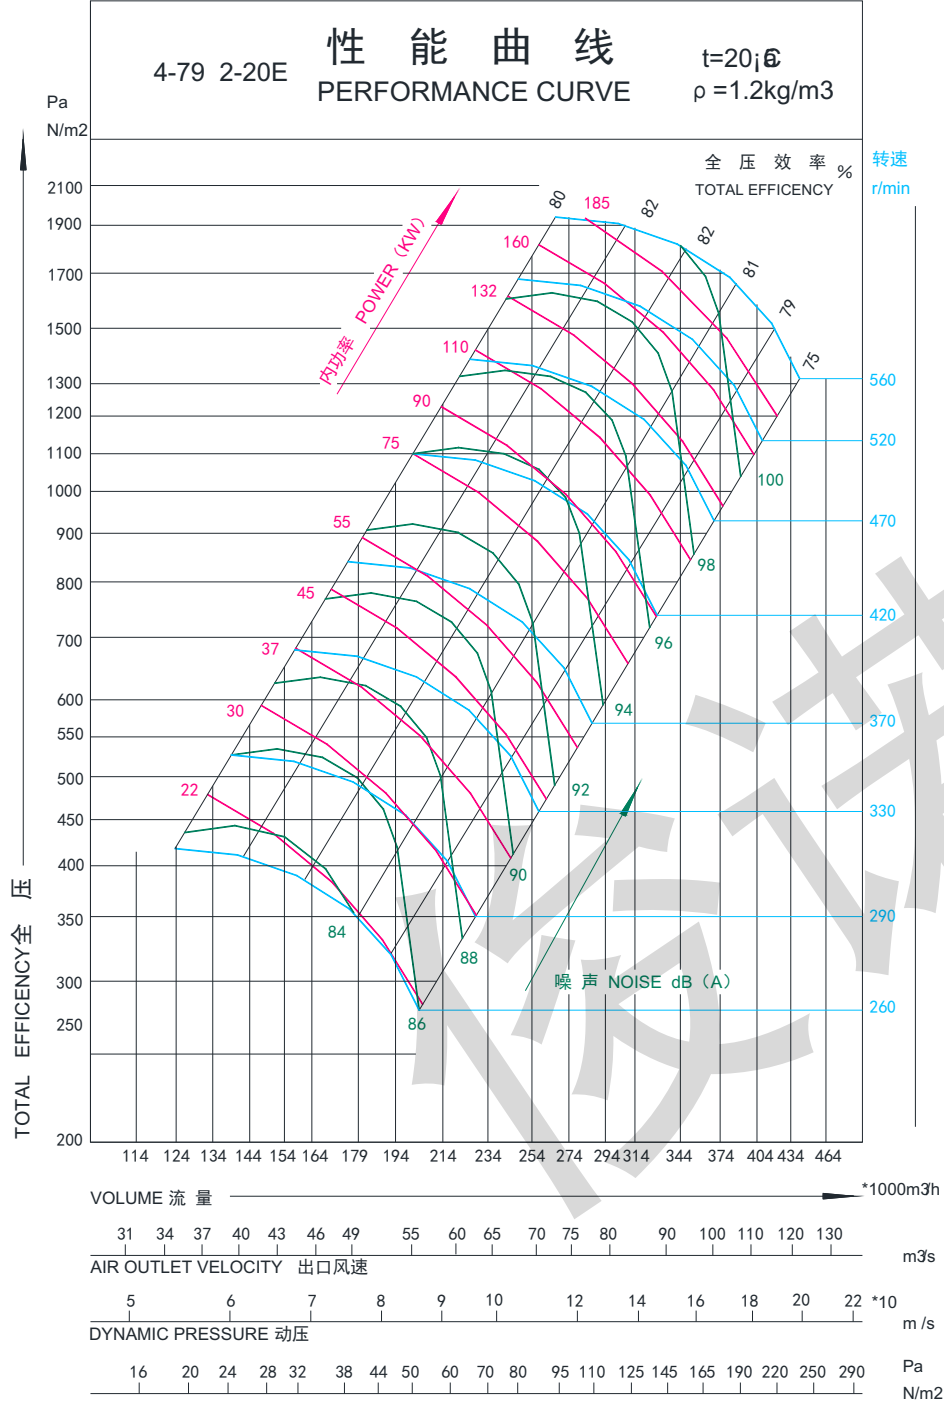

机号	转速 r/min	序号 No.	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	所需功率 KW	电动机 KW-P
2-20 E	560	1	265600	1942	1859	80	179	206	Y355 250-8
		2	306000	1902	1791	82	197	227	
		3	347200	1785	1642	82	210	241	
		4	386000	1638	1460	81	217	245	
		5	412000	1492	1291	79	216	245	
		6	438000	1314	1087	75	213	243	
	520	1	246800	1677	1603	80	144	165	Y355 220-8
		2	282000	1638	1544	82	156	180	
		3	320400	1540	1416	82	167	192	
		4	358000	1412	1259	81	173	199	
		5	382600	1285	1113	79	173	199	
		6	406000	1137	938	75	171	197	
	470	1	222000	1373	1309	80	106	122	Y355M1 132-8
		2	256600	1343	1262	82	117	124	
		3	289600	1255	1157	82	123	127	
		4	323400	1157	1028	81	128	130	
		5	346000	1049	910	79	128	130	
		6	367000	932	766	75	127	129	
	420	1	199200	1088	1045	80	75.3	86.5	Y315L 110-8
		2	229600	1069	1008	82	83.1	95.5	
		3	258800	1000	924	82	87.6	101	
		4	289000	922	821	81	91.3	105	
		5	307800	833	726	79	90.1	104	
		6	327400	745	611	75	90.9	105	
2-20 E	370	1	175600	843	811	80	51.4	59.1	Y355M1 75-8
		2	202400	824	782	82	56.5	65.0	
		3	228200	775	717	82	59.9	68.9	
		4	254800	716	637	81	62.6	71.9	
		5	270000	647	564	79	61.4	70.6	
		6	288200	578	475	75	61.9	71.0	
	330	1	156600	677	645	80	36.8	42.3	Y315S 55-8
		2	180800	657	622	82	40.2	46.3	
		3	203800	618	570	82	42.7	49.1	
		4	227400	569	507	81	44.4	51.0	
		5	241600	510	448	79	43.3	49.8	
		6	257200	461	377	75	43.9	50.1	
	290	1	137600	520	498	80	24.8	28.6	Y280S 37-8
		2	159000	510	480	82	27.5	31.6	
		3	179000	480	440	82	29.4	33.5	
		4	200200	441	391	81	30.3	34.8	
		5	212200	392	346	79	29.2	33.6	
		6	226000	353	292	75	29.5	33.9	
	260	1	123400	422	401	80	18.1	20.8	Y250M 30-8
		2	142400	412	386	82	19.9	22.9	
		3	160600	382	354	82	20.8	23.9	
		4	179200	314	315	81	21.7	24.9	
		5	190400	314	278	79	21.0	24.1	
		6	202800	284	234	75	21.3	24.5	

筱诺风机

筱诺风机