


MHF离心式通风机

产品图形

产品介绍

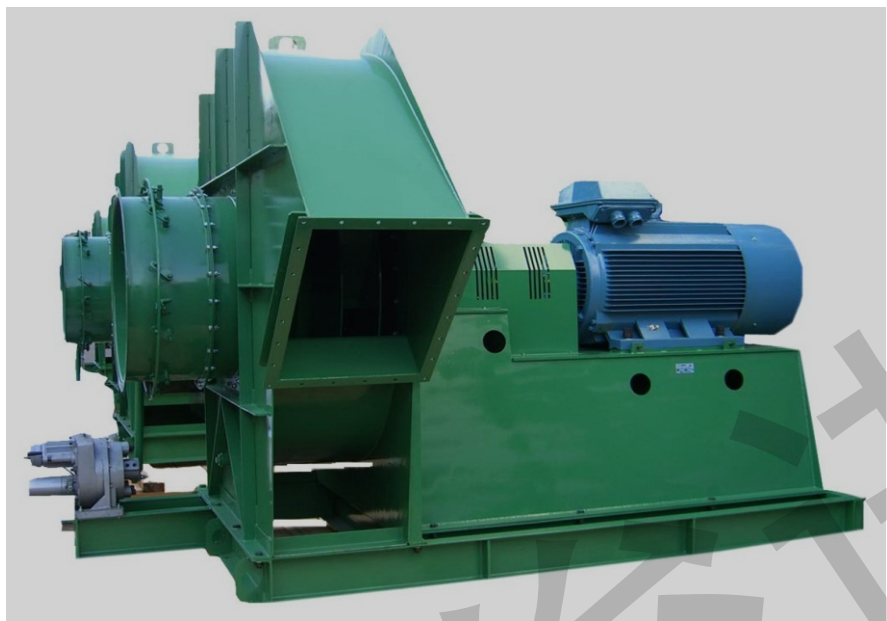

单吸式离心通风机

设有A式 c式 D式 E式四种传动方式。

引进法国产品技术与生产工艺。性能优越，环保节能，结构简便在汽车涂装，环保除尘，电站建材等领域广泛运用。

带轴端散热系统，可在环境温度不超过250度工况下的烘烤炉，干燥炉及高温气体循环。

后倾扭曲型叶片,由钢板焊接而成,经消除应力后 进行动静平衡校正 确保精度达5.6级.具有高效,高压,低噪音等优点.

主轴采用45#优质碳钢经车磨抛光等处理，并以真圆度规测量精度 轴尺寸设计满足其第一临界速度，至少为最大风机转速的1.43倍。


整台风机除轴外，整体必去毛刺，除油清洁，涂防锈底漆，风机整体组装完后，再喷涂面漆。

我们选用进口的高品质SKF或NSK 高承载，自动对位轴承。

◇ 通过GB/T13275-1991《一般用途离心风机技术条件》检验

◇ 制造商对所售风机设备及材料具有质保责任。该质保责任期限至少为自设备运行日起壹年，或自发货之日起18个月。以先到时间为准

(B)MHF-C/E 400离心通风机性能表

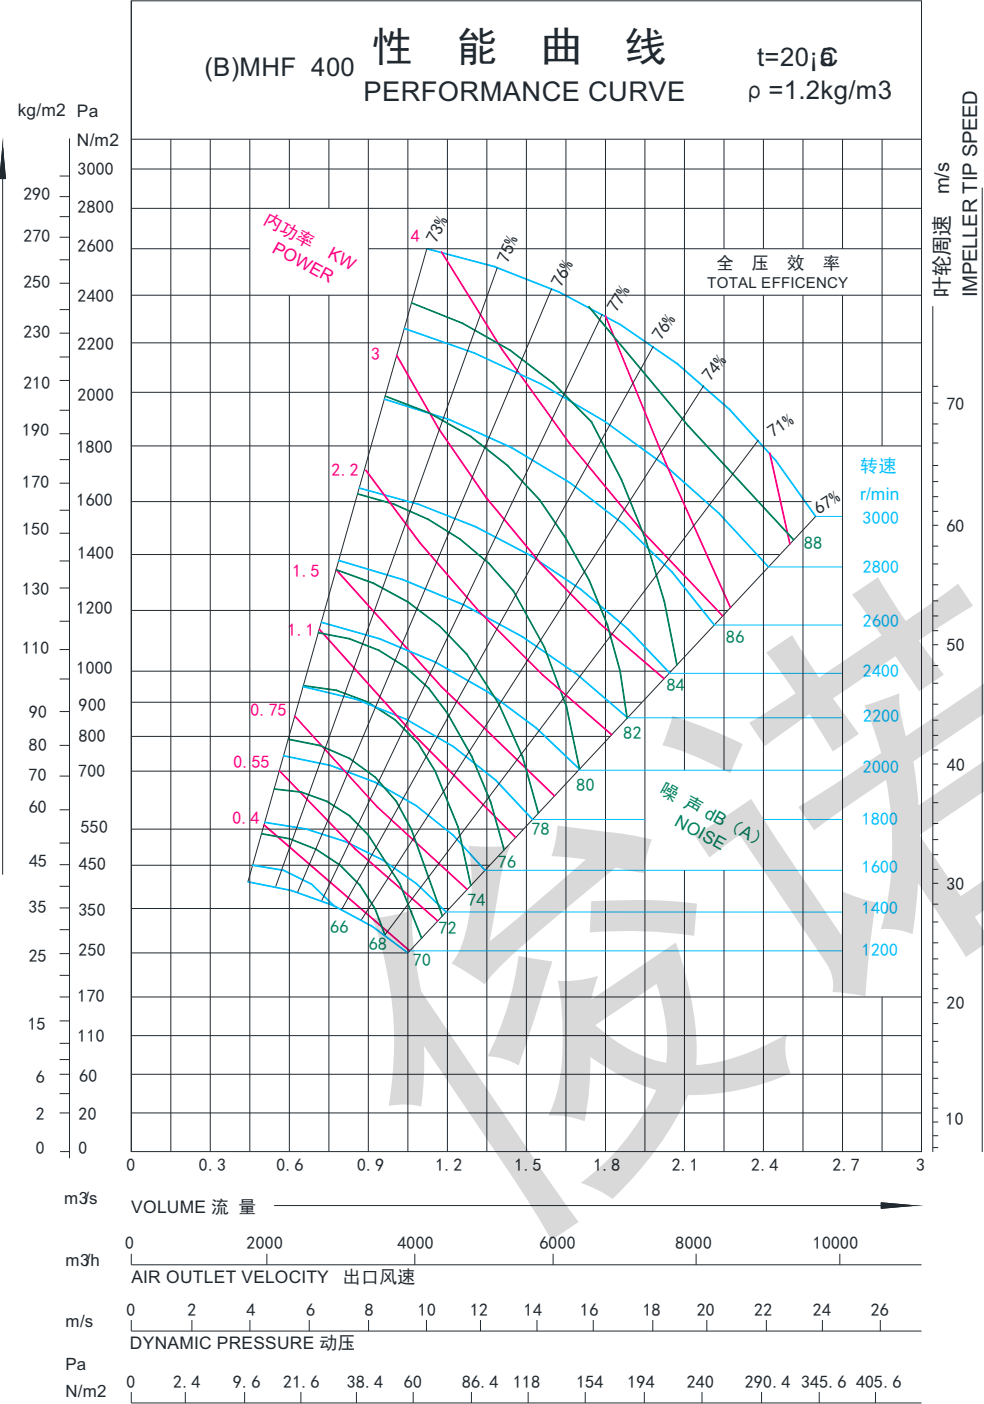


转速 r/min	序号 No.	流量 m ³ /h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
3000	1	4720	2610	2550	73	4.26	(YB) Y132S-2 7.5KW
	2	4970	2550	2470	75	4.69	
	3	5685	2470	2350	76	5.13	
	4	6400	2265	2120	77	5.22	
	5	7110	2160	1960	76	5.63	
	6	7810	2000	1770	74	5.68	
	7	8530	1800	1530	71	5.98	
2700	1	3840	2120	2060	73	3.10	(YB) Y132S-2 5.5KW
	2	4470	2070	2000	75	3.42	
	3	5120	2000	1905	76	3.74	
	4	5760	1835	1720	77	3.80	
	5	6400	1750	1590	76	4.10	
	6	7030	1620	1430	74	4.27	
	7	7680	1455	1240	71	4.36	
2400	1	3420	1670	1630	73	2.18	(YB) Y112M-2 4KW
	2	3980	1630	1580	75	2.40	
	3	4550	1580	1505	76	2.63	
	4	5120	1450	1360	77	2.67	
	5	5690	1380	1260	76	2.88	
	6	6250	1280	1130	74	3.00	
	7	6820	1150	980	71	3.06	
2200	1	3130	1405	1370	73	1.68	(YB) Y100L-2 3KW
	2	3650	1370	1330	75	1.85	
	3	4170	1330	1260	76	2.02	
	4	4690	1220	1140	77	2.06	
	5	5220	1160	1055	76	2.22	
	6	5730	1080	950	74	2.31	
	7	6250	970	820	71	2.36	
1900	1	2705	1050	1020	73	1.08	(YB) Y90L-2 2.2KW
	2	3150	1020	990	75	1.19	
	3	3600	990	940	76	1.30	
	4	4050	910	850	77	1.33	
	5	4510	870	790	76	1.43	
	6	4950	800	710	74	1.49	
	7	5400	720	610	71	1.52	
1700	1	2420	840	815	73	0.77	(YB) Y90S-2 1.5KW
	2	2820	820	790	75	0.85	
	3	3220	790	755	76	0.93	
	4	3630	730	680	77	0.95	
	5	4030	695	630	76	1.02	
	6	4430	640	570	74	1.07	
	7	4830	580	490	71	1.09	
1550	1	2210	700	680	73	0.59	(YB) Y80L-2 1.1KW
	2	2570	680	660	75	0.65	
	3	2940	660	630	76	0.71	
	4	3310	605	570	77	0.72	
	5	3680	580	520	76	0.78	
	6	4040	530	470	74	0.81	
	7	4410	480	410	71	0.82	
1350	1	1920	530	515	73	0.39	(YB) Y80L-2 0.75KW
	2	2240	520	500	75	0.43	
	3	2560	500	475	76	0.47	
	4	2880	460	430	77	0.48	
	5	3200	440	400	76	0.51	
	6	3520	405	360	74	0.53	
	7	3840	360	310	71	0.54	

(B)MHF 400离心通风机外形尺寸图表 Dimensions of the THF 400


(B)MHF A/D-400

(约重: 115/150kg)

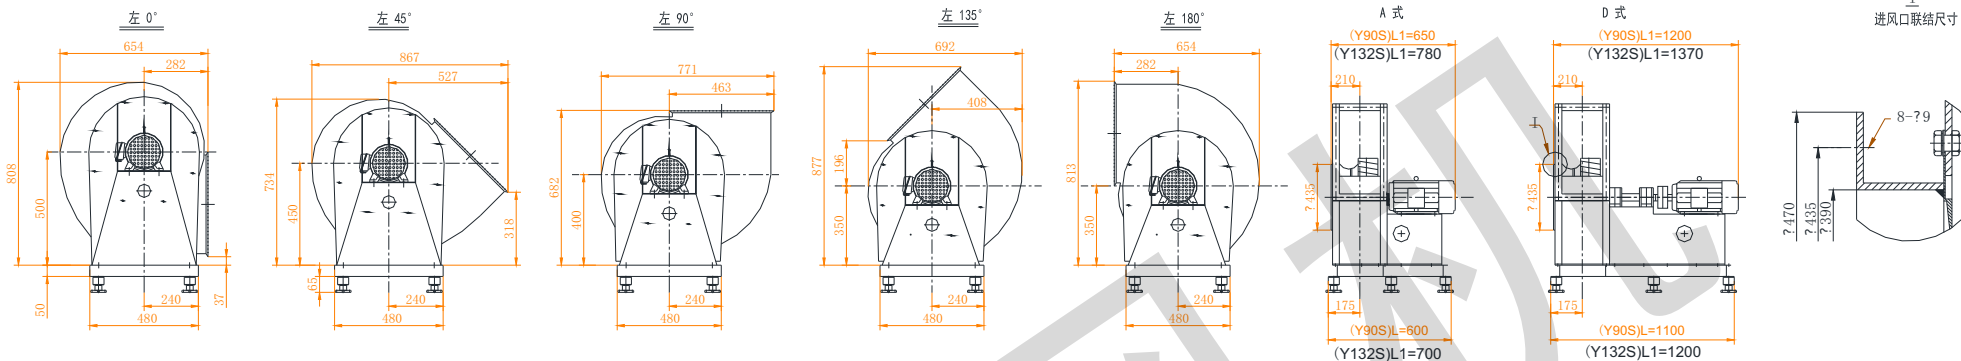


(B)THFC-400

(约重: 128kg)

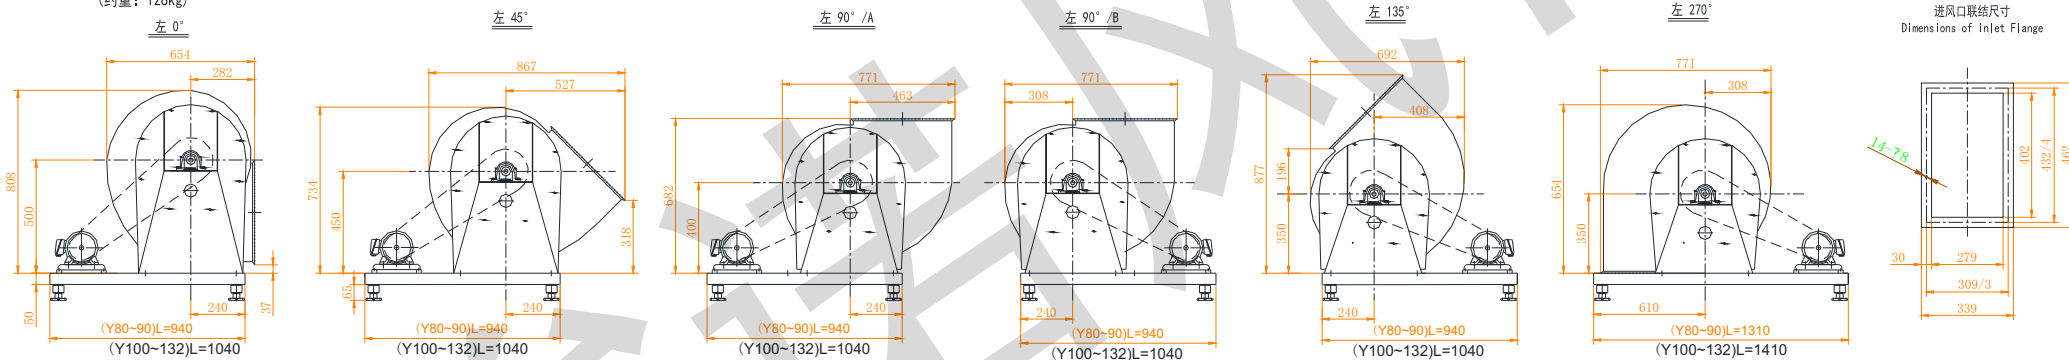

(B)THFE-400


(约重: 110kg)

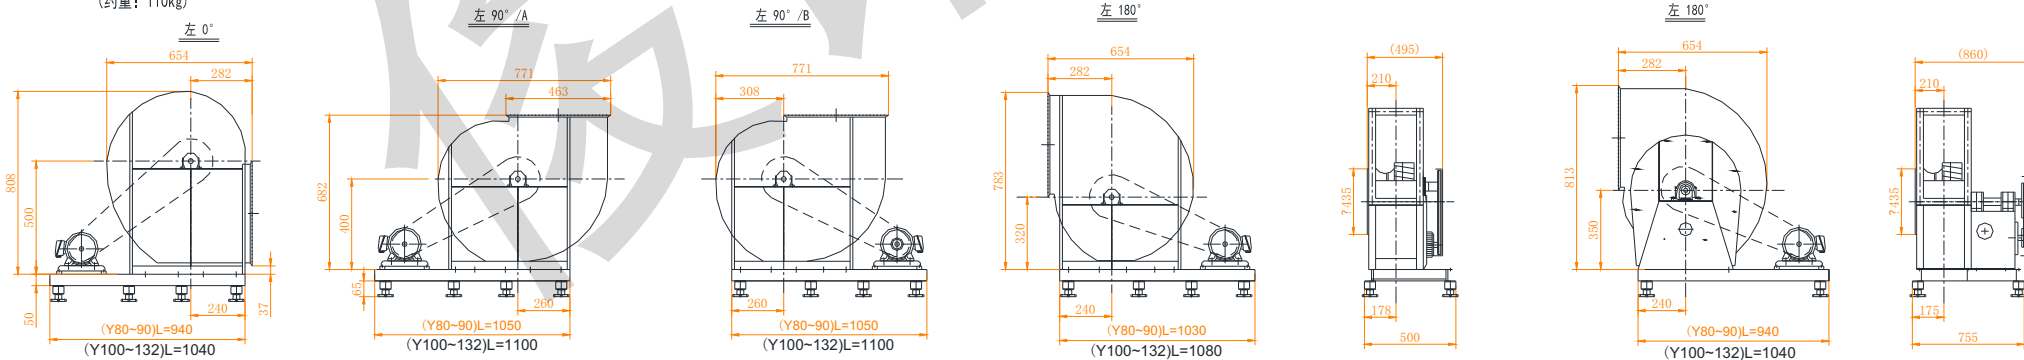

注: a. 表中重量不含电动机之重量。
b. 减震器为压缩后高度。
c. 右向风机按左向风机成镜像布置。

Description: a: Table not include the weight of motor.
b: The vibroshock height is after be compressed.
c: The right fan mirrors with the catalogue.


(B) MHF-C/E 450离心通风机性能表

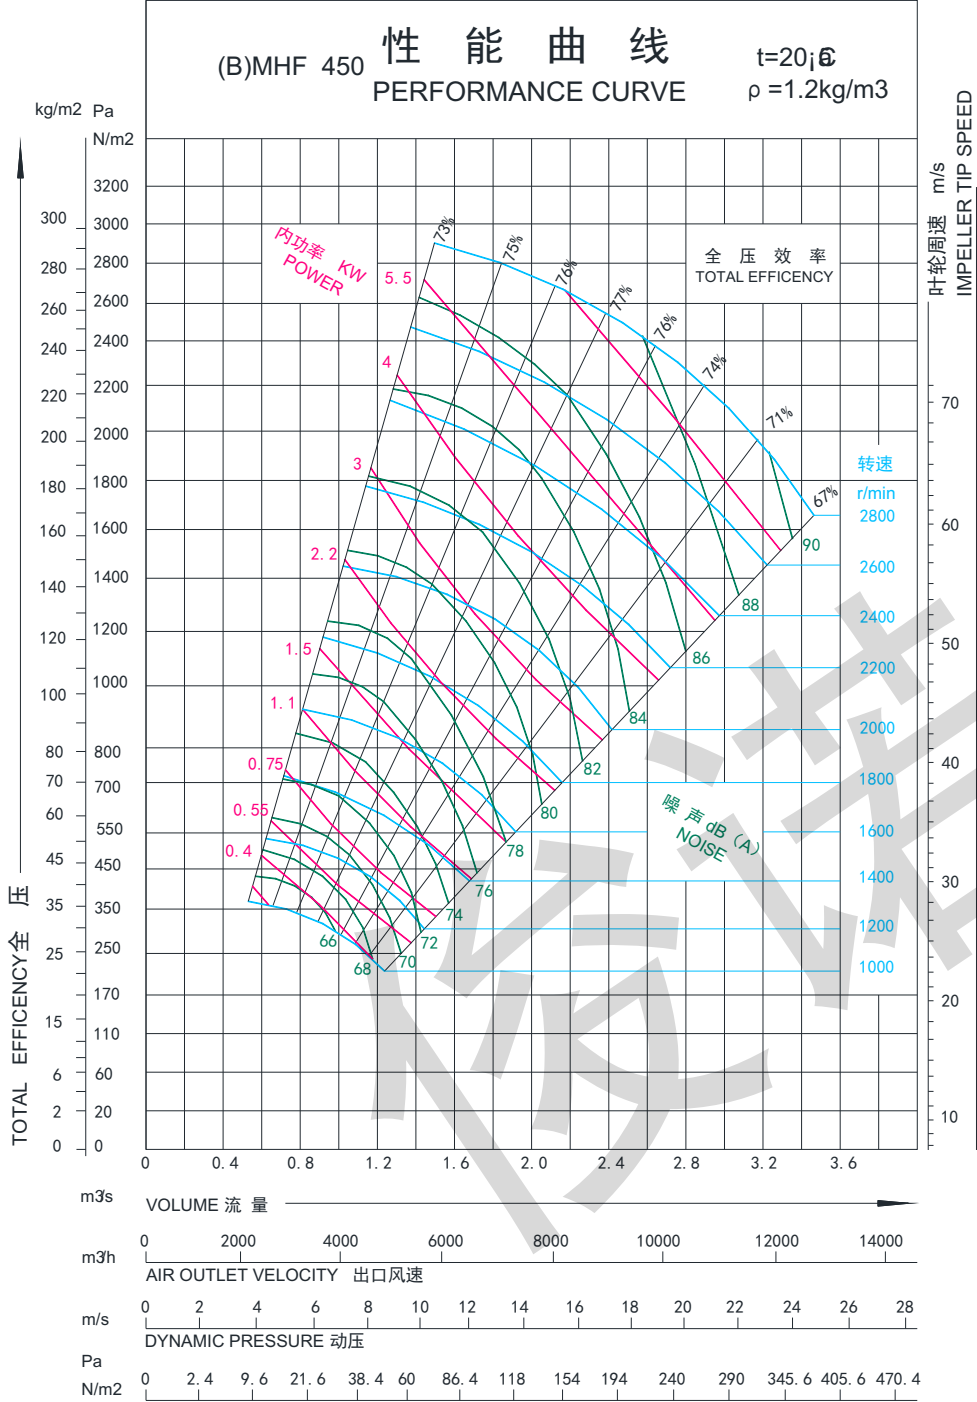


转速 r/min	序号 No.	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
2800	1	5670	2880	2805	73	6.20	(YB) Y160M-2 11KW
	2	6610	2820	2720	75	6.91	
	3	7560	2720	2590	76	7.52	
	4	8500	2510	2340	77	7.68	
	5	9450	2370	2160	76	8.18	
	6	10390	2195	1940	74	8.56	
	7	11340	1980	1675	71	8.78	
2500	1	5060	2300	2235	73	4.41	(YB) Y132S-2 7.5KW
	2	5900	2250	2170	75	4.92	
	3	6750	2170	2060	76	5.35	
	4	7590	2000	1860	77	5.47	
	5	8440	1890	1720	76	5.82	
	6	9275	1750	1550	74	6.09	
	7	10125	1580	1335	71	6.25	
2250	1	4560	1860	1810	73	3.22	(YB) Y112M-2 4KW
	2	5310	1820	1755	75	3.59	
	3	6075	1760	1670	76	3.90	
	4	6830	1620	1510	77	3.99	
	5	7590	1530	1395	76	4.24	
	6	8350	1420	1250	74	4.44	
	7	9110	1280	1080	71	4.56	
2000	1	4050	1470	1430	73	2.26	(YB) Y112M-4 4KW
	2	4720	1440	1390	75	2.52	
	3	5400	1390	1320	76	2.74	
	4	6070	1280	1190	77	2.80	
	5	6750	1210	1100	76	2.98	
	6	7420	1120	990	74	3.12	
	7	8100	1010	855	71	3.20	
1800	1	3645	1190	1160	73	1.65	(YB) Y100L-2-4 3KW
	2	4250	1170	1120	75	1.84	
	3	4860	1130	1070	76	2.00	
	4	5460	1040	965	77	2.04	
	5	6075	980	890	76	2.17	
	6	6680	910	800	74	2.27	
	7	7290	820	690	71	2.33	
1550	1	3140	880	860	73	1.05	(YB) Y90L-2 2.2KW
	2	3660	870	830	75	1.17	
	3	4185	835	790	76	1.28	
	4	4700	770	715	77	1.30	
	5	5230	730	660	76	1.39	
	6	5750	670	590	74	1.45	
	7	6280	610	510	71	1.49	
1400	1	2835	720	700	73	0.78	(YB) Y90S-2 1.5KW
	2	3300	710	680	75	0.86	
	3	3780	680	650	76	0.94	
	4	4250	630	580	77	0.96	
	5	4725	590	540	76	1.02	
	6	5190	550	485	74	1.07	
	7	5670	495	420	71	1.10	
1250	1	2530	570	560	73	0.55	(YB) Y90S-4 1.1KW
	2	2950	560	540	75	0.62	
	3	3375	540	515	76	0.67	
	4	3790	500	465	77	0.68	
	5	4240	470	430	76	0.73	
	6	4640	440	385	74	0.76	
	7	5060	395	330	71	0.78	

(B) MHF 450离心通风机外形尺寸图表 Dimensions of the THF 450


(B)MHFA/D-450
(约重: 145/190kg)

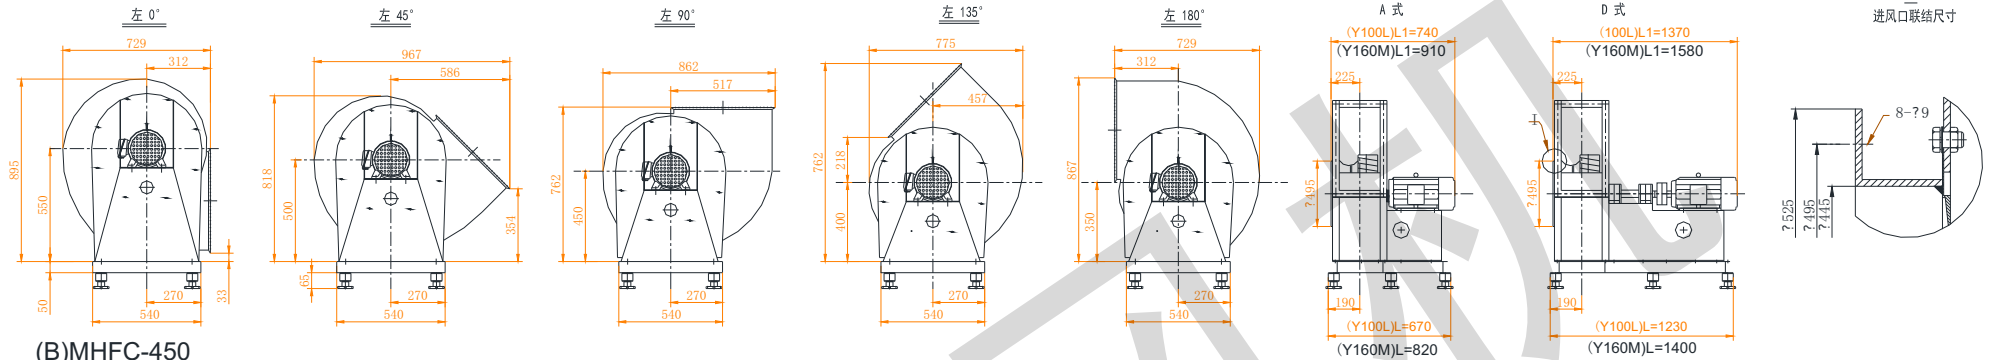

(B)MHFC-450
(约重: 155kg)

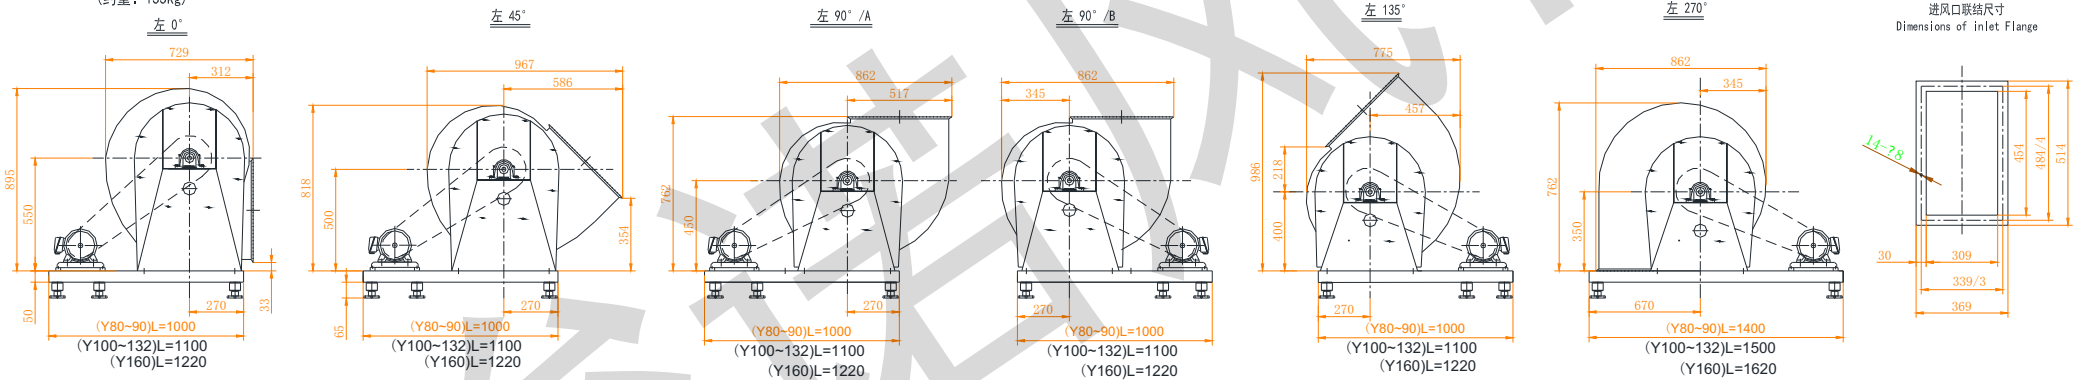


(B)MHFE-450
(约重: 120kg)

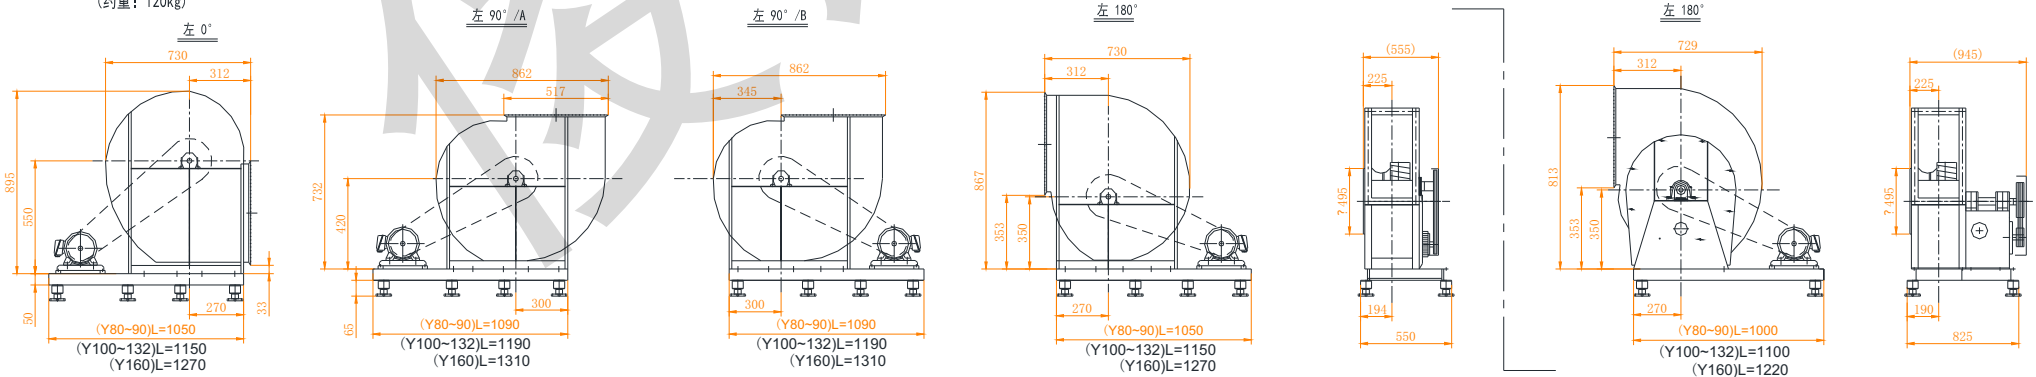

注: a. 表中重量不含电动机之重量。
b. 减震器为压缩后高度。
c. 右向风机按左向风机成镜像布置。

Description: a: Table not include the weight of motor.
b: The vibroshock height is after be compressed.
c: The right fan mirrors with the catalogue.

(B)MHF-C/E 500离心通风机性能表

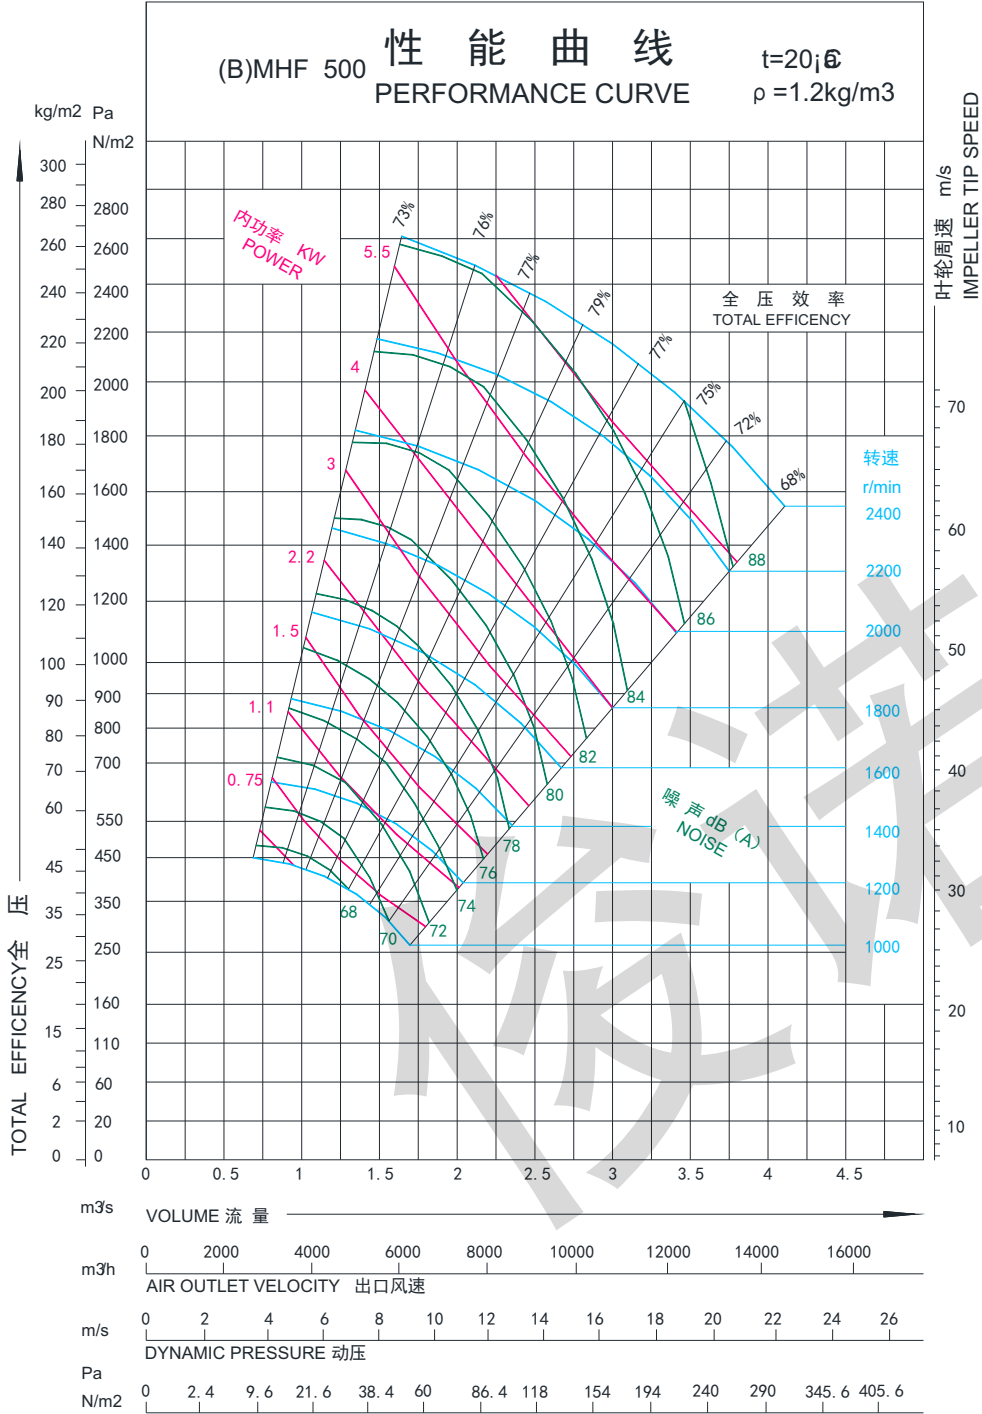


转速 r/min	序号 No.	流量 m3/h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
2350	1	6525	2500	2440	73	6.21	(YB) Y160M-2 11KW
	2	7620	2450	2360	76	6.82	
	3	8695	2370	2260	77	7.42	
	4	9790	2180	2040	79	7.50	
	5	10880	2060	1895	77	8.11	
	6	11960	1910	1710	75	8.45	
	7	13050	1720	1480	72	8.66	
2100	1	5830	2000	1950	73	4.43	(YB) Y132S-2 7.5KW
	2	6810	1950	1890	76	4.86	
	3	7770	1890	1805	77	5.30	
	4	8750	1740	1630	79	5.35	
	5	9720	1650	1510	77	5.79	
	6	10685	1530	1360	75	6.03	
	7	11660	1370	1180	72	6.18	
1900	1	5275	1640	1595	73	3.28	(YB) Y132S-2 5.5KW
	2	6160	1600	1545	76	3.60	
	3	7030	1550	1480	77	3.92	
	4	7910	1420	1335	79	3.96	
	5	8800	1350	1240	77	4.29	
	6	9670	1250	1115	75	4.47	
	7	10550	1120	965	72	4.58	
1700	1	4720	1310	1280	73	2.35	(YB) Y112M-2 4KW
	2	5510	1280	1235	76	2.58	
	3	6290	1240	1180	77	2.81	
	4	7080	1140	1070	79	2.84	
	5	7870	1080	990	77	3.07	
	6	8650	1000	890	75	3.20	
	7	9440	900	770	72	3.28	
1500	1	4165	1020	995	73	1.61	(YB) Y100L-2 3KW
	2	4860	1000	960	76	1.77	
	3	5550	965	920	77	1.93	
	4	6250	890	830	79	1.95	
	5	6940	840	770	77	2.11	
	6	7630	780	695	75	2.20	
	7	8330	700	600	72	2.25	
1350	1	3750	830	805	73	1.18	(YB) Y100L-4 2.2KW
	2	4380	810	780	76	1.29	
	3	4995	780	745	77	1.41	
	4	5620	720	670	79	1.42	
	5	6250	680	625	77	1.54	
	6	6870	630	560	75	1.60	
	7	7500	570	485	72	1.64	
1200	1	3330	650	635	73	0.83	(YB) Y90L-4 1.5KW
	2	3890	640	615	76	0.91	
	3	4440	620	590	77	0.99	
	4	5000	570	530	79	1.00	
	5	5555	540	490	77	1.08	
	6	6110	500	445	75	1.13	
	7	6660	450	385	72	1.15	
1100	1	3050	550	535	73	0.64	(YB) Y90L-4 1.5KW
	2	3565	540	515	76	0.70	
	3	4070	520	495	77	0.76	
	4	4580	480	445	79	0.77	
	5	5090	450	415	77	0.83	
	6	5600	420	370	75	0.87	
	7	6110	380	320	72	0.89	

(B)MHF 500离心通风机外形尺寸图表 Dimensions of the THF 500


(B)MHFA/D-500

(约重: 174/230kg)

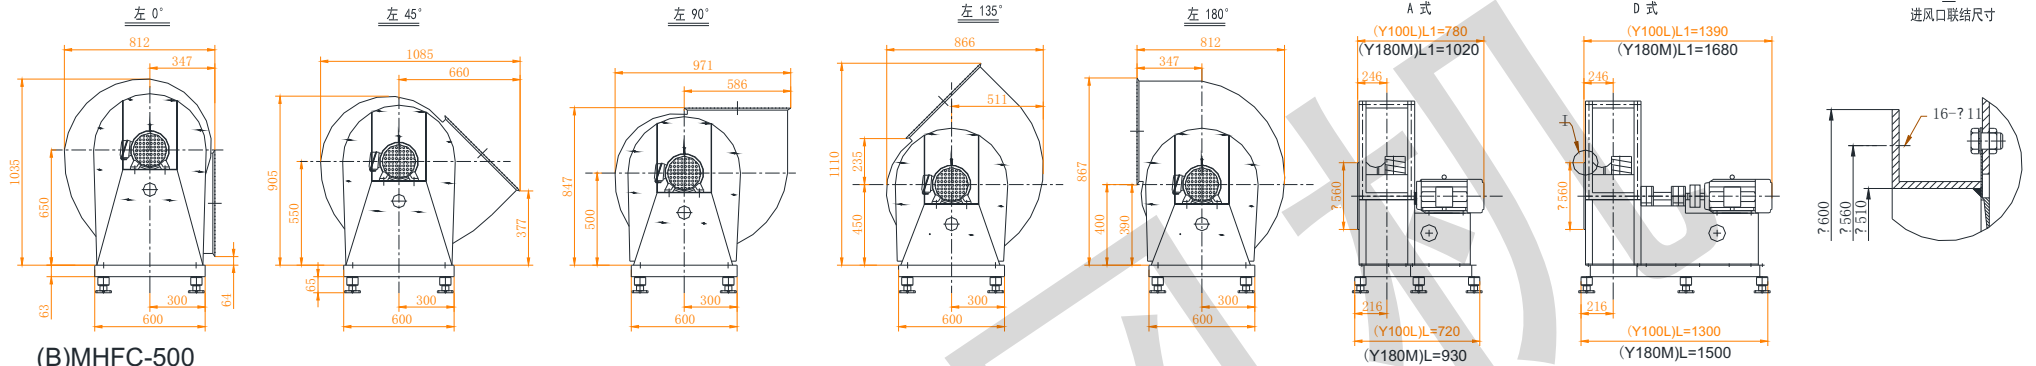


(B)MHFC-500

(约重: 184kg)

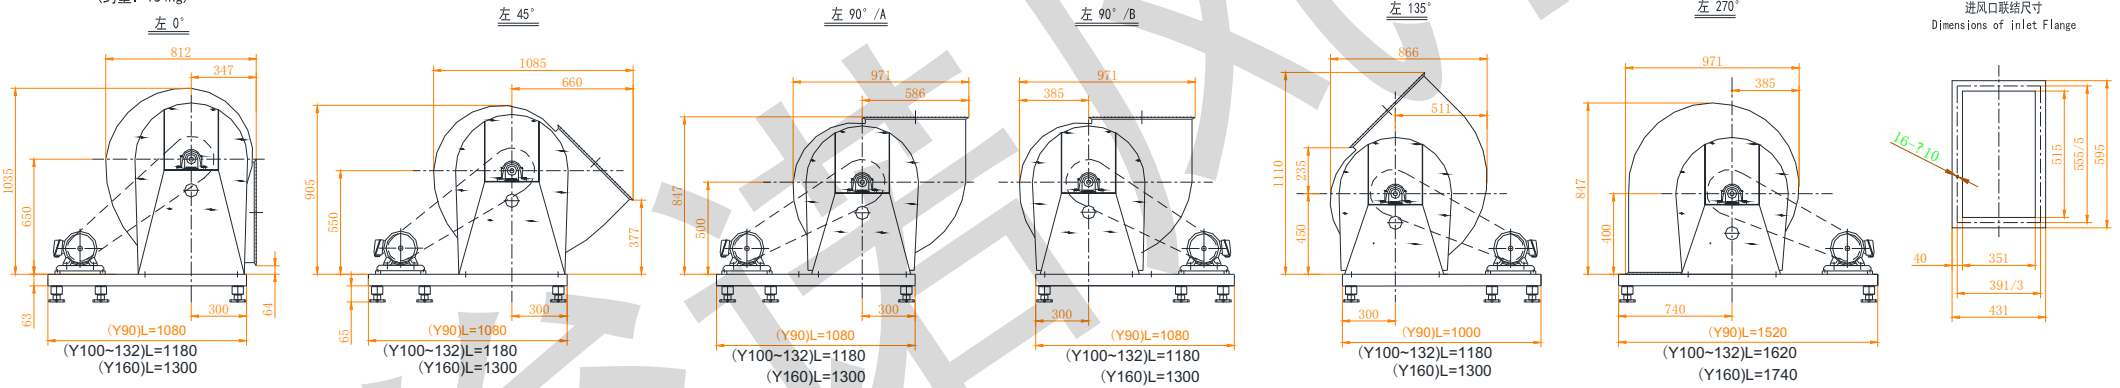

(B)MHFE-500

(约重: 180kg)

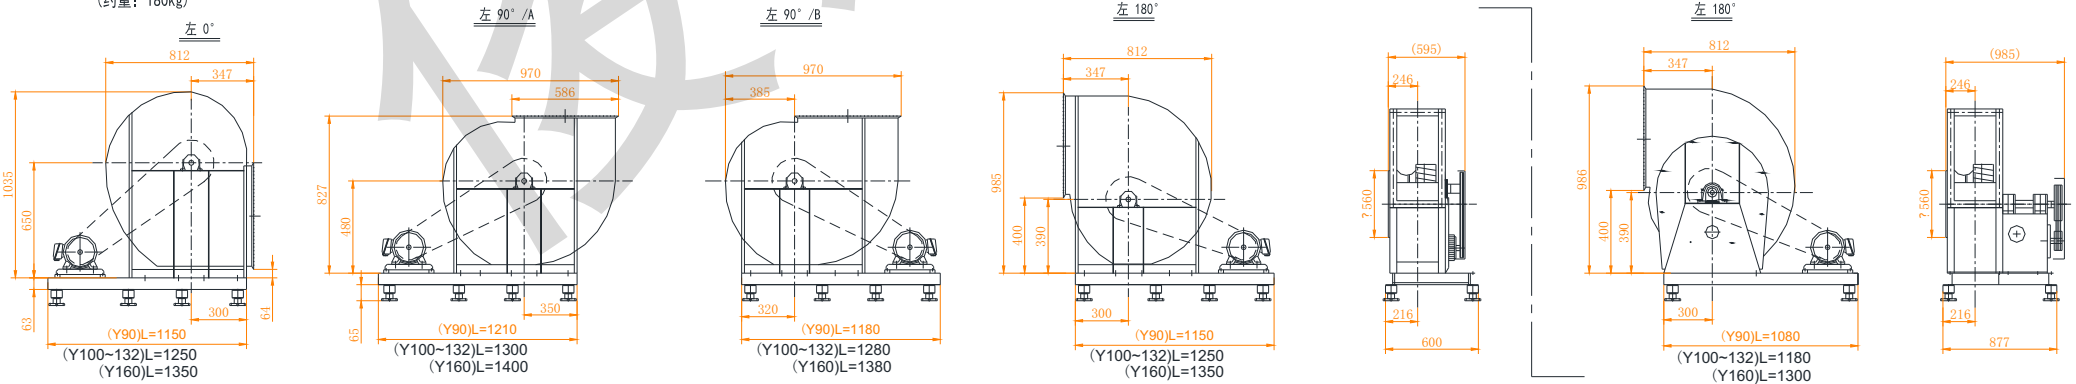


注: a. 表中重量不含电动机之重量。
b. 减震器为压缩后高度。
c. 右向风机按左向风机成镜像布置。

Description: a: Table not include the weight of motor.
b: The vibroshock height is after be compressed.
c: The right fan mirrors with the catalogue.

(B)MHF-C/E 560离心通风机性能表

(B)MHF 560 性能曲线
PERFORMANCE CURVE

t=20℃
ρ = 1.2kg/m3







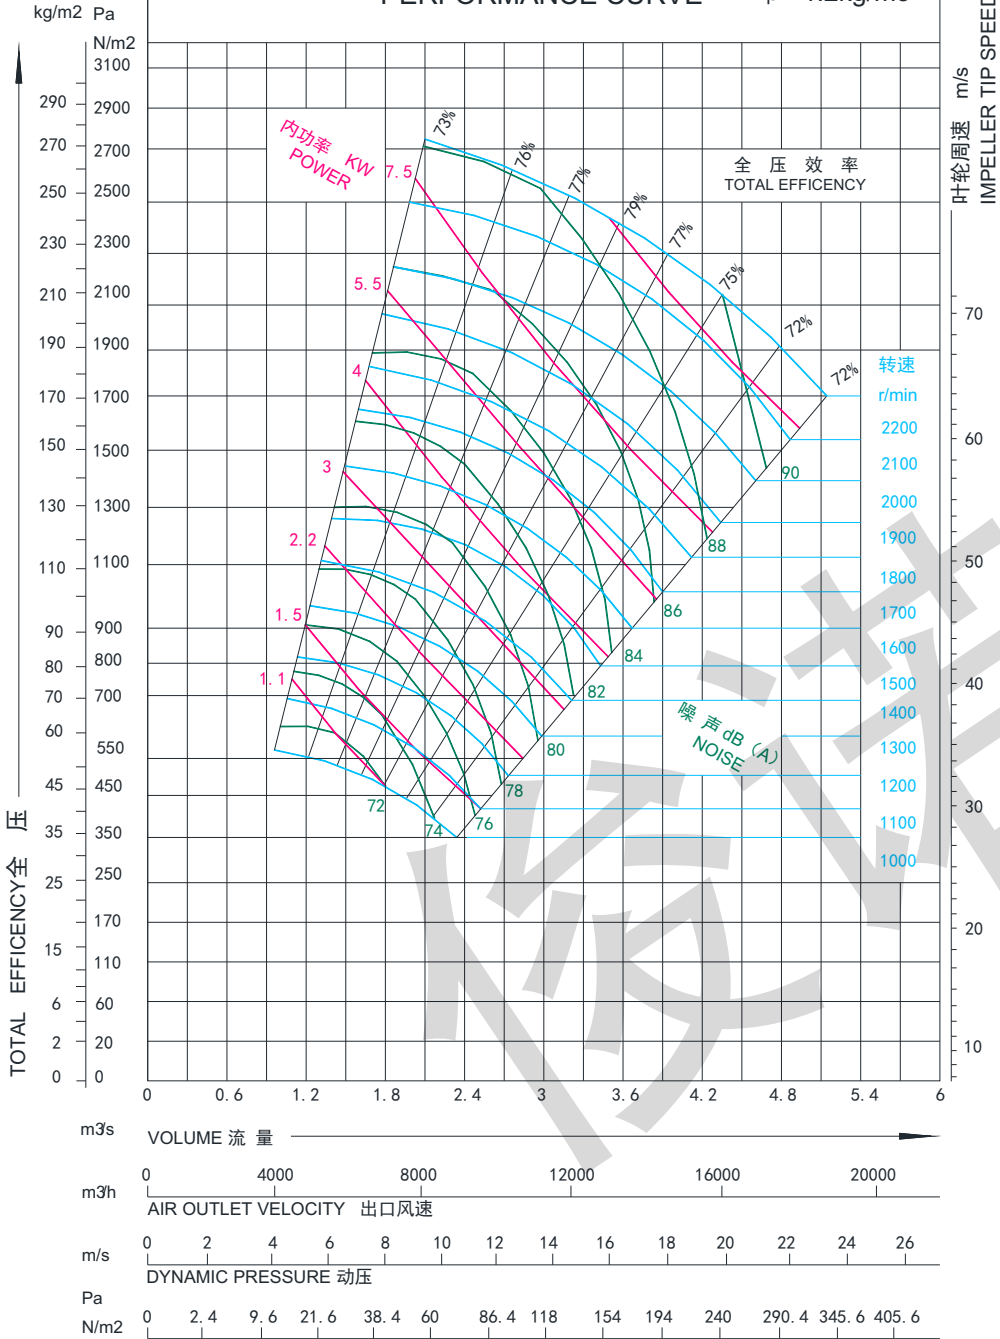


转速 r/min	序号 No.	流量 m3/h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
2200	1	8580	2740	2675	73	8.94	(YB) Y160M-2 15KW
	2	10010	2700	2615	76	9.88	
	3	11440	2590	2475	77	10.7	
	4	12870	2400	2255	79	10.9	
	5	14300	2270	2090	77	11.7	
	6	15730	2100	1880	75	12.2	
	7	17160	1890	1630	72	12.5	
2000	1	7800	2270	2210	73	6.72	(YB) Y160M-2 11KW
	2	9100	2230	2160	76	7.42	
	3	10400	2140	2045	77	8.03	
	4	11700	1980	1860	79	8.16	
	5	13000	1875	1730	77	8.79	
	6	14300	1730	1555	75	9.18	
	7	15600	1560	1350	72	9.39	
1700	1	6630	1640	1600	73	4.13	(YB) Y132S-2 7.5KW
	2	7735	1610	1560	76	4.56	
	3	8840	1550	1480	77	4.93	
	4	9945	1430	1345	79	5.01	
	5	11050	1355	1250	77	5.40	
	6	12155	1250	1120	75	5.64	
	7	13260	1130	975	72	5.77	
1500	1	5850	1270	1240	73	2.83	(YB) Y132S-2 5.5KW
	2	6825	1260	1215	76	3.13	
	3	7800	1200	1150	77	3.39	
	4	8775	1120	1050	79	3.44	
	5	9750	1055	970	77	3.71	
	6	10725	980	875	75	3.87	
	7	11700	880	760	72	3.96	
1400	1	5460	1110	1080	73	2.30	(YB) Y112M-2 4KW
	2	6370	1095	1060	76	2.55	
	3	7280	1050	1000	77	2.75	
	4	8190	970	910	79	2.80	
	5	9100	920	845	77	3.01	
	6	10010	850	760	75	3.15	
	7	10920	770	660	72	3.22	
1250	1	4875	885	860	73	1.64	(YB) Y100L-2 3KW
	2	5690	870	840	76	1.81	
	3	6500	840	800	77	1.96	
	4	7310	775	730	79	1.99	
	5	8125	730	670	77	2.15	
	6	8940	680	610	75	2.24	
	7	9750	610	530	72	2.29	
1100	1	4290	685	670	73	1.12	(YB) Y100L-4 2.2KW
	2	5005	680	650	76	1.23	
	3	5720	650	620	77	1.34	
	4	6435	600	560	79	1.36	
	5	7150	570	520	77	1.46	
	6	7865	525	470	75	1.53	
	7	8580	470	410	72	1.56	
1000	1	3900	570	550	73	0.84	(YB) Y90L-4 1.5KW
	2	4550	560	540	76	0.93	
	3	5200	535	510	77	1.00	
	4	5850	500	465	79	1.02	
	5	6500	470	430	77	1.10	
	6	7150	430	390	75	1.15	
	7	7800	390	340	72	1.17	

(B) MHF 560离心通风机外形尺寸图表
Dimensions of the THF 560








(B)MHFA/D-560

(约重: 206/250kg)

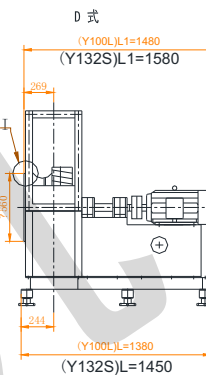








(B)MHFC-560

(约重: 216kg)

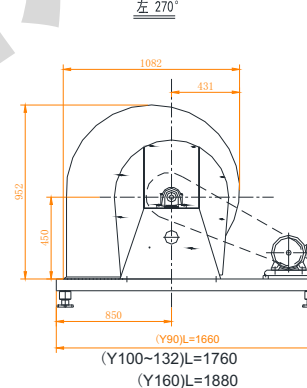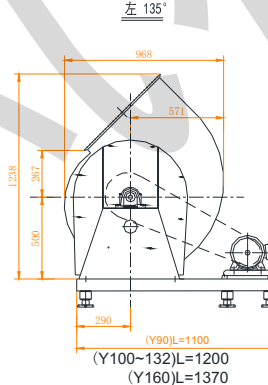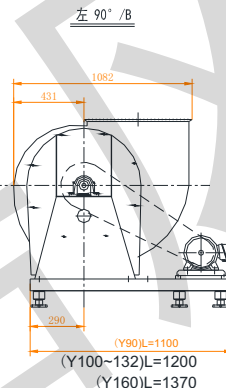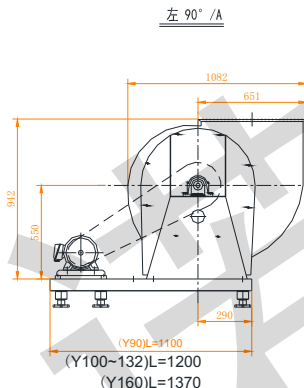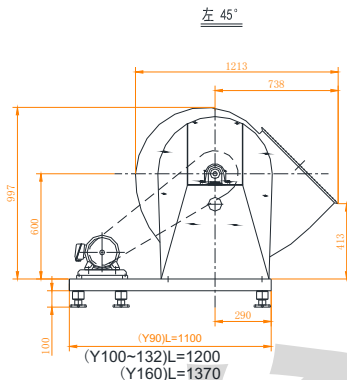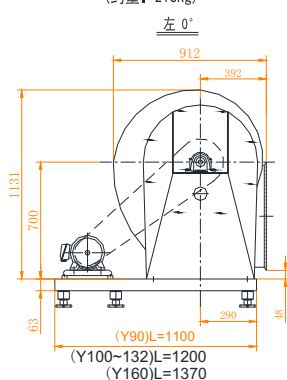

(B)MHFE-560


(约重: 221kg)

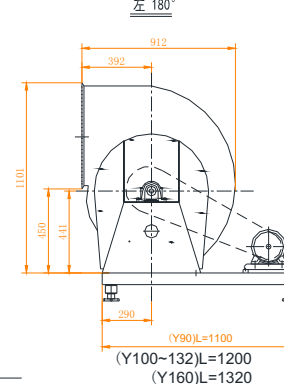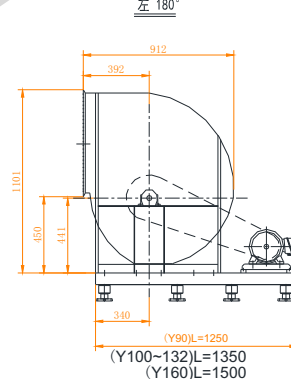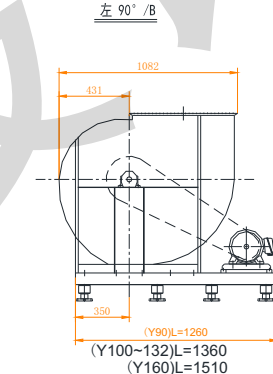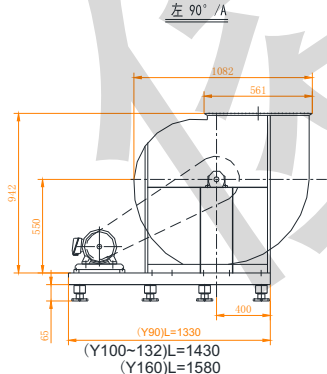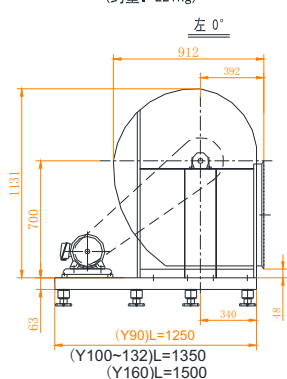

注: a. 表中重量不含电动机之重量。
b. 减震器为压缩后高度。
c. 右向风机按左向风机成镜像布置。

Description: a:Table not include the weight of motor.
b : The vibroshock height is after be compressed.
c:The right fan mirrors with the catalogue.

(B)MHF-C/E 630 离心通风机性能表

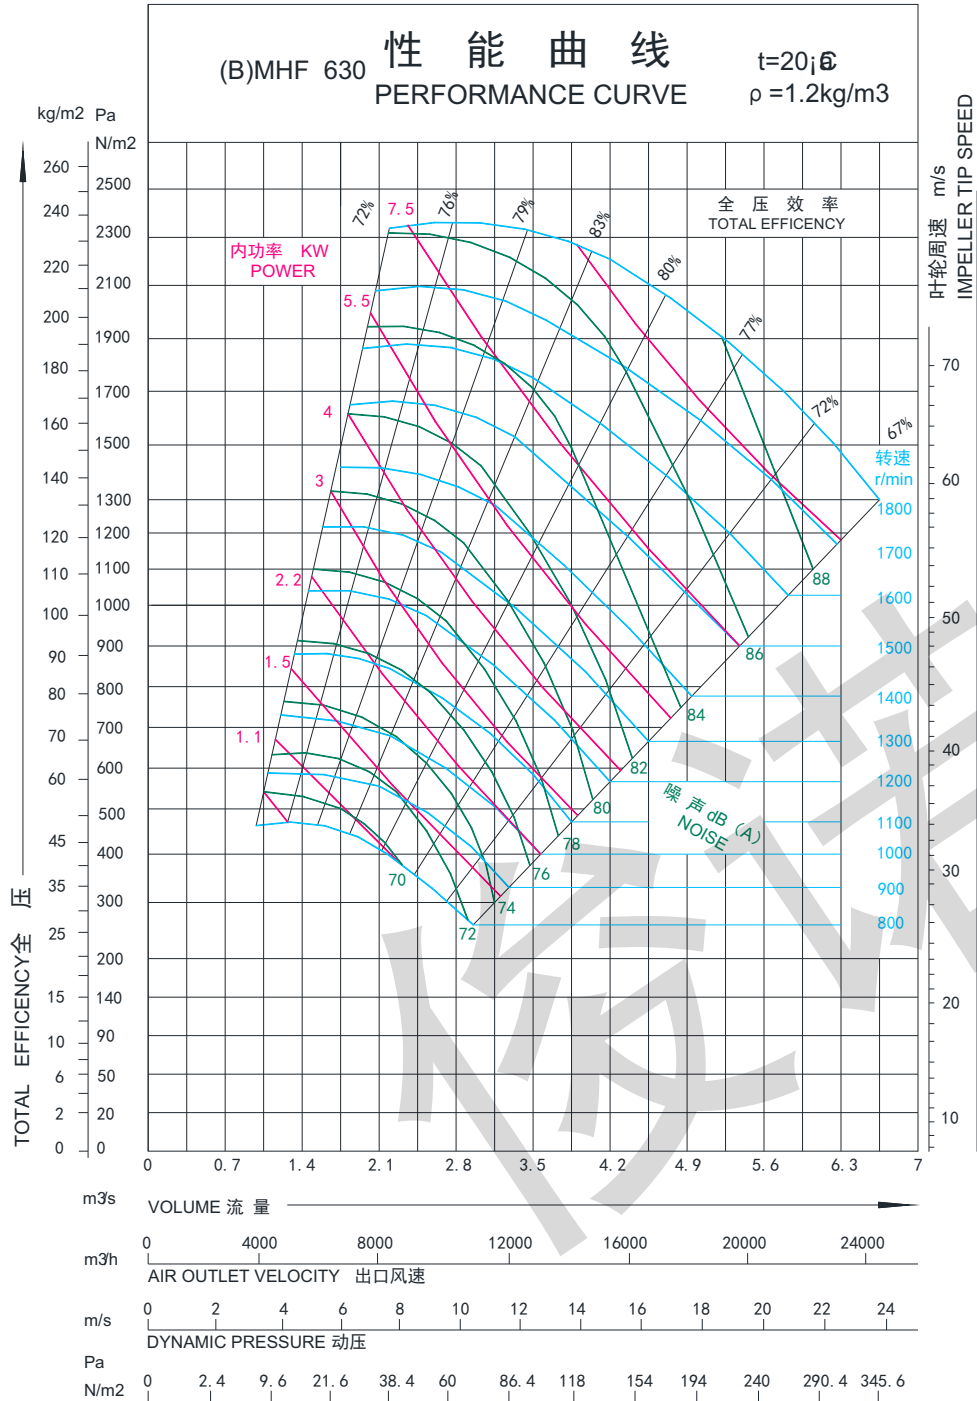


转速	序号	流量	全压	静压	内效率	内功率	电动机	转速	序号	流量	全压	静压	内效率	内功率	电动机
r/min	No.	m³/h	Pa	Pa	%	KW	KW-P	r/min	No.	m³/h	Pa	Pa	%	KW	KW-P
1800	1	8330	2340	2300	72	7.52	(YB) Y160M2-2 15KW	1150	1	5320	960	940	72	1.96	(YB) Y112M-2 4KW
	2	10000	2350	2295	76	8.60			2	6390	960	935	76	2.24	
	3	12330	2325	2240	79	10.1			3	7880	950	910	79	2.63	
	4	14660	2290	2165	83	11.2			4	9365	930	880	83	2.93	
	5	16995	2120	1955	80	12.5			5	10860	870	800	80	3.26	
	6	19325	1860	1650	77	13.0			6	12350	760	670	77	3.39	
	7	21650	1570	1300	72	13.1			7	13835	640	530	72	3.42	
1550	1	7170	1740	1710	72	4.80	(YB) Y160M-4 11KW	1000	1	4630	720	710	72	1.29	(YB) Y100L-2 3KW
	2	8610	1745	1700	76	5.49			2	5555	730	710	76	1.47	
	3	10620	1720	1660	79	6.44			3	6850	720	690	79	1.73	
	4	12620	1700	1600	83	7.17			4	8140	710	670	83	1.93	
	5	14630	1570	1450	80	7.99			5	9440	655	600	80	2.15	
	6	16640	1380	1220	77	8.29			6	10740	575	510	77	2.23	
	7	18650	1160	960	72	8.37			7	12030	480	400	72	2.25	
1425	1	6590	1470	1440	72	3.73	(YB) Y132S2-2 7.5KW	900	1	4160	590	575	72	0.94	(YB) Y100L-4 2.2KW
	2	7915	1475	1440	76	4.27			2	5000	590	570	76	1.07	
	3	9760	1460	1400	79	5.00			3	6160	580	560	79	1.26	
	4	11600	1430	1355	83	5.57			4	7330	570	540	83	1.40	
	5	13450	1330	1225	80	6.21			5	8500	530	490	80	1.56	
	6	15300	1170	1030	77	6.44			6	9660	470	410	77	1.62	
	7	17140	980	810	72	6.51			7	10830	390	320	72	1.64	
1250	1	5780	1130	1110	72	2.52	(YB) Y132S-2 5.5KW	800	1	3700	460	455	72	0.66	(YB) Y90L-4 1.5KW
	2	6940	1135	1110	76	2.88			2	4440	465	450	76	0.75	
	3	8560	1120	1080	79	3.38			3	5480	460	440	79	0.88	
	4	10180	1100	1040	83	3.76			4	6515	450	430	83	0.99	
	5	11800	1020	940	80	4.19			5	7550	420	385	80	1.10	
	6	13420	900	795	77	4.35			6	8590	370	325	77	1.14	
	7	15040	760	625	72	4.39			7	9620	310	255	72	1.15	

(B) MHF 630离心通风机外形尺寸图表 Dimensions of the THF 630


(B)MHFA/D-630

(约重: 390kg)

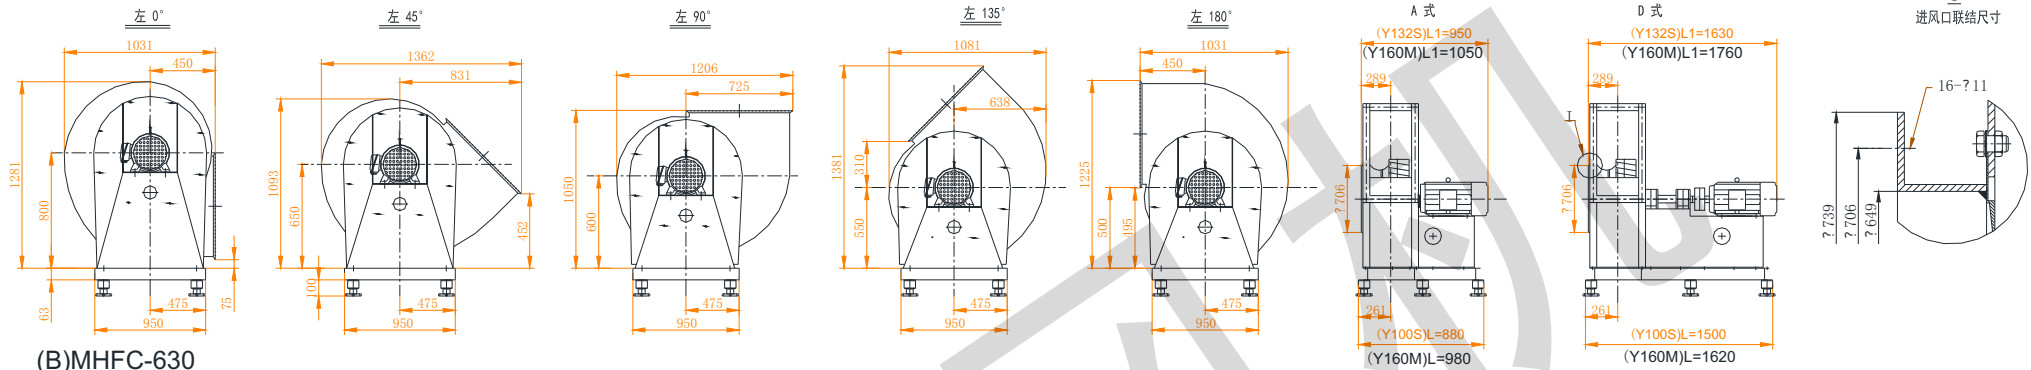


(B)MHFC-630

(约重: 380kg)

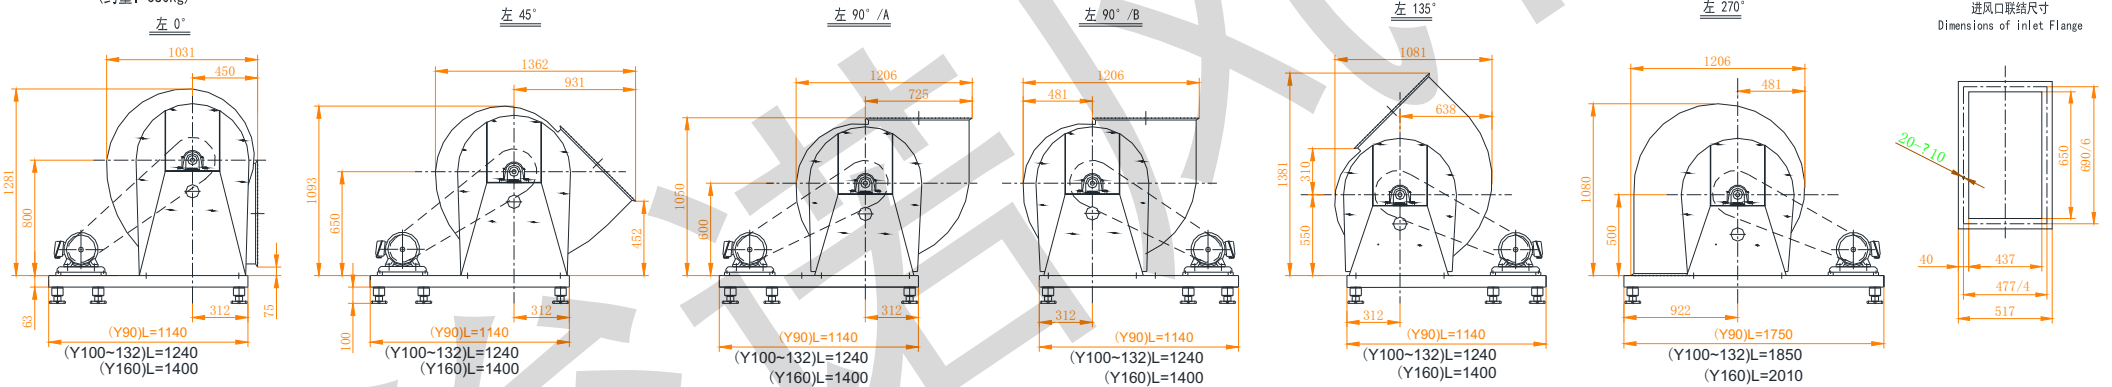

(B)MHFE-630


(约重: 254kg)

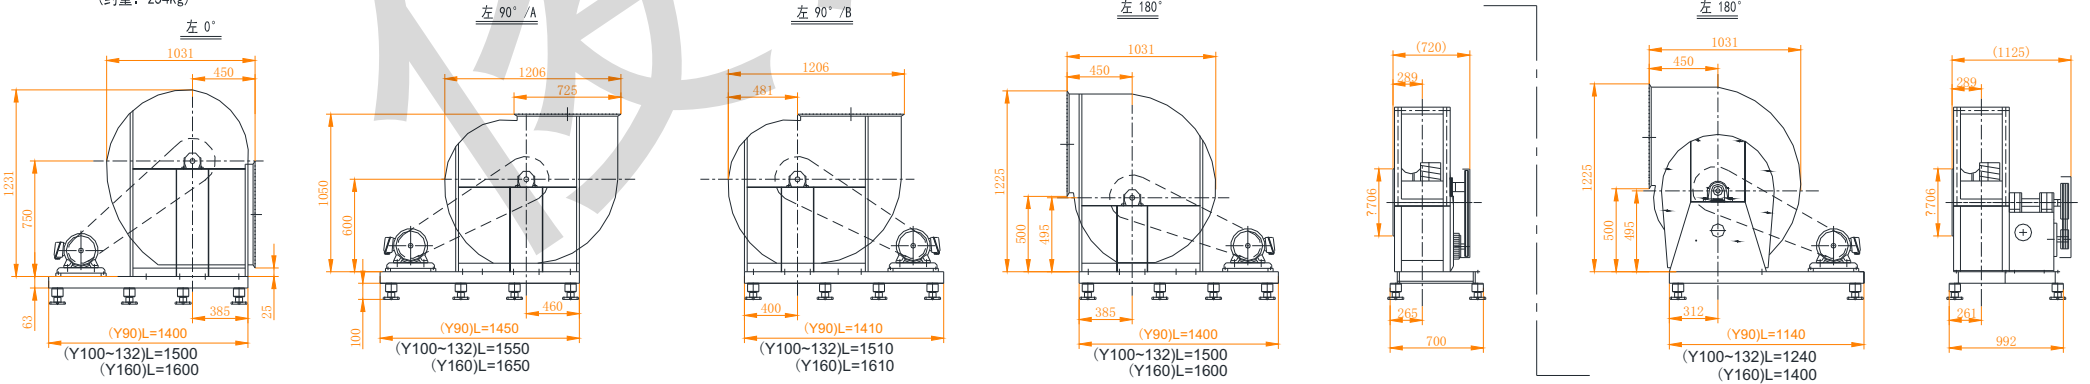

注: a. 表中重量不含电动机之重量。
b. 减震器为压缩后高度。
c. 右向风机按左向风机成镜像布置。

Description: a: Table not include the weight of motor.
b: The vibroshock height is after be compressed.
c: The right fan mirrors with the catalogue.

(B)MHF-C/E 710 离心通风机性能表

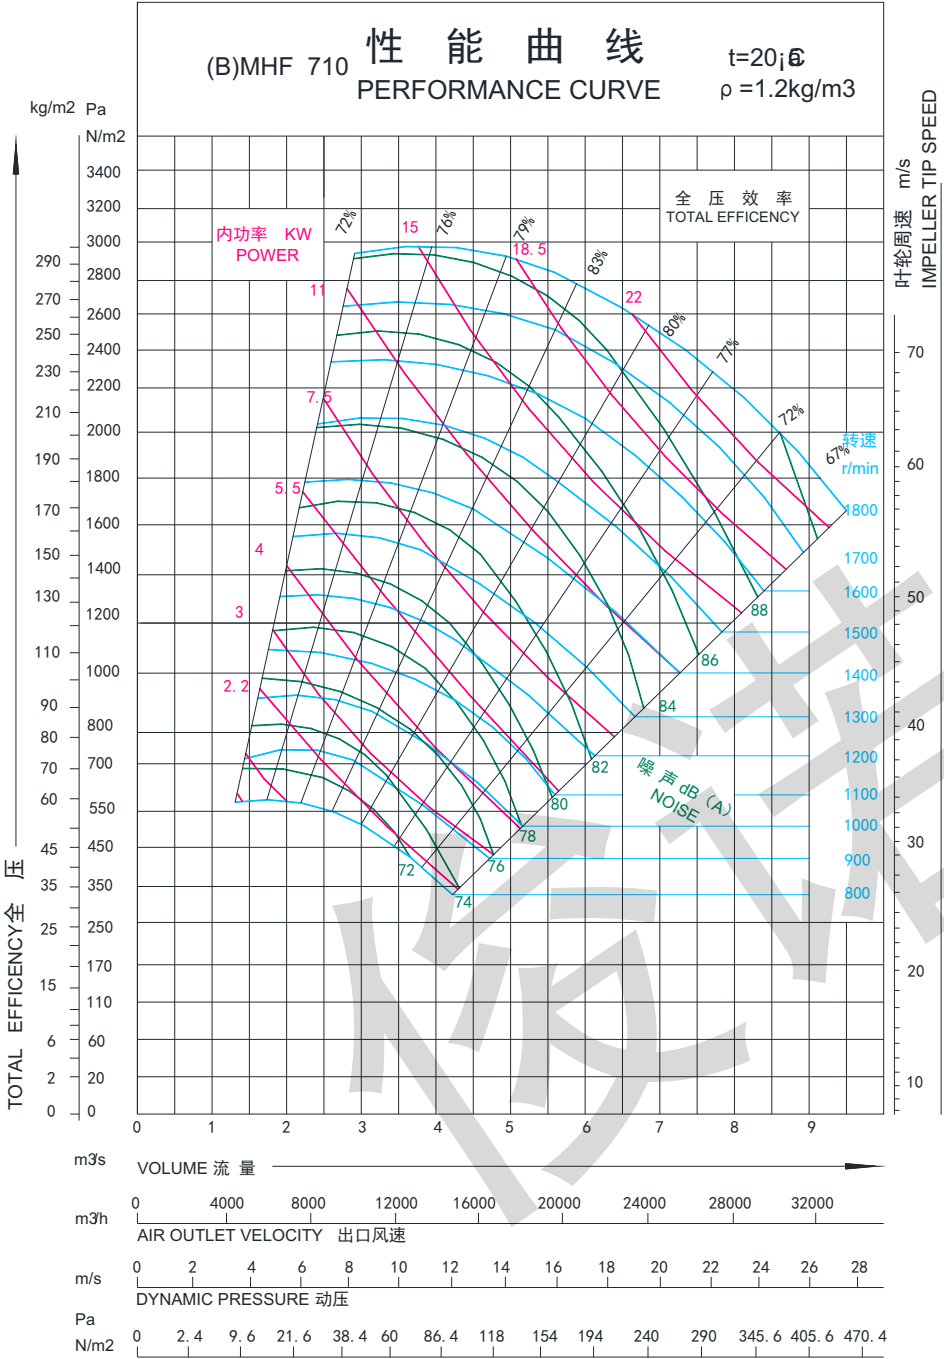


转速 r/min	序号 No.	流量 m ³ /h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
1650	1	10930	2490	2450	72	10.5	(YB) Y180L-4 22KW
	2	13120	2510	2445	76	12.0	
	3	16170	2480	2380	79	14.1	
	4	19230	2440	2305	83	15.7	
	5	22290	2260	2075	80	17.5	
	6	25360	1990	1755	77	18.2	
	7	28420	1680	1380	72	18.4	
1550	1	10270	2200	2160	72	8.72	(YB) Y180M-4 18.5KW
	2	12320	2210	2160	76	9.96	
	3	15190	2185	2100	79	11.7	
	4	18070	2160	2035	83	13.0	
	5	20940	1990	1830	80	14.5	
	6	23820	1760	1550	77	15.1	
	7	26695	1480	1215	72	15.3	
1450	1	9610	1925	1890	72	7.14	(YB) Y160L-4 15KW
	2	11530	1940	1890	76	8.16	
	3	14210	1910	1835	79	9.55	
	4	16900	1890	1780	83	10.7	
	5	19590	1745	1600	80	11.9	
	6	22280	1540	1355	77	12.4	
	7	24970	1300	1065	72	12.5	
1300	1	8160	1550	1520	72	5.14	(YB) Y160M-4 11KW
	2	10330	1560	1520	76	5.88	
	3	12740	1540	1475	79	6.88	
	4	15150	1520	1430	83	7.69	
	5	17565	1400	1290	80	8.55	
	6	19980	1240	1090	77	8.92	
	7	22390	1040	855	72	9.00	
1150	1	7620	1210	1190	72	3.56	(YB) Y132M-4 7.5KW
	2	9140	1220	1190	76	4.07	
	3	11270	1200	1155	79	4.67	
	4	13405	1190	1120	83	5.32	
	5	15540	1100	1010	80	5.92	
	6	17670	970	850	77	6.17	
	7	19810	815	670	72	6.23	
1000	1	6625	920	900	72	2.34	(YB) Y132S-4 5.5KW
	2	7950	920	900	76	2.68	
	3	9800	910	870	79	3.13	
	4	11660	900	850	83	3.50	
	5	13510	830	760	80	3.89	
	6	15370	730	645	77	4.06	
	7	17220	620	505	72	4.10	
900	1	5960	740	730	72	1.71	(YB) Y112M-4 4KW
	2	7150	750	730	76	1.95	
	3	8820	740	710	79	2.28	
	4	10490	730	685	83	2.55	
	5	12160	670	615	80	2.84	
	6	13830	600	520	77	2.96	
	7	15500	500	410	72	2.99	
800	1	5300	585	575	72	1.20	(YB) Y100L-4 3KW
	2	6360	590	570	76	1.37	
	3	7840	580	560	79	1.60	
	4	9325	570	540	83	1.79	
	5	10810	530	490	80	1.99	
	6	12290	470	410	77	2.08	
	7	13780	395	320	72	2.10	

(B)MHF 710离心通风机外形尺寸图表 Dimensions of the THF 710


(B)MHFA/D-710

(约重: 530/580kg)

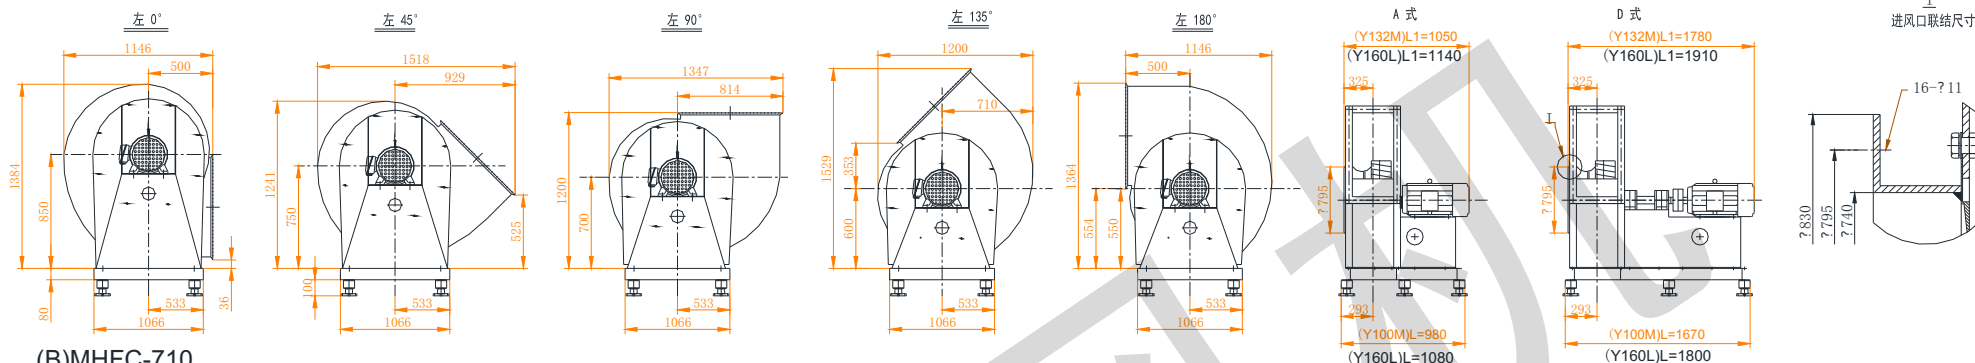


(B)MHFC-710

(约重: 540kg)

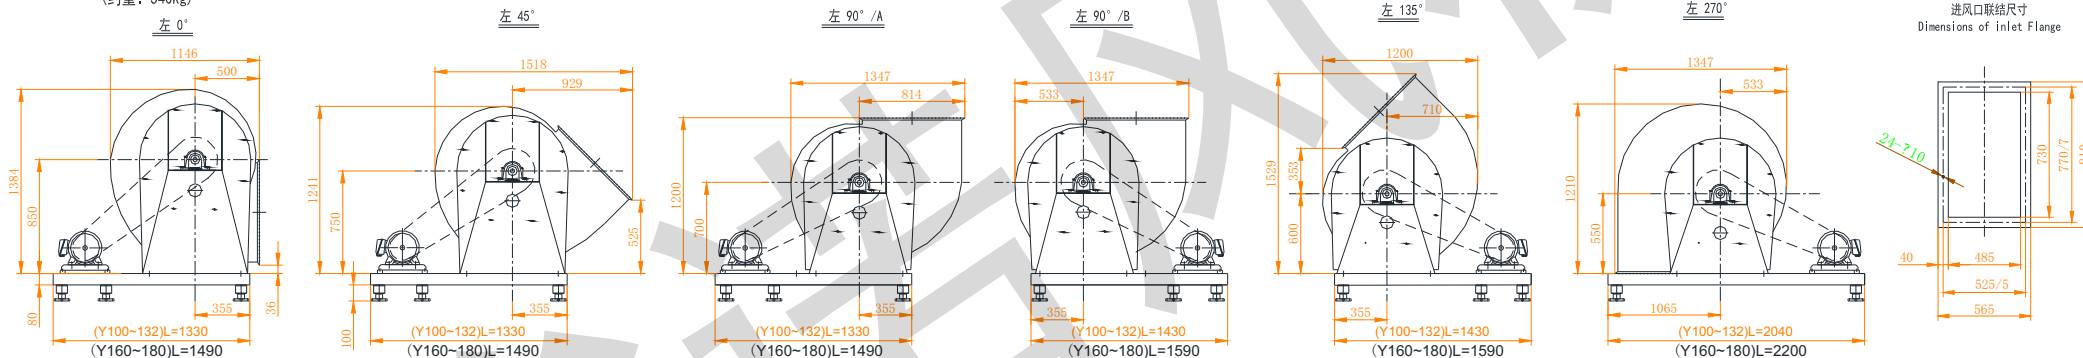

(B)MHFE-710


(约重: 356kg)

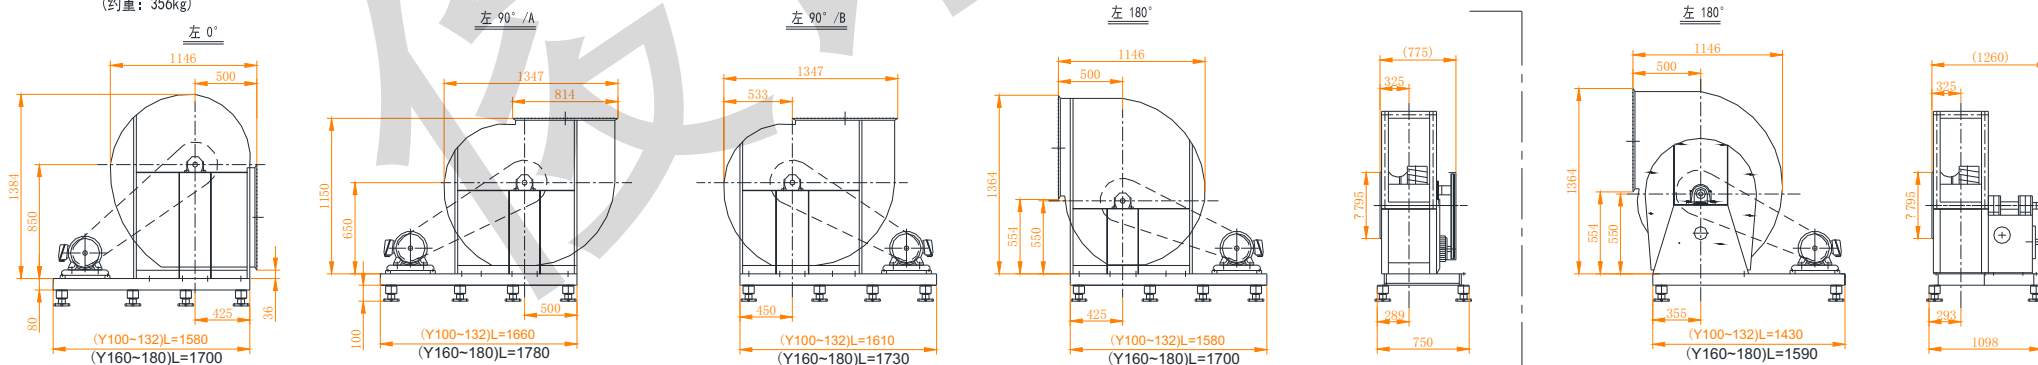

注: a. 表中重量不含电动机之重量。
b. 减震器为压缩后高度。
c. 右向风机按左向风机成镜像布置。

Description: a: Table not include the weight of motor.
b: The vibroshock height is after be compressed.
c: The right fan mirrors with the catalogue.

(B)MHF-C/E 800 离心通风机性能表

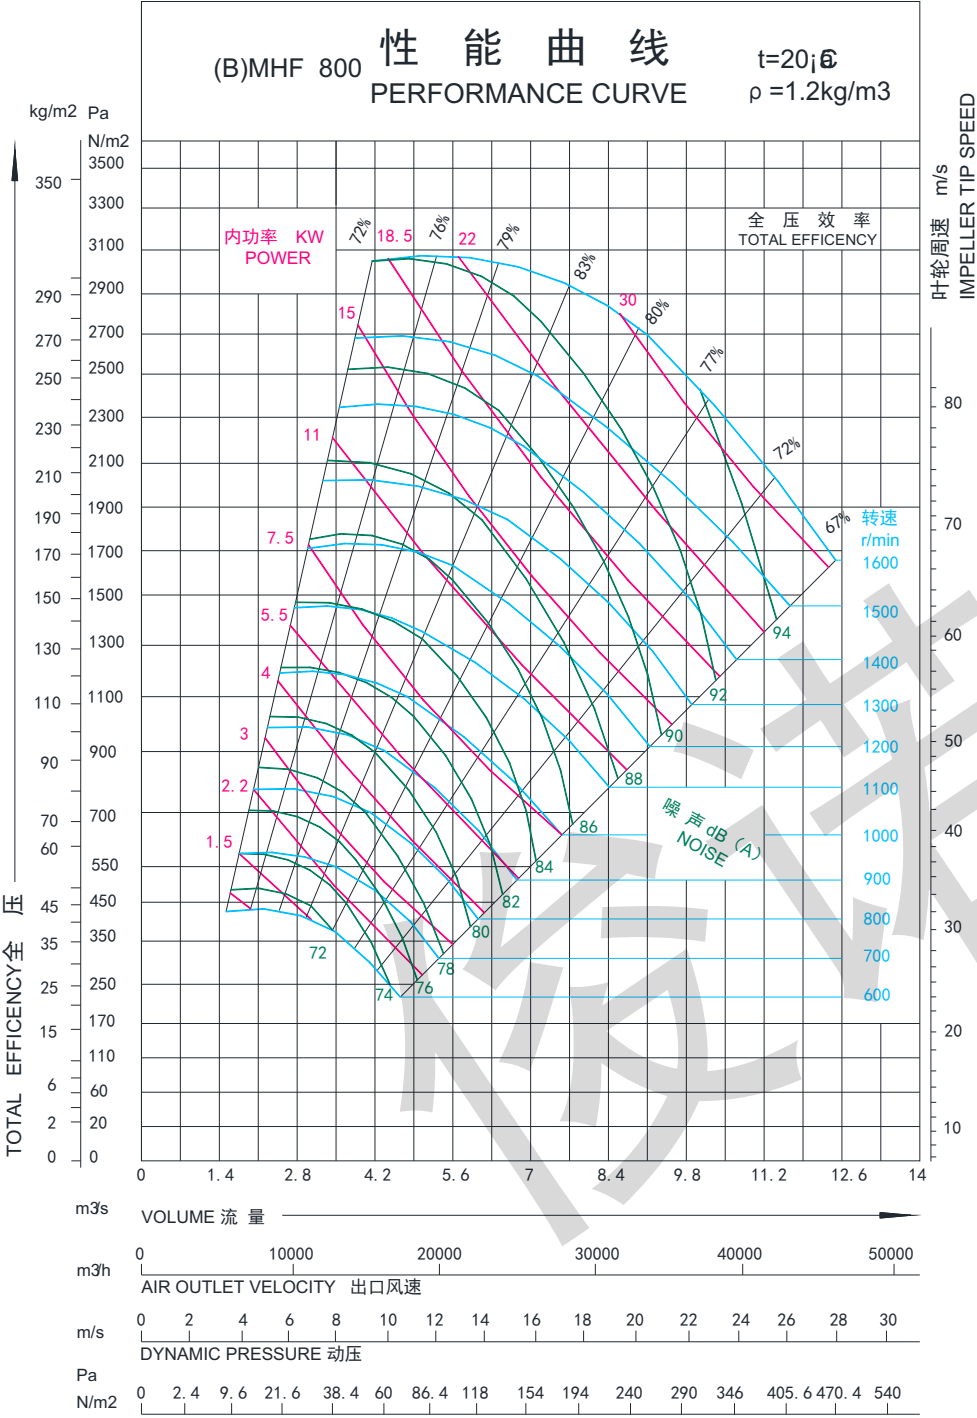


转速 r/min	序号 No.	流量 m ³ /h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
1500	1	14220	2620	2570	72	14.4	(YB) Y200L-4 30KW
	2	17050	2630	2560	76	16.4	
	3	21030	2600	2500	79	19.3	
	4	25020	2570	2415	83	21.5	
	5	28990	2360	2160	80	23.8	
	6	32970	2080	1820	77	24.8	
	7	36955	1750	1420	72	24.9	
1350	1	12790	2120	2080	72	10.5	(YB) Y180L-4 22KW
	2	15350	2130	2075	76	12.0	
	3	18930	2110	2020	79	14.0	
	4	22510	2080	1960	83	15.7	
	5	26090	1910	1750	80	17.3	
	6	29675	1690	1475	77	18.1	
	7	33260	1420	1150	72	18.2	
1250	1	11850	1820	1785	72	8.32	(YB) Y180M-4 18.5KW
	2	14210	1830	1780	76	9.49	
	3	17530	1810	1730	79	11.1	
	4	20850	1780	1680	83	12.4	
	5	24160	1640	1500	80	13.7	
	6	27480	1450	1265	77	14.3	
	7	30795	1210	990	72	14.4	
1200	1	11370	1680	1645	72	7.36	(YB) Y160L-4 15KW
	2	13640	1680	1640	76	8.40	
	3	16830	1670	1600	79	9.85	
	4	20010	1640	1545	83	11.0	
	5	23190	1510	1380	80	12.2	
	6	26380	1330	1165	77	12.7	
	7	29560	1120	910	72	12.7	
1050	1	9950	1285	1260	72	4.93	(YB) Y160M-4 11KW
	2	11940	1290	1255	76	5.63	
	3	14720	1280	1220	79	6.60	
	4	17510	1260	1180	83	7.37	
	5	20290	1160	1060	80	8.15	
	6	23080	1020	890	77	8.50	
	7	25870	860	695	72	8.54	
950	1	9000	1050	1030	72	3.65	(YB) Y132M-4 7.5KW
	2	10800	1055	1025	76	4.17	
	3	13320	1040	1000	79	4.89	
	4	15840	1030	970	83	5.46	
	5	18360	950	865	80	6.04	
	6	20880	835	730	77	6.29	
	7	23405	700	570	72	6.33	
850	1	8060	840	825	72	2.62	(YB) Y132S-4 5.5KW
	2	9660	845	820	76	2.99	
	3	11920	840	800	79	3.50	
	4	14180	820	775	83	3.91	
	5	16430	760	690	80	4.32	
	6	18685	670	585	77	4.51	
	7	20940	560	455	72	4.53	
750	1	7110	655	640	72	1.80	(YB) Y112M-4 4KW
	2	8530	660	640	76	2.05	
	3	10520	650	620	79	2.41	
	4	12510	640	600	83	2.68	
	5	14495	590	540	80	2.97	
	6	16490	520	455	77	3.10	
	7	18480	440	355	72	3.11	

(B)MHF 800离心通风机外形尺寸图表 Dimensions of the MHF 800


(B)MHFA/D-800

(约重: 655/710kg)

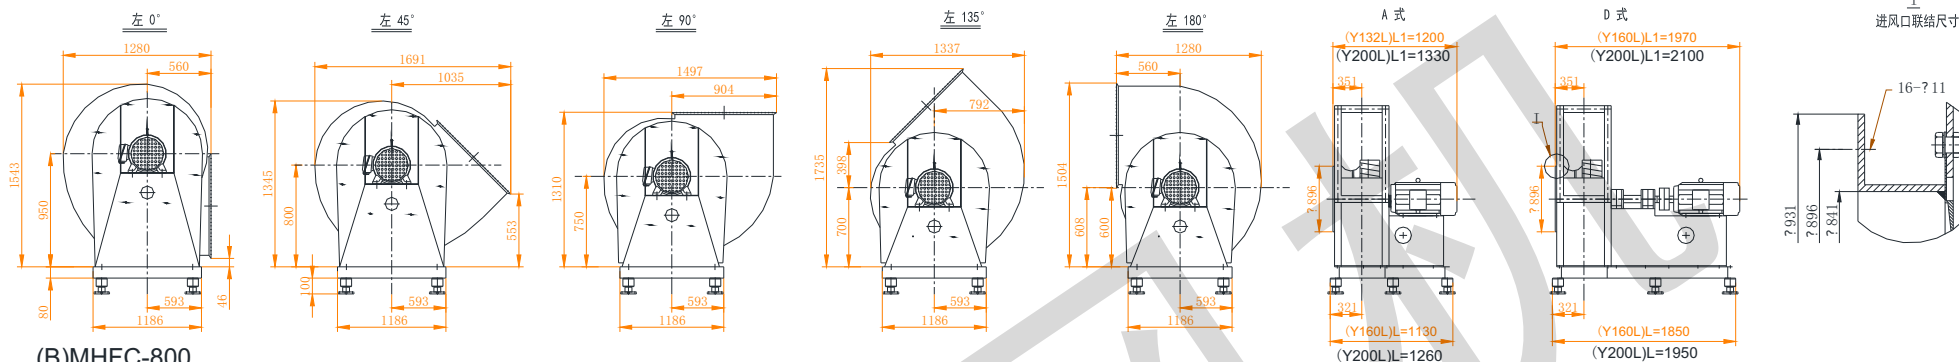


(B)MHFC-800

(约重: 670kg)

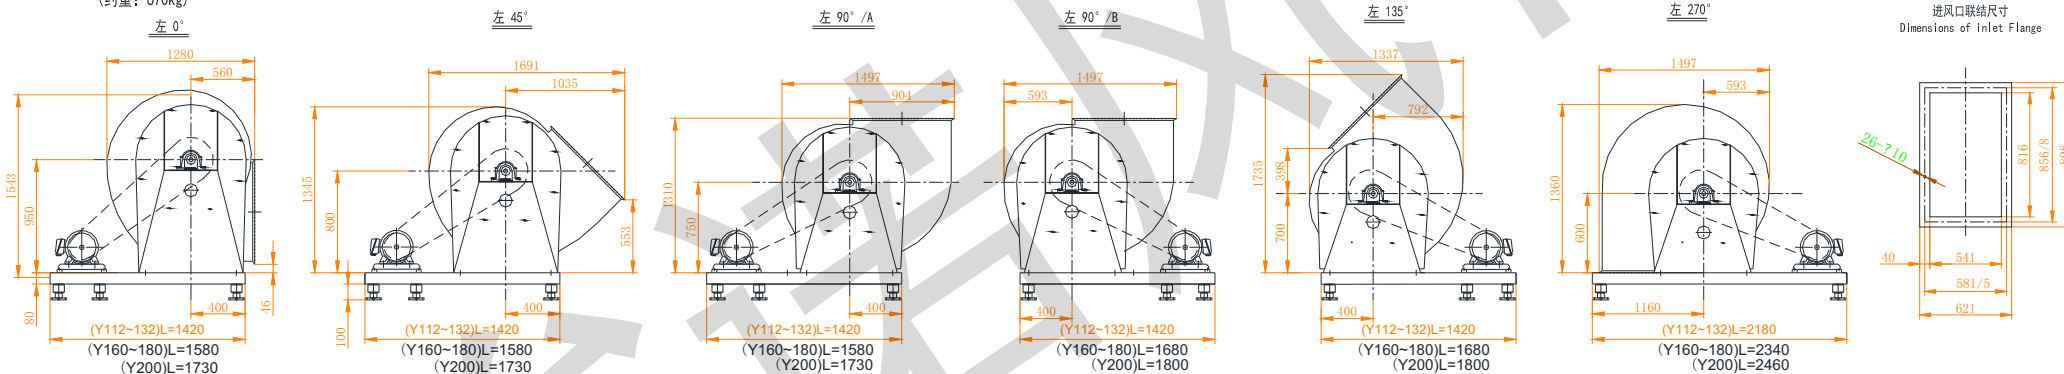

(B)MHFE-800


(约重: 410kg)

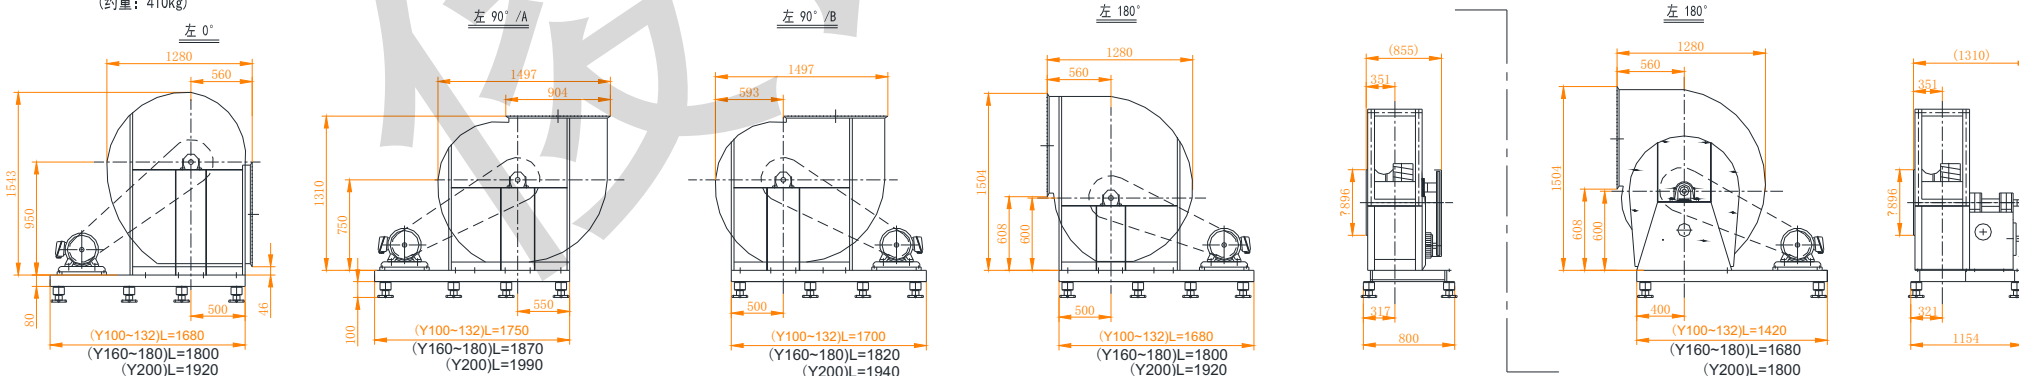

注: a.表中重量不含电动机之重量。
b.减震器为压缩后高度。
c.右向风机按左向风机成镜像布置。

Description: a:Table not include the weight of motor.
b:The vibroshock height is after be compressed.
c:The right fan mirrors with the catalogue.

(B)MHF-C/E 900 离心通风机性能表

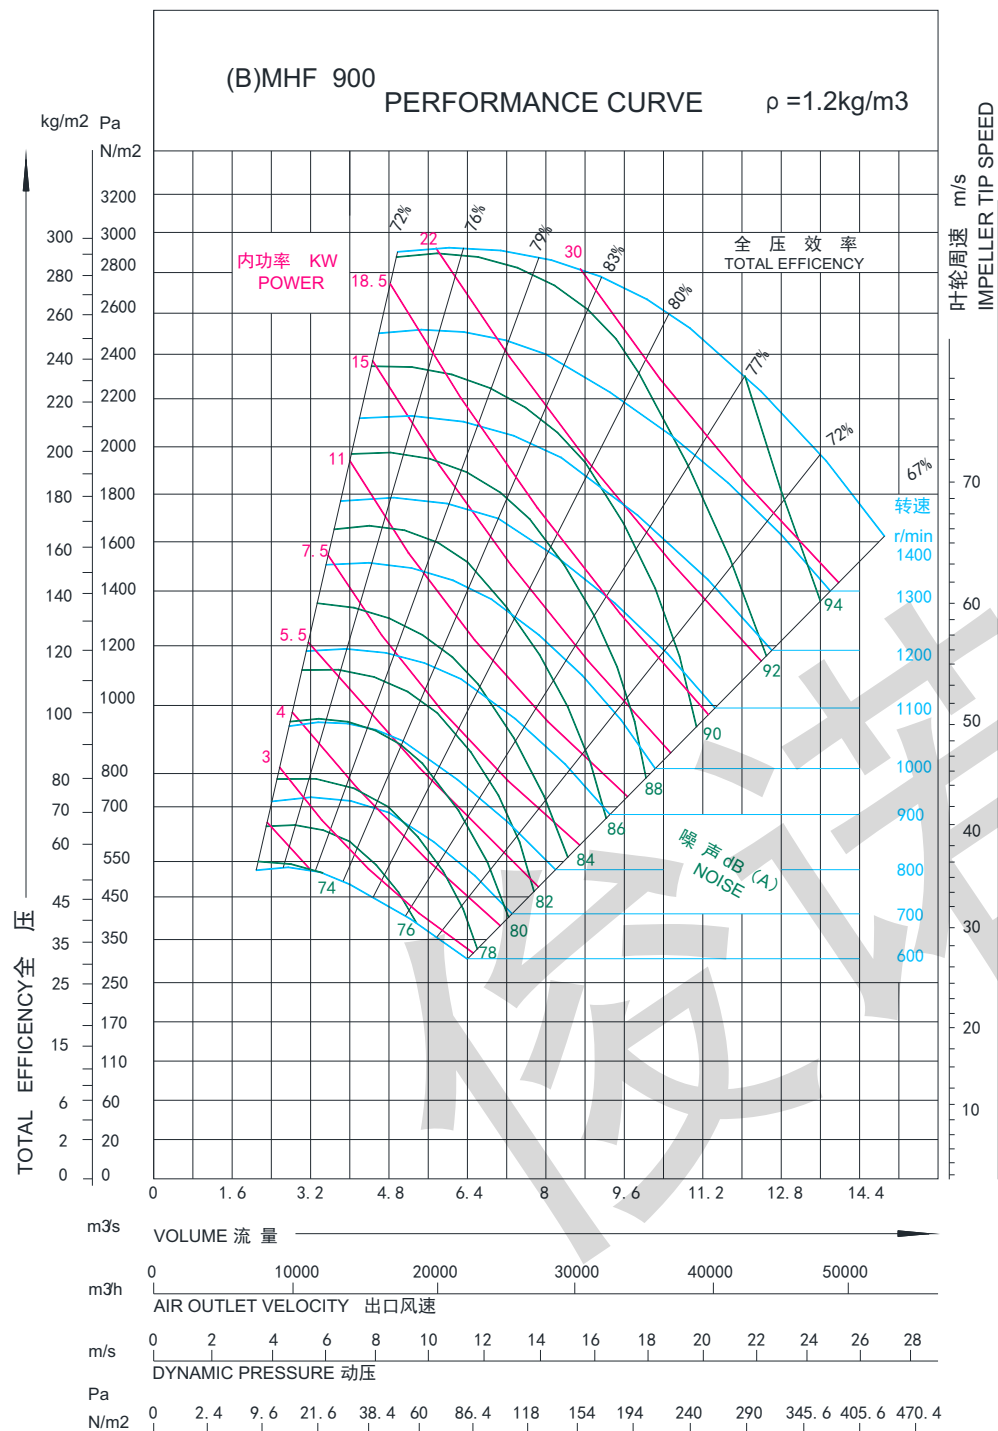


转速	序号	流量	全压	静压	内效率	内功率	电动机	转速	序号	流量	全压	静压	内效率	内功率	电动机
r/min	No.	m³/h	Pa	Pa	%	KW	KW-P	r/min	No.	m³/h	Pa	Pa	%	KW	KW-P
1250	1	16860	2300	2255	72	14.9	(YB) Y200L-4 30KW	850	1	11470	1060	1040	72	4.70	(YB) Y160M-4 11KW
	2	20240	2310	2250	76	17.1			2	13760	1070	1040	76	5.37	
	3	24960	2290	2200	79	20.1			3	16970	1060	1015	79	6.31	
	4	29680	2250	2120	83	22.3			4	20180	1040	980	83	7.03	
	5	34400	2080	1900	80	24.8			5	23390	960	880	80	7.80	
	6	39125	1830	1600	77	25.8			6	26605	845	740	77	8.11	
	7	43840	1550	1260	72	26.2			7	29810	715	580	72	8.22	
1100	1	14840	1780	1745	72	10.2	(YB) Y180L-4 22KW	750	1	10120	830	810	72	3.23	(YB) Y132M-4 7.5KW
	2	17810	1790	1740	76	11.6			2	12140	830	810	76	3.69	
	3	21960	1770	1700	79	13.7			3	14970	820	790	79	4.34	
	4	26120	1740	1640	83	15.2			4	17810	810	760	83	4.83	
	5	30270	1610	1470	80	16.9			5	20640	750	685	80	5.36	
	6	34430	1420	1240	77	17.6			6	23475	660	575	77	5.57	
	7	38580	1200	980	72	17.8			7	26310	560	455	72	5.65	
1050	1	14165	1620	1590	72	8.86	(YB) Y180M-4 18.5KW	700	1	9440	720	710	72	2.62	(YB) Y132S-4 5.5KW
	2	17000	1630	1590	76	10.1			2	11330	725	705	76	3.00	
	3	20960	1615	1550	79	11.9			3	13980	720	690	79	3.53	
	4	24930	1590	1495	83	13.2			4	16620	710	665	83	3.92	
	5	28900	1470	1340	80	14.7			5	19260	650	595	80	4.36	
	6	32865	1290	1130	77	15.3			6	21910	570	500	77	4.53	
	7	36830	1090	890	72	15.5			7	24550	485	395	72	4.59	
950	1	12820	1330	1300	72	6.56	(YB) Y160L-4 15KW	600	1	8090	530	520	72	1.65	(YB) Y132M1-6 4KW
	2	15380	1340	1300	76	7.50			2	9710	530	520	76	1.89	
	3	18970	1320	1270	79	8.81			3	11980	530	505	79	2.22	
	4	22560	1300	1220	83	9.81			4	14250	520	490	83	2.47	
	5	26140	1200	1100	80	10.9			5	16510	480	435	80	2.74	
	6	29735	1060	925	77	11.3			6	18780	420	370	77	2.85	
	7	33320	890	730	72	11.5			7	21045	360	290	72	2.89	

(B)MHF 900离心通风机外形尺寸图表 Dimensions of the MHF 900


(B)MHFD-900

(约重: 970kg)

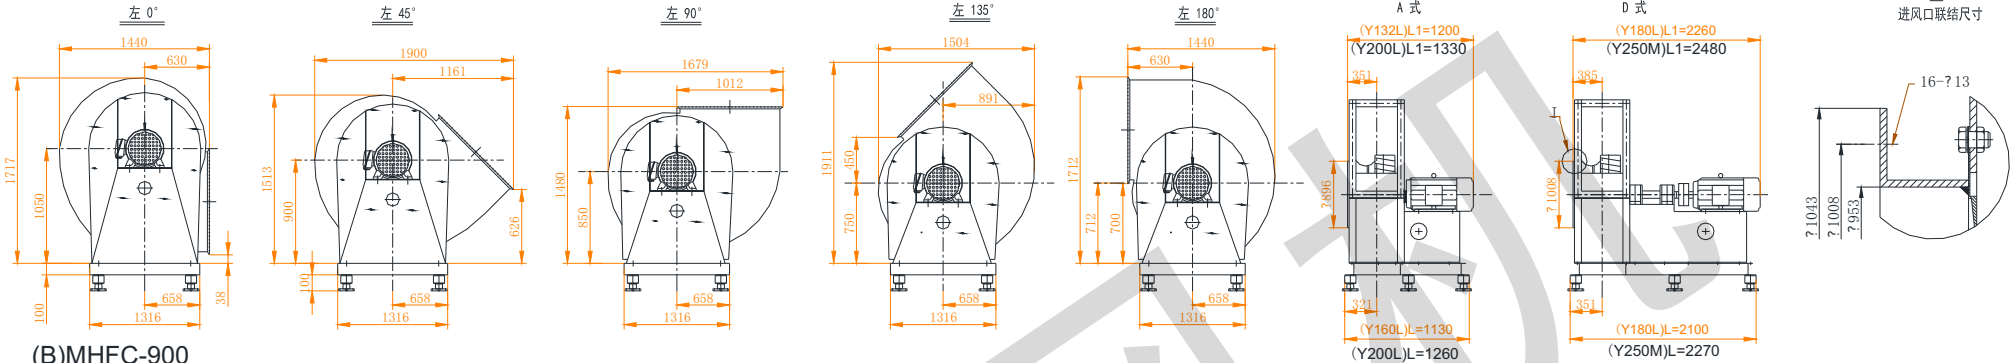


(B)MHFC-900

(约重: 930kg)

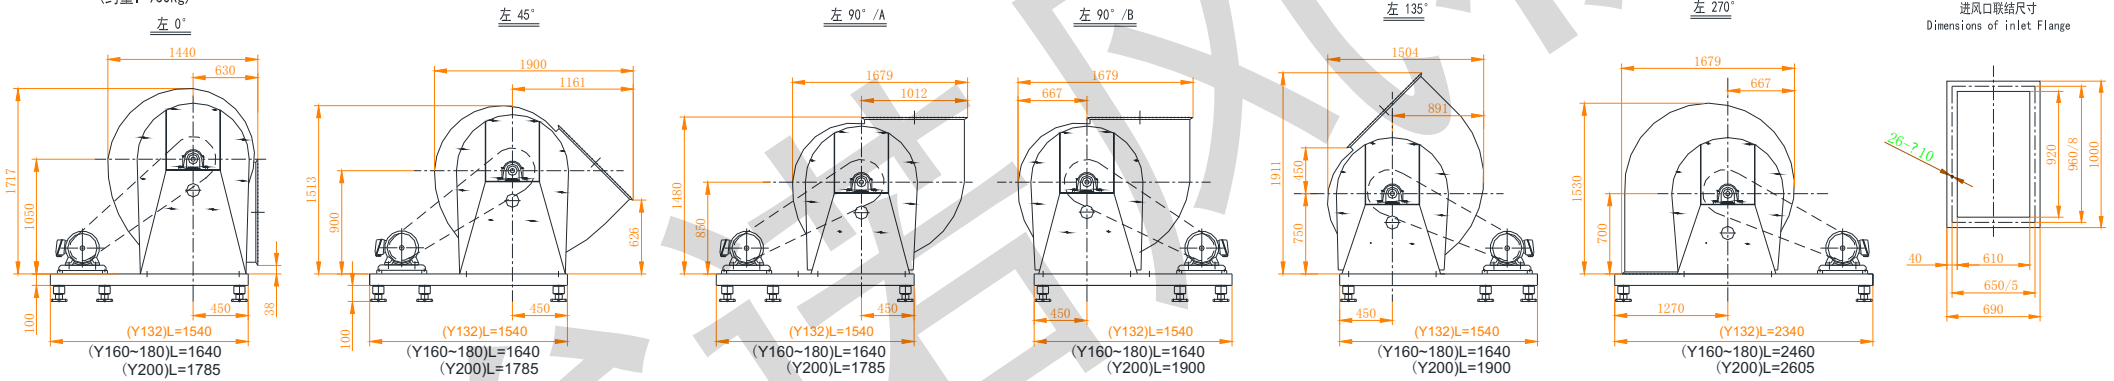

(B)MHFE-900


(约重: 560kg)

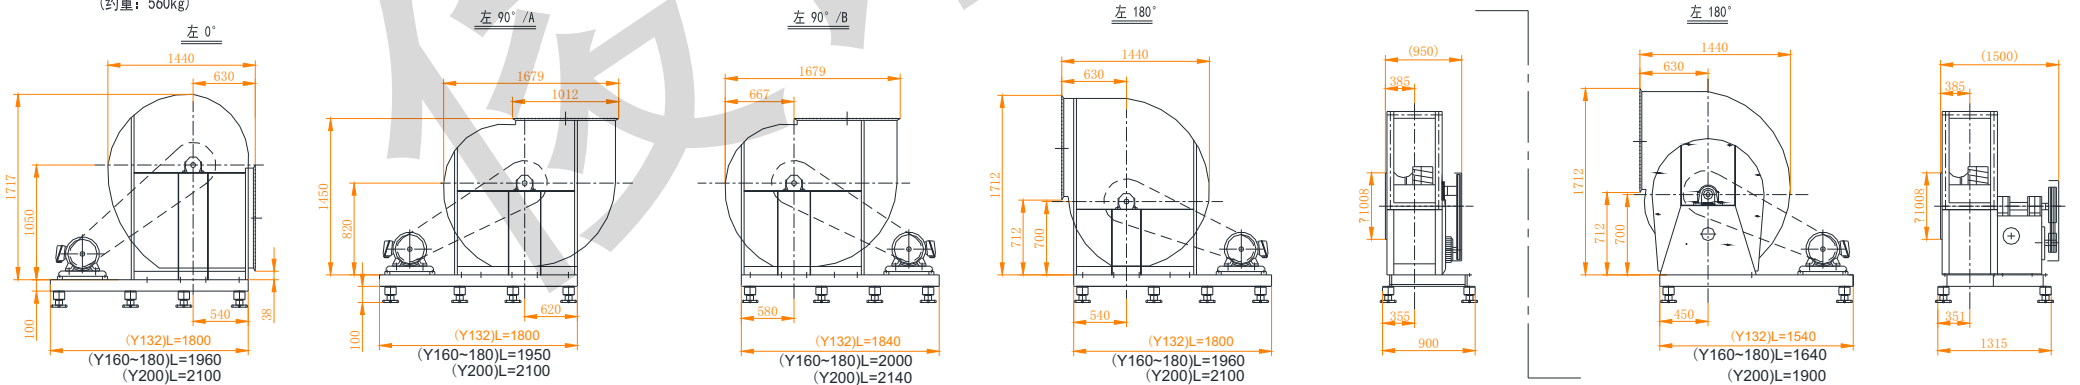

注: a. 表中重量不含电动机之重量。
b. 减震器为压缩后高度。
c. 右向风机按左向风机成镜像布置。

Description: a: Table not include the weight of motor.
b: The vibroshock height is after be compressed.
c: The right fan mirrors with the catalogue.

(B)MHF-C/E 1000 离心通风机性能表

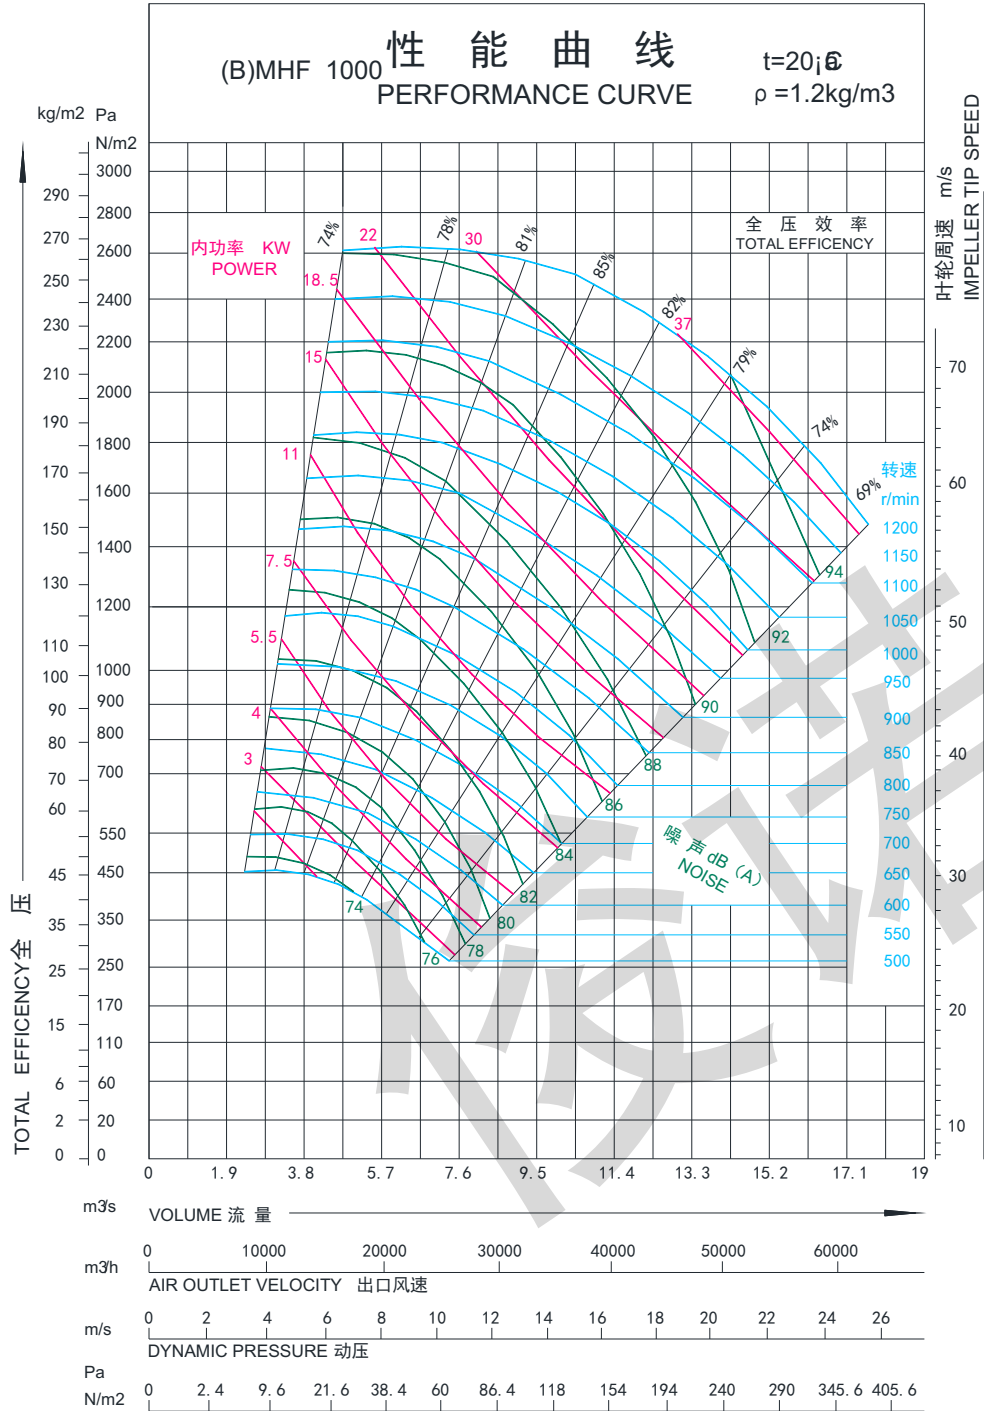


转速	序号	流量	全压	静压	内效率	内功率	电动机	转速	序号	流量	全压	静压	内效率	内功率	电动机
r/min	No.	m³/h	Pa	Pa	%	KW	KW-P	r/min	No.	m³/h	Pa	Pa	%	KW	KW-P
1100	1	20360	2200	2160	74	16.8	(YB) Y225S-4 37KW	825	1	15270	1235	1210	74	7.08	(YB) Y160L-4 15KW
	2	24430	2210	2155	78	19.2			2	18320	1240	1210	78	8.11	
	3	30130	2170	2080	81	22.4			3	22600	1220	1170	81	9.44	
	4	35830	2110	1985	85	24.6			4	26870	1185	1120	85	10.4	
	5	41525	1990	1825	82	27.9			5	31140	1120	1025	82	11.78	
	6	47230	1750	1540	79	29.0			6	35420	980	865	79	12.24	
	7	52930	1510	1250	74	30.0			7	39700	850	700	74	12.64	
1050	1	19430	2000	1965	74	14.6	(YB) Y200L-4 30KW	750	1	13880	1020	1000	74	5.32	(YB) Y160M-4 11KW
	2	23320	2010	1960	78	16.7			2	16650	1030	1000	78	6.09	
	3	28760	1970	1895	81	19.5			3	20540	1010	965	81	7.09	
	4	34200	1920	1810	85	21.4			4	24430	980	920	85	7.81	
	5	39640	1810	1660	82	24.3			5	28310	920	850	82	8.85	
	6	45080	1590	1400	79	25.2			6	32200	810	715	79	9.20	
	7	50520	1375	1135	74	26.1			7	36090	700	580	74	9.50	
925	1	17120	1550	1525	74	9.98	(YB) Y160M-6 7.5KW	650	1	12030	770	750	74	3.46	(YB) Y160M-6 7.5KW
	2	20540	1560	1520	78	11.4			2	14430	770	750	78	3.97	
	3	25335	1530	1470	81	13.3			3	17800	760	730	81	4.61	
	4	30130	1490	1400	85	14.7			4	21170	735	690	85	5.09	
	5	34920	1405	1290	82	16.6			5	24540	690	635	82	5.76	
	6	39710	1240	1090	79	17.3			6	27910	610	535	79	5.99	
	7	44510	1070	880	74	17.8			7	31280	530	435	74	6.18	
875	1	16190	1390	1365	74	8.50	(YB) Y180M-4 18.5KW	580	1	10730	610	600	74	2.46	(YB) Y132M-6 5.5KW
	2	19430	1400	1360	78	9.70			2	12880	615	600	78	2.82	
	3	23965	1370	1315	81	11.3			3	15890	600	575	81	3.28	
	4	28500	1330	1255	85	12.4			4	18890	590	550	85	3.61	
	5	33030	1260	1155	82	14.1			5	21895	550	500	82	4.09	
	6	37570	1110	975	79	14.6			6	24900	490	425	79	4.25	
	7	42100	955	790	74	15.1			7	27910	420	345	74	4.39	

(B)MHF 1000离心通风机外形尺寸图表

Dimensions of the MHF 1000


(B)MHFD-1000

(约重: 1080kg)

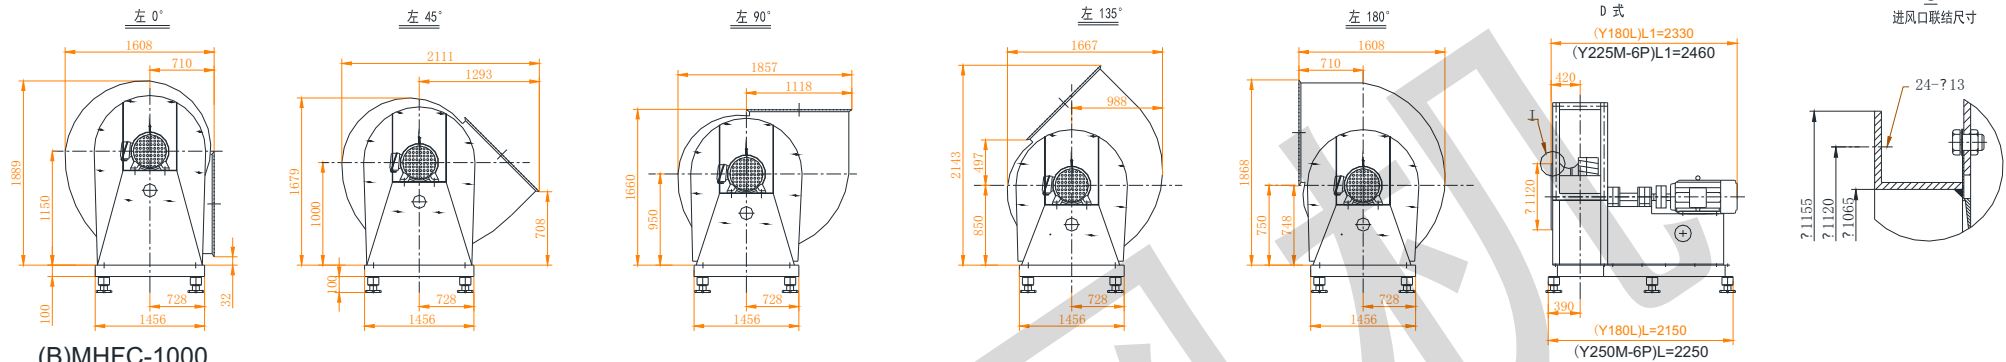


(B)MHFC-1000

(约重: 1040kg)

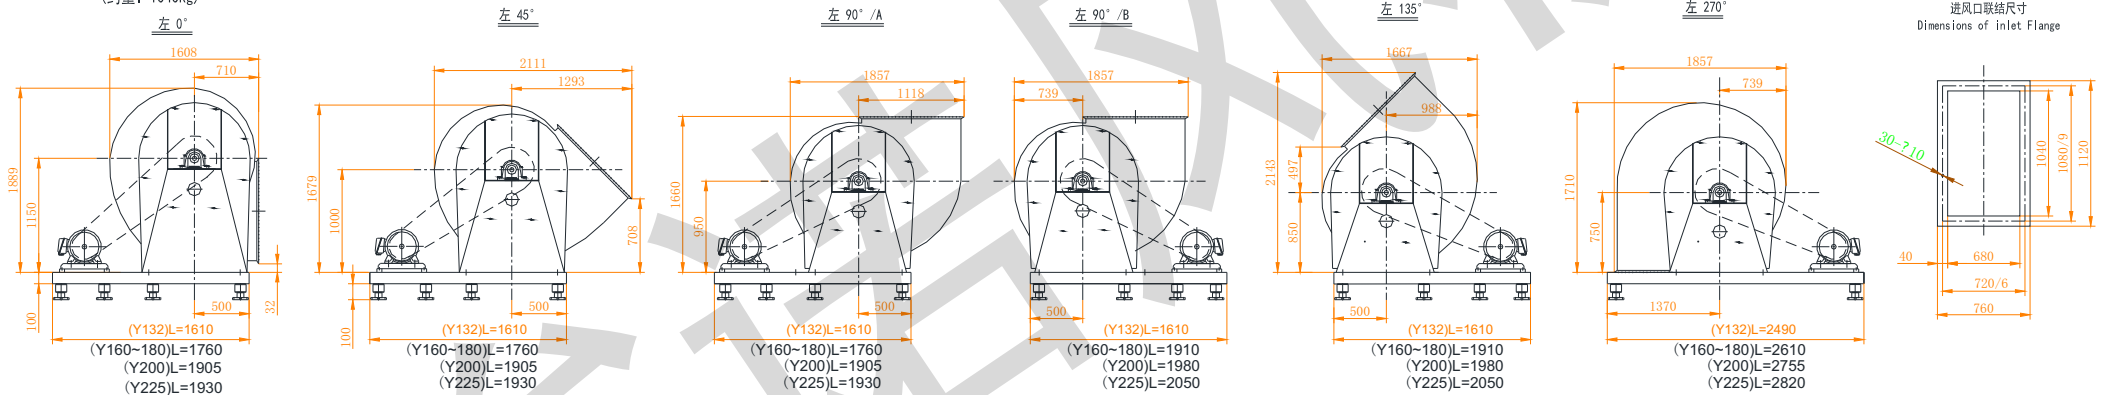

(B)MHFE-1000

(约重: 620kg)

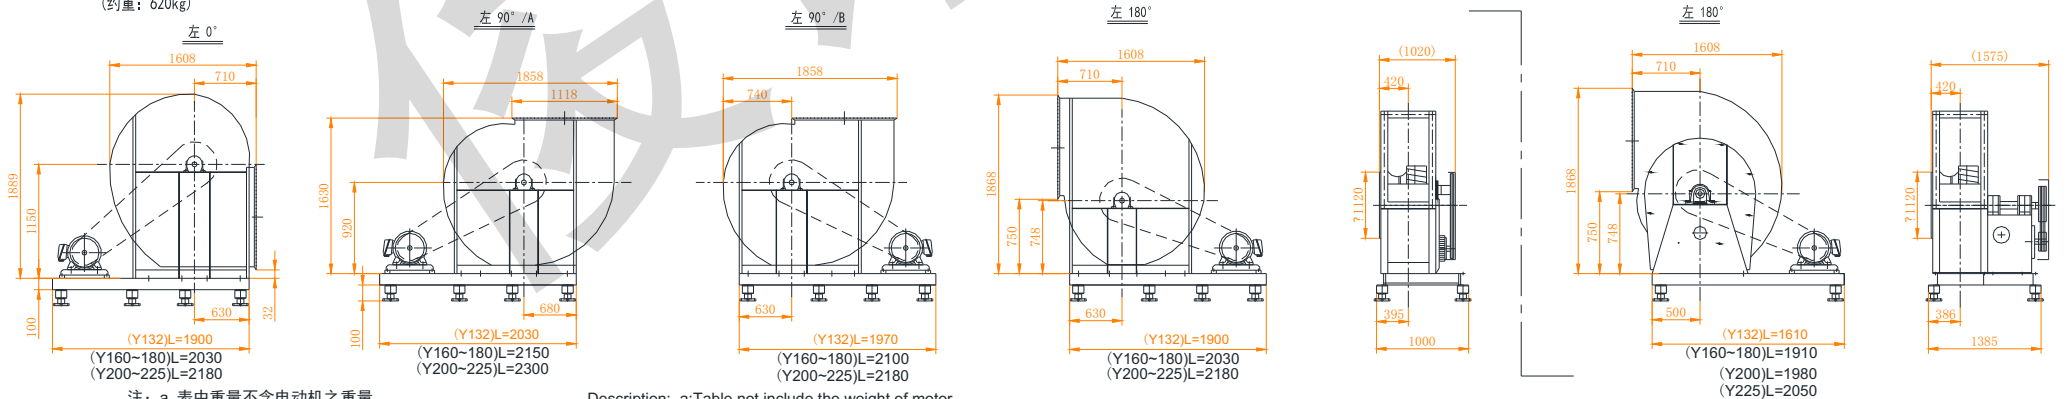


注: a. 表中重量不含电动机之重量。
b. 减震器为压缩后高度。
c. 右向风机按左向风机成镜像布置。

Description: a: Table not include the weight of motor.
b: The vibroshock height is after be compressed.
c: The right fan mirrors with the catalogue.

(B)MHF-C/E 1120 离心通风机性能表

(B)MHF 1120 性能曲线
PERFORMANCE CURVE

t=20℃
ρ=1.2kg/m3

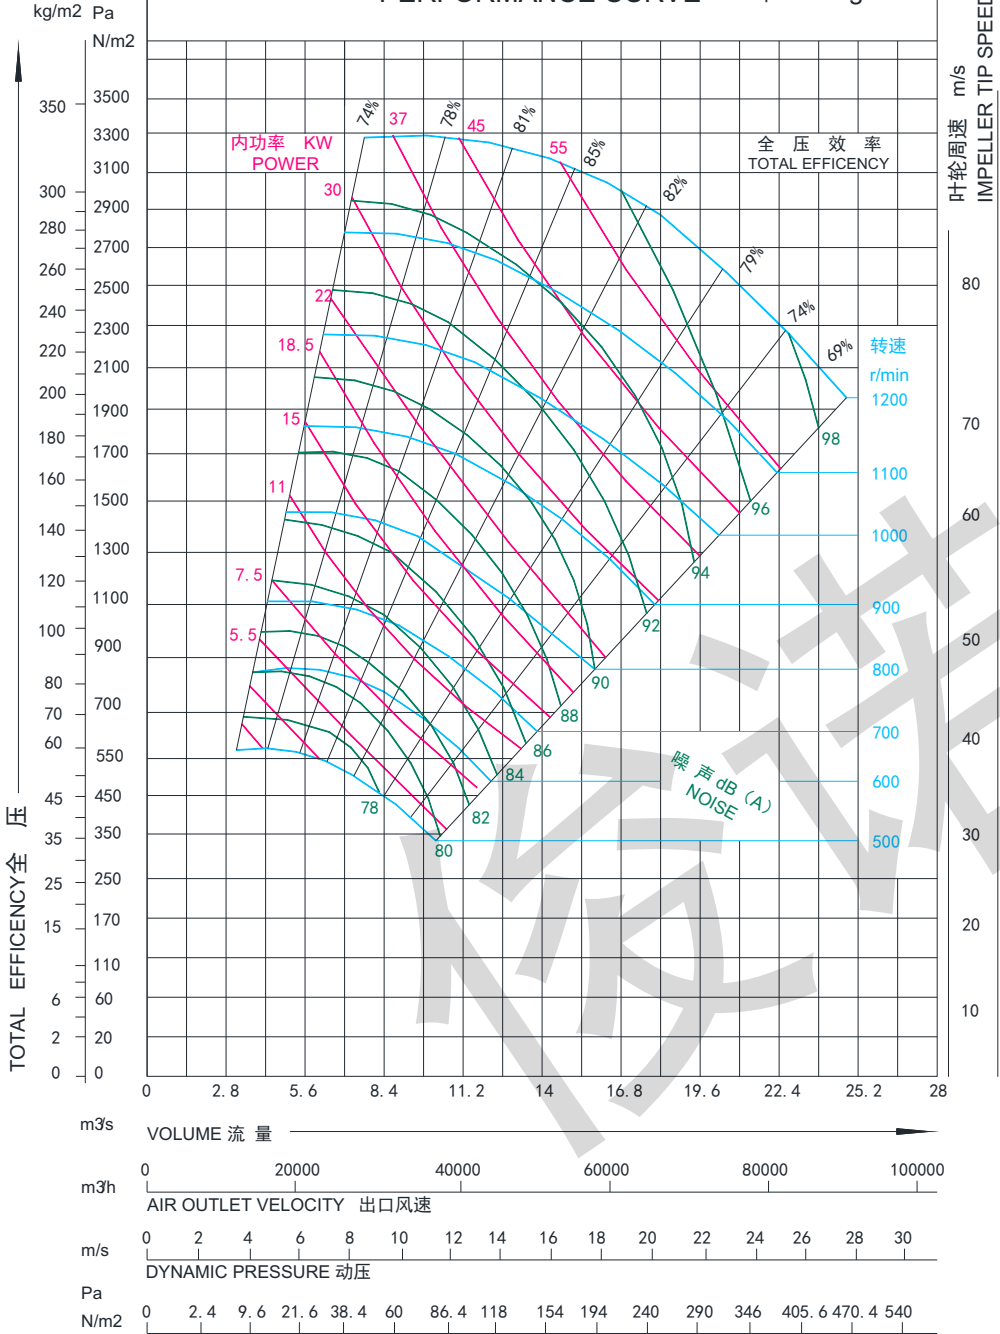


转速 r/min	序号 No.	流量 m3/h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
1050	1	27300	2520	2475	74	25.8	(YB) Y225M-4 45KW
	2	32760	2530	2465	78	29.5	
	3	40400	2480	2380	81	34.3	
	4	48050	2405	2270	85	37.8	
	5	55690	2275	2095	82	42.9	
	6	63340	2000	1770	79	44.6	
	7	70980	1730	1435	74	46.0	
1000	1	26000	2290	2245	74	22.3	(YB) Y225S-4 37KW
	2	31200	2290	2235	78	25.5	
	3	38480	2250	2160	81	29.6	
	4	45760	2180	2060	85	32.6	(YB) Y225M-4 45KW
	5	53040	2060	1900	82	37.1	
	6	60320	1820	1605	79	38.5	
	7	67600	1570	1300	74	39.8	
925	1	24050	1960	1920	74	17.7	(YB) Y225S-4 37KW
	2	28860	1960	1910	78	20.2	
	3	35590	1920	1850	81	23.5	
	4	42330	1870	1760	85	25.8	
	5	49060	1770	1625	82	29.3	
	6	55800	1550	1370	79	30.5	
	7	62530	1340	1115	74	31.5	
850	1	22100	1650	1620	74	13.7	(YB) Y200M-4 30KW
	2	26520	1660	1615	78	15.6	
	3	32710	1620	1560	81	18.2	
	4	38900	1580	1490	85	20.0	
	5	45080	1490	1370	82	22.8	
	6	51270	1310	1160	79	23.6	
	7	57460	1130	940	74	24.4	
750	1	19500	1290	1260	74	9.41	(YB) Y180L-4 22KW
	2	23400	1290	1255	78	10.7	
	3	28860	1260	1215	81	12.5	
	4	34320	1230	1160	85	13.8	
	5	38780	1160	1070	82	15.6	
	6	45240	1020	900	79	16.2	
	7	50700	880	730	74	16.8	
720	1	18720	1185	1160	74	8.32	(YB) Y180M-4 18.5KW
	2	22460	1190	1160	78	9.51	
	3	27710	1165	1120	81	11.1	
	4	32950	1130	1070	85	12.2	
	5	38190	1070	985	82	13.8	
	6	43430	940	830	79	14.4	
	7	48670	810	675	74	14.8	
680	1	17680	1060	1040	74	7.01	(YB) Y180L-6 15KW
	2	21220	1060	1030	78	8.01	
	3	26170	1040	1000	81	9.32	
	4	31120	1010	950	85	10.3	
	5	36070	950	880	82	11.7	
	6	41020	880	740	79	12.1	
	7	45970	720	600	74	12.5	
620	1	16120	880	860	74	5.31	(YB) Y160L-6 11KW
	2	19340	880	860	78	6.07	
	3	23860	860	830	81	7.06	
	4	28370	840	790	85	7.77	
	5	32885	790	730	82	8.83	
	6	37400	700	615	79	9.17	
	7	41910	600	500	74	9.48	

(B)MHF 1120离心通风机外形尺寸图表 Dimensions of the MHF 1120


(B)MHFD-1120

(约重: 1133kg)

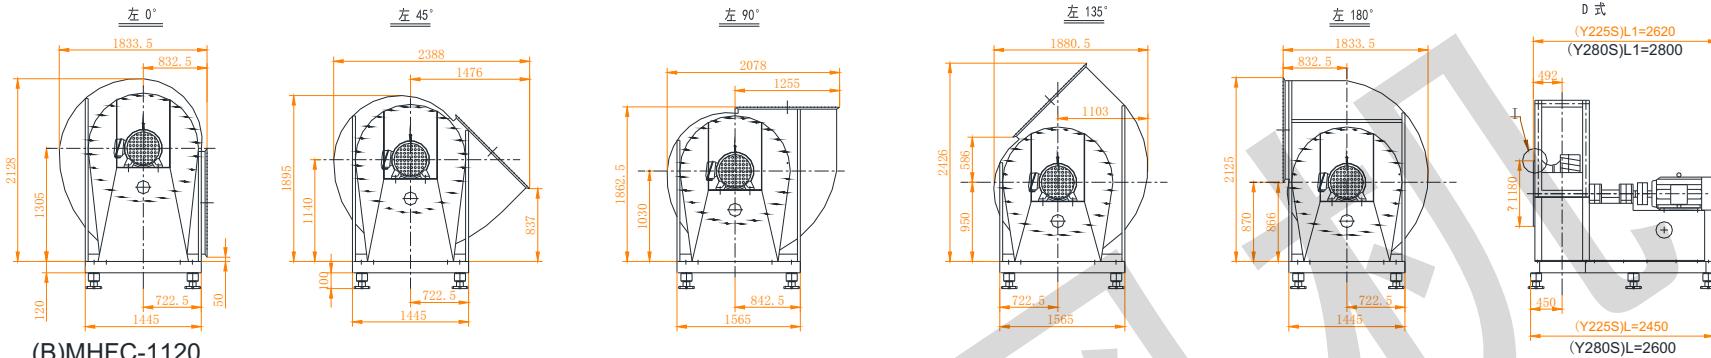


(B)MHFC-1120

(约重: 1093kg)

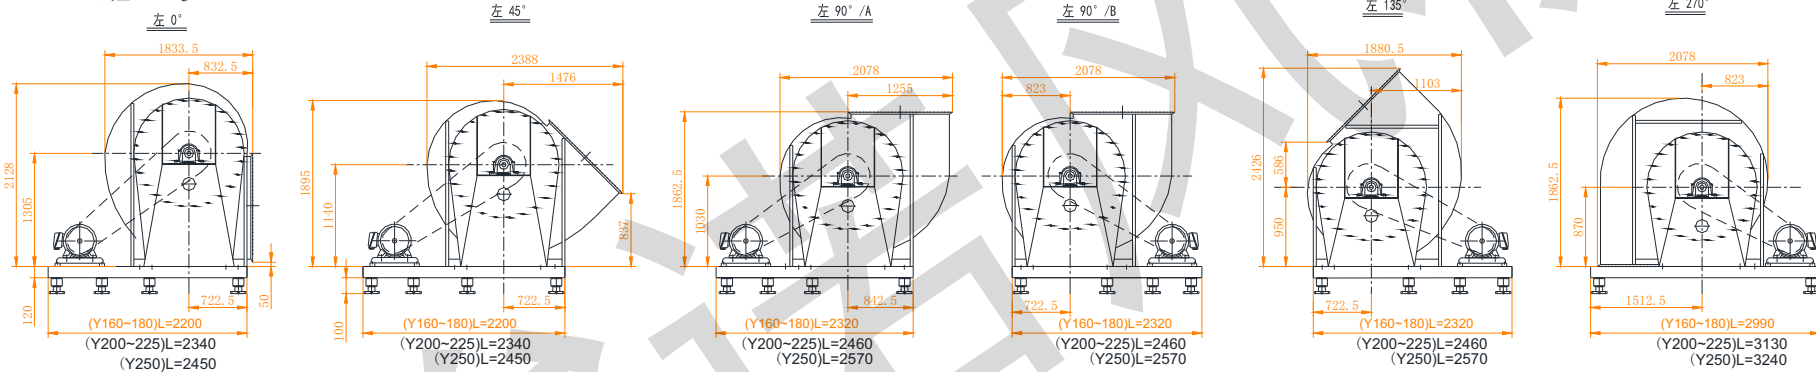

(B)MHFE-1120


(约重: 844kg)

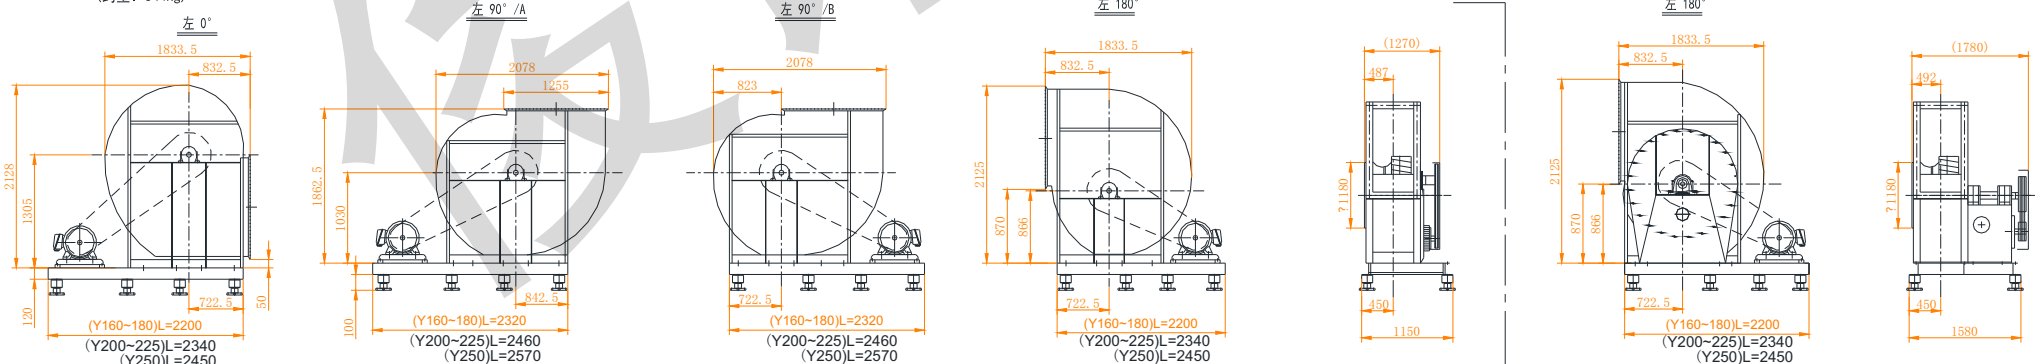

注: a. 表中重量不含电动机之重量。
b. 减震器为压缩后高度。
c. 右向风机按左向风机成镜像布置。

Description: a: Table not include the weight of motor.
b: The vibroschock height is after be compressed.
c: The right fan mirrors with the catalogue.

(B)MHF-C/E 1250 离心通风机性能表

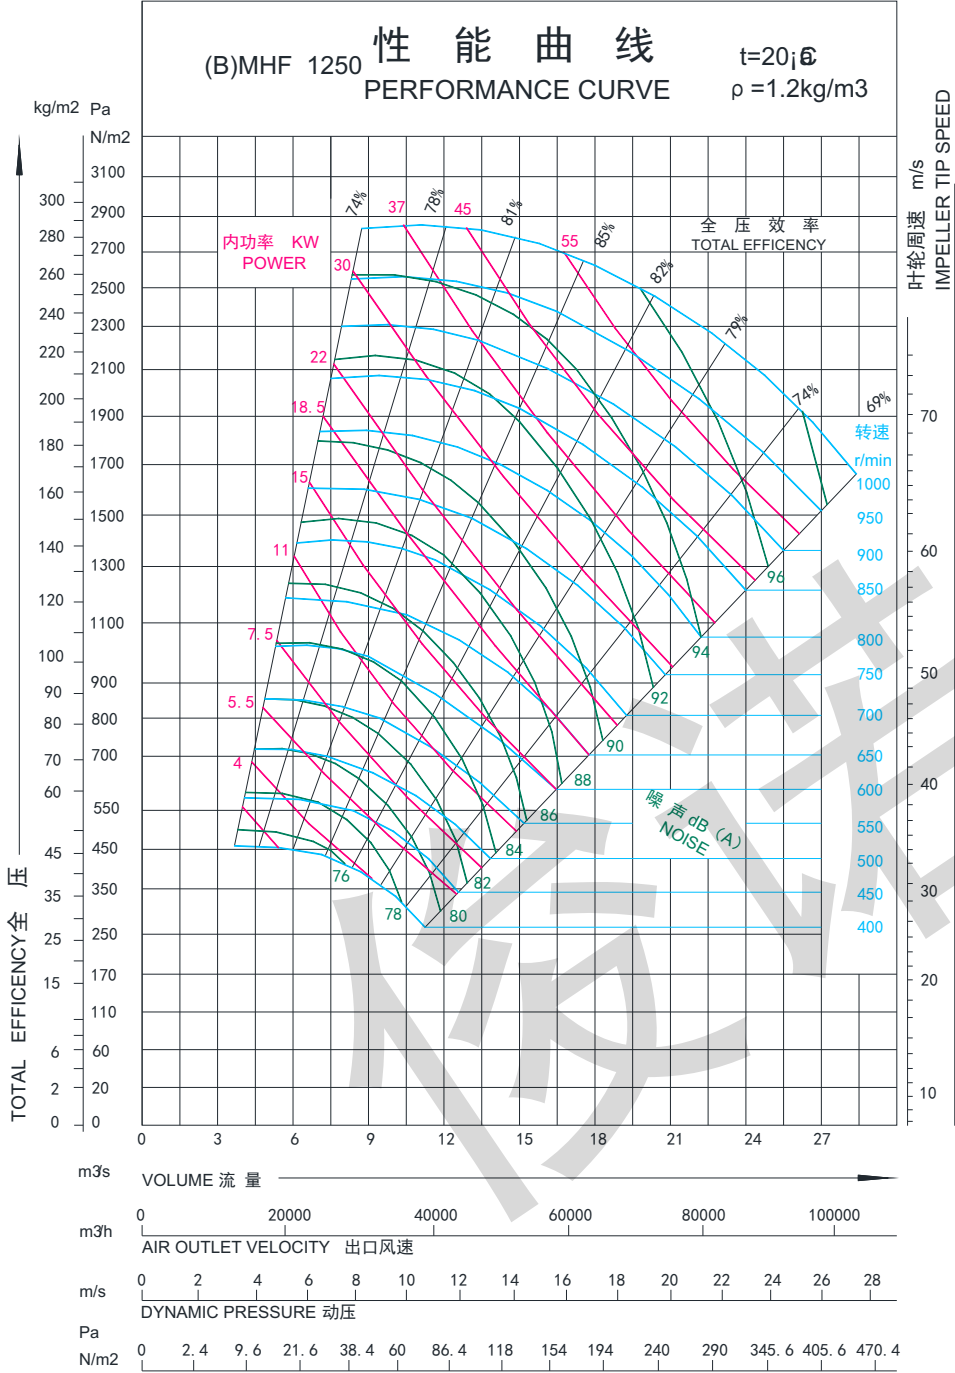


转速 r/min	序号 No.	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
975	1	35230	2700	2650	74	35.7	(YB) Y250M-4 55KW
	2	42290	2720	2640	78	40.9	
	3	52150	2660	2540	81	47.5	
	4	62020	2585	2410	85	52.4	(YB) Y280S-4 75KW
	5	71890	2440	2210	82	59.3	
	6	81750	2150	1860	79	61.9	
	7	91620	1860	1485	74	63.8	
875	1	31620	2180	2130	74	25.8	(YB) Y225M-4 45KW
	2	37950	2190	2125	78	29.6	
	3	46800	2140	2044	81	34.4	
	4	55655	2080	1940	85	37.9	(YB) Y250M-4 55KW
	5	64515	1960	1780	82	42.9	
	6	73370	1735	1500	79	44.7	
	7	82220	1495	1195	74	46.1	
825	1	29810	1940	1895	74	21.7	(YB) Y225S-4 37KW
	2	35780	1950	1890	78	24.8	
	3	44130	1900	1815	81	28.8	
	4	52475	1850	1730	85	31.7	(YB) Y225M-4 45KW
	5	60830	1740	1580	82	35.9	
	6	69180	1540	1330	79	37.5	
	7	77520	1330	1060	74	38.7	
750	1	27100	1600	1565	74	16.3	(YB) Y225S-4 37KW
	2	32530	1610	1560	78	18.6	
	3	40120	1570	1500	81	21.6	
	4	47705	1530	1430	85	23.8	
	5	55300	1440	1305	82	27.0	
	6	62890	1270	1100	79	28.2	
	7	70480	1100	880	74	29.1	
720	1	26020	1470	1440	74	14.4	(YB) Y200L-4 30KW
	2	31230	1480	1440	78	16.5	
	3	38510	1450	1380	81	19.1	
	4	45800	1410	1315	85	21.1	
	5	53090	1330	1200	82	23.9	
	6	60370	1175	1010	79	24.9	
	7	67660	1010	810	74	25.7	
640	1	23130	1165	1140	74	10.1	(YB) Y200L-6 22KW
	2	27760	1170	1135	78	11.6	
	3	34230	1150	1090	81	13.4	
	4	40710	1110	1040	85	14.8	
	5	47190	1050	950	82	16.8	
	6	53660	930	800	79	17.5	
	7	60140	800	640	74	18.1	
600	1	21680	1020	1000	74	8.33	(YB) Y200L-6 18.5KW
	2	26025	1030	1000	78	9.54	
	3	32100	1010	960	81	11.1	
	4	38160	980	910	85	12.2	
	5	44240	920	835	82	13.8	
	6	50310	820	700	79	14.4	
	7	56380	700	560	74	14.4	
560	1	20240	890	870	74	6.77	(YB) Y180L-6 15KW
	2	24290	900	870	78	7.76	
	3	29950	880	835	81	9.01	
	4	35620	850	795	85	9.92	
	5	41290	800	730	82	11.2	
	6	46960	710	610	79	11.7	
	7	52620	610	490	74	12.1	

(B) MHF 1250离心通风机外形尺寸图表 Dimensions of the MHF 1250


(B)MHFD-1250

(约重: 1341kg)

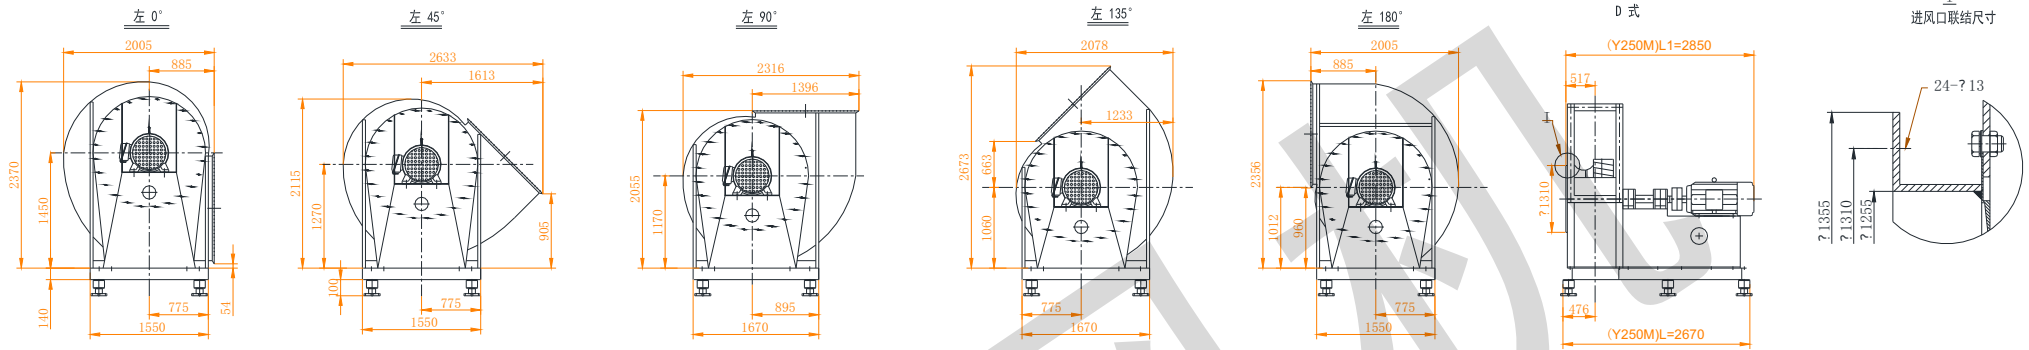


(B)MHFC-1250

(约重: 1301kg)

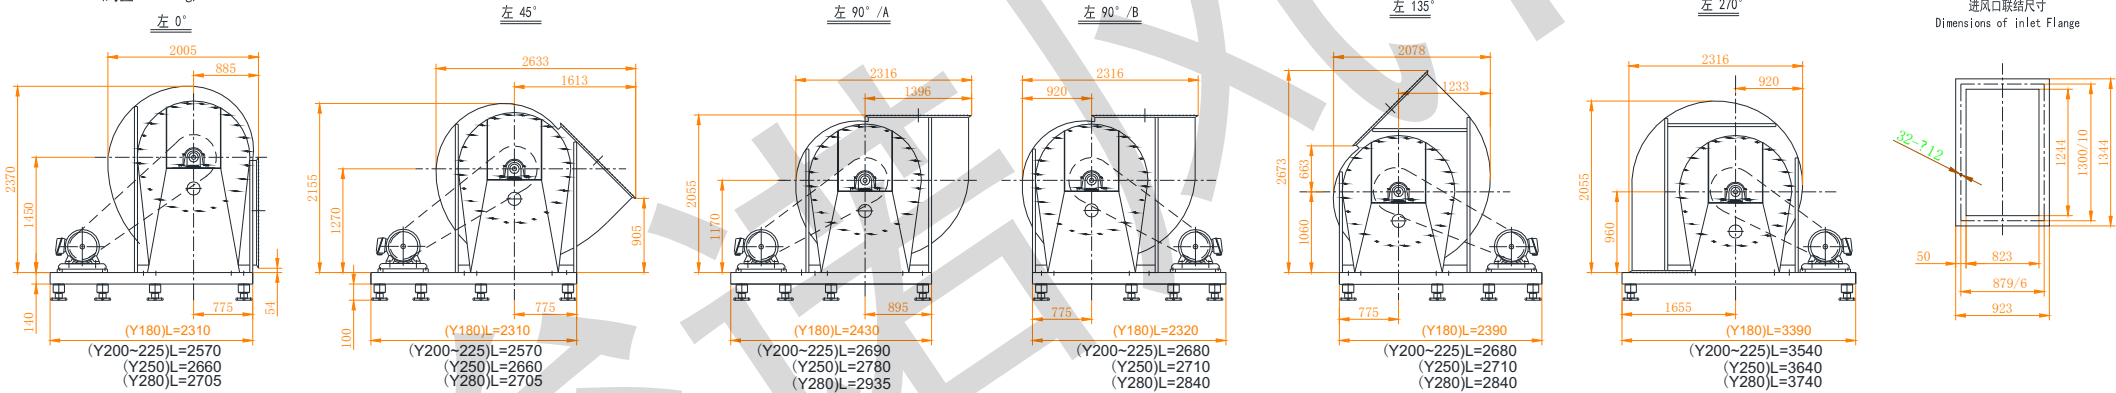

(B)MHFE-1250


(约重: 1110kg)

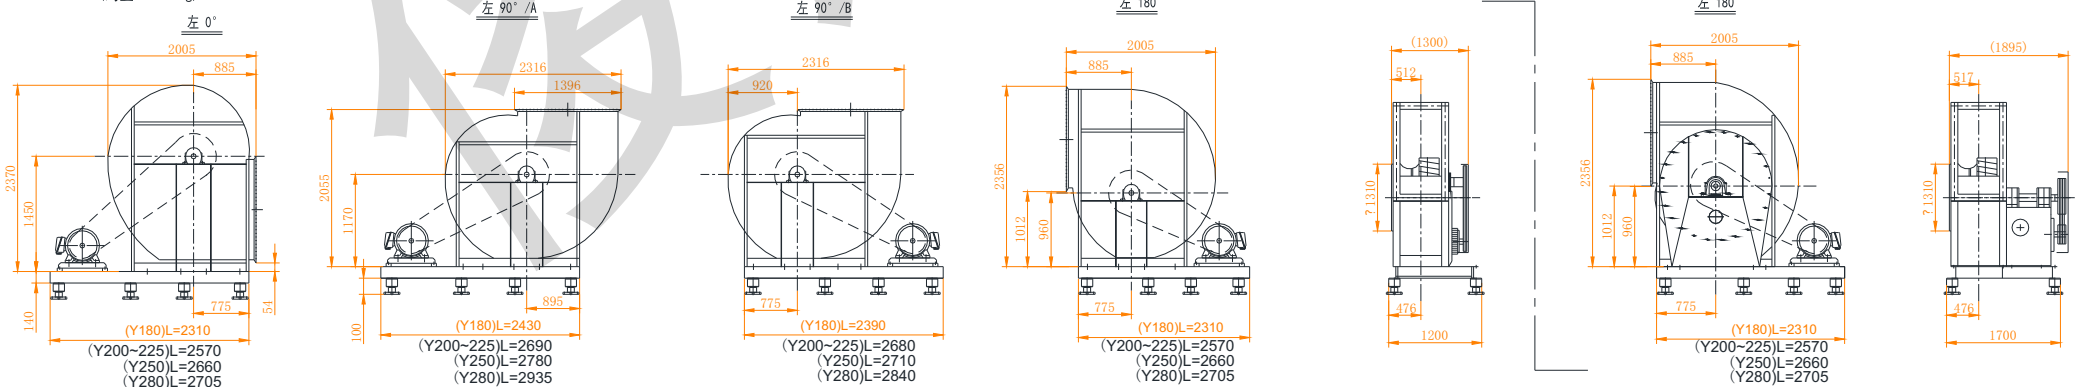

注: a. 表中重量不含电动机之重量。
b. 减震器为压缩后高度。
c. 右向风机按左向风机成镜像布置。

Description: a: Table not include the weight of motor.
b: The vibroshock height is after be compressed.
c: The right fan mirrors with the catalogue.

(B)MHF-C/E 1400 离心通风机性能表

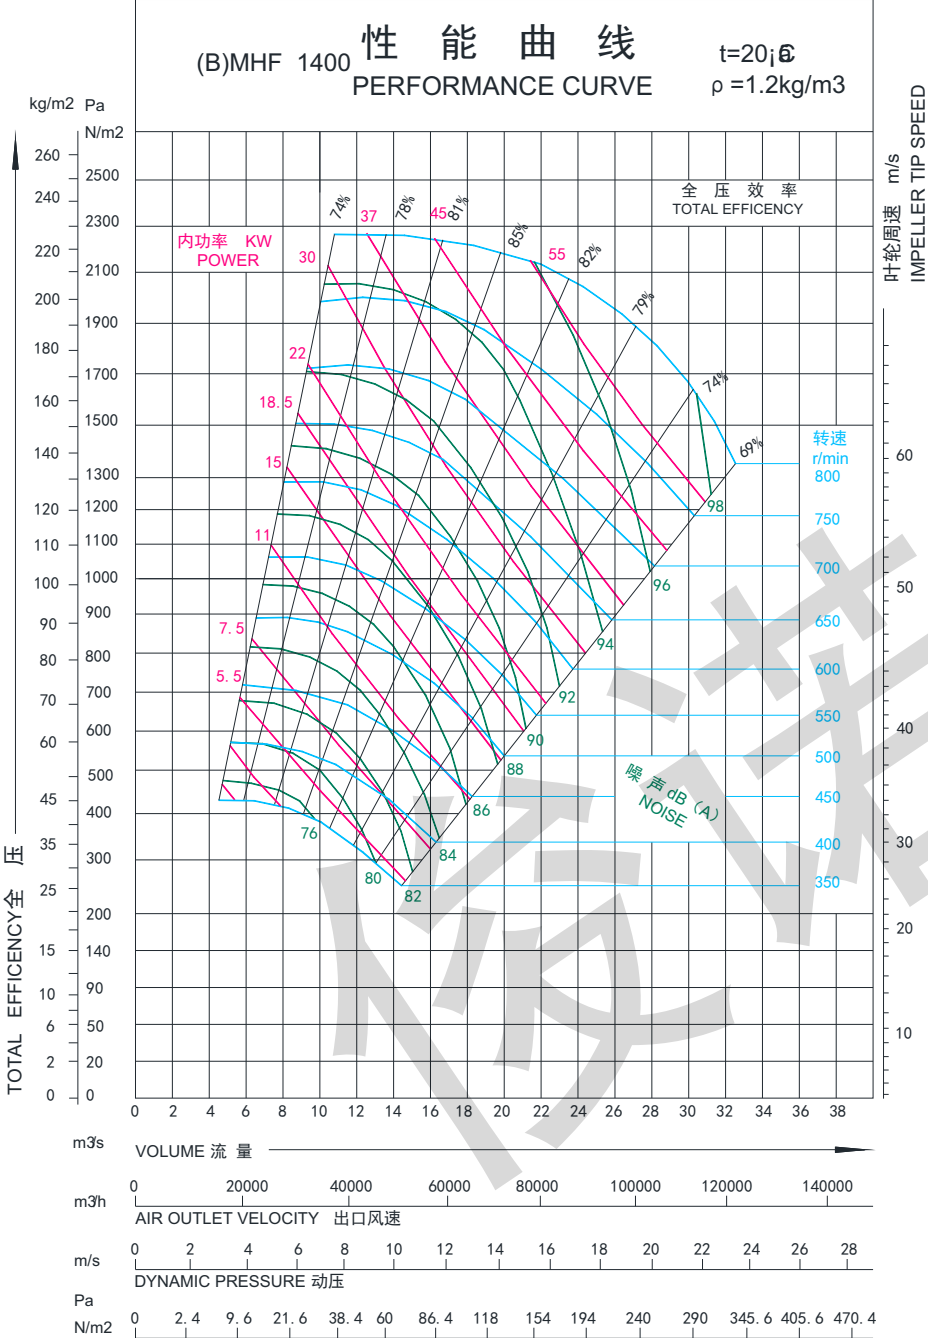


转速 r/min	序号 No.	流量 m ³ /h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
800	1	40620	2290	2245	74	34.8	(YB) Y280M-6 55KW
	2	48740	2290	2235	78	39.8	
	3	60120	2250	2160	81	46.3	
	4	71500	2180	2060	85	50.9	(YB) Y315S-6 75KW
	5	82870	2060	1900	82	57.9	
	6	94250	1820	1605	79	60.1	
	7	105620	1570	1300	74	62.1	
730	1	37070	1900	1870	74	26.5	(YB) Y280S-6 45KW
	2	44480	1910	1860	78	30.2	
	3	54860	1870	1800	81	35.2	
	4	65240	1820	1715	85	38.7	(YB) Y280M-6 55KW
	5	75620	1720	1580	82	44.0	
	6	86000	1510	1335	79	45.7	
	7	96380	1305	1085	74	47.2	
680	1	34530	1650	1620	74	21.4	(YB) Y250M-6 37KW
	2	41430	1660	1615	78	24.4	
	3	51100	1620	1560	81	28.4	
	4	60770	1580	1490	85	31.3	(YB) Y280S-6 45KW
	5	70440	1490	1370	82	35.6	
	6	80110	1310	1160	79	36.9	
	7	89780	1130	940	74	38.2	
640	1	32500	1460	1440	74	17.8	(YB) Y250M-6 37KW
	2	38990	1470	1430	78	20.4	
	3	48100	1440	1380	81	23.7	
	4	57200	1400	1320	85	26.1	
	5	66295	1320	1215	82	29.7	
	6	75400	1160	1030	79	30.8	
	7	84500	1000	835	74	31.8	
600	1	30470	1290	1260	74	14.7	(YB) Y225M-6 30KW
	2	36560	1290	1255	78	16.8	
	3	45090	1260	1215	81	19.5	
	4	53620	1230	1160	85	21.5	
	5	62150	1160	1070	82	24.4	
	6	70680	1020	900	79	25.4	
	7	79220	880	730	74	26.2	
540	1	27420	1040	1020	74	10.7	(YB) Y200L-6 22KW
	2	32900	1040	1020	78	12.2	
	3	40580	1020	980	81	14.2	
	4	48260	990	940	85	15.7	
	5	55940	940	865	82	17.8	
	6	63620	830	730	79	18.5	
	7	71295	710	590	74	19.1	
500	1	25390	890	875	74	8.51	(YB) Y200L-6 18.5KW
	2	30640	895	870	78	9.71	
	3	37575	880	840	81	11.3	
	4	44690	850	805	85	12.4	
	5	51790	810	740	82	14.1	
	6	58900	710	625	79	14.7	
	7	66010	610	510	74	15.2	
460	1	23360	760	740	74	6.62	(YB) Y180L-6 15KW
	2	28030	760	740	78	7.56	
	3	34570	740	710	81	8.80	
	4	41110	720	680	85	9.69	
	5	47650	680	625	82	11.0	
	6	54190	600	530	79	11.4	
	7	60730	520	430	74	11.8	

(B) MHF 1400离心通风机外形尺寸图表 Dimensions of the MHF 1400


(B)MHFD-1400

(约重: 2120kg)

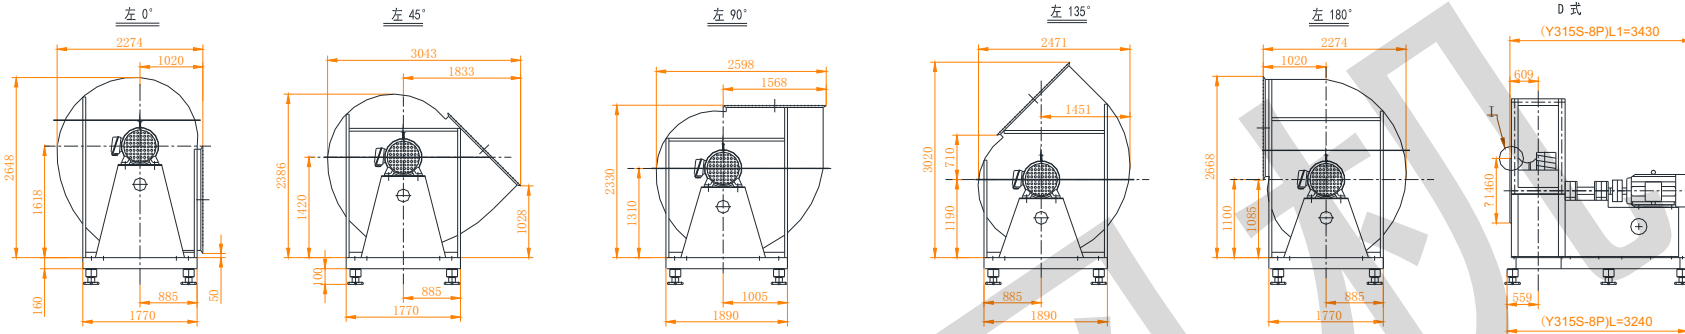


(B)MHFC-1400

(约重: 1920kg)

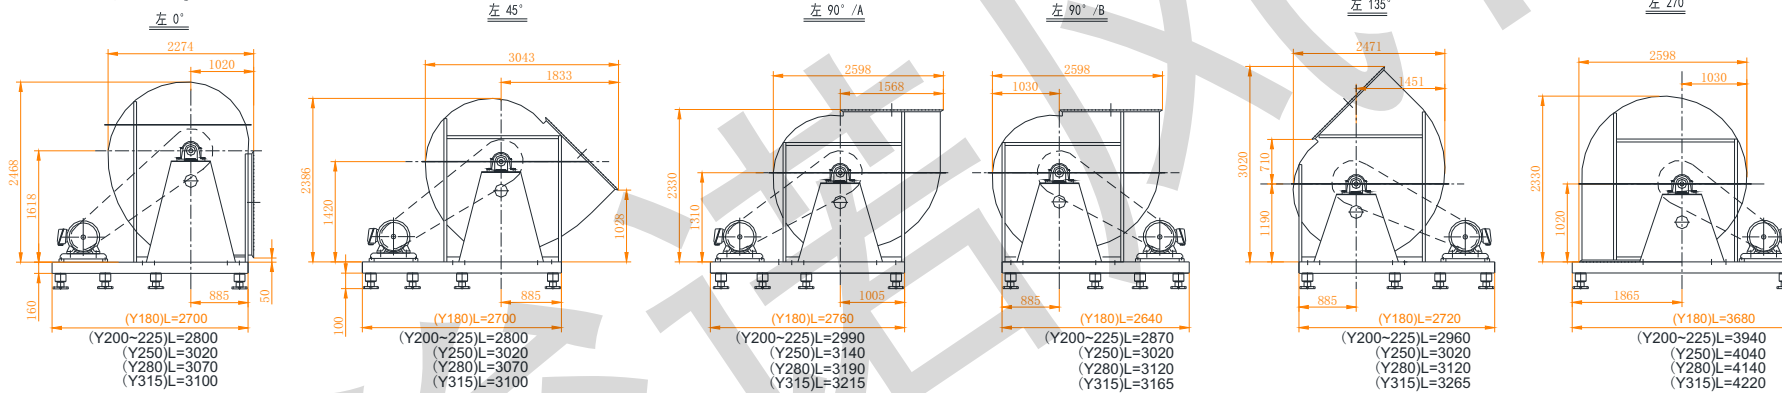

(B)MHFE-1400


(约重: 1616kg)

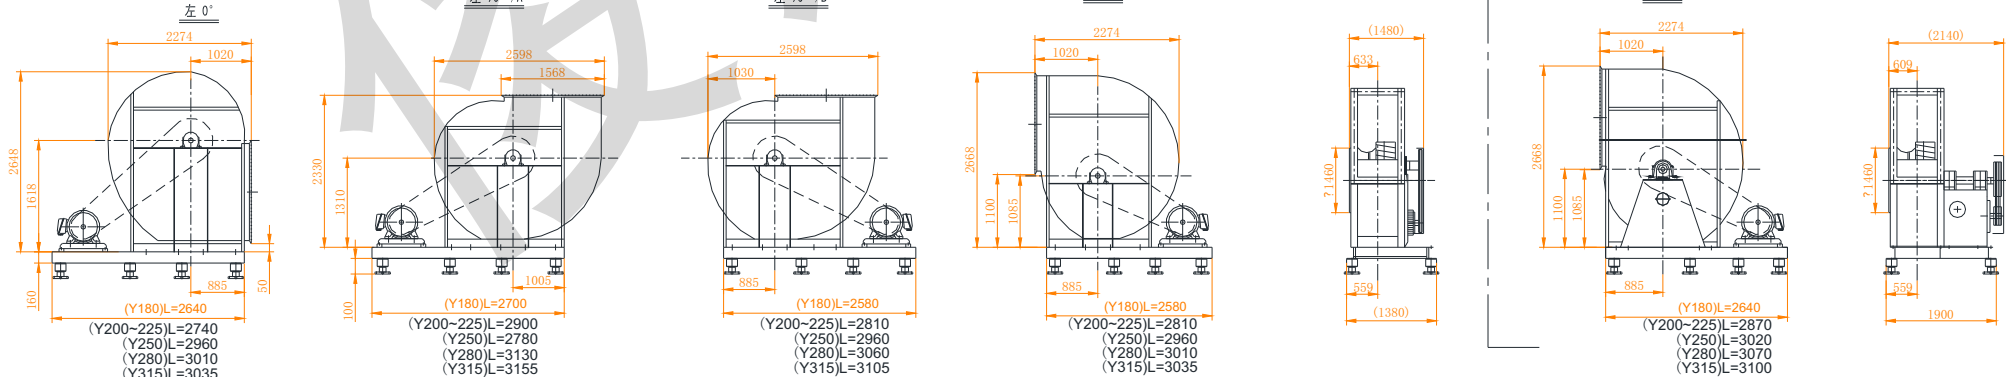

注: a. 表中重量不含电动机之重量。
b. 减震器为压缩后高度。
c. 右向风机按左向风机成镜像布置。

Description: a: Table not include the weight of motor.
b: The vibroshock height is after be compressed.
c: The right fan mirrors with the catalogue.

(B)MHF-C/E 1600 离心通风机性能表

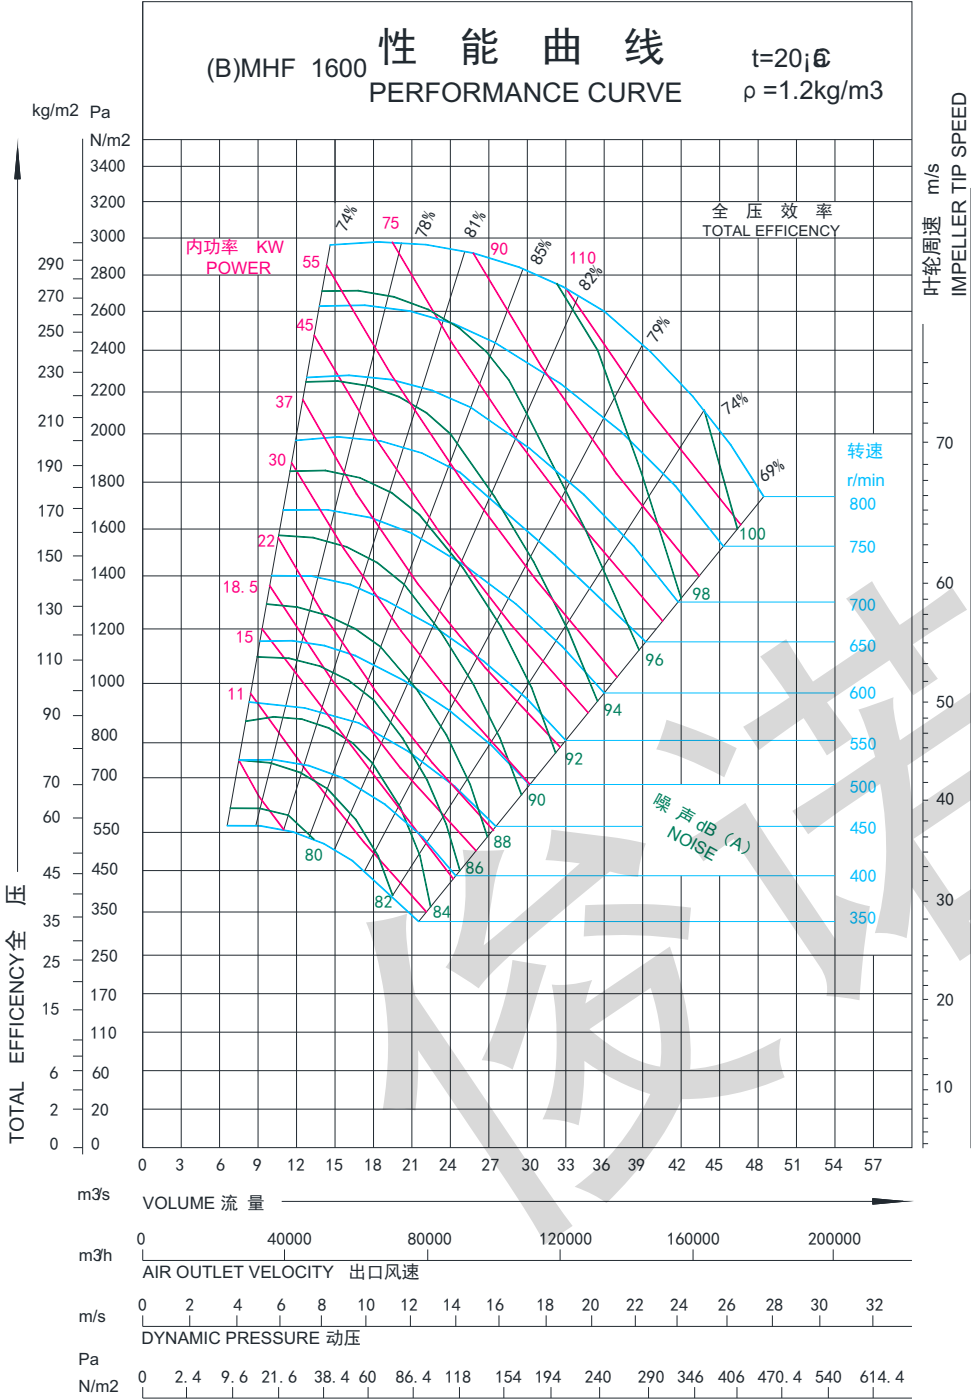


转速 r/min	序号 No.	流量 m ³ /h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
740	1	56090	2550	2510	74	53.7	(YB) Y315M-6 90KW
	2	67310	2570	2500	78	61.5	
	3	83020	2510	2415	81	71.6	
	4	98720	2450	2310	85	79.0	
	5	114430	2310	2120	82	89.4	
	6	130130	2035	1790	79	93.1	
	7	145840	1750	1440	74	95.8	
690	1	52300	2220	2180	74	43.6	(YB) Y315S-6 75KW
	2	62760	2230	2170	78	49.9	
	3	77410	2190	2100	81	58.0	
	4	92050	2130	2005	85	64.0	
	5	106695	2010	1840	82	72.5	
	6	121340	1770	1555	79	75.5	
	7	135980	1520	1250	74	77.6	
650	1	49270	1970	1935	74	36.4	(YB) Y280M-6 55KW
	2	59125	1980	1930	78	41.7	
	3	72920	1940	1860	81	48.5	
	4	86715	1890	1780	85	53.5	
	5	100510	1780	1630	82	60.6	
	6	114305	1380	1380	79	63.1	
	7	128100	1110	1110	74	64.9	
570	1	43210	1515	1490	74	24.6	(YB) Y280M-6 45KW
	2	51850	1520	1480	78	28.1	
	3	63945	1490	1430	81	32.7	
	4	76040	1450	1370	85	36.1	
	5	88140	1370	1255	82	40.9	
	6	100240	1120	1060	79	42.5	
	7	112330	1040	855	74	43.8	
540	1	40930	1360	1335	74	20.9	(YB) Y250M-6 37KW
	2	49120	1370	1330	78	23.9	
	3	60580	1340	1285	81	27.8	
	4	72040	1300	1230	85	30.7	
	5	94960	1230	1130	82	34.7	
	6	106420	1080	950	79	36.2	
	7	79220	930	770	74	37.2	
500	1	37900	1170	1145	74	16.6	(YB) Y250M-6 37KW
	2	45480	1170	1140	78	19.0	
	3	56090	1150	1100	81	22.1	
	4	66700	1120	1050	85	24.4	
	5	77315	1050	965	82	27.6	
	6	87930	930	820	79	28.7	
	7	98540	800	660	74	29.5	
470	1	35630	1030	1010	74	13.8	(YB) Y225M-6 30KW
	2	42750	1035	1010	78	15.8	
	3	52730	1010	970	81	18.3	
	4	62700	990	930	85	20.2	
	5	72680	930	850	82	22.9	
	6	82650	820	720	79	23.9	
	7	92630	710	580	74	24.5	
430	1	32590	860	845	74	10.5	(YB) Y200L-6 22KW
	2	39110	870	840	78	12.1	
	3	48240	850	815	81	14.0	
	4	57365	830	780	85	15.5	
	5	66490	780	715	82	17.5	
	6	75620	690	600	79	18.3	
	7	84740	590	485	74	18.8	

(B)MHF 1600离心通风机外形尺寸图表 Dimensions of the MHF 1600


(B)MHFD-1600

(约重: 2850kg)

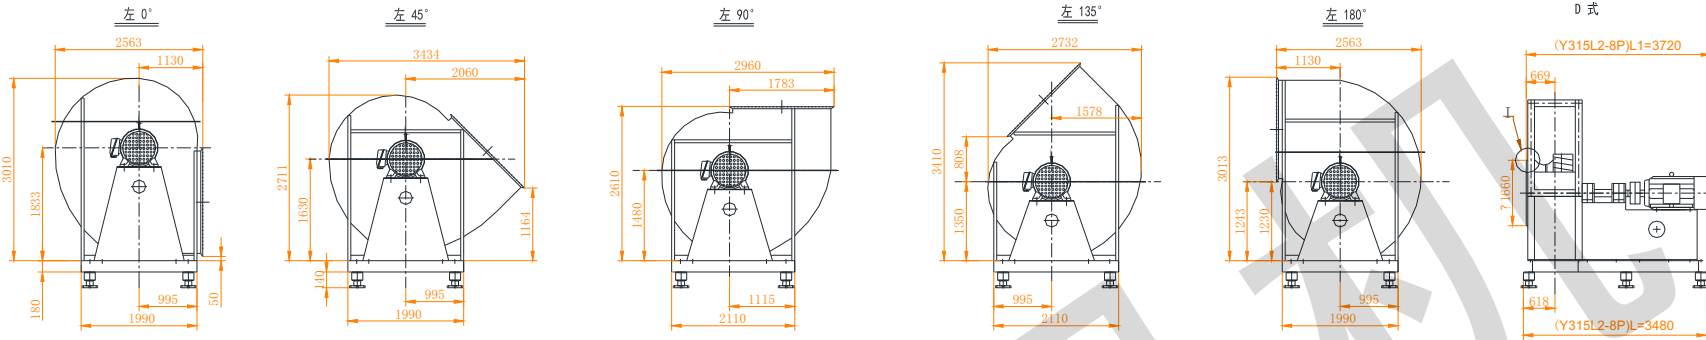


(B)MHFC-1600

(约重: 2560kg)

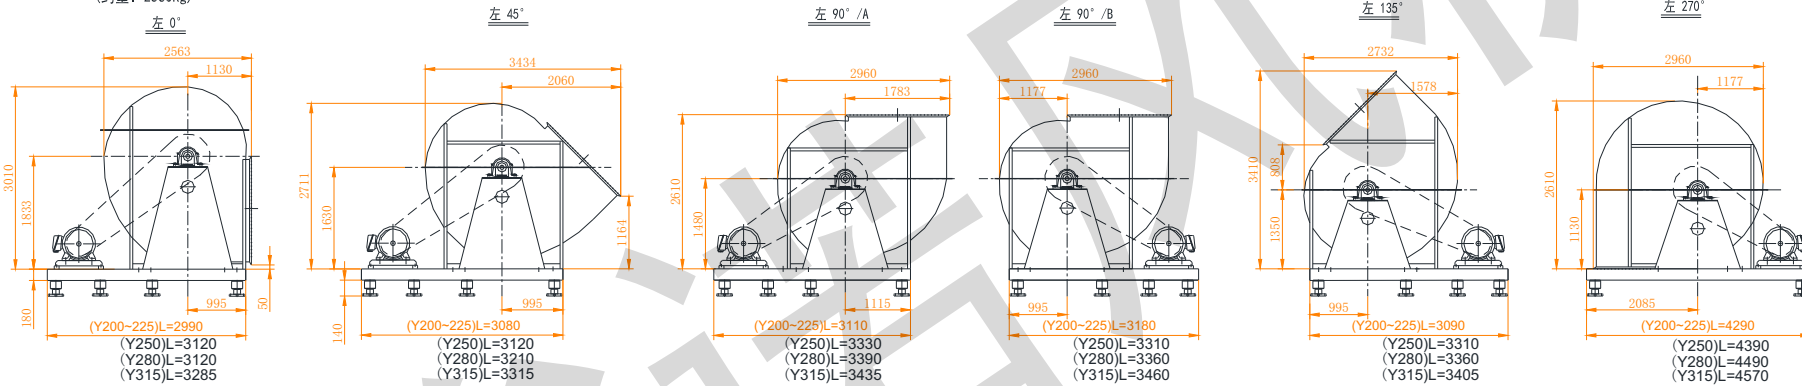

(B)MHFE-1600


(约重: 2249kg)

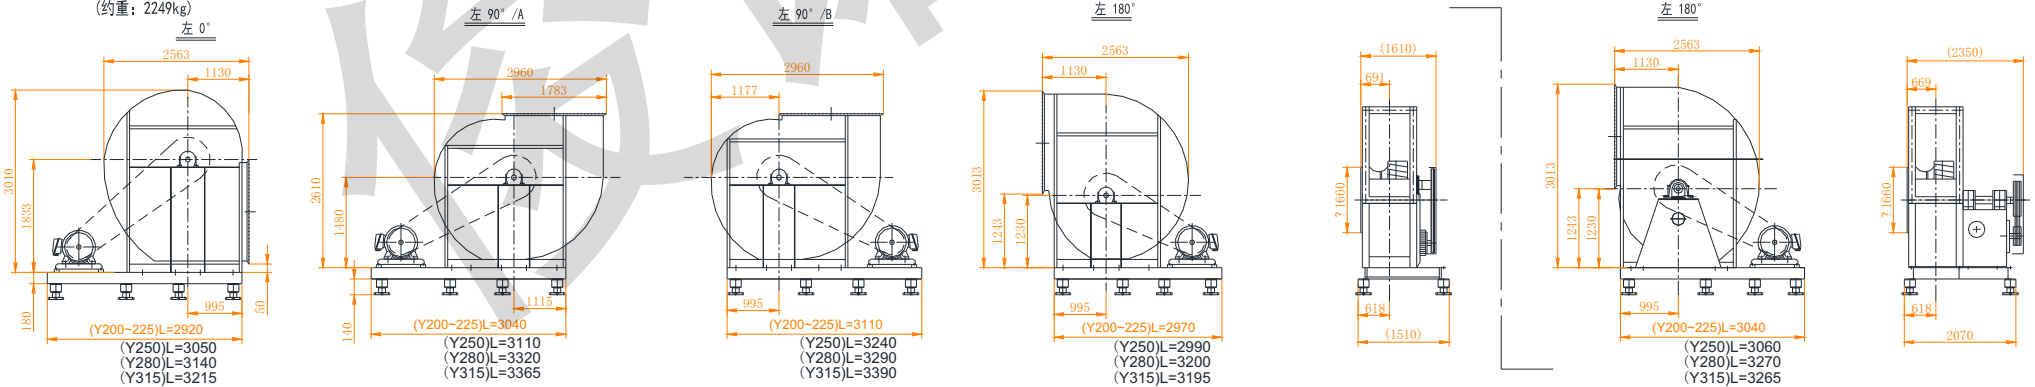

注: a. 表中重量不含电动机之重量。
b. 减震器为压缩后高度。
c. 右向风机按左向风机成镜像布置。

Description: a: Table not include the weight of motor.
b: The vibroshock height is after be compressed.
c: The right fan mirrors with the catalogue.

(B)MHF-C/E 1800 离心通风机性能表

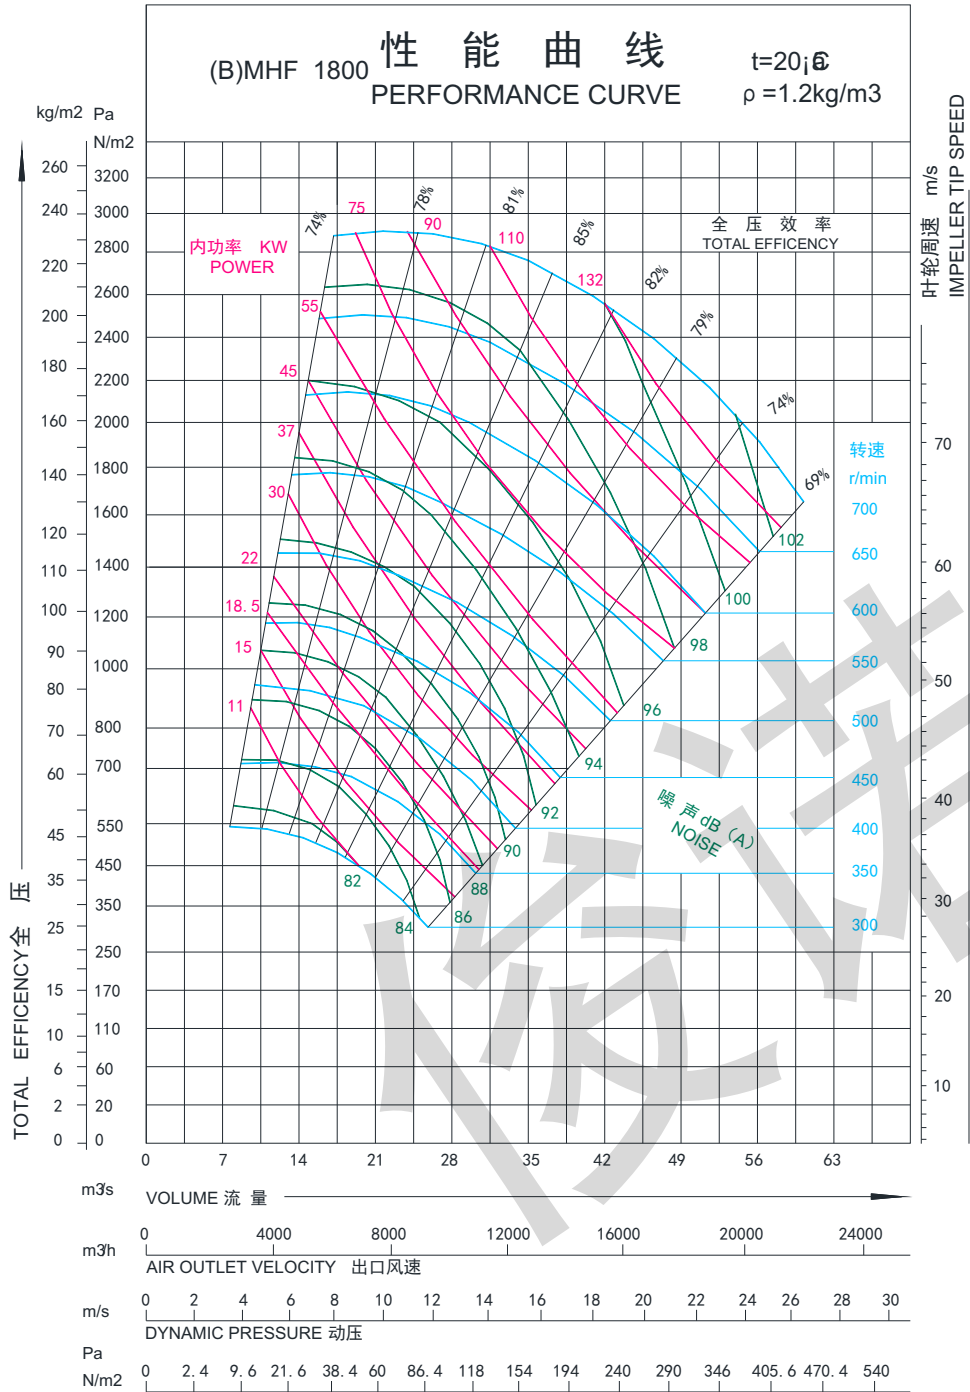


转速 r/min	序号 No.	流量 m3/h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
640	1	69080	2410	2365	74	62.5	(YB) Y315L1-6 110KW
	2	82890	2420	2355	78	71.5	
	3	102230	2380	2280	81	81.0	
	4	121570	2310	2175	85	91.8	
	5	140900	2180	2000	82	104	
	6	160260	1920	1685	79	108	
	7	179600	1650	1355	74	111	
600	1	64770	2120	2080	74	51.5	(YB) Y315M-6 90KW
	2	77710	2130	2070	78	58.9	
	3	95840	2090	2010	81	68.7	
	4	113980	2030	1910	85	75.7	
	5	132090	1920	1755	82	85.8	
	6	150240	1690	1480	79	89.1	
	7	168370	1450	1190	74	91.8	
560	1	60450	1850	1810	74	41.9	(YB) Y315S-6 75KW
	2	72530	1850	1805	78	47.9	
	3	89450	1820	1750	81	55.8	
	4	106380	1770	1665	85	61.5	
	5	123290	1670	1530	82	69.7	
	6	104220	1470	1290	79	72.4	
	7	167150	1270	1035	74	74.7	
540	1	58290	1720	1680	74	37.6	(YB) Y280M-6 55KW
	2	69940	1720	1680	78	42.9	
	3	86260	1690	1630	81	50.1	
	4	102580	1650	1545	85	55.2	
	5	118880	1550	1420	82	62.5	
	6	135220	1370	1200	79	64.9	
	7	151530	1180	965	74	67.0	

转速 r/min	序号 No.	流量 m3/h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
480	1	51580	1360	1330	74	30.3	(YB) Y280M-8 45KW
	2	62170	1360	1325	78	34.7	
	3	76670	1340	1285	81	40.4	
	4	91180	1300	1220	85	44.5	
	5	105670	1230	1120	82	50.5	
	6	120190	1080	945	79	52.4	
	7	134700	930	760	74	54.1	
440	1	47495	1140	1120	74	23.4	(YB) Y280M-8 45KW
	2	56990	1145	1110	78	26.7	
	3	70280	1120	1080	81	31.1	
	4	83580	1090	1030	85	34.3	
	5	96870	1030	945	82	38.9	
	6	110180	910	795	79	40.4	
	7	123470	780	640	74	41.7	
420	1	45340	1040	1020	74	20.3	(YB) Y280S-8 37KW
	2	54400	1040	1015	78	23.2	
	3	67090	1020	980	81	27.1	
	4	79780	1000	935	85	29.8	
	5	92460	940	860	82	33.8	
	6	105170	830	725	79	35.1	
	7	117860	710	580	74	36.2	
380	1	41020	850	830	74	15.1	(YB) Y250L-6 30KW
	2	49220	850	830	78	17.2	
	3	60700	840	805	81	20.1	
	4	72180	815	765	85	22.1	
	5	83660	770	700	82	25.1	
	6	95150	670	590	79	26.0	
	7	106635	580	480	74	26.8	

(B)MHF 1800离心通风机外形尺寸图表 Dimensions of the MHF 1800


(B)MHFC-1800

(约重: 3690kg)

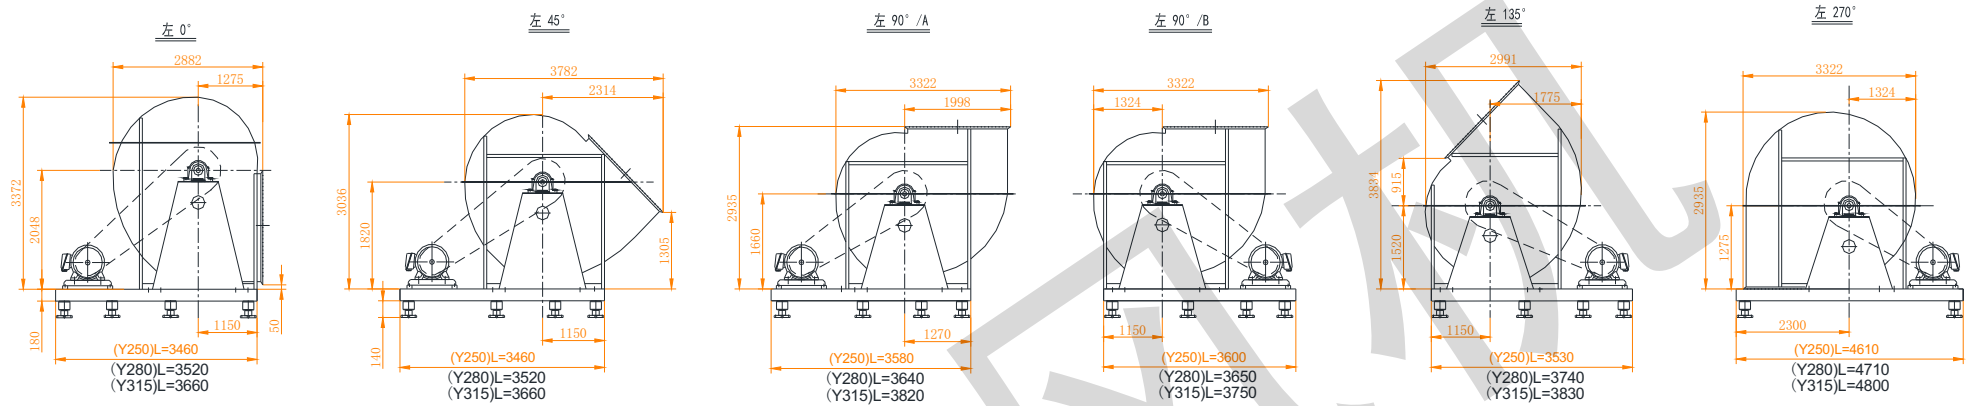

(B)MHFE-1800

(约重: 3130kg)


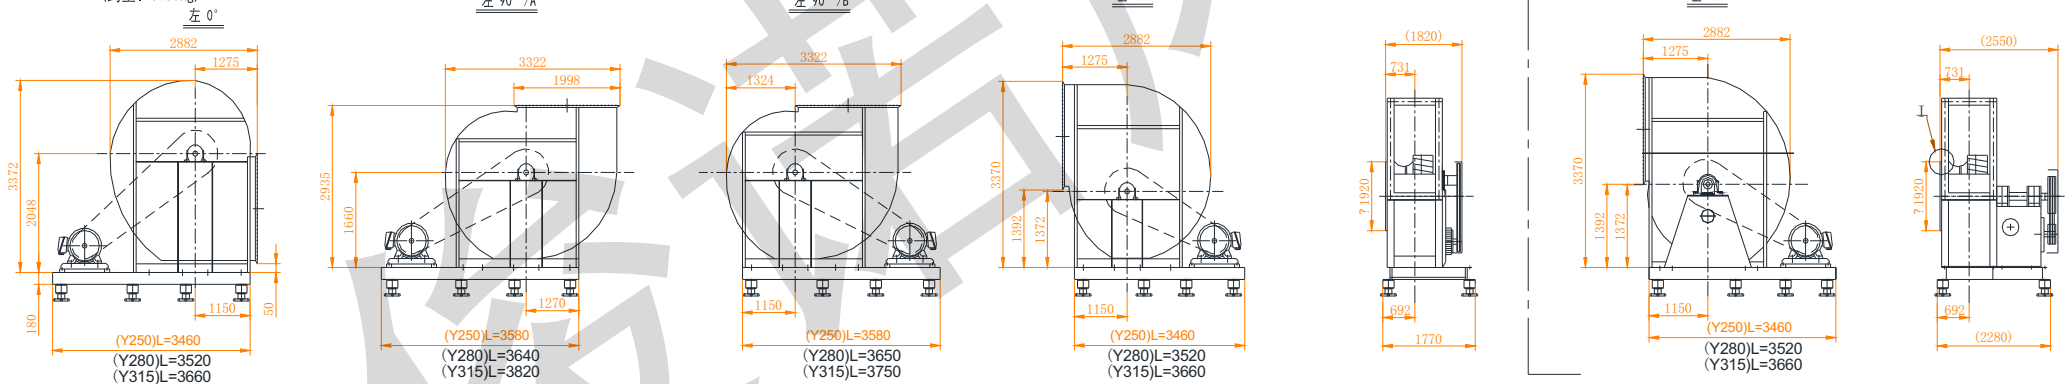


进风口联结尺寸
Dimensions of Inlet Flange


进风口联结尺寸
Dimensions of Inlet Flange

注: a. 表中重量不含电动机之重量。
b. 减震器为压缩后高度。
c. 右向风机按左向风机成镜像布置。

Description: a: Table not include the weight of motor.
b: The vibroshock height is after be compressed.
c: The right fan mirrors with the catalogue.



(B)MHF-C/E 2000 离心通风机性能表

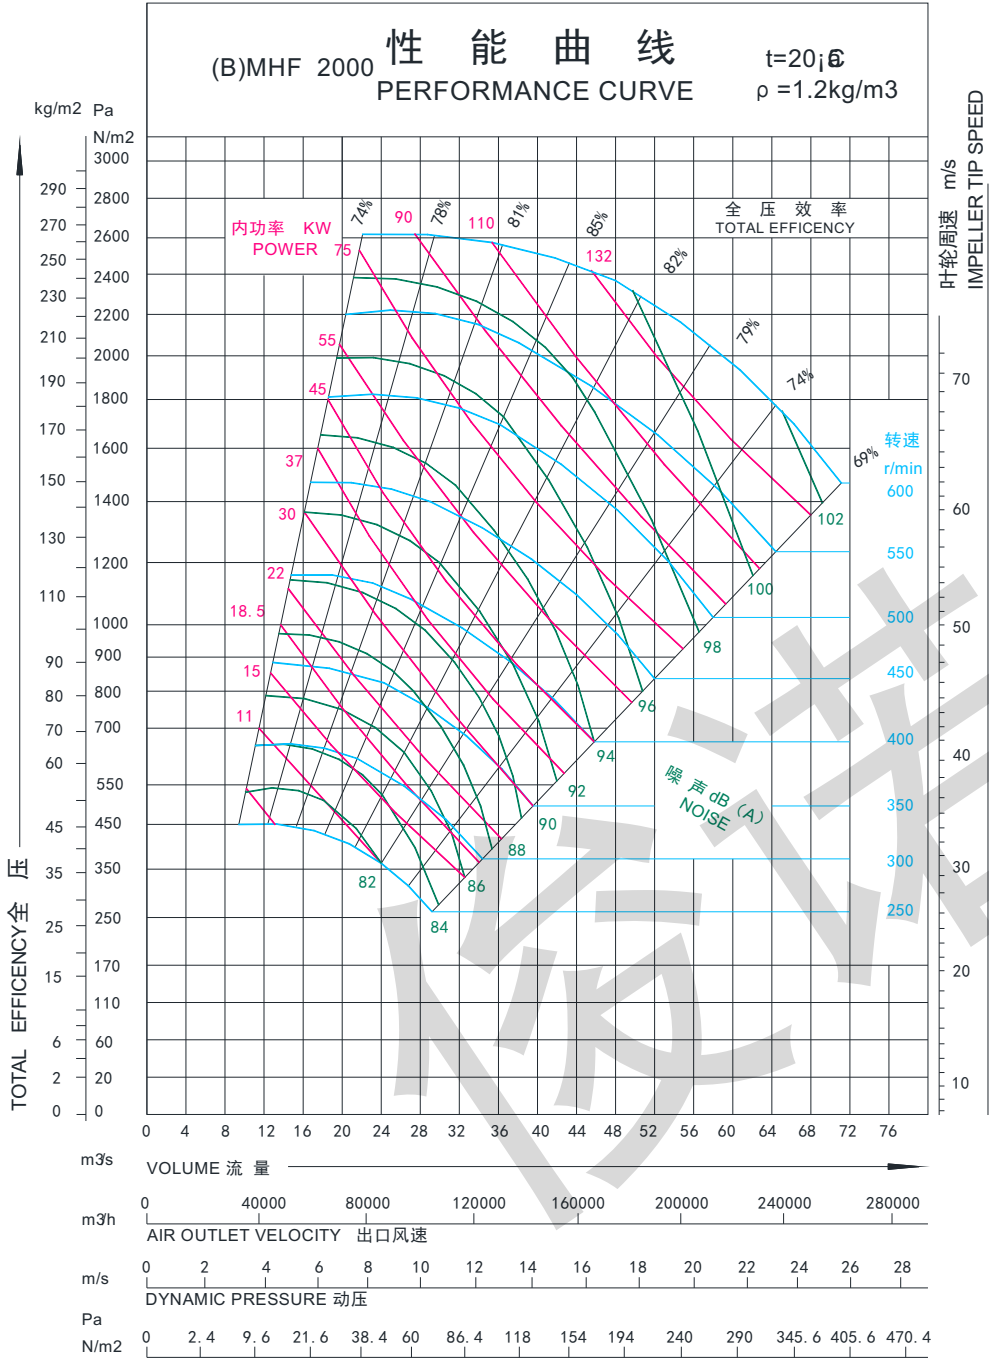


转速 r/min	序号 No.	流量 m ³ /h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
580	1	85879	2446	2400	74	78.8	(YB) Y315L2-6 132KW
	2	103046	2455	2390	78	90.1	
	3	127088	2411	2310	81	105	
	4	151132	2344	2200	85	116	(YB) Y355M1-6 160KW
	5	175156	2212	2020	82	131	
	6	199220	1946	1700	79	136	
	7	223264	1677	1370	74	141	
540	1	79956	2120	2080	74	63.6	(YB) Y315L1-6 110KW
	2	95939	2128	2070	78	72.7	
	3	118323	2090	2000	81	84.8	
	4	140709	2032	1910	85	93.4	(YB) Y315L2-6 132KW
	5	163076	1917	1750	82	106	
	6	185481	1687	1475	79	110	
	7	207866	1454	1190	74	113	
500	1	74034	1818	1780	74	50.5	(YB) Y315M-6 90KW
	2	88833	1825	1775	78	57.7	
	3	109559	1792	1720	81	67.3	
	4	130286	1742	1635	85	74.1	(YB) Y315L1-6 110KW
	5	150997	1644	1500	82	84.0	
	6	171741	1446	1265	79	87.3	
	7	192469	1246	1020	74	90.0	
480	1	71072	1675	1640	74	44.7	(YB) Y315M-8 75KW
	2	85279	1682	1635	78	51.1	
	3	105176	1651	1580	81	59.5	
	4	125075	1605	1510	85	65.6	(YB) Y315L1-8 90KW
	5	144957	1515	1385	82	74.4	
	6	164872	1333	1165	79	77.2	
	7	184770	1149	940	74	79.6	
440	1	65150	1408	1380	74	34.4	(YB) Y315S-8 55KW
	2	78173	1413	1375	78	39.3	
	3	96412	1388	1330	81	45.9	
	4	114652	1349	1270	85	50.5	(YB) Y315M-8 75KW
	5	132877	1273	1160	82	57.3	
	6	151132	1120	980	79	59.5	
	7	169373	965	790	74	61.3	
400	1	59227	1163	1140	74	25.9	(YB) Y315S-8 55KW
	2	71066	1168	1135	78	25.9	
	3	87647	1147	1100	81	34.5	
	4	104229	1115	1050	85	38.0	
	5	120797	1052	960	82	43.0	
	6	137393	925	810	79	44.7	
	7	153975	798	650	74	46.1	
380	1	56266	1050	1030	74	22.2	(YB) Y280M-8 45KW
	2	67513	1054	1025	78	25.3	
	3	83265	1035	990	81	29.5	
	4	99018	1006	945	85	32.5	
	5	114757	949	870	82	36.9	
	6	130523	835	730	79	38.3	
	7	146276	720	590	74	39.5	
350	1	51824	891	870	74	17.3	(YB) Y280S-8 37KW
	2	62183	894	870	78	19.8	
	3	76691	878	840	81	23.1	
	4	91200	854	800	85	25.4	
	5	105698	805	735	82	28.8	
	6	120219	709	620	79	29.9	
	7	134728	611	500	74	30.9	

(B)MHF 2000离心通风机外形尺寸图表 Dimensions of the MHF 2000


(B)MHFC-2000

(约重: 4380kg)

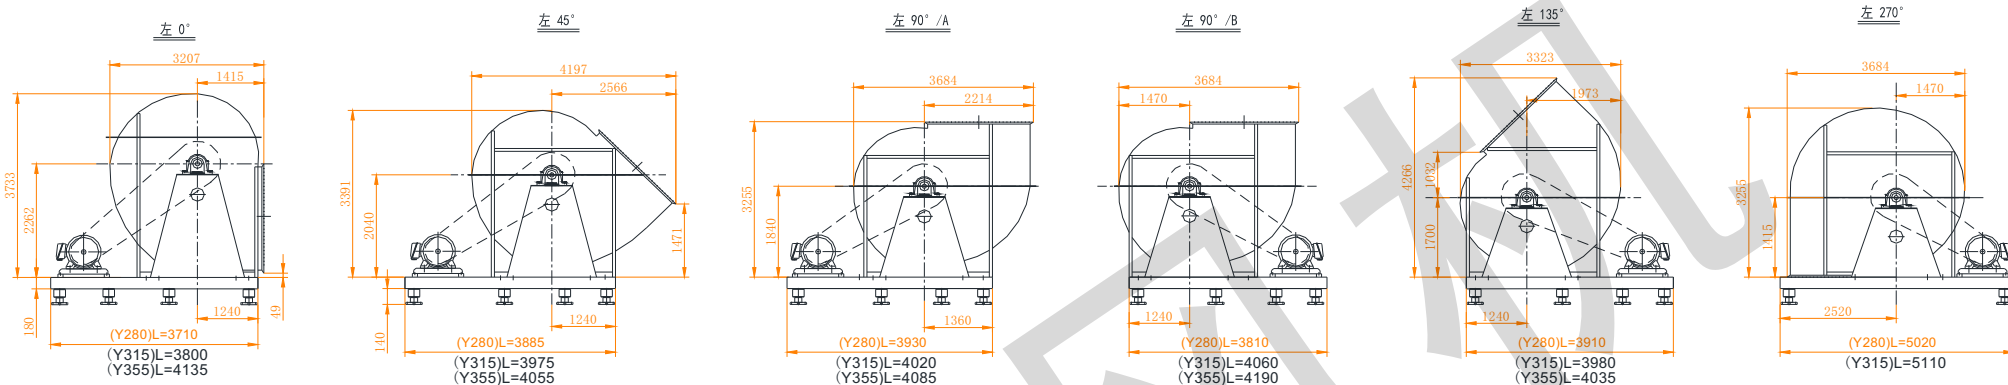


(B)MHFE-2000


(约重: 3710kg)

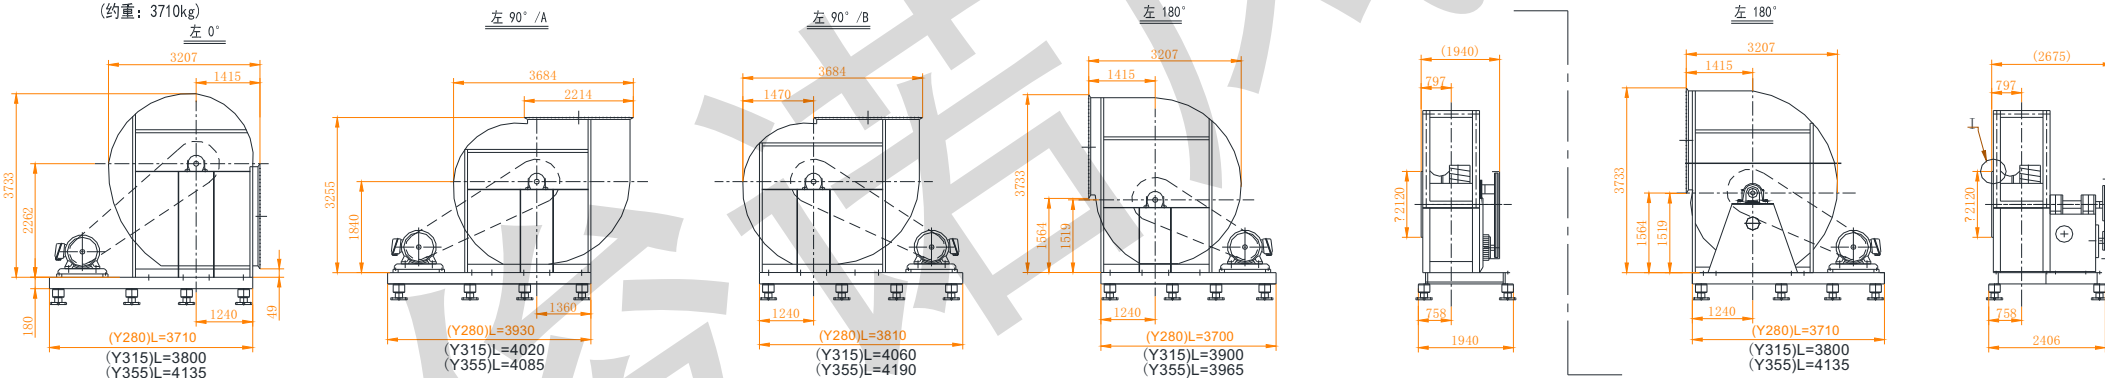

进风口联结尺寸
Dimensions of inlet Flange



进风口联结尺寸
Dimensions of inlet Flange



注: a. 表中重量不含电动机之重量。
b. 减震器为压缩后高度。
c. 右向风机按左向风机成镜像布置。

Description: a: Table not include the weight of motor.
b: The vibroshock height is after be compressed.
c: The right fan mirrors with the catalogue.

筱诺风机