



ZGF 系列中压离心式通风机
SERIAL CENTRIFUGAL FAN

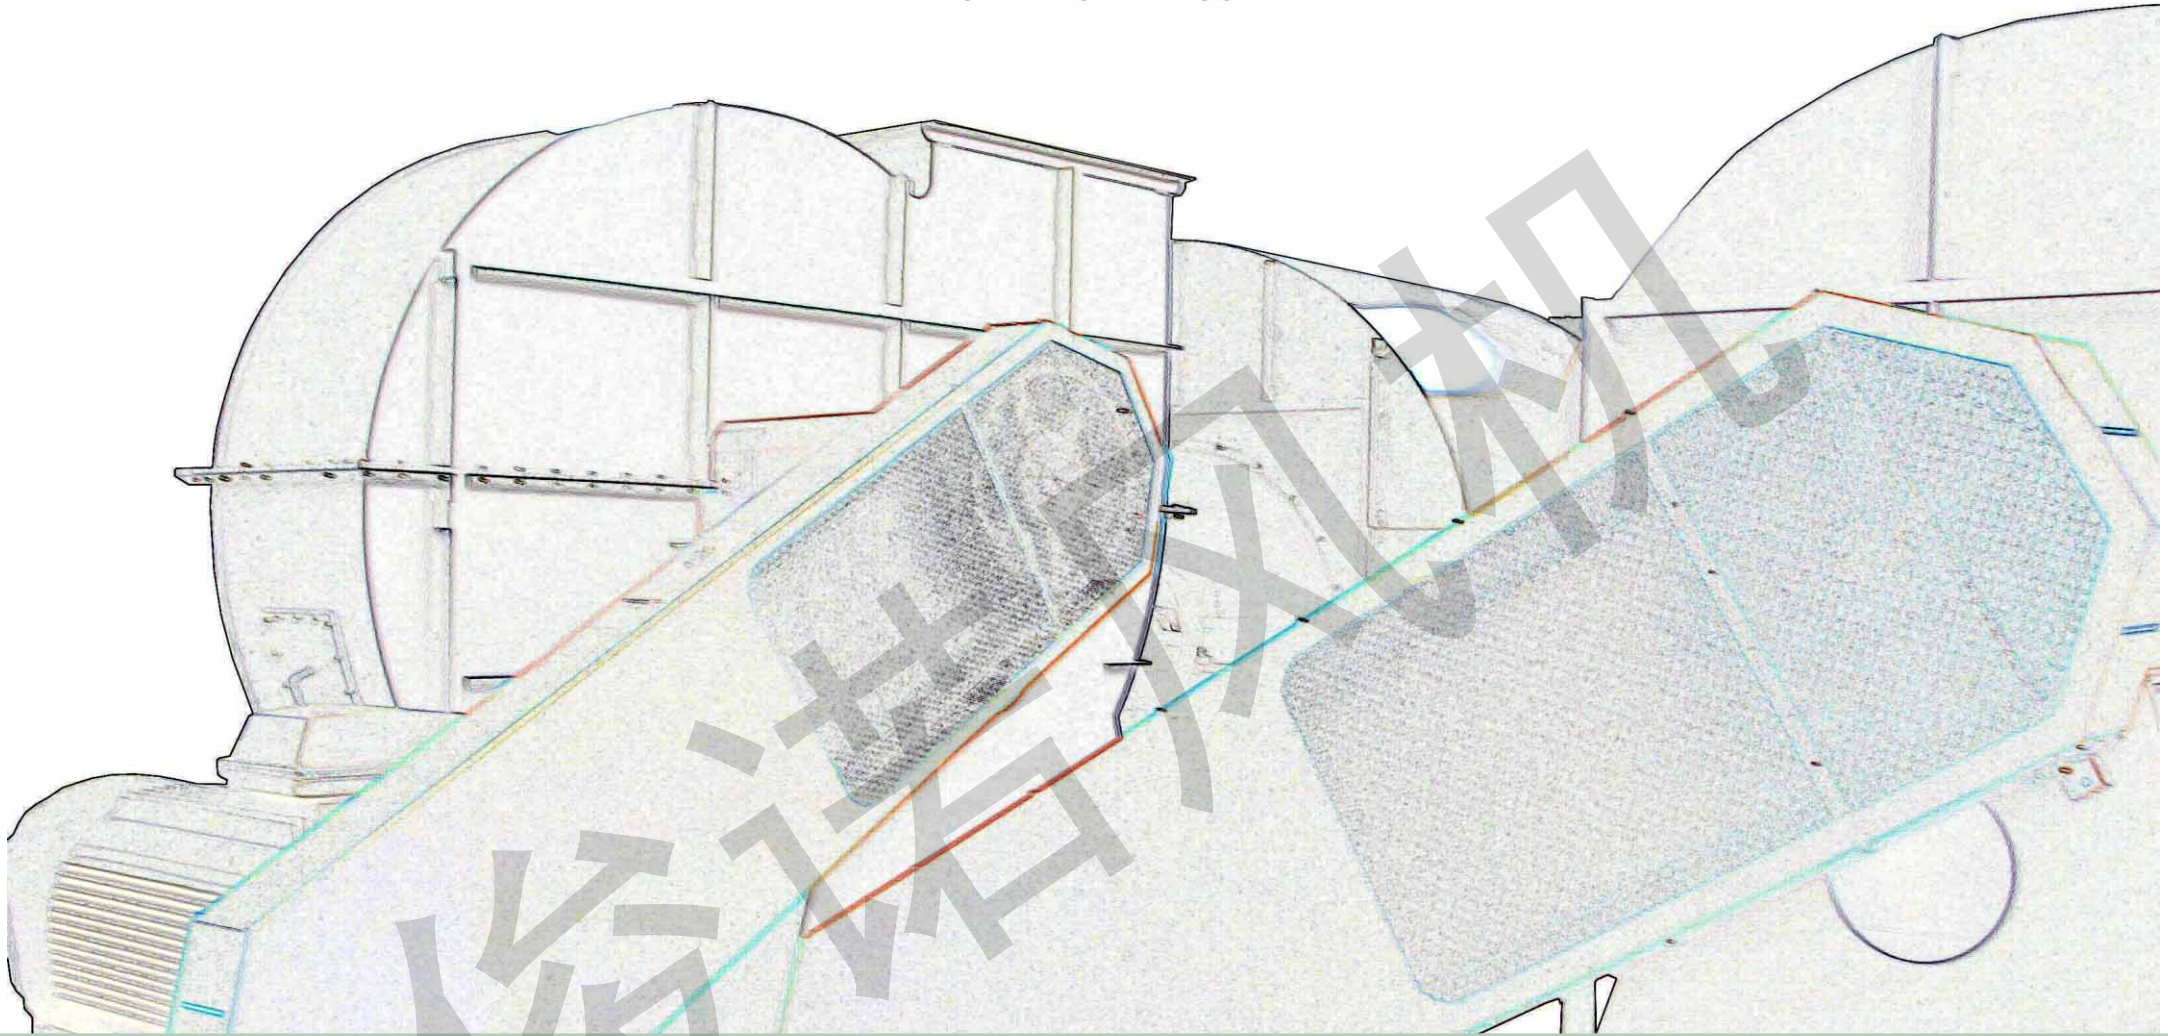

节能与环保空气输送系统设备供应商

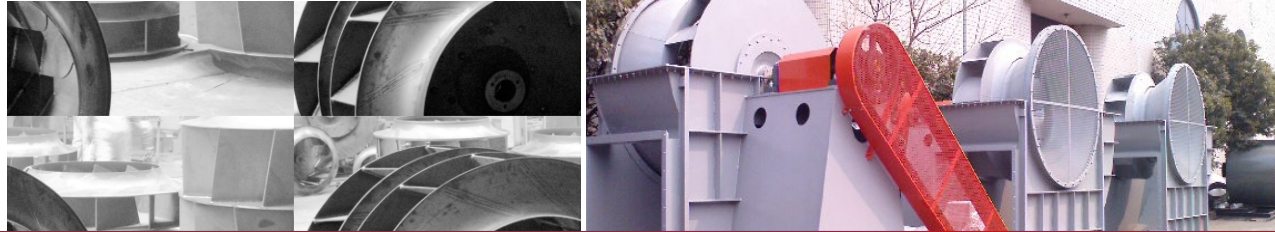

基于国家对于机电产品能效等级的要求以及对于国际通风设备发展趋势的深刻了解，产品广泛采用先进的设计理念和质量规范，为客户创造实际的经济效益

ZGF型中压离心风机具有**良好**的工况性能和耐久力。适用于相对清洁的空气，在压力要求较高的场合使用。

叶轮采用CAD流场模拟技术优化设计的后倾式机翼型叶轮模压而成。保证了叶轮的气体动力特性优异。每个叶轮均消除应力处理后经过静态与动态平衡，坚持做到ISO1940标准的平衡等级G2.5水平。从而降低振动，减少噪声延长轴承使用寿命。


电机选用国家II级能效电机，防护等级IP54 绝缘等级F,温升等级B级。针对不同客户需要，我们可以提供防爆电机，变频电机，防爆变频电机。

机壳为优质碳钢经满焊成一体，针对不同的使用环境，我们可以提供不锈钢，玻璃钢等防腐性强的材质。
轴的材质为1045#热锻钢，经过精密的车，磨，抛光及调质处理，并以真圆规测量其精度，轴尺寸设计应满足其第一临界速度，至少为风机最大转速的1.43倍。
轴承选用高承载，油脂润滑，耐磨滚球或滚子，自动对位轴承座。轴承寿命在风机最大转速运行的情况下超过4万小时。


修整与涂装整台风机除了轴部份，都必须除毛利，除油清洁。然后再涂一层防锈底漆。
风机完整组装后，整台风机将喷漆面漆。

防爆风机为避免碰擦，防止产生火花，风机进风口采用钢板制造，叶轮均选用铸铝叶轮。
所配的防爆电机及附属电器部件，符合GB3836规定，并具有防爆合格证。
防爆风机的性能，外形结构与尺寸跟普通风机相同。

广泛用于环保除尘，火核发电，冶金，石化，汽车涂装，水泥建材等行业。
带散热装置后可用手炉窑，燃烧器等设备的高温气体循环。

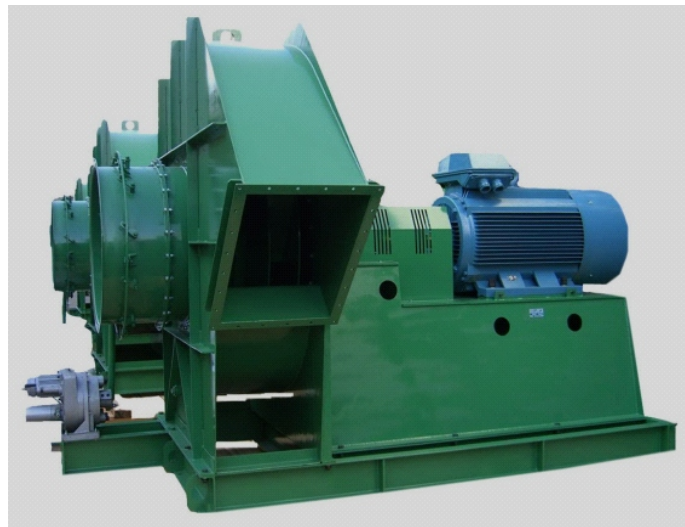

ZGF-C 400中压离心通风机性能表

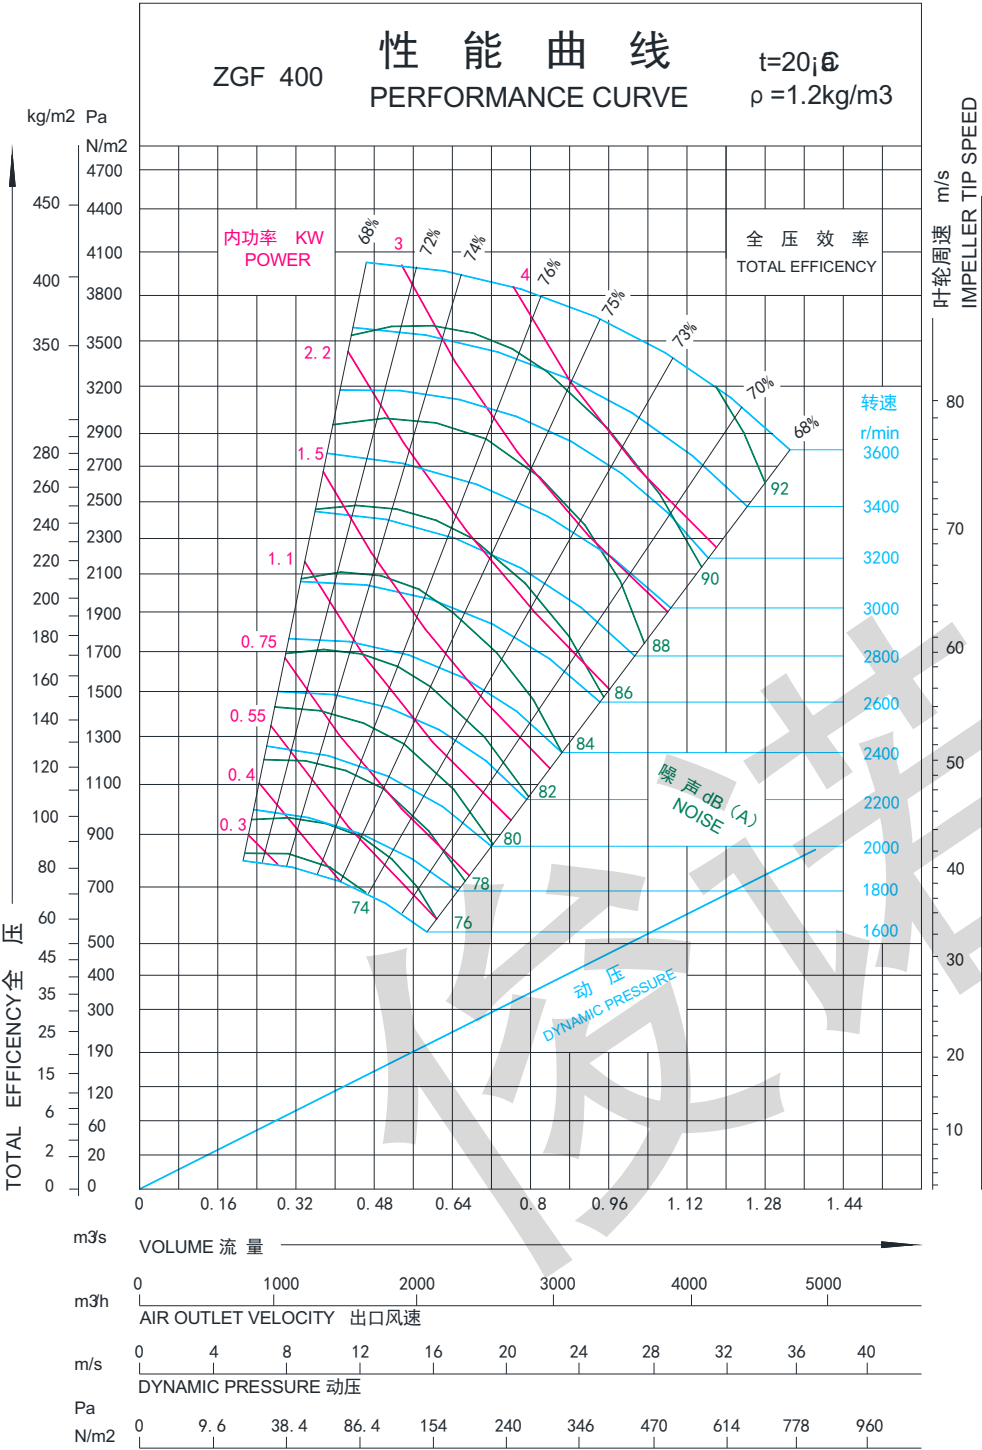

转速 r/min	序号 No.	流量 m ³ /h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
3600	1	2045	4090	3950	72	3.2	Y132S2-2P 7.5KW 62kg
	2	2385	4025	3830	74	3.6	
	3	2730	3960	3710	75	4.0	
	4	3070	3820	3500	76	4.3	
	5	3410	3680	3290	75	4.6	
	6	3920	3410	2890	73	5.1	
	7	4430	3070	2405	70	5.4	
3300	1	1870	3440	3320	72	2.5	Y132S1-2P 5.5KW 59kg
	2	2190	3380	3220	74	2.8	
	3	2500	3325	3110	75	3.1	
	4	2810	3210	2940	76	3.3	
	5	3120	3095	2765	75	3.6	
	6	3595	2865	2430	73	3.9	
	7	4060	2580	2020	70	4.2	

转速 r/min	序号 No.	流量 m ³ /h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
3000	1	1700	2840	2740	72	1.9	Y112M-2P 4KW 40kg
	2	1990	2795	2660	74	2.1	
	3	2270	2750	2570	75	2.3	
	4	2555	2650	2430	76	2.5	
	5	2840	2560	2285	75	2.7	
	6	3270	2370	2010	73	2.9	
	7	2690	2130	1670	70	3.1	
2650	1	1505	2220	2140	72	1.3	Y100L-2P 3KW 33kg
	2	1755	2180	2080	74	1.4	
	3	2010	2145	2010	75	1.6	
	4	2260	2070	1900	76	1.7	
	5	2510	1995	1780	75	1.9	
	6	2890	1850	1570	73	2.0	
	7	3260	1660	1300	70	2.2	


ZGF-A/D 400中压离心通风机性能表

转速 r/min	序号 No.	流量 m ³ /h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
2900	1	1650	2660	2560	72	1.7	Y112M-2P 4KW 40kg
	2	1920	2610	2490	74	1.9	
	3	2200	2570	2400	75	2.1	
	4	2470	2480	2280	76	2.2	
	5	2745	2390	2135	75	2.4	
	6	3160	2210	1875	73	2.7	
	7	3570	1990	1560	70	2.8	


ZGF 400 中压离心通风机外形尺寸图表

ZGF-A 400


(约重: 150kg) 左 0°




左 45°




左 90°




左 135°

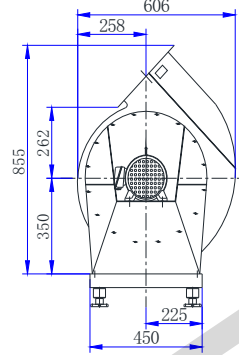


左 180°

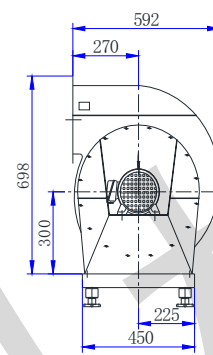

A 式

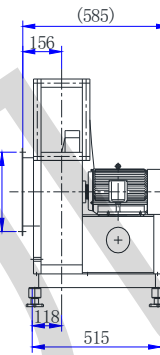


进风口联结尺寸
Dimensions of inlet Flange




ZGF-D 400


(约重: 170kg) 左 0°




左 45°




左 90°




左 135°

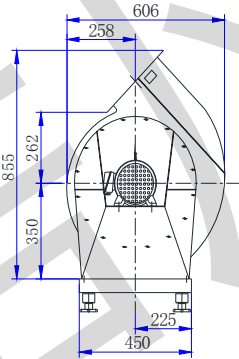


左 180°

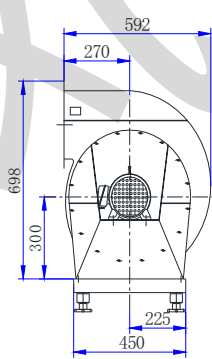

D 式

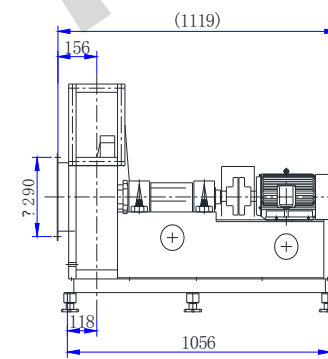


进风口联结尺寸
Dimensions of inlet Flange




ZGF-C 400

(约重: 120kg)


左 0°




左 45°




左 90° / A




左 90° / B




左 135°

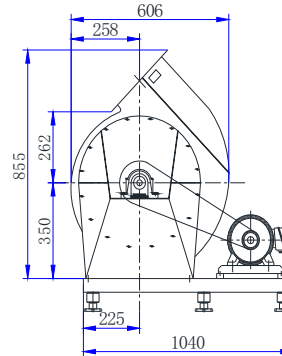

左 180°

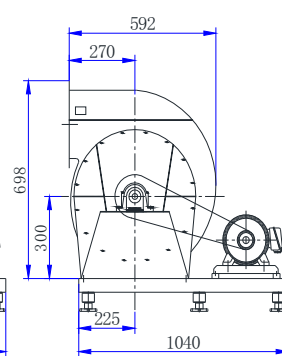


C 式

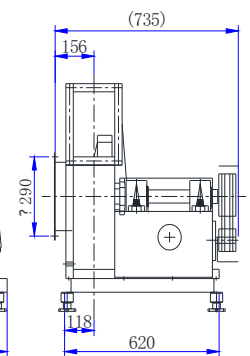

注: a. 表中重量不含电动机之重量, 电机重详见性能表。 b. 减震器为压缩后高度。 c. 右向风机按左向风机成镜像布置。

ZGF-C 450中压离心通风机性能表

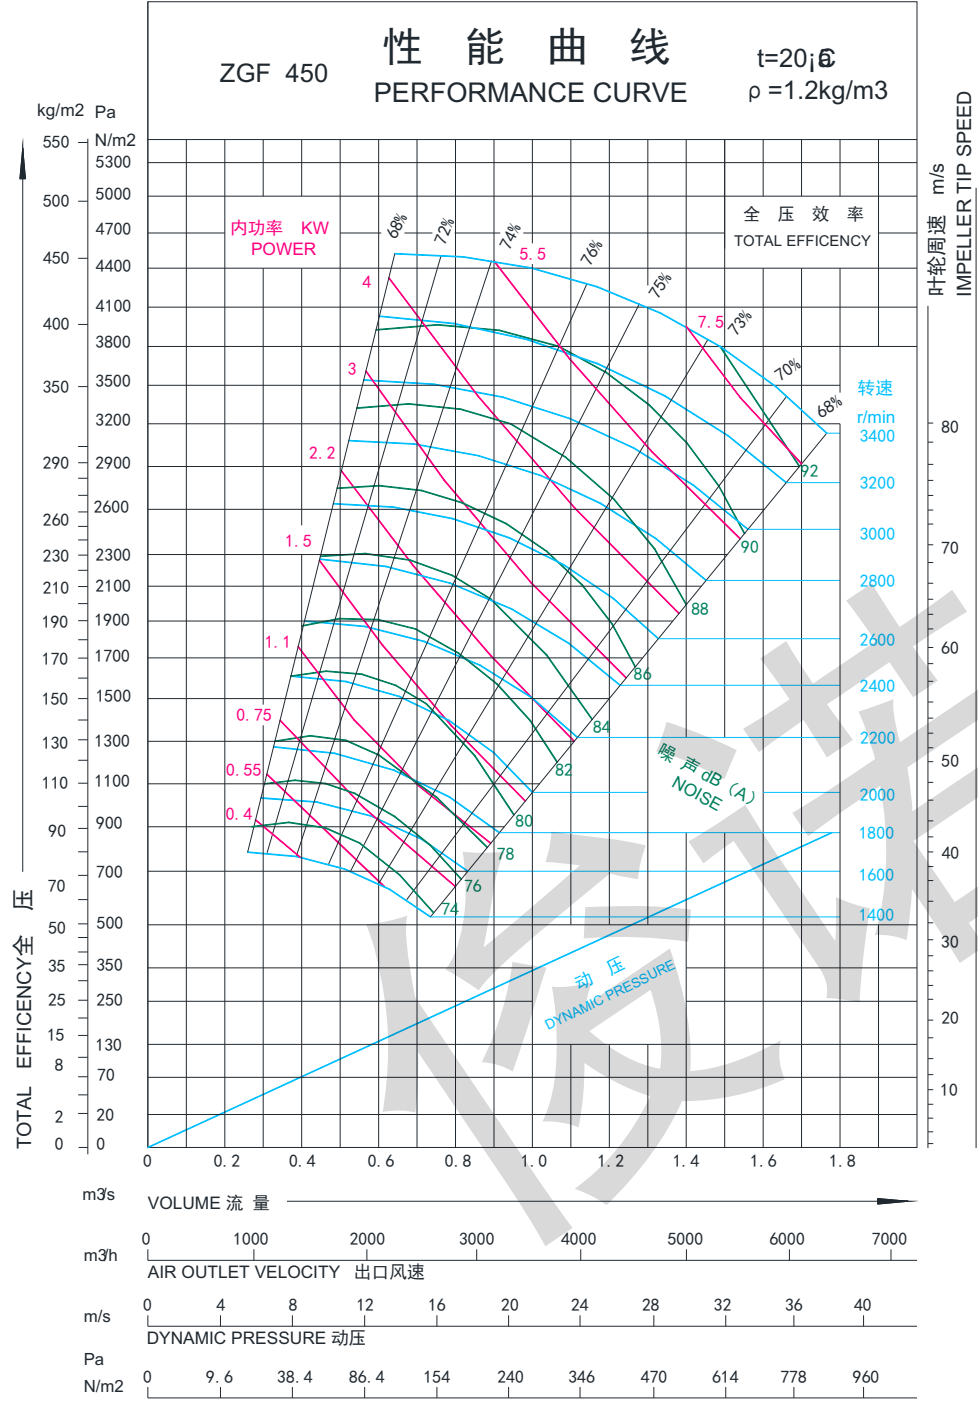

转速 r/min	序号 No.	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
3400	1	2750	4620	4460	72	4.9	Y160M1-2P 11KW 107kg
	2	3210	4540	4325	74	5.5	
	3	3665	4470	4180	75	6.1	
	4	4120	4310	3955	76	6.5	
	5	4580	4160	3710	75	7.1	
	6	5270	3850	3260	73	7.7	
	7	5960	3465	2715	70	8.2	
3100	1	2510	3840	3710	72	3.7	Y132S2-2P 7.5KW 62kg
	2	2920	3780	3600	74	4.1	
	3	3340	3710	3480	75	4.6	
	4	3760	3585	3290	76	4.9	
	5	4180	3455	3090	75	5.4	
	6	4810	3200	2710	73	5.9	
	7	5430	2880	2260	70	6.2	
2800	1	2260	3130	3025	72	2.7	Y132S1-2P 5.5KW 59kg
	2	2640	3080	2930	74	3.1	
	3	3032	3030	2840	75	3.4	
	4	3395	2925	2680	76	3.6	
	5	3770	2820	2520	75	3.9	
	6	4340	2610	2210	73	4.3	
	7	4910	2350	1840	70	4.6	
2500	1	2020	2500	2410	72	1.9	Y112M-2P 4KW 40kg
	2	2360	2460	2340	74	2.2	
	3	2695	2415	2260	75	2.4	
	4	3030	2330	2140	76	2.6	
	5	3370	2250	2010	75	2.8	
	6	3880	2080	1760	73	3.1	
	7	4380	1870	1470	70	3.3	


ZGF-A/D 450中压离心通风机性能表

转速 r/min	序号 No.	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
2900	1	2345	3360	3245	72	3.0	Y132S2-2P 7.5KW 62kg
	2	2735	3305	3150	74	3.4	
	3	3130	3250	3040	75	3.8	
	4	3520	3140	2880	76	4.0	
	5	3910	3020	2700	75	4.4	
	6	4500	2800	2370	73	4.8	
	7	5080	2520	1975	70	5.1	


ZGF 450 中压离心通风机外形尺寸图表

ZGF-A 450


(约重: 125kg) 左 0°




左 45°




左 90°




左 135°

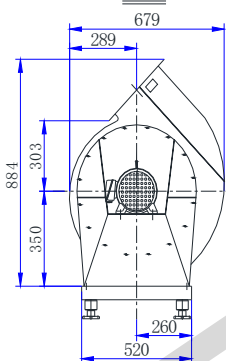


左 180°



A 式

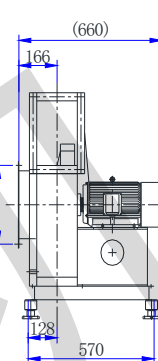


进风口联结尺寸
Dimensions of inlet Flange




ZGF-D 450


(约重: 170kg) 左 0°




左 45°




左 90°




左 135°

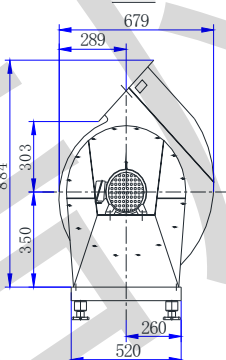


左 180°



D 式

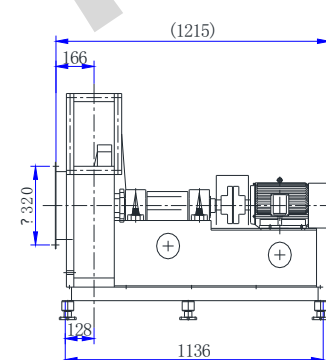


进风口联结尺寸
Dimensions of inlet Flange




ZGF-C 450

(约重: 135kg)


左 0°

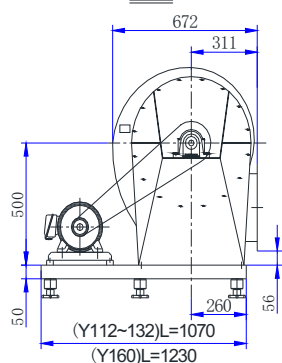


左 45°




左 90° / A




左 90° / B




左 135°

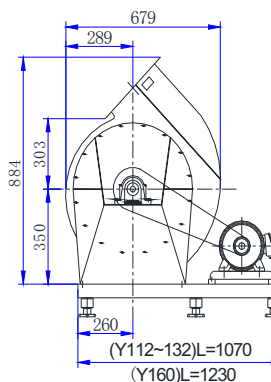

左 180°

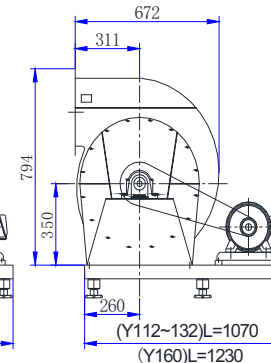


C 式

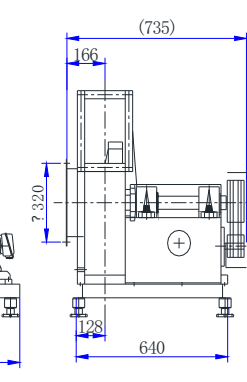

注: a. 表中重量不含电动机之重量, 电机重详见性能表。 b. 减震器为压缩后高度。 c. 右向风机按左向风机成镜像布置。

ZGF-C 500中压离心通风机性能表

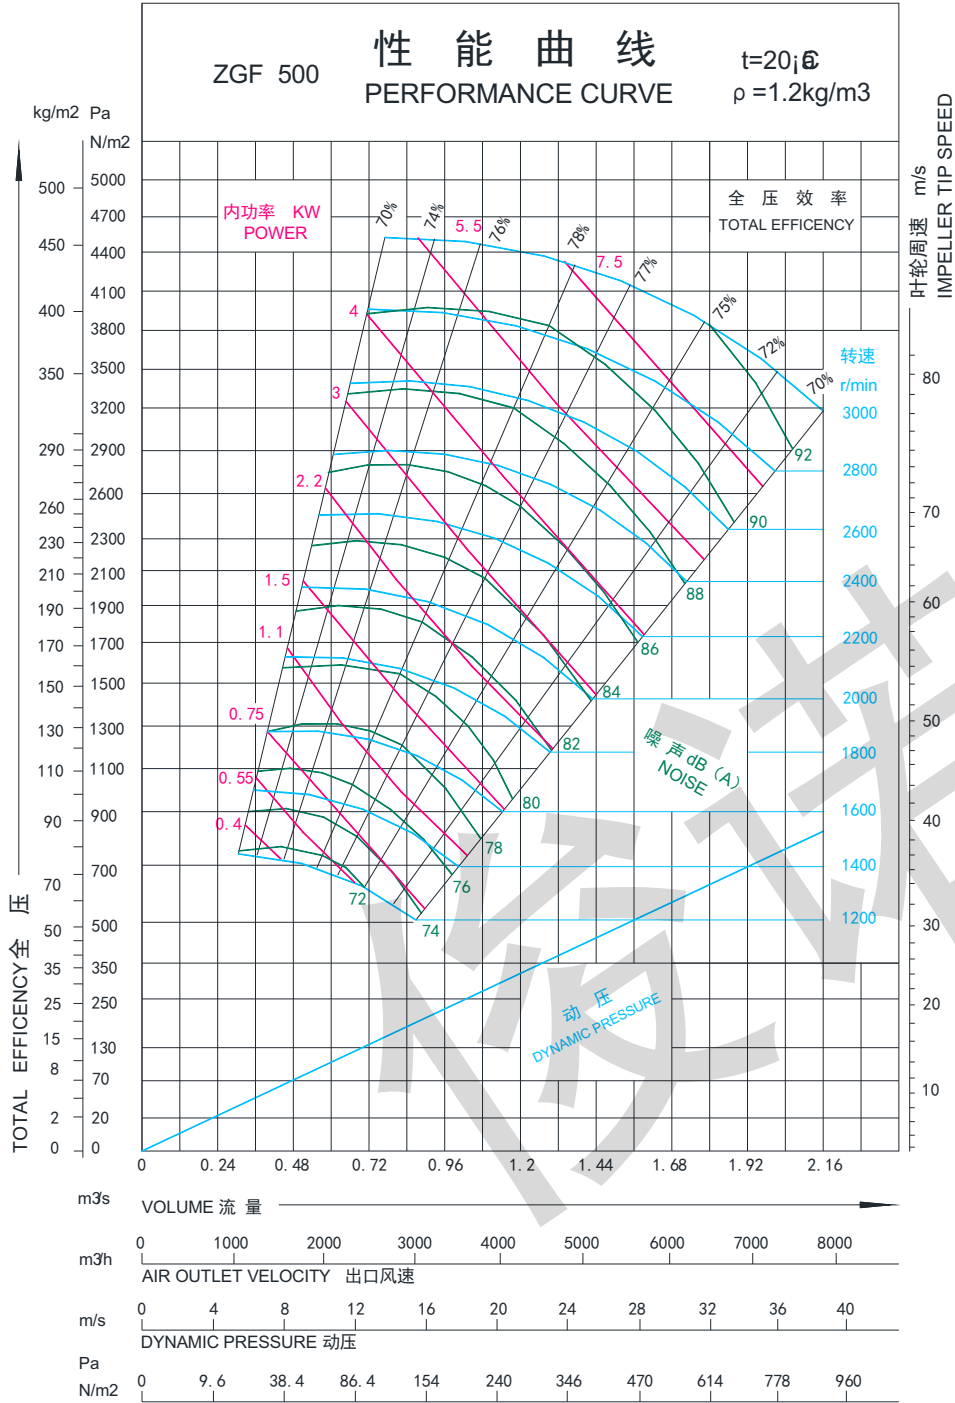

转速 r/min	序号 No.	流量 m ³ /h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
3000	1	3330	4590	4435	74	5.7	Y160M2-2P 15KW 117kg
	2	3880	4520	4310	76	6.4	
	3	4435	4440	4170	77	7.1	
	4	4990	4290	3950	78	7.6	
	5	5545	4145	3720	77	8.3	
	6	6380	3850	3280	75	9.1	
	7	7210	3480	2760	72	9.7	
2900	1	3220	4290	4145	74	5.2	Y160M1-2P 11KW 107kg
	2	3750	4220	4025	76	5.8	
	3	4290	4150	3895	77	6.4	
	4	4820	4010	3690	78	6.9	
	5	5360	3870	3475	77	7.5	
	6	6170	3600	3070	75	8.2	
	7	6970	3250	2580	72	8.7	
2500	1	2770	3190	3080	74	3.3	Y132S2-2P 7.5KW 62kg
	2	3230	3140	2990	76	3.7	
	3	3700	3080	2895	77	4.1	
	4	4160	2980	2740	78	4.4	
	5	4620	2880	2580	77	4.8	
	6	5320	2670	2280	75	5.3	
	7	6010	2415	1915	72	5.6	
2300	1	2550	2700	2610	74	2.6	Y132S1-2P 5.5KW 59kg
	2	2975	2655	2530	76	2.9	
	3	3400	2610	2450	77	3.2	
	4	3825	2520	2320	78	3.4	
	5	4250	2440	2185	77	3.7	
	6	4890	2260	1930	75	4.1	
	7	5530	2040	1620	72	4.4	

ZGF-A/D 500中压离心通风机性能表

转速 r/min	序号 No.	流量 m ³ /h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
2900	1	3220	4290	4145	74	5.2	Y160M1-2P 11KW 107kg
	2	3750	4220	4025	76	5.8	
	3	4290	4150	3895	77	6.4	
	4	4820	4010	3690	78	6.9	
	5	5360	3870	3475	77	7.5	
	6	6170	3600	3070	75	8.2	
	7	6970	3250	2580	72	8.7	

ZGF 500 中压离心通风机外形尺寸图表

ZGF-A 500

(约重: 166kg)

左 0°

左 45°








左 90°

左 135°

左 180°

A 式

进风口联结尺寸
Dimensions of inlet Flange

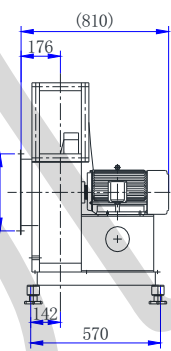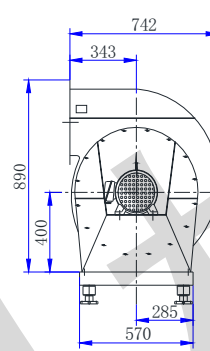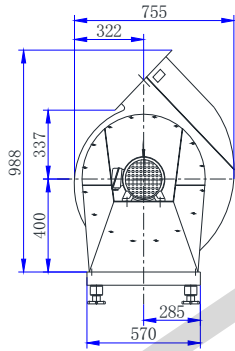

ZGF-D 500

(约重: 210kg)

左 0°

左 45°








左 90°

左 135°

左 180°

D 式

进风口联结尺寸
Dimensions of inlet Flange

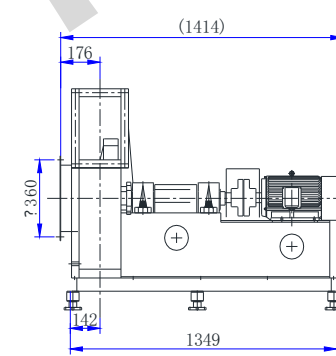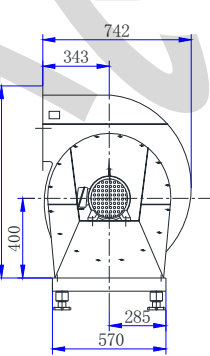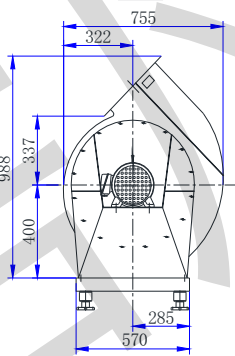

ZGF-C 500

(约重: 175kg)

左 0°

左 45°








左 90° / A

左 90° / B

左 135°


左 180°

C 式

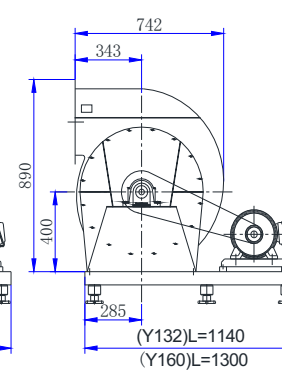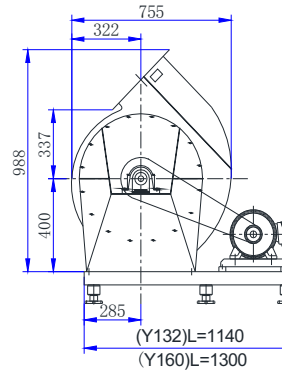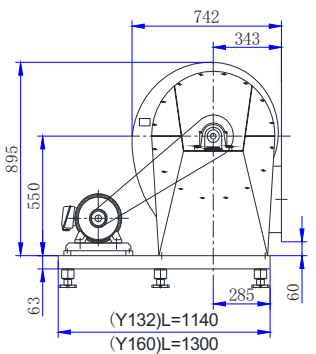

注: a. 表中重量不含电动机之重量, 电机重详见性能表。 b. 减震器为压缩后高度。 c. 右向风机按左向风机成镜像布置。

ZGF-C 560中压离心通风机性能表

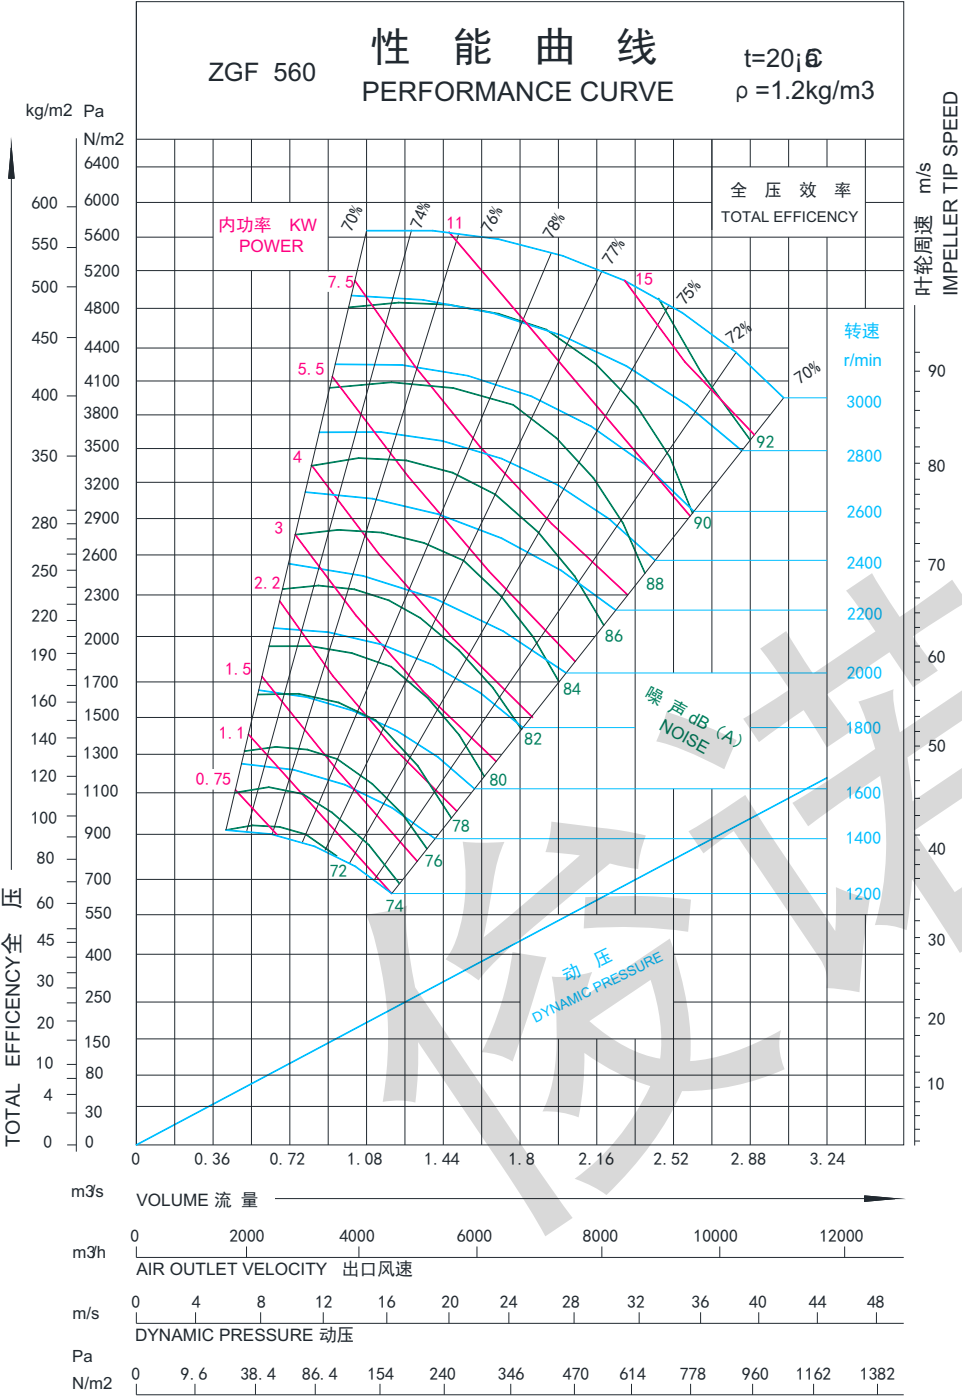

转速 r/min	序号 No.	流量 m ³ /h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
2700	1	4210	4660	4500	74	7.4	Y160M2-2P 15KW 117kg
	2	4905	4590	4375	76	8.2	
	3	5610	4510	4230	77	9.1	
	4	6310	4360	4010	78	9.8	
	5	7010	4210	3780	77	10.7	
	6	8070	3910	3335	75	11.7	
	7	9120	3530	2800	72	12.4	
2900	1	3740	3680	3560	74	5.2	Y160M1-2P 11KW 107kg
	2	4360	3625	3460	76	5.8	
	3	4985	3560	3345	77	6.4	
	4	5610	3440	3170	78	6.9	
	5	6230	3325	2980	77	7.5	
	6	7170	3090	2635	75	8.2	
	7	8105	2790	2210	72	8.7	


ZGF-A/D 560中压离心通风机性能表

转速 r/min	序号 No.	流量 m ³ /h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
2900	1	4520	5380	5200	74	9.1	Y180M-2P 22KW 169kg
	2	5270	5290	5050	76	10.2	
	3	6020	5200	4880	77	11.3	
	4	6770	5030	4620	78	12.2	
	5	7530	4860	4360	77	13.2	
	6	8660	4510	3850	75	14.5	
	7	9790	4080	3230	72	15.4	


ZGF 560 中压离心通风机外形尺寸图表

ZGF-A 560


(约重: 211kg) 左 0°




左 45°




左 90°




左 135°

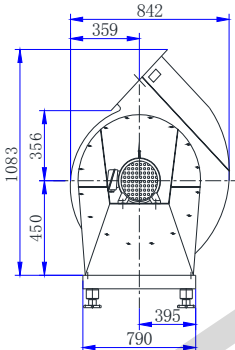


左 180°

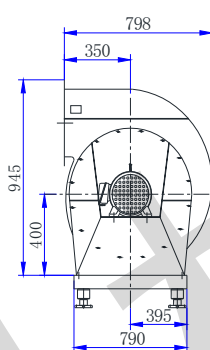

A 式

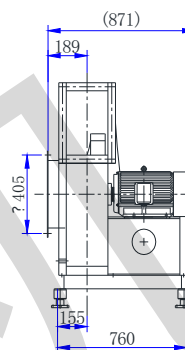


进风口联结尺寸
Dimensions of inlet Flange




ZGF-D 560


(约重: 267kg) 左 0°




左 45°




左 90°




左 135°

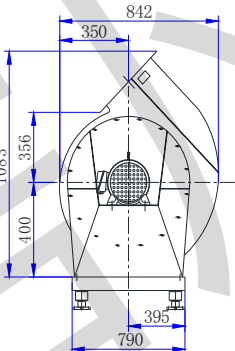


左 180°

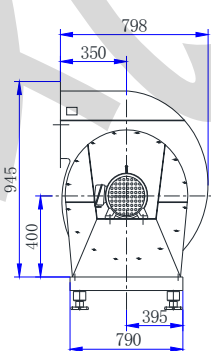

D 式

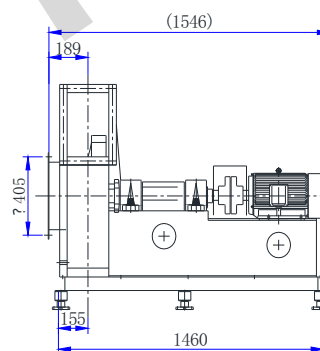


进风口联结尺寸
Dimensions of inlet Flange




ZGF-C 560

(约重: 221kg)


左 0°

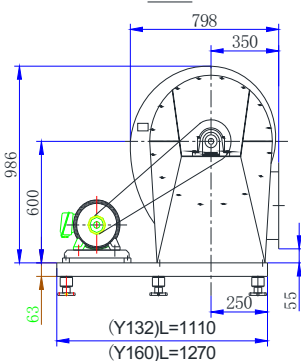


左 45°




左 90° / A




左 90° / B




左 135°

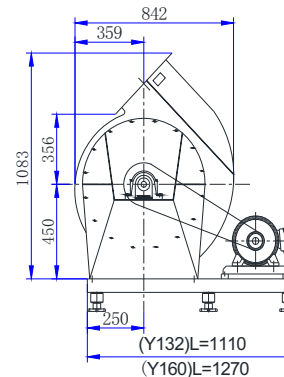

左 180°

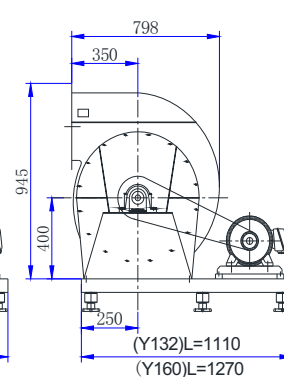


C 式

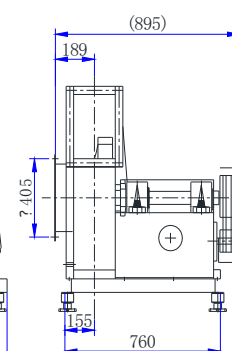

注: a. 表中重量不含电动机之重量, 电机重详见性能表。 b. 减震器为压缩后高度。 c. 右向风机按左向风机成镜像布置。

ZGF-C 630中压离心通风机性能表

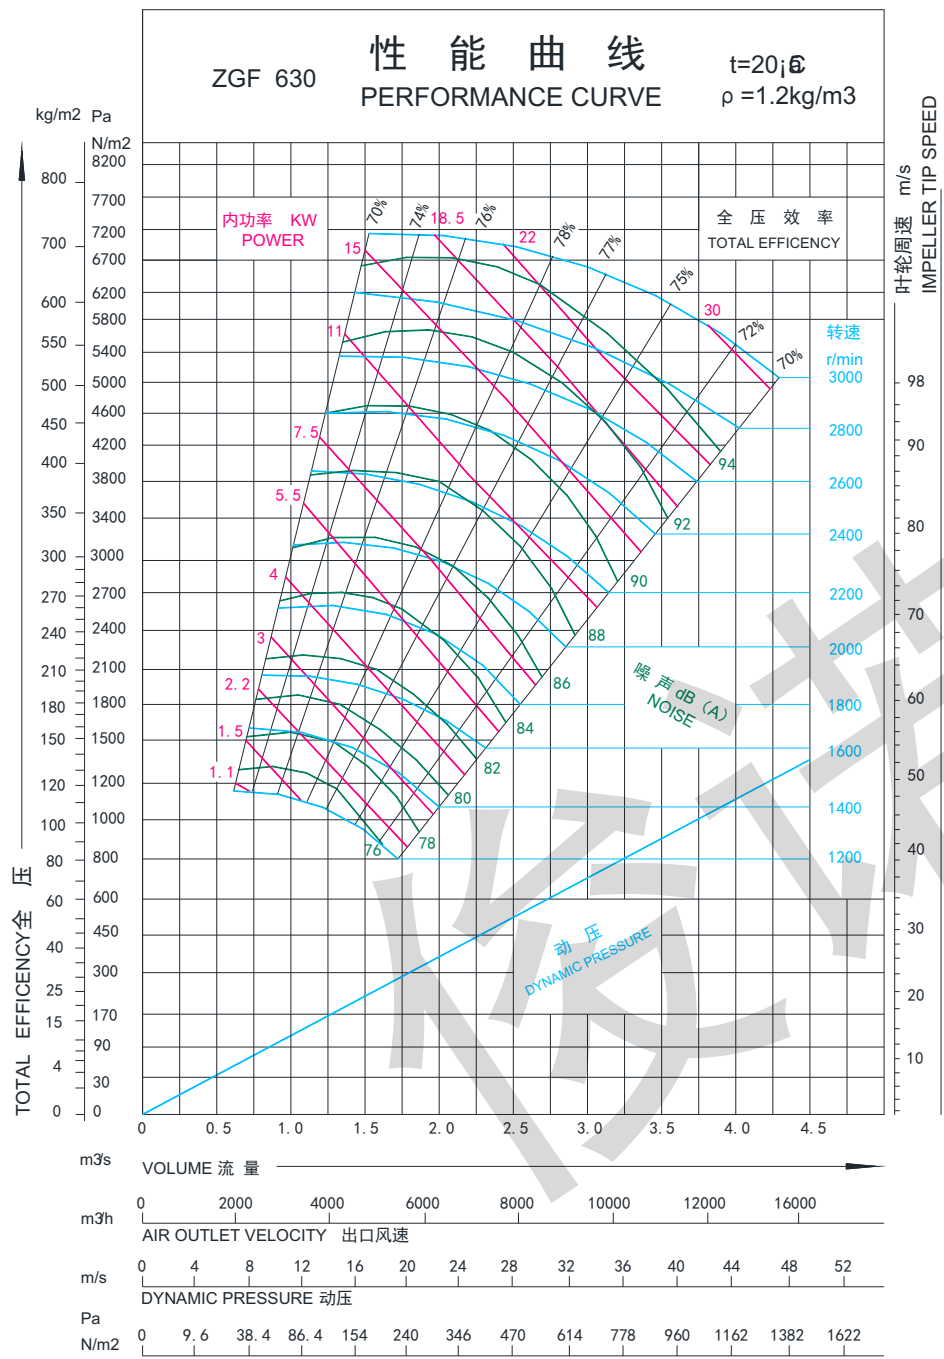

转速 r/min	序号 No.	流量 m ³ /h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
2500	1	5545	5060	4890	74	10.5	Y180M-2P 22KW 169kg
	2	6465	4980	4750	76	11.7	
	3	7390	4890	4590	77	13.1	
	4	8130	4730	4350	78	14.0	
	5	9240	4565	4100	77	15.2	
	6	10635	4240	3620	75	16.7	
	7	12020	3830	3040	72	17.8	
2350	1	5210	4470	4320	74	8.7	Y160L-2P 18.5KW 134kg
	2	6080	4400	4190	76	9.7	
	3	6950	4320	4060	77	10.9	
	4	7815	4180	3840	78	11.6	
	5	8690	4035	3620	77	12.6	
	6	10000	3745	3200	75	13.9	
	7	11300	3385	3680	72	14.8	
2200	1	4880	3915	3785	74	7.2	Y160M2-2P 15KW 117kg
	2	5690	3850	3675	76	8.0	
	3	6505	3790	3560	77	8.9	
	4	7320	3660	3370	78	9.5	
	5	8130	3535	3170	77	10.4	
	6	9360	3280	2800	75	11.4	
	7	10580	2970	2350	72	12.1	
转速 r/min	序号 No.	流量 m ³ /h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
2000	1	4435	3240	3130	74	5.4	Y160M1-2P 11KW 107kg
	2	5170	3185	3040	76	6.0	
	3	5915	3130	2940	77	6.7	
	4	6650	3025	2780	78	7.2	
	5	7290	2920	2620	77	7.8	
	6	8510	2710	2315	75	8.6	
	7	9620	2450	1945	72	9.1	
1800	1	3990	2620	2530	74	3.9	Y132S2-2P 7.5KW 62kg
	2	4665	2580	2460	76	4.4	
	3	5320	2580	2380	77	4.9	
	4	5985	2540	2250	78	5.2	
	5	6650	2370	2120	77	5.7	
	6	7660	2200	1857	75	6.2	
	7	8655	1990	1575	72	6.6	
1600	1	3550	2070	2000	74	2.8	Y132S1-2P 5.5KW 59kg
	2	4140	2040	1945	76	3.1	
	3	4730	2005	1880	77	3.4	
	4	5320	1935	1780	78	3.7	
	5	5915	1870	1680	77	4.0	
	6	6810	1740	1480	75	4.4	
	7	7690	1570	1245	72	4.7	


ZGF-A/D 630中压离心通风机性能表

转速 r/min	序号 No.	流量 m ³ /h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
2950	1	6540	7040	6805	74	17.3	Y200L2-2P 37KW 239kg
	2	7630	6930	6610	76	19.3	
	3	8720	6810	6395	77	21.5	
	4	9810	6580	6050	78	23.0	
	5	10905	6360	5700	77	25.0	
	6	10550	5900	5040	75	27.5	
	7	14185	5335	4230	72	29.2	
转速 r/min	序号 No.	流量 m ³ /h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
1400	1	3105	1585	1530	74	1.8	Y132S-2P 5.5KW 61kg
	2	3620	1560	1490	76	2.1	
	3	4140	1530	1440	77	2.3	
	4	4655	1480	1360	78	2.5	
	5	5175	1430	1285	77	2.7	
	6	5955	1330	1130	75	2.9	
	7	6730	1200	950	72	3.1	


ZGF 630 中压离心通风机外形尺寸图表

ZGF-A 630


(约重: 245kg) 左 0°




左 45°




左 90°




左 135°

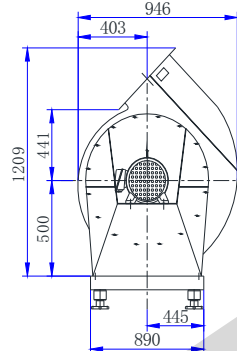


左 180°



A 式

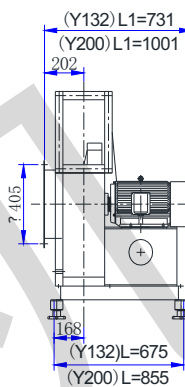


进风口联结尺寸
Dimensions of inlet Flange




ZGF-D 630


(约重: 290kg) 左 0°




左 45°




左 90°




左 135°

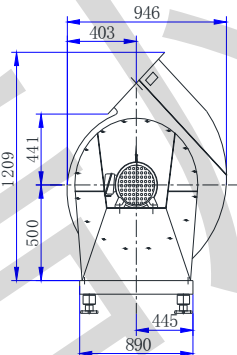


左 180°



D 式

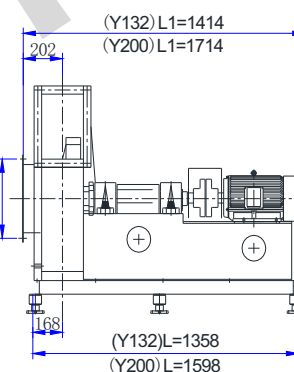


进风口联结尺寸
Dimensions of inlet Flange




ZGF-C 630


(约重: 255kg) 左 0°

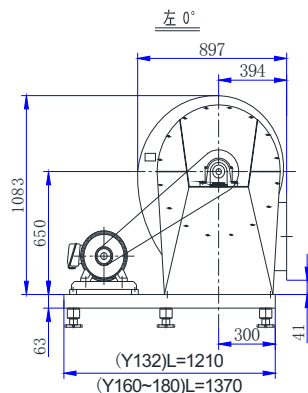


左 45°




左 90° / A




左 90° / B




左 135°

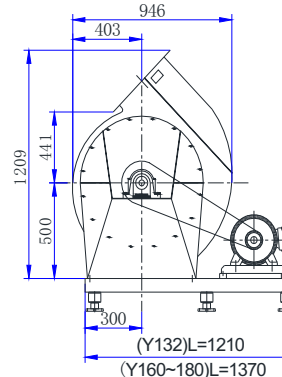

左 180°

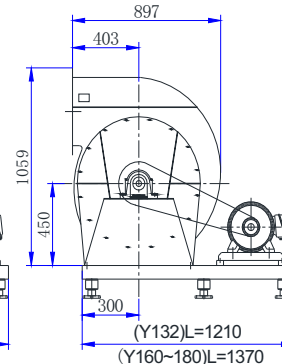

C 式

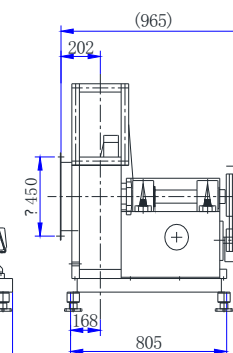

注: a. 表中重量不含电动机之重量, 电机重详见性能表。 b. 减震器为压缩后高度。 c. 右向风机按左向风机成镜像布置。

ZGF-C 710中压离心通风机性能表


转速 r/min	序号 No.	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
2400	1	7620	5920	5720	74	16.9	Y200L2-2P 37KW 239kg
	2	8880	5820	5555	76	18.9	
	3	10160	5725	5370	77	21.0	
	4	11420	5530	5090	78	22.5	
	5	12700	5340	5790	77	24.5	
	6	14610	4960	4230	75	26.8	
	7	16520	4485	3555	72	28.6	
2300	1	7300	5435	5250	74	14.9	Y200L1-2P 30KW 220kg
	2	8510	5350	5100	76	16.6	
	3	9735	5260	4935	77	18.5	
	4	10950	5080	4670	78	19.8	
	5	12170	4910	4400	77	21.6	
	6	14000	4560	3890	75	23.6	
	7	15830	4120	3265	72	25.1	
2100	1	6670	4530	4380	74	11.3	Y180M-2P 22KW 169kg
	2	7770	4460	4250	76	12.7	
	3	8890	4380	4115	77	14.1	
	4	10000	4235	3890	78	15.1	
	5	11110	4090	3670	77	16.4	
	6	12785	3800	3240	75	18.0	
	7	14450	3430	2720	72	19.1	

转速 r/min	序号 No.	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
1900	1	6030	3710	3585	74	8.4	Y160L-2P 18.5KW 134kg
	2	7030	3650	3480	76	9.4	
	3	8040	3590	3370	77	10.4	
	4	9040	3470	3190	78	11.2	
	5	10050	3350	3000	77	12.1	
	6	11570	3110	3650	75	13.3	
	7	13075	2810	2230	72	14.2	
1800	1	5710	3330	3220	74	7.1	Y160M2-2P 15KW 117kg
	2	6660	3280	3125	76	8.0	
	3	7620	3220	3020	77	8.9	
	4	8570	3110	2860	78	9.5	
	5	9520	3005	2700	77	10.3	
	6	10960	2790	2380	75	11.3	
	7	12390	2520	2000	72	12.1	
1700	1	5400	2970	2870	74	6.0	Y160M1-2P 11KW 107kg
	2	6290	2920	2790	76	6.7	
	3	7195	2870	2700	77	7.5	
	4	8090	2775	2550	78	8.0	
	5	8995	2680	2405	77	8.7	
	6	10350	2490	2120	75	9.5	
	7	11700	2250	1780	72	10.2	

ZGF-A/D 710中压离心通风机性能表

转速 r/min	序号 No.	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
1400	1	4440	2010	1950	74	3.4	Y132M-4P 7.5KW 73kg
	2	5180	1980	1890	76	3.8	
	3	5925	1950	1830	77	4.2	
	4	6660	1880	1730	78	4.5	
	5	7410	1820	1630	77	4.9	
	6	8520	1690	1440	75	5.3	
	7	9635	1530	1210	72	5.7	

转速 r/min	序号 No.	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
960	1	3050	950	915	74	1.1	Y132S-6P 3KW 56kg
	2	3550	930	890	76	1.2	
	3	4060	920	860	77	1.3	
	4	4570	885	810	78	1.4	
	5	5080	855	770	77	1.6	
	6	5845	790	680	75	1.7	
	7	6610	720	570	72	1.8	

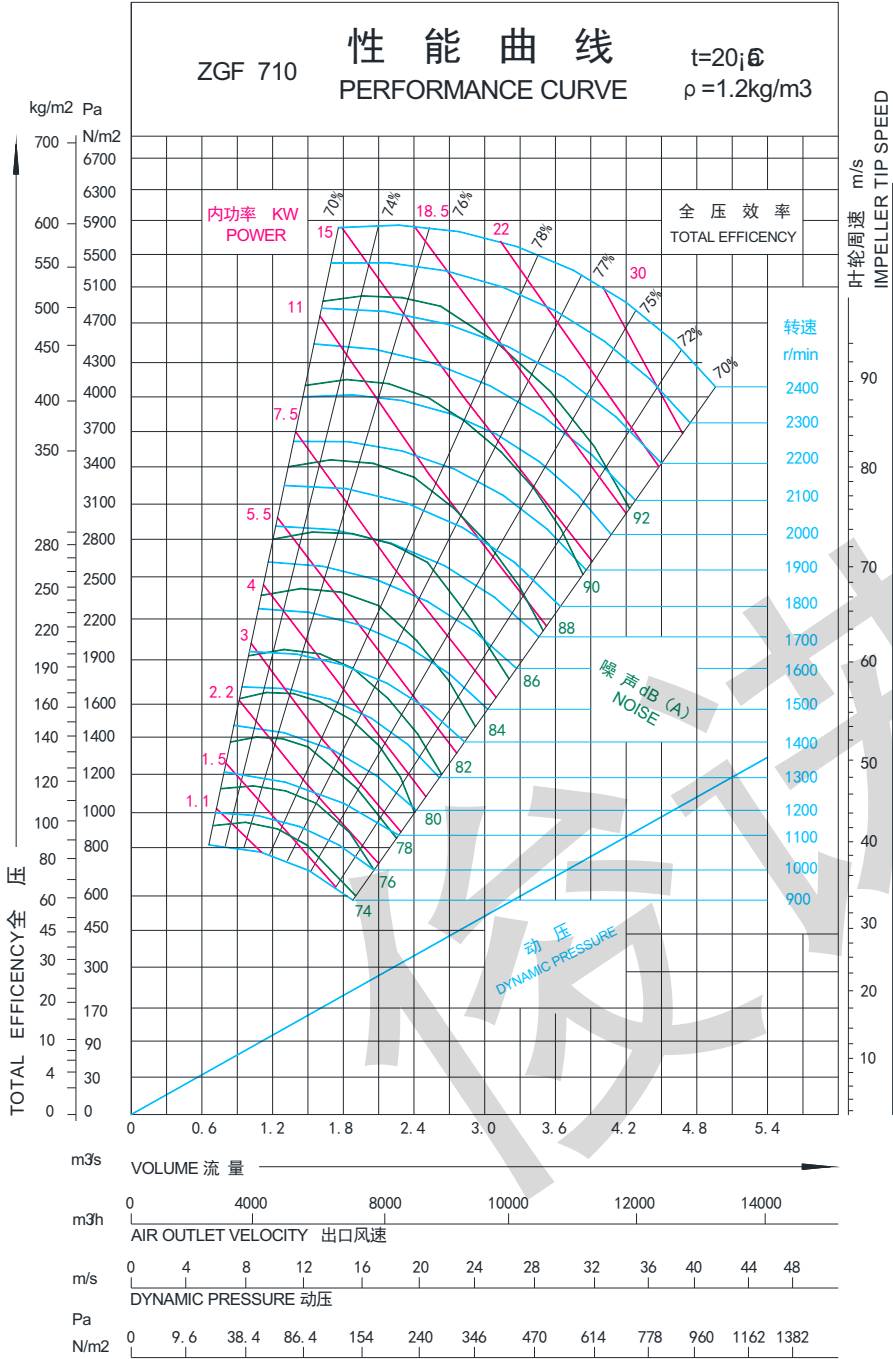

ZGF 710 中压离心通风机外形尺寸图表

ZGF-A 710

(约重: 330kg)

左 0°

左 45°








左 90°

左 135°

左 180°

A 式

进风口联结尺寸
Dimensions of inlet Flange

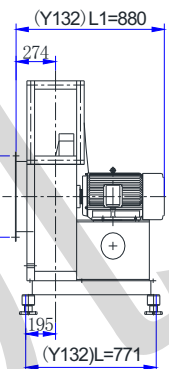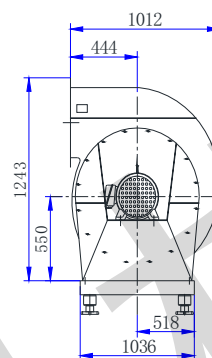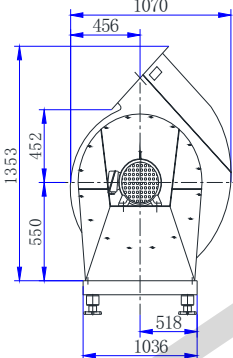

ZGF-D 710

(约重: 380kg)

左 0°

左 45°








左 90°

左 135°

左 180°

D 式

进风口联结尺寸
Dimensions of inlet Flange

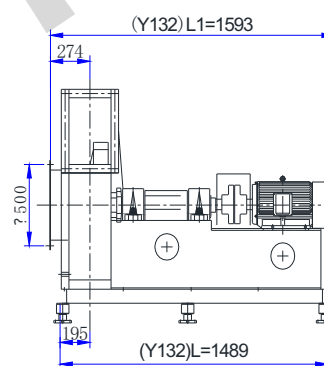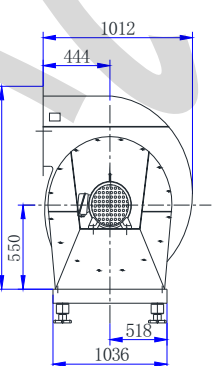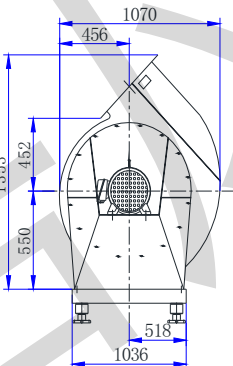

ZGF-C 710

(约重: 340kg)

左 0°

左 45°








左 90° / A

左 90° / B

左 135°


左 180°

C 式

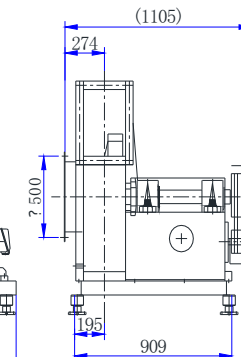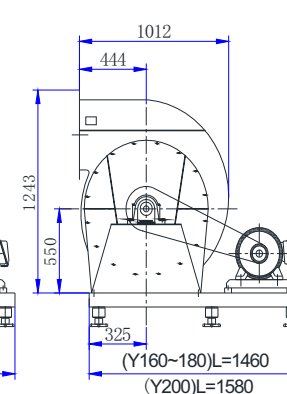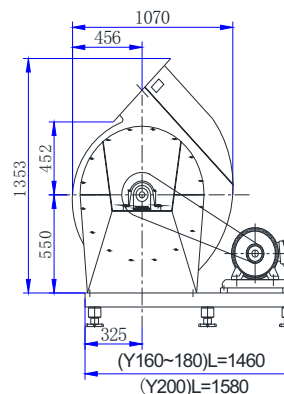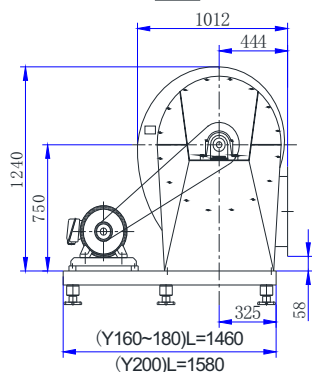

注: a. 表中重量不含电动机之重量, 电机重详见性能表。 b. 减震器为压缩后高度。 c. 右向风机按左向风机成镜像布置。

ZGF-C 800中压离心通风机性能表

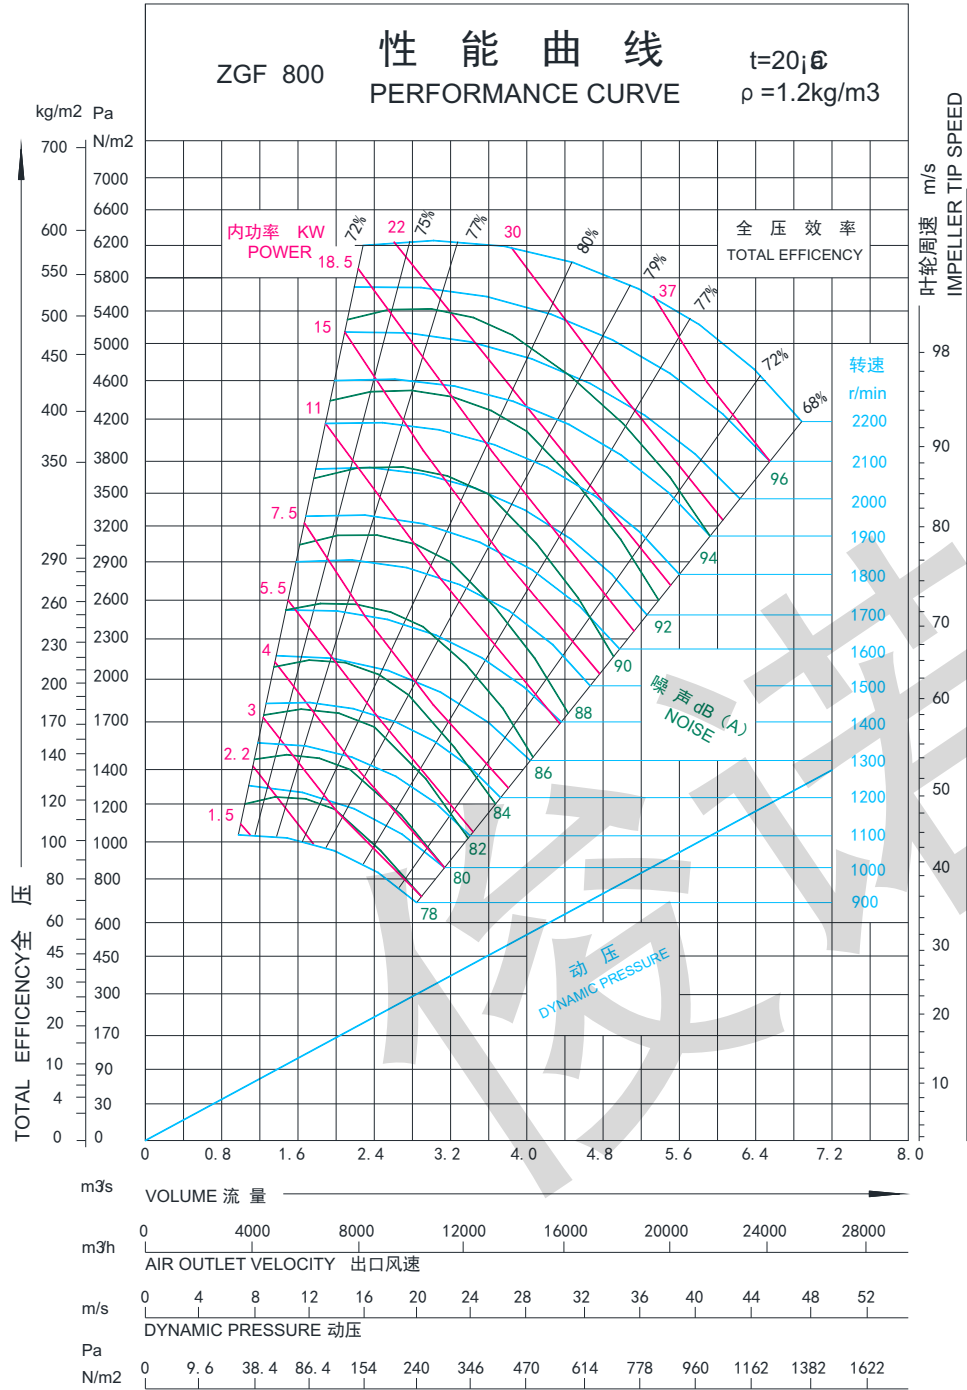

转速 r/min	序号 No.	流量 m3/h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
2150	1	9770	6080	5880	75	22.0	Y200L2-2P
	2	11400	6035	5760	77	24.8	37KW
	3	13025	5985	5625	79	27.4	239kg
	4	14650	5840	5385	80	29.7	Y225M-2P
	5	16280	5595	5035	79	32.0	45KW
	6	19540	5060	4255	77	35.7	297kg
	7	22790	4380	3280	72	38.5	
2000	1	9090	5260	5090	75	17.7	
	2	10600	5220	4985	77	20.0	
	3	12115	5180	4870	79	22.0	Y200L2-2P
	4	13630	5050	4660	80	23.9	37KW
	5	15145	4840	4360	79	25.8	239kg
	6	18170	4380	3680	77	28.7	
	7	21200	3790	2840	72	31.0	
1900	1	8630	4750	4590	75	15.2	
	2	10070	4710	4500	77	17.1	
	3	11510	4670	4390	79	18.9	Y200L1-2P
	4	12950	4560	4205	80	20.5	30KW
	5	14390	4370	3930	79	22.1	200kg
	6	17265	3950	3320	77	24.6	
	7	20140	3420	2560	72	26.6	
1700	1	7720	3800	3680	75	10.9	
	2	9010	3770	3600	77	12.3	Y180M-2P
	3	10300	3740	3520	79	13.5	22KW
	4	11585	3650	3370	80	14.7	169kg
	5	12870	3500	3150	79	15.8	
	6	15450	3160	2660	77	17.6	
	7	18020	2740	2050	72	19.0	
1600	1	7270	3370	3260	75	9.1	
	2	8480	3340	3190	77	10.2	
	3	9690	3310	3115	79	11.3	Y160L-2P
	4	10900	3230	2980	80	12.2	18.5KW
	5	12120	3100	2790	79	13.2	134kg
	6	14540	2800	2360	77	14.7	
	7	16960	2425	1820	72	15.9	
1500	1	6815	2960	2860	75	7.5	
	2	7950	2940	2800	77	8.4	
	3	9090	2910	2740	79	9.3	Y160M2-2P
	4	10220	2840	2620	80	10.1	15KW
	5	11360	2720	2450	79	10.9	117kg
	6	13630	2460	2070	77	12.1	
	7	15900	2130	1600	72	13.1	


ZGF-A/D 800中压离心通风机性能表

转速 r/min	序号 No.	流量 m3/h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
1450	1	6590	2770	2675	75	6.8	
	2	7690	2745	2620	77	7.6	
	3	8780	2720	2560	79	8.4	Y160L-4P
	4	9880	2660	2450	80	9.1	15KW
	5	10980	2545	2290	79	9.8	133kg
	6	13180	2300	1935	77	10.9	
	7	15370	1990	1490	72	11.8	
960	1	4360	1210	1170	75	2.0	
	2	5090	1200	1150	77	2.2	
	3	5815	1190	1120	79	2.4	Y132M2-6P
	4	6540	1160	1070	80	2.6	5.5KW
	5	7270	1115	1000	79	2.8	75kg
	6	8720	1010	850	77	3.2	
	7	10180	870	650	72	3.4	


ZGF 800 中压离心通风机外形尺寸图表

ZGF-A 800


(约重: 400kg) 左 0°




左 45°




左 90°



左 135°




左 180°




A 式

(Y132)L1=911
(Y160)L=1011




进风口联结尺寸
Dimensions of inlet Flange




ZGF-D 800


(约重: 445kg) 左 0°




左 45°




左 90°



左 135°




左 180°




D 式

(Y132)L1=1604
(Y160)L=1734

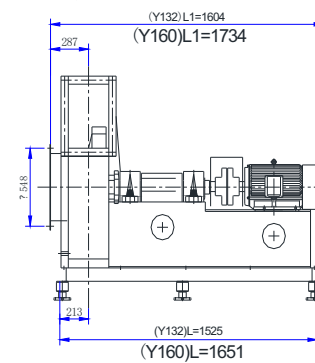


进风口联结尺寸
Dimensions of inlet Flange




ZGF-C 800


(约重: 411kg) 左 0°

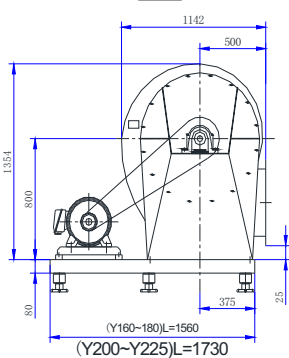


左 45°




左 90° / A




左 90° / B




左 135°

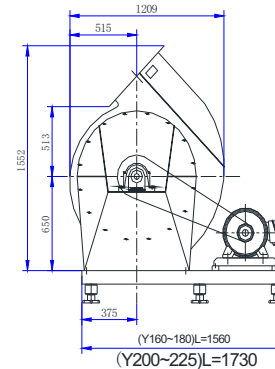

左 180°

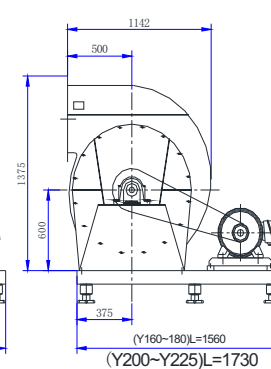


C 式



a. 表中重量不含电动机之重量, 电机重详见性能表 b. 减震器为压缩后高度. c. 右向风机按左向风机成镜像布置。

ZGF-C 900中压离心通风机性能表

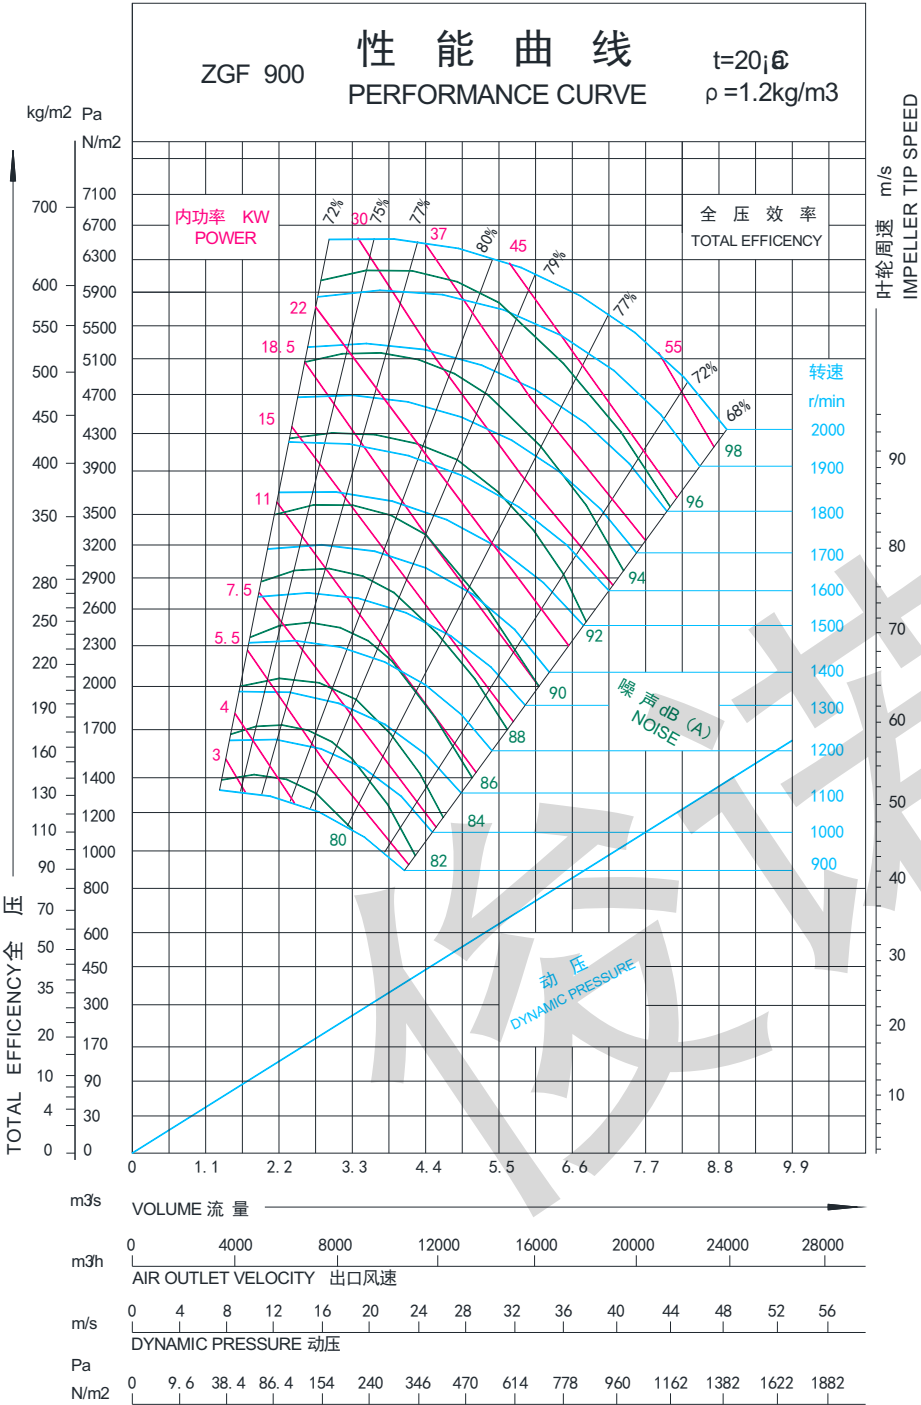

转速 r/min	序号 No.	流量 m ³ /h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
1900	1	12290	6000	5810	75	27.4	Y225M-2P 45KW 297kg
	2	14340	5965	5690	77	30.8	
	3	16390	5915	5560	79	34.1	
	4	18440	5770	5320	80	36.9	Y250M-2P 55KW 380kg
	5	20485	5530	4980	79	39.8	
	6	24580	5000	4200	77	44.3	
	7	28680	4330	3240	72	47.9	
1800	1	11640	5395	5090	75	23.3	Y200L2-2P 37KW 239kg
	2	13580	5350	5220	77	26.2	
	3	15525	5310	5110	79	29.0	
	4	17470	5180	4990	80	31.4	Y225M2-2P 45KW 297kg
	5	19410	4960	4470	79	33.9	
	6	23290	4490	3370	77	37.7	
	7	27170	3885	2910	72	40.7	
1650	1	10670	4530	4380	75	17.9	Y200L-4P 30KW 232kg
	2	12450	4500	4290	77	20.2	
	3	14230	4460	4190	79	22.3	
	4	17790	4350	4010	80	24.2	Y225S-4P 37KW 287kg
	5	16010	4170	3750	79	26.1	
	6	21350	3770	3170	77	29.0	
	7	24905	3260	2445	72	31.4	

转速 r/min	序号 No.	流量 m ³ /h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
1500	1	9700	3750	3620	75	13.5	Y200L-4P 30KW 232kg
	2	11320	3720	3550	77	15.2	
	3	12940	3690	3465	79	16.8	
	4	14555	3600	3320	80	18.2	Y250M-2P 55KW 380kg
	5	16170	3450	3100	79	19.6	
	6	19410	3120	2620	77	21.8	
	7	22640	2700	2020	72	23.6	
1400	1	9060	3260	3155	75	10.9	Y180L-4P 22KW 181kg
	2	10565	3240	3090	77	12.3	
	3	12075	3210	3020	79	13.6	
	4	13585	3130	2890	80	14.8	Y225M2-2P 45KW 297kg
	5	15090	3000	2700	79	15.9	
	6	18110	2715	2280	77	17.7	
	7	21130	2350	1760	72	19.2	
1300	1	8410	2810	2720	75	8.8	Y180M-4P 18.5KW 167kg
	2	9810	2790	2665	77	9.8	
	3	11210	2770	2600	79	10.9	
	4	12615	2700	2490	80	11.8	Y225S-4P 37KW 287kg
	5	14015	2590	2330	79	12.8	
	6	16820	2340	1970	77	14.2	
	7	19620	2030	1520	72	15.3	

ZGF-A/D 900中压离心通风机性能表


转速 r/min	序号 No.	流量 m ³ /h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
1450	1	9380	3500	3385	75	12.2	Y200L-4P 30KW 232kg
	2	10940	3470	3320	77	13.7	
	3	12510	3445	3240	79	15.1	
	4	14070	3360	3100	80	16.4	Y250M-2P 55KW 380kg
	5	15630	3220	2900	79	17.7	
	6	18760	2910	2450	77	19.7	
	7	21890	2520	1890	72	21.3	

转速 r/min	序号 No.	流量 m ³ /h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
960	1	6210	1535	1480	75	3.5	Y160M-6P 7.5KW 108kg
	2	7245	1520	1450	77	4.0	
	3	8280	1510	1420	79	4.4	
	4	8315	1470	1360	80	4.8	Y200L-4P 30KW 232kg
	5	10350	1410	1270	79	5.1	
	6	12420	1280	1070	77	5.7	
	7	14490	1105	830	72	6.2	


ZGF 900 中压离心通风机外形尺寸图表

ZGF-A 900


(约重: 550kg) 左 0°




左 45°




左 90°




左 135°

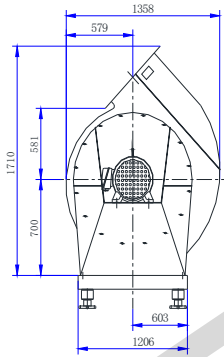


左 180°



A 式

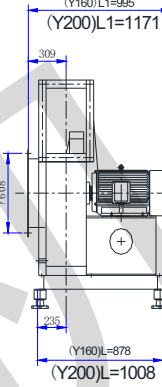


进风口联结尺寸
Dimensions of inlet Flange




ZGF-D 900


(约重: 600kg) 左 0°




左 45°




左 90°




左 135°

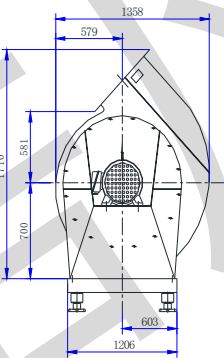


左 180°



D 式

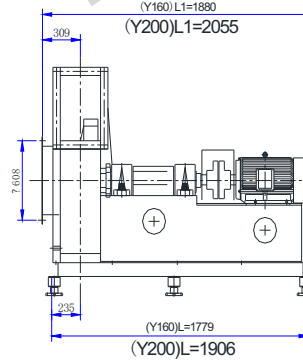


进风口联结尺寸
Dimensions of inlet Flange




ZGF-C 900

(约重: 560kg)


左 0°

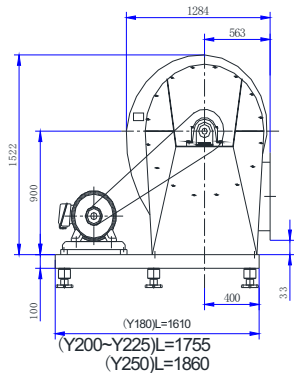


左 45°




左 90° / A




左 90° / B




左 135°

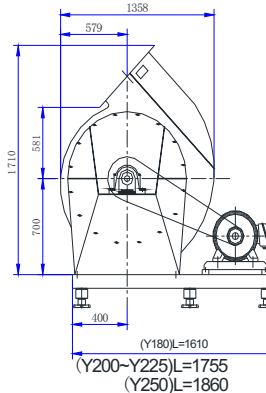

左 180°

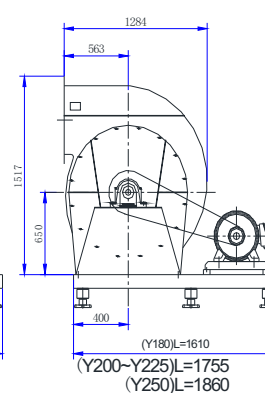


C 式

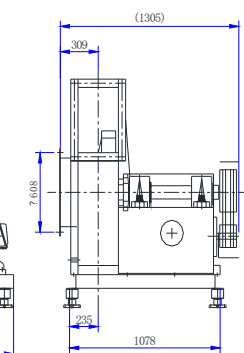

注: a. 表中重量不含电动机之重量, 电机重详见性能表。 b. 减震器为压缩后高度。 c. 右向风机按左向风机成镜像布置。

ZGF-C 1000中压离心通风机性能表

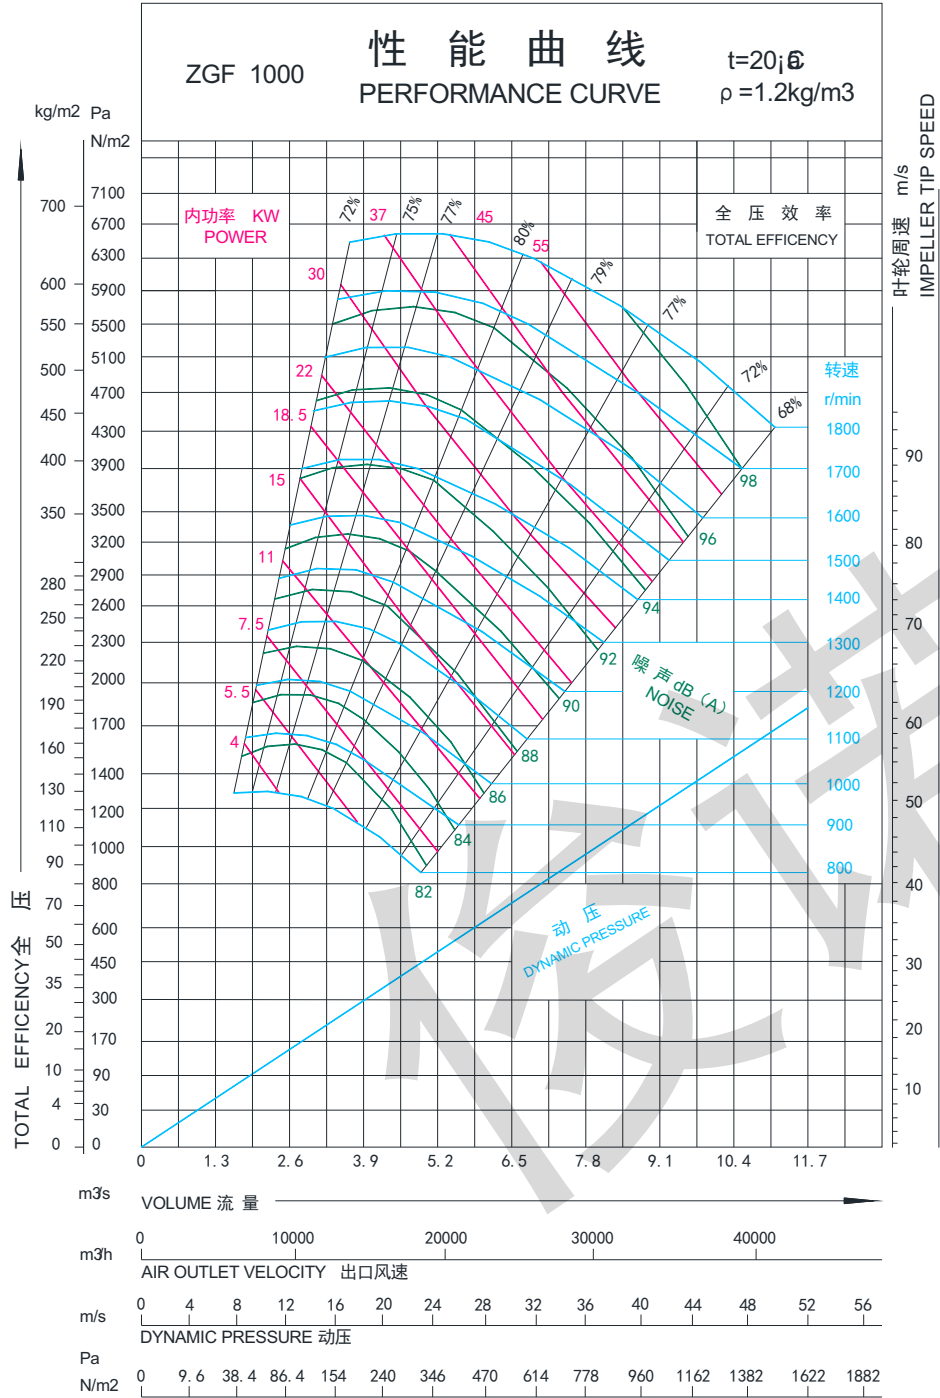

转速 r/min	序号 No.	流量 m ³ /h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
1700	1	15080	5940	5740	75	33.2	Y250M-4P 55KW 385kg
	2	17600	5890	5630	77	37.4	
	3	20110	5845	5495	79	41.3	
	4	22630	5700	5360	80	44.8	Y250M-2P 55KW 380kg
	5	25140	5465	4920	79	48.3	
	6	30170	4940	4155	77	53.8	
	7	35200	4280	3205	72	58.1	
1600	1	14200	5260	5090	75	27.7	Y225M-4P 45KW 322kg
	2	16560	5220	4980	77	31.2	
	3	18930	5180	4870	79	34.5	
	4	21300	5050	4660	80	37.4	Y250M-4P 55KW 385kg
	5	23660	4840	4360	79	40.3	
	6	28395	4380	4380	77	44.8	
	7	33130	3790	2840	72	48.4	
1500	1	13310	4625	4470	75	22.8	Y225S-4P 37KW 287kg
	2	15530	4590	4380	77	25.7	
	3	17750	4550	4280	79	28.4	
	4	19965	4440	4095	80	30.8	Y225M-4P 45KW 322kg
	5	22180	4255	3830	79	33.2	
	6	26620	3850	3235	77	36.9	
	7	31060	3330	2495	72	39.9	

转速 r/min	序号 No.	流量 m ³ /h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
1400	1	12420	4030	3895	75	18.5	Y200L-4P 30KW 232kg
	2	14490	4000	3815	77	20.9	
	3	16560	3965	3730	79	23.1	
	4	18635	3870	3570	80	25.0	Y225S-4P 30KW 287kg
	5	20705	3710	3335	79	27.0	
	6	24845	3350	2820	77	30.0	
	7	28990	2900	2170	72	32.4	
1300	1	11535	3470	3360	75	14.8	Y200L-4P 30KW 232kg
	2	13460	3450	3290	77	16.7	
	3	15380	3420	3210	79	18.5	
	4	17300	3335	3075	80	20.0	Y180-4P 22KW 181kg
	5	19225	3195	2875	79	21.6	
	6	23070	2890	2430	77	24.0	
	7	26920	2500	1870	72	26.0	
1150	1	10200	2720	2630	75	10.3	Y180-4P 22KW 181kg
	2	11900	2700	2575	77	11.6	
	3	13605	2675	2515	79	12.8	
	4	15310	2610	2410	80	13.9	
	5	17010	2500	2250	79	15.0	
	6	20410	2260	1900	77	16.6	
	7	23810	1960	1470	72	18.0	


ZGF-A/D 1000中压离心通风机性能表

转速 r/min	序号 No.	流量 m ³ /h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
1450	1	12870	4320	4180	75	20.6	Y225S-4P 37KW 287kg
	2	15010	4290	4090	77	23.2	
	3	17155	4250	4000	79	25.6	
	4	19360	4150	3830	80	27.8	Y225M-4P 45KW 322kg
	5	21440	3980	3580	79	30.0	
	6	25730	3600	3020	77	33.4	
	7	30020	3110	2330	72	36.0	
960	1	8520	1895	1830	75	6.0	Y180L-6P 15KW 171kg
	2	9940	1880	1790	77	6.7	
	3	11360	1860	1750	79	7.4	
	4	12780	1820	1680	80	8.1	
	5	14200	1740	1570	79	8.7	
	6	17040	1580	1325	77	9.7	
	7	19880	1360	1020	72	10.5	


ZGF 1000 中压离心通风机外形尺寸图表

ZGF-A 1000


(约重: 675kg) 左 0°




左 45°




左 90°




左 135°




左 180°



A 式

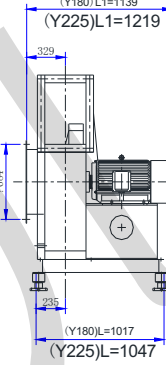


进风口联结尺寸
Dimensions of inlet Flange




ZGF-D 1000


(约重: 720kg) 左 0°




左 45°




左 90°




左 135°




左 180°



D 式




进风口联结尺寸
Dimensions of inlet Flange




ZGF-C 1000

(约重: 685kg)


左 0°

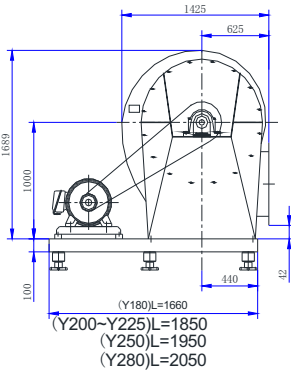


左 45°




左 90° / A




左 90° / B




左 135°

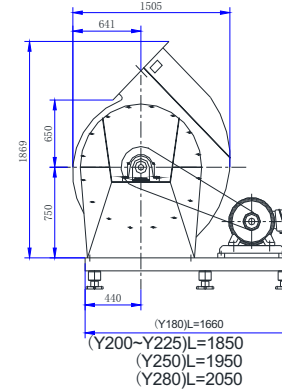

左 180°

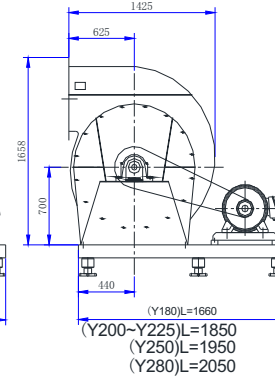

C 式




注: a. 表中重量不含电动机之重量, 电机重详见性能表。 b. 减震器为压缩后高度。 c. 右向风机按左向风机成镜像布置。

ZGF-C 1120中压离心通风机性能表

转速 r/min	序号 No.	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
1550	1	19320	6195	5990	77	43.2	Y200S-4P 30KW 232kg
	2	22540	6145	5865	79	48.7	75KW
	3	25760	6095	5730	81	53.8	510kg
	4	28985	5950	5480	82	58.4	
	5	32205	5700	5130	81	62.9	Y280M-4P
	6	38650	5150	4330	79	77.0	90KW
	7	45090	4560	3440	74	77.2	600kg
1470	1	18320	5570	5390	77	36.8	Y225M-4P
	2	21380	5530	5275	79	41.5	45KW
	3	24430	5480	5150	81	45.9	322kg
	4	27490	5350	4930	82	49.8	
	5	30540	5125	4610	81	53.7	Y250M-4P
	6	36650	4635	3900	79	59.7	55KW
	7	42760	4100	3095	74	65.8	385kg
1300	1	16205	4360	4210	77	25.5	Y225S-4P
	2	18905	4320	4130	79	28.7	37KW
	3	21610	4290	4030	81	31.8	287kg
	4	24310	4180	3860	82	34.4	
	5	27010	4010	3610	81	37.1	Y225M-4P
	6	32410	3625	3050	79	41.3	55KW
	7	37820	3210	2420	74	45.5	385kg
1230	1	15330	3900	3770	77	21.6	Y200L-4P
	2	17890	3870	3690	79	24.3	30KW
	3	20440	3840	3610	81	26.9	232kg
	4	23000	3745	3450	82	29.2	Y225M-4P
	5	25560	3590	3230	81	21.4	45KW
	6	30670	3245	2730	79	35.0	322kg
	7	35780	2870	2170	74	38.6	
1140	1	14210	3350	3240	77	17.2	
	2	16580	3320	3170	79	19.4	
	3	18950	3300	3100	81	21.4	Y225S-4P
	4	21320	3220	2970	82	23.2	37KW
	5	23690	3080	2770	81	25.0	287kg
	6	28420	2790	2340	79	27.9	
	7	33160	2470	1860	74	30.7	
970	1	12090	2425	2345	77	10.6	
	2	14110	2410	2300	79	11.9	
	3	16120	2390	2400	81	13.2	Y180L-4P
	4	18140	2330	2150	82	14.3	22KW
	5	20150	2230	2010	81	15.4	181kg
	6	24185	2020	1700	79	17.2	
	7	28220	1790	1350	74	18.9	

ZGF-D 1120中压离心通风机性能表







转速 r/min	序号 No.	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
1450	1	18075	5420	5240	77	35.3	Y250M-4P
	2	21090	5380	5130	79	39.9	55KW
	3	24100	5330	5010	81	44.1	385kg
	4	27115	5200	4800	82	47.8	
	5	30130	4990	4490	81	51.5	Y280S-4P
	6	36150	4510	3790	79	57.3	75KW
	7	42180	3990	3010	74	63.2	510kg
960	1	11970	2380	2300	77	10.3	
	2	13960	2360	2250	79	11.6	
	3	15960	2340	2200	81	12.8	Y160L2-6P
	4	17950	2280	2100	82	13.9	22KW
	5	19950	2185	1970	81	14.9	225kg
	6	23935	1980	1660	79	16.6	
	7	27930	1750	1320	74	18.3	

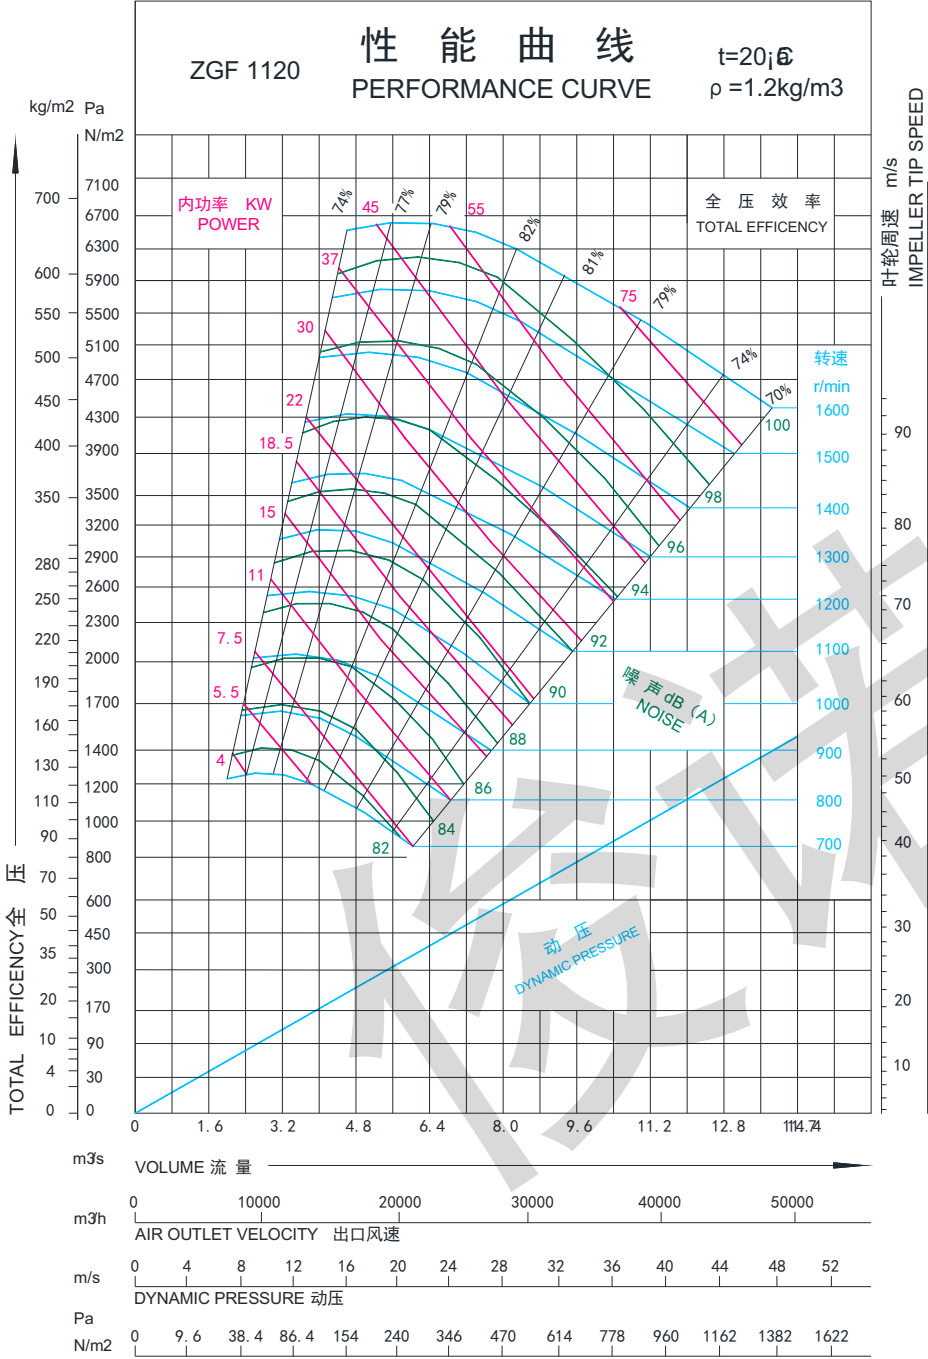


ZGF 1120 中压离心通风机外形尺寸图表

ZGF-A 1120

(约重: 875kg) 左 0°

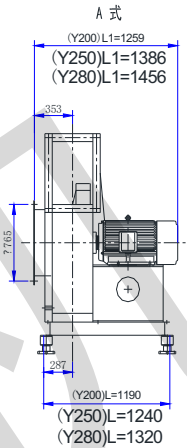
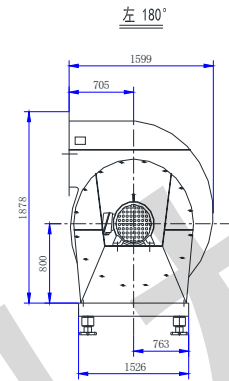
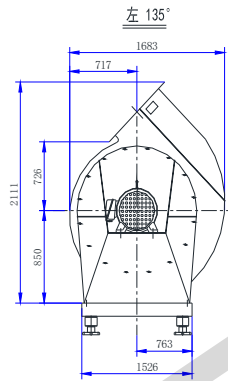
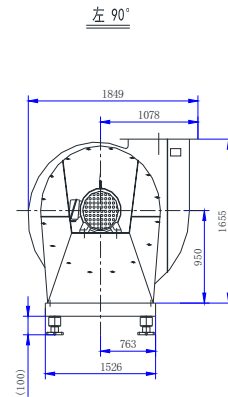
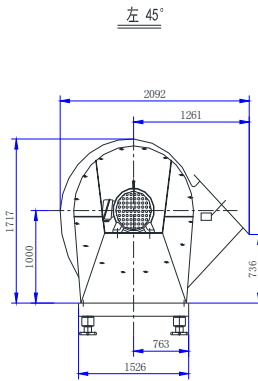



进风口联结尺寸
Dimensions of inlet Flange




ZGF-D 1120

(约重: 920kg) 左 0°


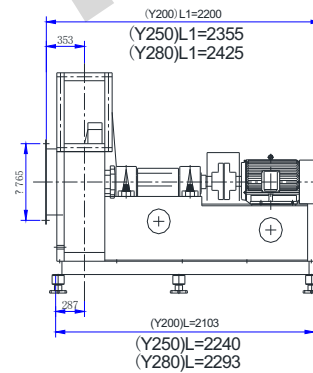
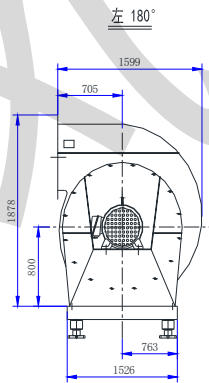
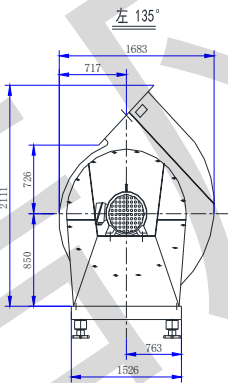
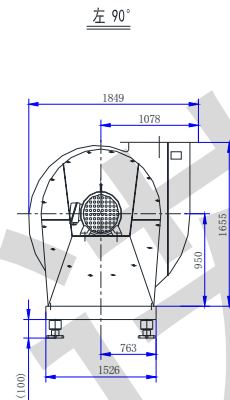
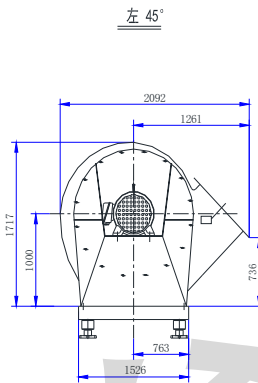



进风口联结尺寸
Dimensions of inlet Flange




ZGF-C 1120

(约重: 885kg)

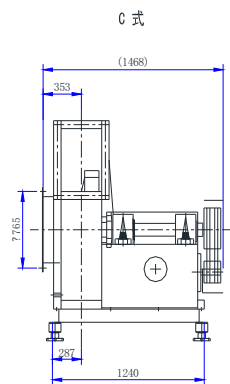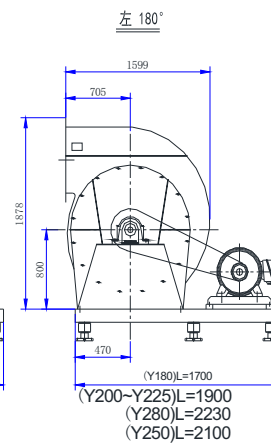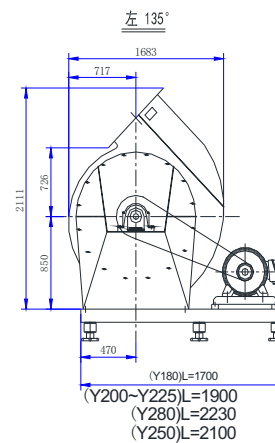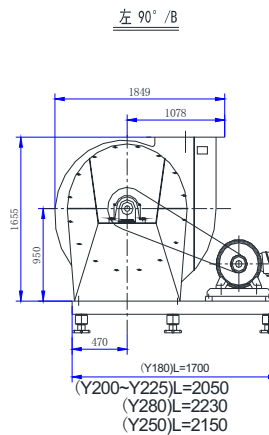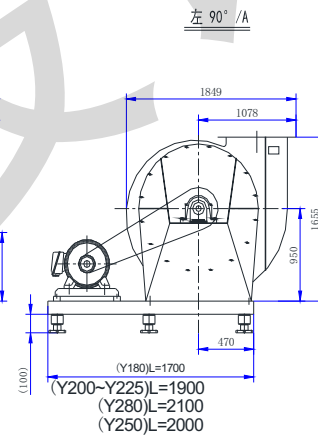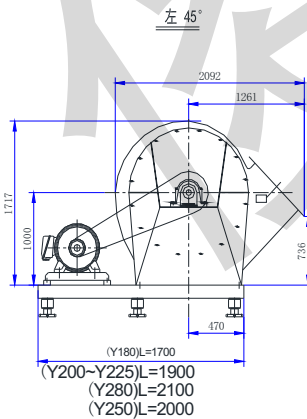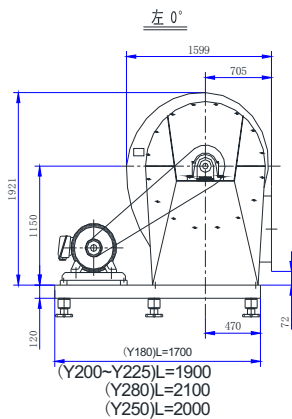

注: a. 表中重量不含电动机之重量, 电机重详见性能表。 b. 减震器为压缩后高度。 c. 右向风机按左向风机成镜像布置。

ZGF-C 1250中压离心通风机性能表

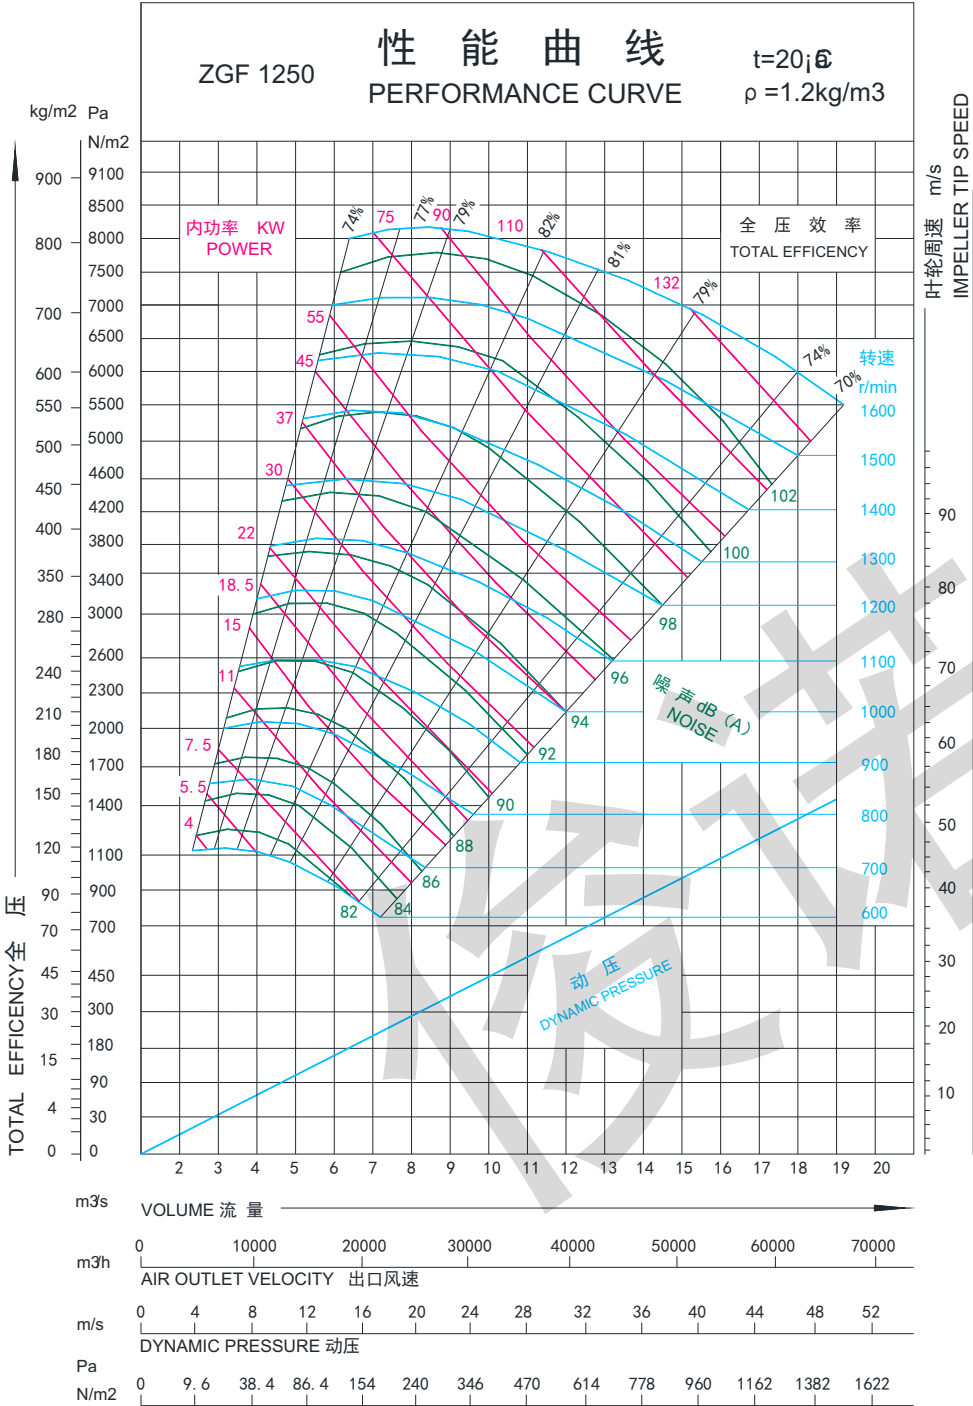

转速 r/min	序号 No.	流量 m ³ /h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
1550	1	25650	7030	6800	77	65.1	Y315S-4P 110KW 930kg
	2	29920	6980	6660	79	73.4	
	3	34200	6920	6510	81	81.2	
	4	38475	6750	6230	82	88.0	Y315M-4P 132KW 1010kg
	5	42750	6470	5820	81	94.8	
	6	51300	5850	4920	79	105.5	
	7	59850	5180	3910	74	116.3	
1400	1	24260	6295	6085	77	55.1	Y280M-4P 90KW 600kg
	2	28300	6240	5960	79	62.1	
	3	32350	6190	5820	81	68.7	
	4	36395	6040	5570	82	74.5	Y315S-4P 110KW 930kg
	5	40440	5790	5210	81	80.3	
	6	48525	5240	4400	79	89.3	
	7	56620	4630	3500	74	98.5	
1300	1	22530	5430	5250	77	44.1	Y280S-4P 75KW 510kg
	2	26280	5380	5140	79	49.7	
	3	30040	5340	5020	81	55.0	
	4	33795	5210	4805	82	59.6	Y280M-4P 90KW 600kg
	5	37550	4990	4490	81	64.3	
	6	45060	4515	3795	79	71.5	
	7	52570	3995	3015	74	78.8	

转速 r/min	序号 No.	流量 m ³ /h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
1200	1	20795	4620	4470	77	34.7	Y225M-4P 55KW 385kg
	2	24260	4590	4380	79	39.1	
	3	27730	4550	4280	81	43.3	
	4	31195	4440	4090	82	46.9	Y280S-4P 75KW 510kg
	5	34660	4250	3830	81	50.5	
	6	41590	3850	3230	79	56.2	
	7	48530	3405	2570	74	62.0	
1100	1	19060	3885	3760	77	26.7	Y225M-4P 45KW 322kg
	2	22240	3855	3680	79	30.1	
	3	25420	3820	3595	81	33.3	
	4	28600	3730	3440	82	36.1	Y250M-4P 55KW 285kg
	5	31770	3575	3220	81	38.9	
	6	38130	3230	2720	79	43.3	
	7	44480	2860	2160	74	47.8	
1000	1	17330	3210	3105	77	20.1	Y225S-4P 37KW 287kg
	2	20220	3185	3040	79	22.6	
	3	23110	3160	2970	81	25.0	
	4	26000	3080	2840	82	27.1	Y225M-4P 45KW 322kg
	5	28880	2950	2660	81	29.3	
	6	34660	2670	2245	79	32.5	
	7	40440	2360	1780	74	35.9	

ZGF-A/D 1250中压离心通风机性能表


转速 r/min	序号 No.	流量 m ³ /h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
1450	1	25130	6750	6530	77	61.2	Y315S-4P 110KW 930kg
	2	29315	6700	6390	79	69.0	
	3	33505	6640	6245	81	76.3	
	4	37695	6480	5980	82	82.7	Y315M-4P 132KW 1010kg
	5	41880	6210	5590	81	89.2	
	6	50260	5620	4720	79	99.2	
	7	58640	4970	3750	74	109.4	

转速 r/min	序号 No.	流量 m ³ /h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
960	1	16635	2960	2860	77	17.8	Y250M-6P 37KW 380kg
	2	19410	2935	2800	79	20.0	
	3	22180	2910	2740	81	22.1	
	4	24960	2840	2620	82	24.0	Y280S-6P 45KW 465kg
	5	27730	2720	2450	81	25.9	
	6	33275	2460	2070	79	28.8	
	7	38820	2180	1645	74	31.7	


ZGF 1250 中压离心通风机外形尺寸图表

ZGF-A 1250


(约重: 1017kg) 左 0°




左 45°




左 90°



左 135°




左 180°




A 式

(Y250)L1=1535
(Y280)L1=1609
(Y315S)L1=1850
(Y315M)L1=1950

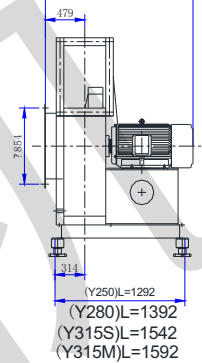


进风口联结尺寸
Dimensions of inlet Flange




ZGF-D 1250


(约重: 1060kg) 左 0°




左 45°




左 90°



左 135°




左 180°




D 式

(Y200)L1=2200
(Y250)L1=2355
(Y280)L1=2425

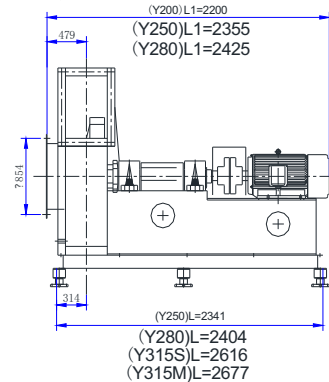


进风口联结尺寸
Dimensions of inlet Flange




ZGF-C 1250

(约重: 1027kg)


左 0°

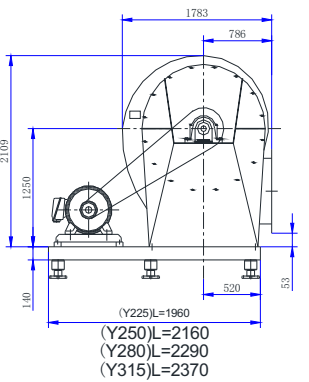


左 45°

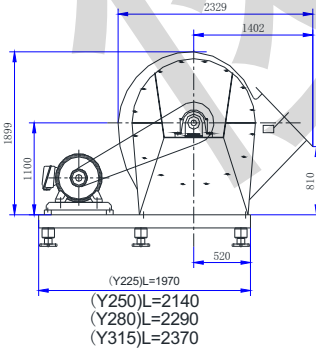


左 90° / A

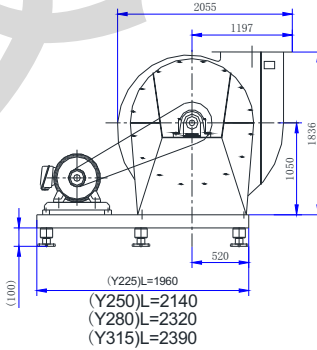


左 90° / B

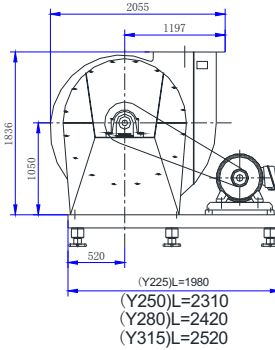


左 135°

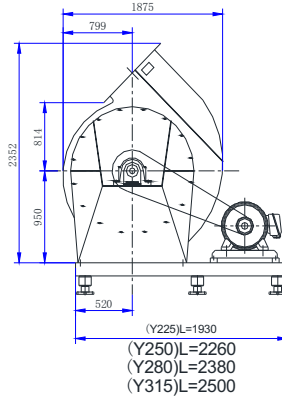


左 180°

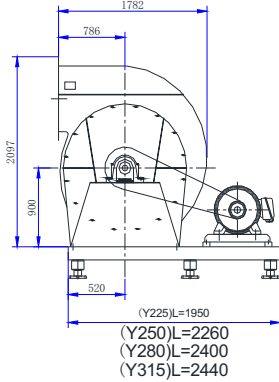

C 式



ZGF-C 1400中压离心通风机性能表

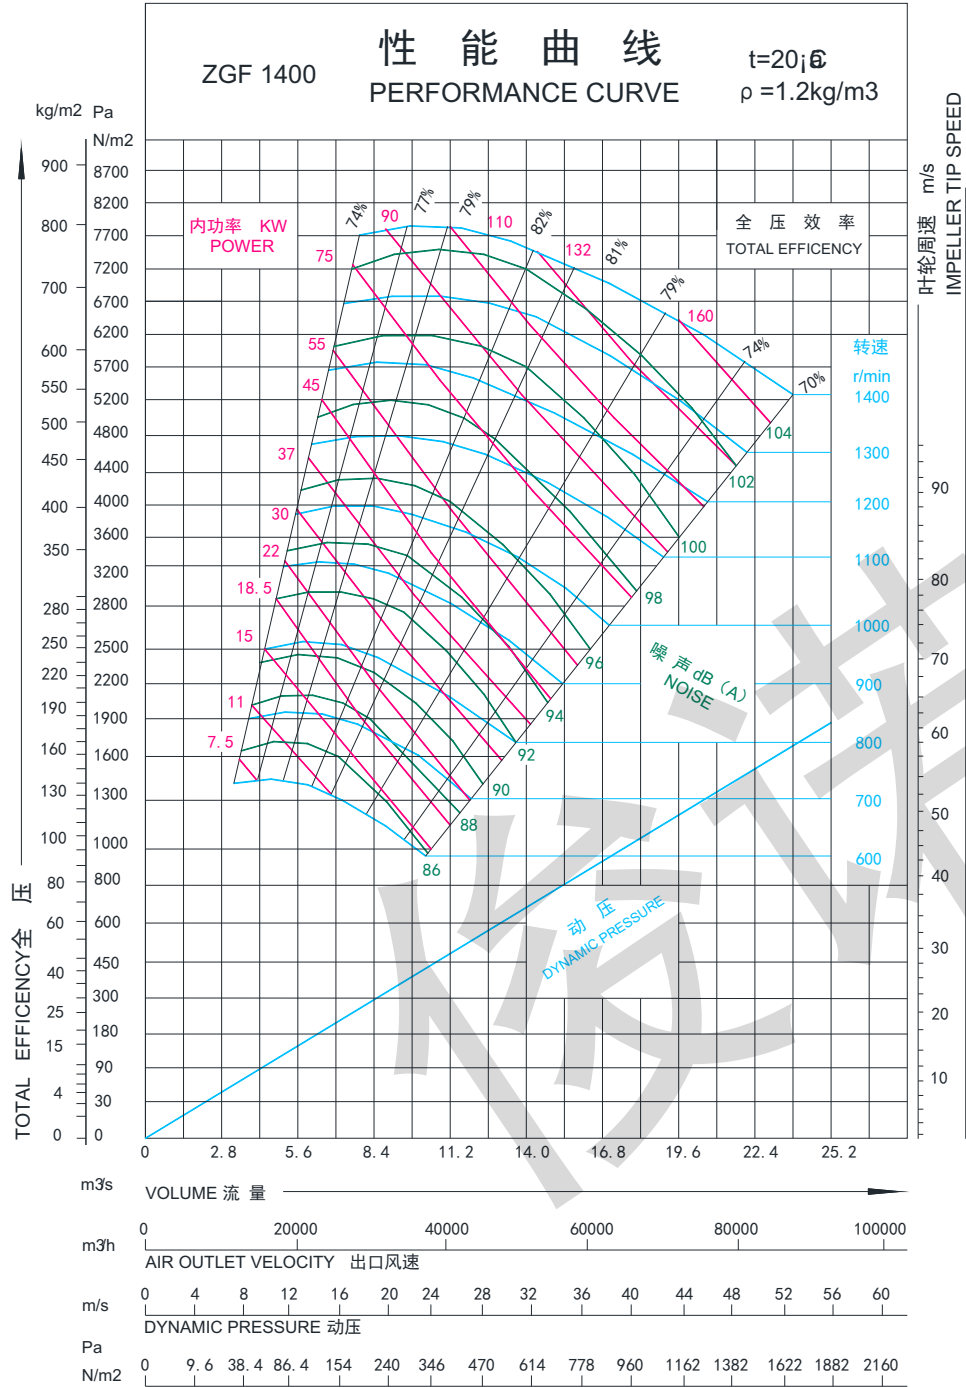

转速 r/min	序号 No.	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
1220	1	29700	5995	5800	77	64.2	Y280M-4P
	2	34650	5950	5675	79	72.4	90KW
	3	39600	5900	5550	81	80.1	600kg
	4	44560	5755	5310	82	86.9	Y315M-4P
	5	49510	5515	4960	81	93.6	132KW
	6	59410	4990	4190	79	104.1	1010kg
	7	69310	4410	3330	74	114.8	
1150	1	28000	5330	5150	77	53.8	Y280S-4P
	2	32660	5280	5040	79	60.7	75KW
	3	37330	5240	4930	81	67.1	510kg
	4	42000	5110	4720	82	72.7	Y315S-4P
	5	46670	4900	4410	81	78.4	110KW
	6	56000	4430	3725	79	87.2	930kg
	7	65340	3920	2960	74	96.2	
1050	1	25560	4440	4300	77	40.9	Y250M-4P
	2	29820	4405	4200	79	46.2	55KW
	3	34085	4370	4110	81	51.1	385kg
	4	38350	4260	3930	82	55.4	Y280M-4P
	5	42610	4085	3680	81	59.7	90KW
	6	51130	3690	3105	79	66.4	600kg
	7	59655	3270	2470	74	73.2	
1000	1	24345	4030	3890	77	35.4	Y250M-4P
	2	28400	3995	3810	79	39.9	55KW
	3	32460	3960	3730	81	44.1	385kg
	4	36520	3870	3570	82	47.8	Y280S-4P
	5	40580	3705	3330	81	51.6	75KW
	6	48700	3350	2820	79	57.4	510kg
	7	56815	2965	2240	74	63.2	
900	1	21910	3260	3150	77	25.8	Y225M-4P
	2	25560	3240	3090	79	29.1	45KW
	3	29220	3210	3020	81	32.2	322kg
	4	32870	3130	3890	82	34.9	Y250M-4P
	5	36520	3000	2700	81	37.6	55KW
	6	43830	2710	2280	79	41.8	285kg
	7	51130	2400	1810	74	46.1	
800	1	19480	2580	2500	77	18.1	Y225S-4P
	2	22720	2560	2440	79	20.4	
	3	25970	2540	2385	81	22.6	37KW
	4	29220	2475	2280	82	24.5	287kg
	5	32460	2370	2130	81	26.4	
	6	38960	2145	1800	79	29.4	
	7	45450	1900	1430	74	32.4	


ZGF-D 1400中压离心通风机性能表

转速 r/min	序号 No.	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
960	1	23370	3710	3590	77	31.3	Y280M-6P
	2	27270	3680	3515	79	35.3	55KW
	3	31160	3650	3430	81	39.0	540kg
	4	35060	3560	3290	82	42.3	
	5	38960	3415	3070	81	45.6	Y315S-6P
	6	46750	3090	2600	79	50.7	75KW
	7	54540	2730	2060	74	55.9	861kg
720	1	17530	2090	2020	77	13.2	Y250M-8P
	2	20450	2070	1980	79	14.9	
	3	23370	2055	1930	81	16.5	30KW
	4	26300	2005	1850	82	17.9	370kg
	5	29220	1920	1730	81	19.2	
	6	35060	1740	1460	79	21.4	
	7	40910	1540	1160	74	23.6	

ZGF 1400 中压离心通风机外形尺寸图表


ZGF-D 1400

(约重: 1630kg)

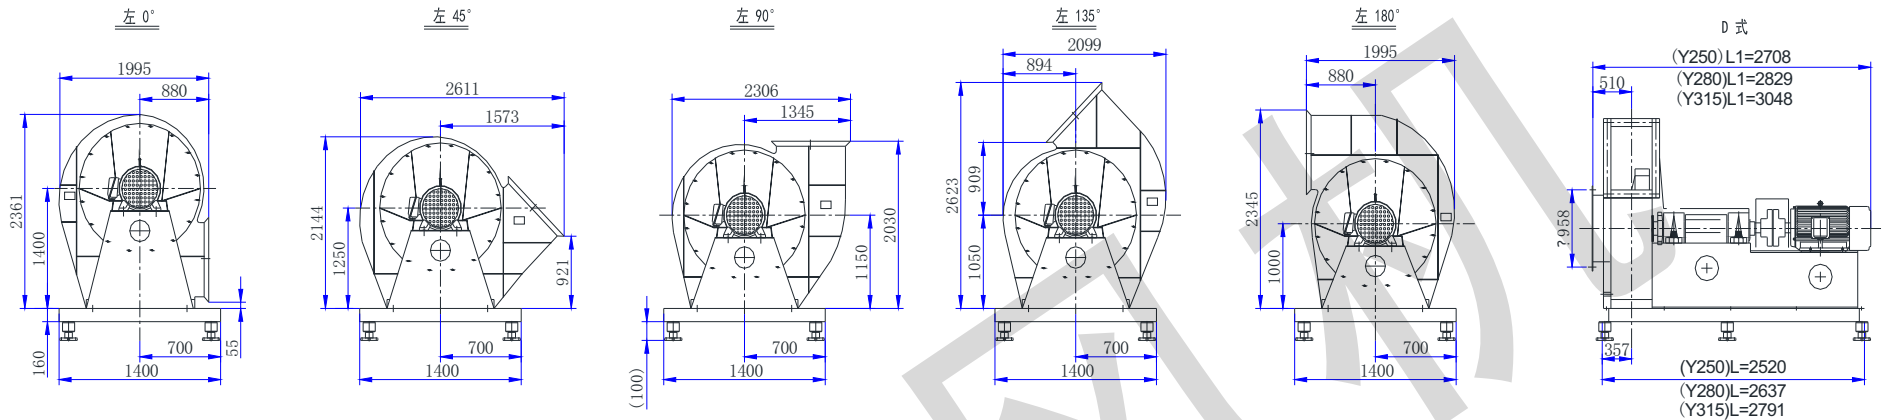


ZGF-C 1400


(约重: 1598kg)

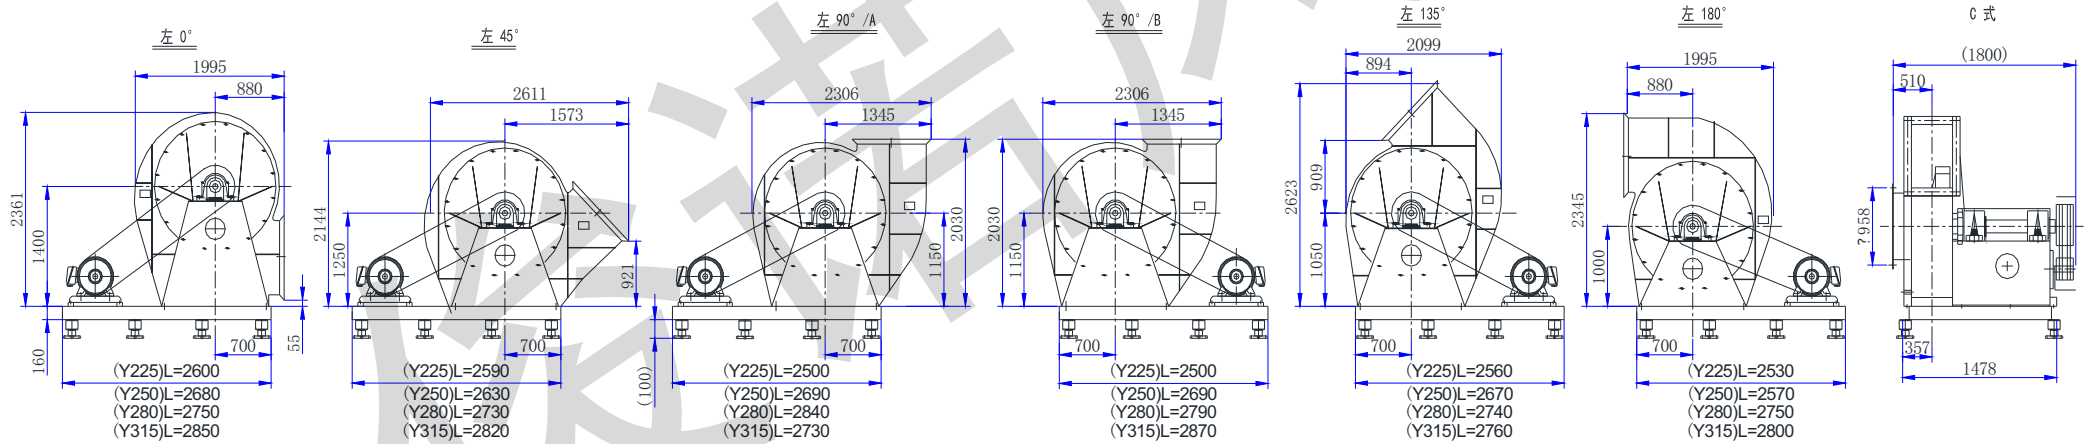

进风口联结尺寸
Dimensions of inlet Flange




进风口联结尺寸
Dimensions of inlet Flange



注: a. 表中重量不含电动机之重量, 电机重详见性能表。
b. 减震器为压缩后高度。
c. 右向风机按左向风机成镜像布置。

ZGF-C 1600中压离心通风机性能表

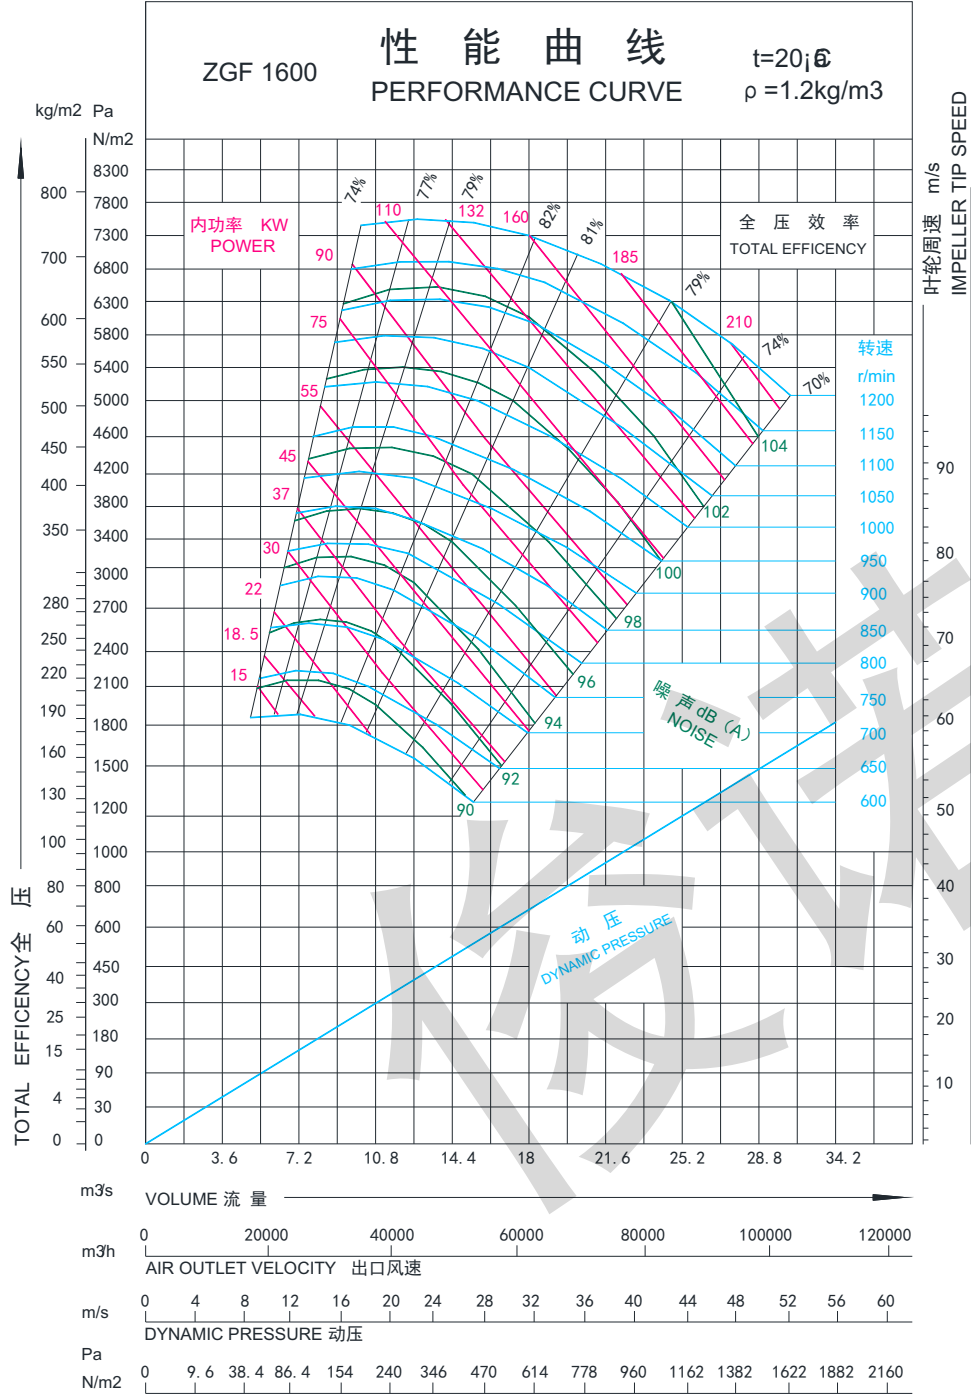

转速 r/min	序号 No.	流量 m ³ /h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
1080	1	39250	6135	5930	77	86.9	Y315S-4P
	2	45790	6090	5810	79	97.0	110KW
	3	52330	9040	5680	81	108.3	930kg
	4	58880	5890	5430	82	117.5	Y315M-4P
	5	65420	5100	5080	81	126.6	132KW
	6	78500	1520	4290	79	140.8	1010kg
	7	91590	4410	3410	74	155.3	
1040	1	37795	5690	5550	77	77.6	Y315M-4P
	2	44090	4540	5390	79	87.5	132KW
	3	50395	5600	5260	81	96.7	1010kg
	4	56700	5460	5040	82	104.9	Y315S-4P
	5	62995	5230	4710	81	113.0	110KW
	6	75600	4730	3980	79	125.8	930kg
	7	88200	4190	3160	74	138.6	
975	1	35430	5000	4835	77	63.9	Y280M-4P
	2	41340	4960	4735	79	72.1	90KW
	3	47245	4920	4630	81	79.7	600kg
	4	53155	4800	4428	82	86.4	Y315M-4P
	5	59060	4600	4140	81	93.1	132KW
	6	70870	4160	3500	79	103.6	1010kg
	7	82690	3680	2700	74	114.2	
900	1	32710	4260	4120	77	50.3	Y280S-4P
	2	38160	4230	4030	79	56.7	75KW
	3	43610	4190	3940	81	62.7	510kg
	4	49065	4090	3770	82	68.0	Y315S-4P
	5	54515	3920	3530	81	73.3	110KW
	6	65420	3545	2980	79	81.5	930kg
	7	76330	3140	2370	74	89.8	
850	1	30890	3800	3675	77	42.3	Y280S-4P
	2	36040	3770	3600	79	47.8	75KW
	3	41190	3740	3520	81	52.8	510kg
	4	46340	3650	3365	82	57.3	Y280M-4P
	5	51490	3500	3150	81	61.7	90KW
	6	61785	3160	2660	79	68.7	600kg
	7	72090	2800	2110	74	75.7	
800	1	29070	3370	3255	77	35.3	Y250M-4P
	2	33920	3340	3190	79	39.8	55KW
	3	38765	3310	3115	81	44.0	385kg
	4	43610	3230	2980	82	47.7	Y280S-4P
	5	48460	3100	2790	81	51.5	75KW
	6	58150	2800	2350	79	57.2	510kg
	7	67845	2480	1870	74	63.1	


ZGF-D 1600中压离心通风机性能表

转速 r/min	序号 No.	流量 m ³ /h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
960	1	34890	4580	4690	77	61.0	Y315M-6P
	2	40700	4180	4590	79	68.8	90KW
	3	46520	4770	4485	81	76.1	940kg
	4	52340	4655	4290	82	82.5	Y315L2-6P
	5	58150	4460	4010	81	88.9	132KW
	6	69780	4030	3390	79	98.9	1175kg
	7	81415	3570	2690	74	109.0	
720	1	26165	2730	2640	77	25.7	Y280M-8P
	2	30525	2705	2580	79	29.0	45KW
	3	34890	2680	2520	81	32.1	555kg
	4	39250	2620	2415	82	34.8	Y315S-8P
	5	43610	2510	2260	81	37.5	55KW
	6	52335	2270	1910	79	41.7	905kg
	7	61060	2010	1515	74	46.0	

ZGF 1600 中压离心通风机外形尺寸图表


ZGF-D 1600

(约重: 2300kg)

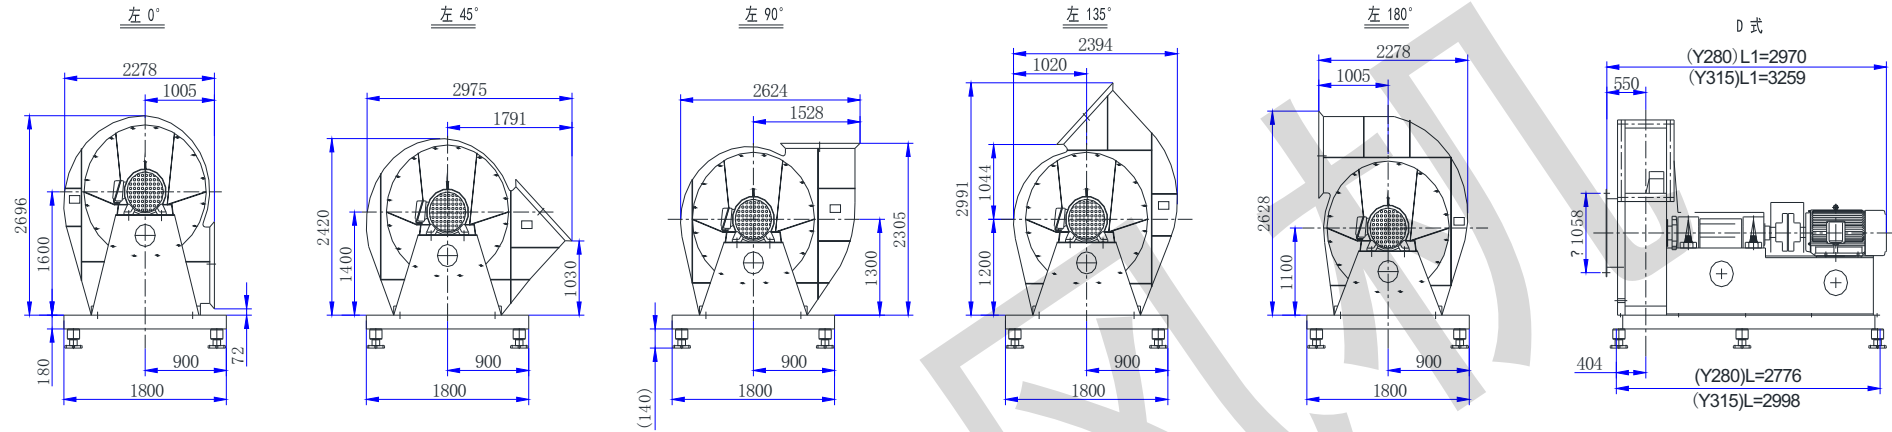

ZGF-C 1600

(约重: 2220kg)

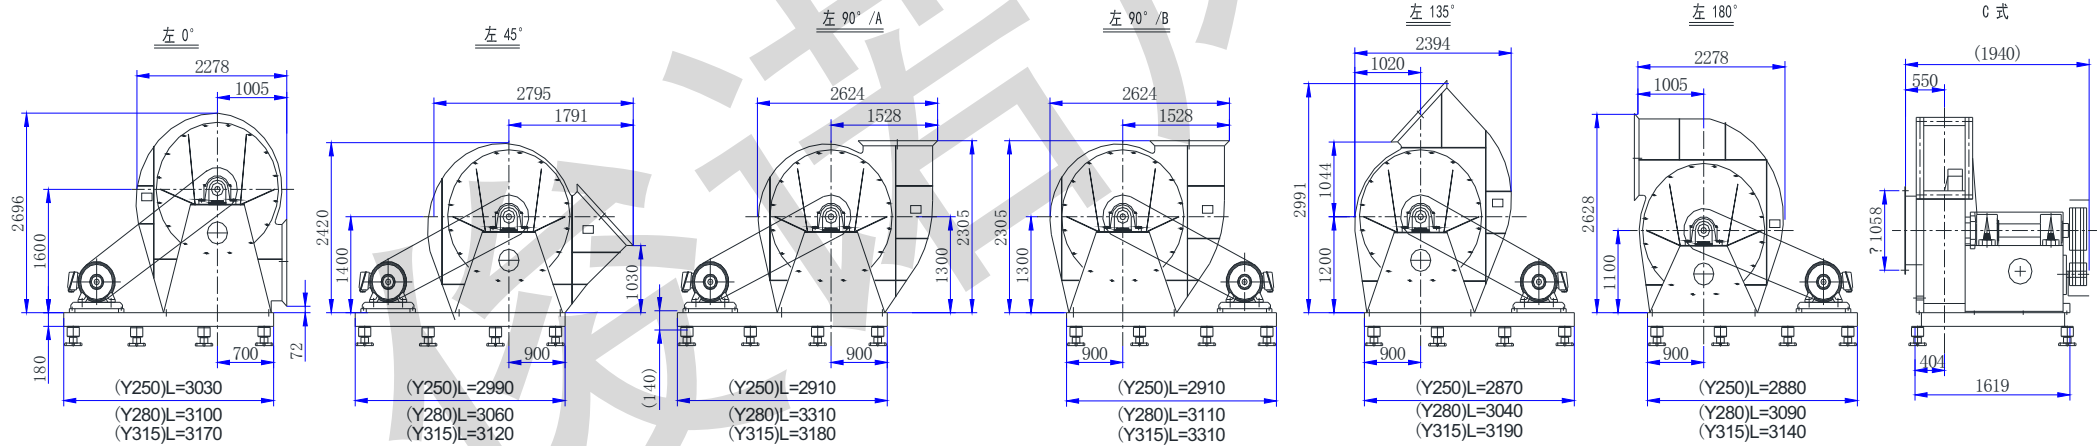


注: a. 表中重量不含电动机之重量, 电机重详见性能表。


b. 减震器为压缩后高度。


c. 右向风机按左向风机成镜像布置。

进风口联结尺寸
Dimensions of inlet Flange



进风口联结尺寸
Dimensions of inlet Flange



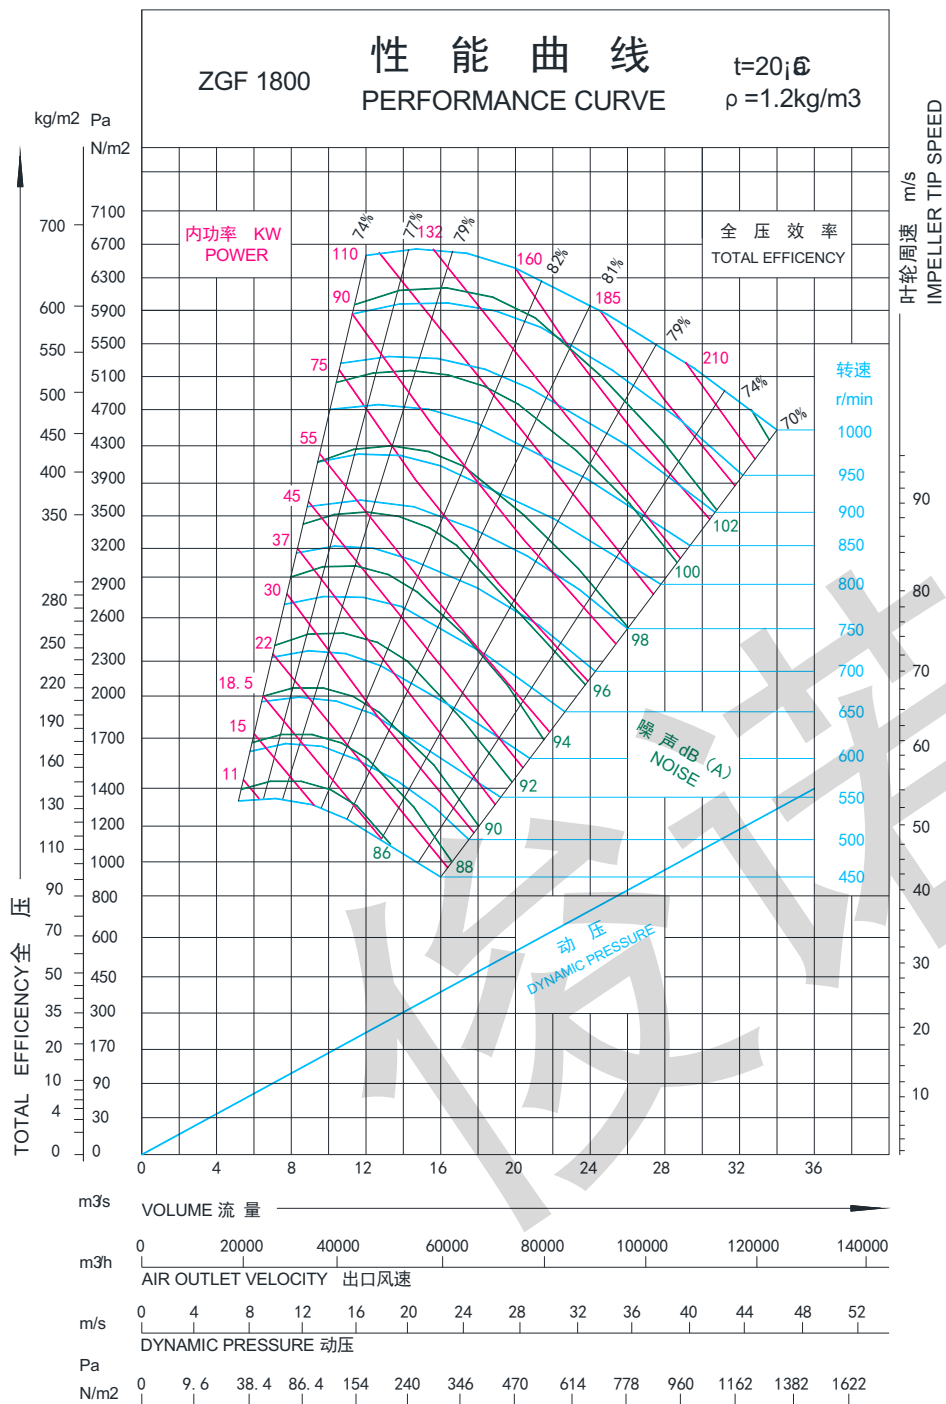


ZGF-C 1800中压离心通风机性能表

转速 r/min	序号 No.	流量 m ³ /h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
950	1	49155	6010	5810	77	106.5	Y335M1-6P 160KW 1620kg
	2	57350	5960	5690	79	120.1	
	3	65540	5910	5560	81	132.9	
	4	73740	5770	5320	82	144.1	
	5	81930	5530	4920	81	155.2	
	6	98320	5000	4200	79	172.7	
	7	114710	4420	3340	74	190.4	
900	1	46570	5690	5210	77	90.6	Y315L2-6P 132KW 1175kg
	2	54330	5350	5105	79	102.1	
	3	62090	5310	4990	81	113.0	
	4	69860	5180	4775	82	122.5	
	5	77650	4960	4460	81	132.0	
	6	93150	4485	3770	79	146.9	
	7	108675	3970	3000	74	161.9	
850	1	43980	4810	4650	77	76.3	Y315L1-6P 110KW 1110kg
	2	51310	4770	4550	79	86.1	
	3	58640	4730	4450	81	95.2	
	4	65980	4620	4260	82	103.2	
	5	73310	4425	3990	81	111.2	
	6	87970	4000	3360	79	123.7	
	7	102640	3540	2670	74	136.4	
800	1	41390	4260	4120	77	63.6	Y315M-6P 90KW 940kg
	2	48290	4230	4030	79	71.7	
	3	55190	4190	3940	81	79.3	
	4	62100	4090	3770	82	86.0	
	5	68995	3920	3530	81	92.7	
	6	85800	3545	2980	79	103.2	
	7	96600	3140	2370	74	113.7	
750	1	38810	3745	3620	77	52.4	Y315S-6P 75KW 861kg
	2	45275	3715	3545	79	59.1	
	3	51745	3685	3465	81	65.4	
	4	58220	3600	3320	82	70.9	
	5	64680	3445	3100	81	76.4	
	6	77620	3115	2620	79	85.0	
	7	90560	2760	2080	74	93.7	
700	1	36220	3260	3150	77	42.6	Y315S-6P 75KW 861kg
	2	42255	3235	3090	79	48.1	
	3	48295	3210	3020	81	53.2	
	4	54340	3130	2890	82	57.6	
	5	60370	3000	2700	81	62.1	
	6	72450	2710	2280	79	69.1	
	7	84525	2400	1810	74	76.2	

ZGF 1800 中压离心通风机外形尺寸图表


ZGF-C 1800

(约重: 2880kg)

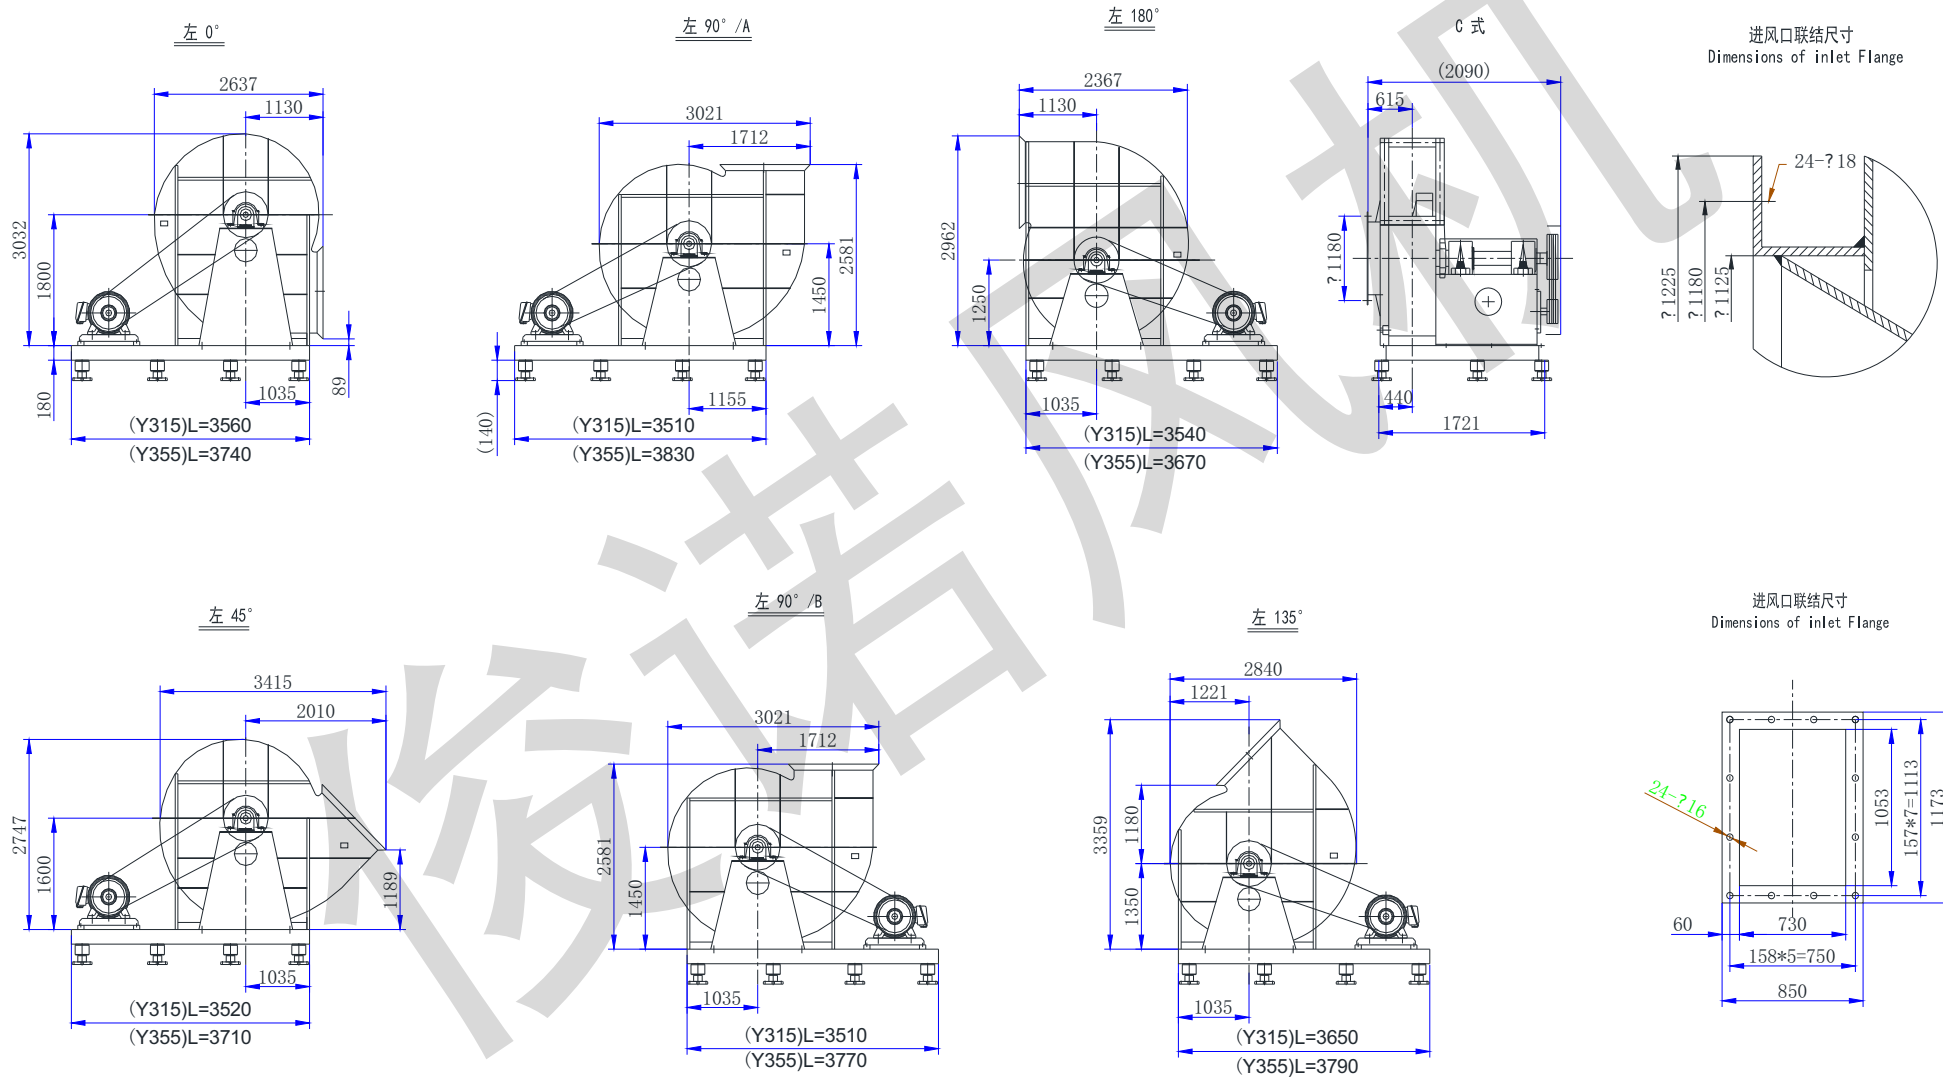

注: a. 表中重量不含电动机之重量, 电机重详见性能表。b. 减震器为压缩后高度。 c. 右向风机按左向风机成镜像布置。

ZGF-C 2000中压离心通风机性能表

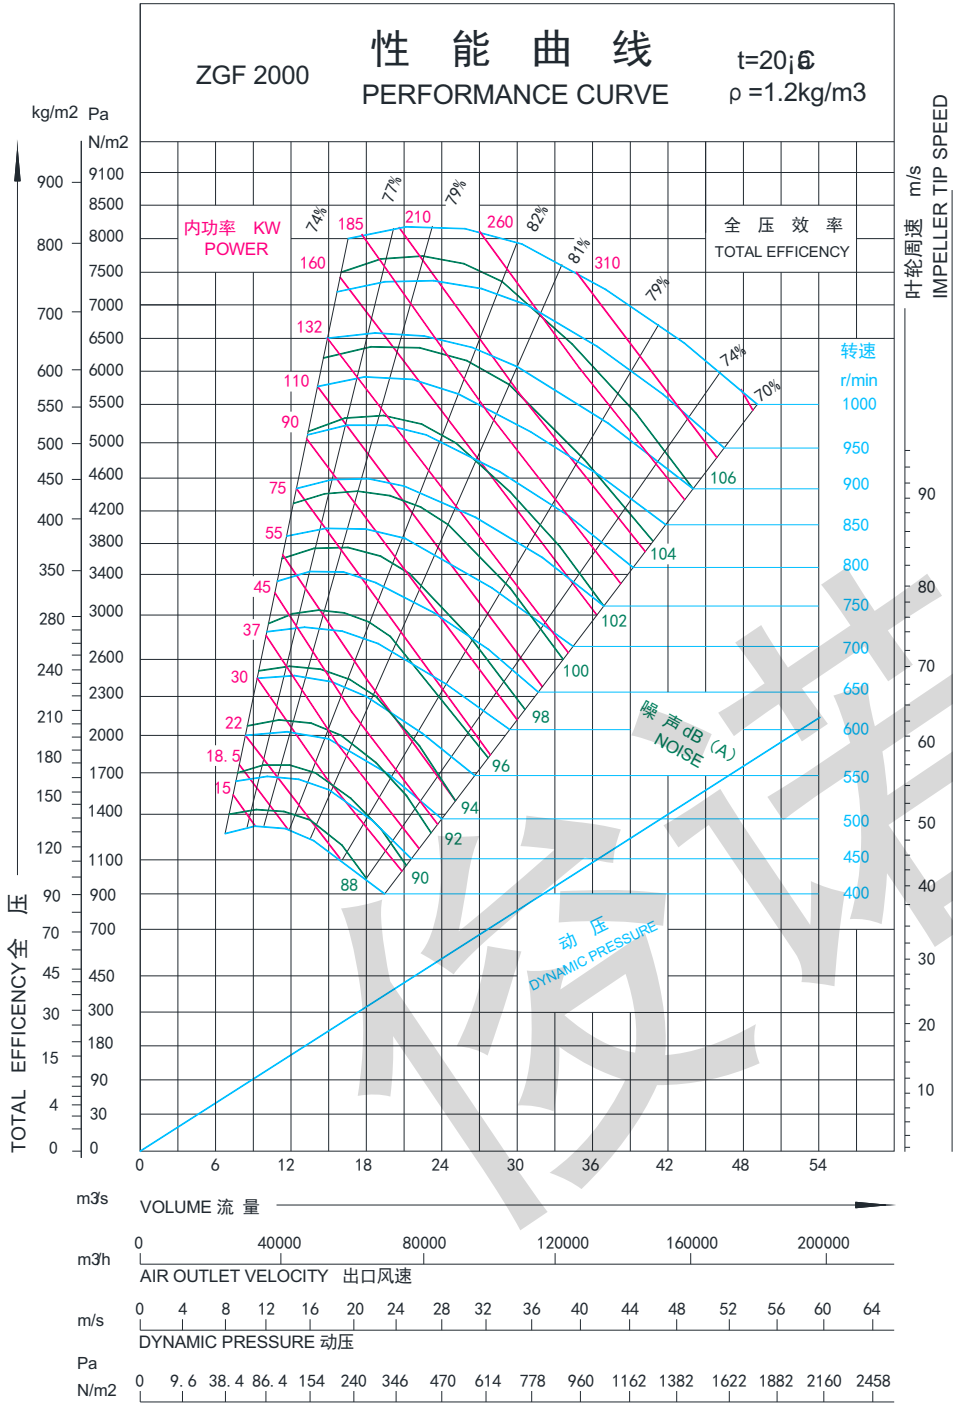


转速 r/min	序号 No.	流量 m ³ /h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
830	1	58910	5660	5470	77	120.3	Y335M2-6P
	2	68728	5620	5360	79	135.7	185KW
	3	78550	5570	5240	81	150.0	1730kg
	4	88380	5435	5010	82	162.7	Y355L2-6P 250KW 1820kg
	5	98190	5210	4690	81	175.3	
	6	117830	4710	3860	79	195.1	
	7	114710	4170	3145	74	215.0	
800	1	56780	5260	5085	77	107.7	Y355M1-6P
	2	66240	5220	4980	79	121.5	160KW
	3	75710	5180	4870	81	134.4	1620kg
	4	85180	5050	4660	82	145.7	Y335L1-6P 220KW 1820kg
	5	94645	4840	4350	81	157.0	
	6	113575	4375	3680	79	174.7	
	7	132510	3870	2920	74	192.5	
740	1	52520	4500	4350	77	85.2	Y315L2-6P
	2	61275	4460	4260	79	96.2	132KW
	3	70030	4430	4160	81	106.3	1175kg
	4	78790	4320	3985	82	115.3	Y355M2-6P 185KW 1730kg
	5	87545	4140	3725	81	124.2	
	6	105060	3740	3150	79	138.3	
	7	102640	3310	2500	74	152.4	

转速 r/min	序号 No.	流量 m ³ /h	全压 Pa	静压 Pa	内效率 %	内功率 KW	电动机 KW-P
670	1	47555	3690	3570	77	63.3	Y315L1-8P
	2	55480	3660	3490	79	71.4	90KW
	3	63410	3630	3410	81	78.9	1070kg
	4	71340	3540	3270	82	85.6	Y335M1-8P 132KW 1700kg
	5	79265	3394	3050	81	92.2	
	6	85120	3070	2580	79	102.6	
	7	110980	2720	2050	74	113.1	
580	1	41170	2765	2670	77	41.0	Y315M-8P 75KW 981kg
	2	48030	2740	2620	79	46.3	
	3	54890	2720	2560	81	51.2	
	4	61760	2655	2450	82	55.5	
	5	68620	2540	2290	81	59.8	Y315L1-8P 90KW 1070kg
	6	82340	2300	1930	79	66.6	
	7	96070	2035	1535	74	73.4	
550	1	39040	2490	2400	77	35.0	Y315M-8P 75KW 981kg
	2	45540	2470	2350	79	39.5	
	3	52050	2450	2300	81	43.7	
	4	58560	2390	2200	82	47.3	
	5	65070	2290	2060	81	51.0	
	6	78080	2070	1740	79	56.8	
	7	91100	1830	1380	74	62.6	

ZGF 2000 中压离心通风机外形尺寸图表

ZGF-C 2000

(约重: 3650kg)

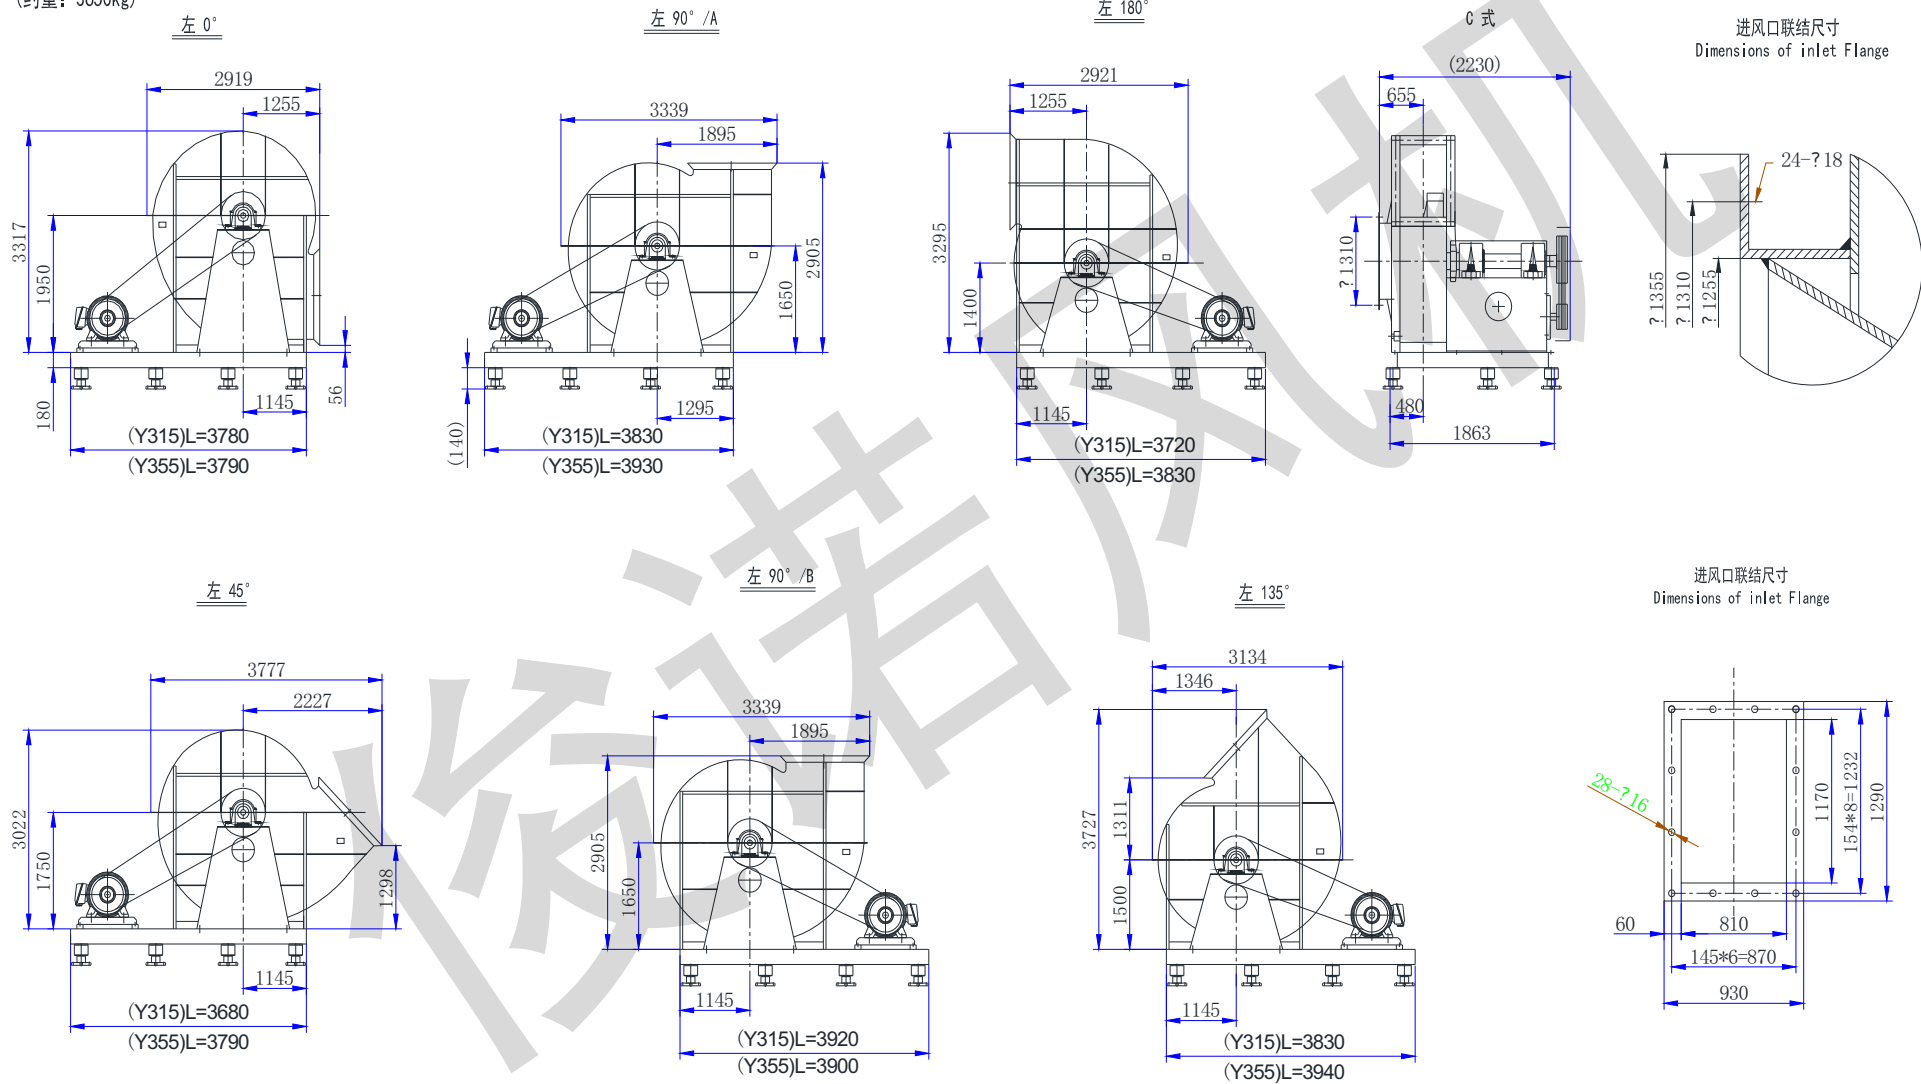

注: a. 表中重量不含电动机之重量, 电机重详见性能表。 b. 减震器为压缩后高度。 c. 右向风机按左向风机成镜像布置。